szg-w 15mm つや消し（酸エッチング）強化ガラスミート CE と BS6206

証明

15mm の酸のエッチングされた強化ガラスは作り出される **15mm** の酸のエッチングガラス、これは、カスタマイズされたサイズに raw ガラスをカットし、焼戻し炉に入れています。700℃のガラス軟化点に加熱し、急速に冷却した。焼戻しは、圧縮と内部の緊張に外側の表面を置きます。15mm 酸エッチング強化ガラスは15mm 酸エッチング強化ガラスシャワードアと15mm 酸エッチング強化ガラスパーティションに使用することができます。

機能**:**

1.15 mm の酸エッチングされた強化ガラスは、アニ−15mm の酸エッチングガラスよりも4-5 倍強いです。

2. アニーガラスまたは半強化ガラスよりも熱破断に強い抵抗

3. プライバシー保護

仕様**:**

1. ガラスタイプ: 15mm の酸は強化ガラスをエッチングした

2. その他の名前: 15mm つや消し強化ガラス、15 mm 酸エッチング強化ガラス

3. 厚さの範囲: 4mm 5mm 6mm の8mm の10mm の12mm の 15mm 19mm

4. サイズ: カスタマイズされたサイズ、(min のサイズ: 300 * 300mm、最大サイズ: 3000 * 12000)

5. 端の仕事: 磨かれた端、平らな端、面取りの端、斜めの端、振られた端、OGEE の端、三重の OG の端および他。

6. 穴をあけるとき、ガラス厚さより大きい穴の直径を保ちなさい

7. CNC の切断機械は正確なサイズを作る。完全にあなたのアクセサリーに適合します。

アプリケーション**:**

1.15 mm 酸エッチング強化ガラスは15mm 酸エッチング強化ガラスパーティションとして使用することができます。

2.15 mm 酸エッチング強化ガラスは15mm 酸エッチング強化ガラスシャワードアとして使用することができます。

3.15 mm 酸エッチング強化ガラスは15mm 酸エッチング強化ガラステーブルトップとして使用することができます。

4.15 mm 酸エッチング強化ガラスは15mm 酸エッチング強化ガラス手すりと手すりとして使用することができます。

□□:

1. □□□□

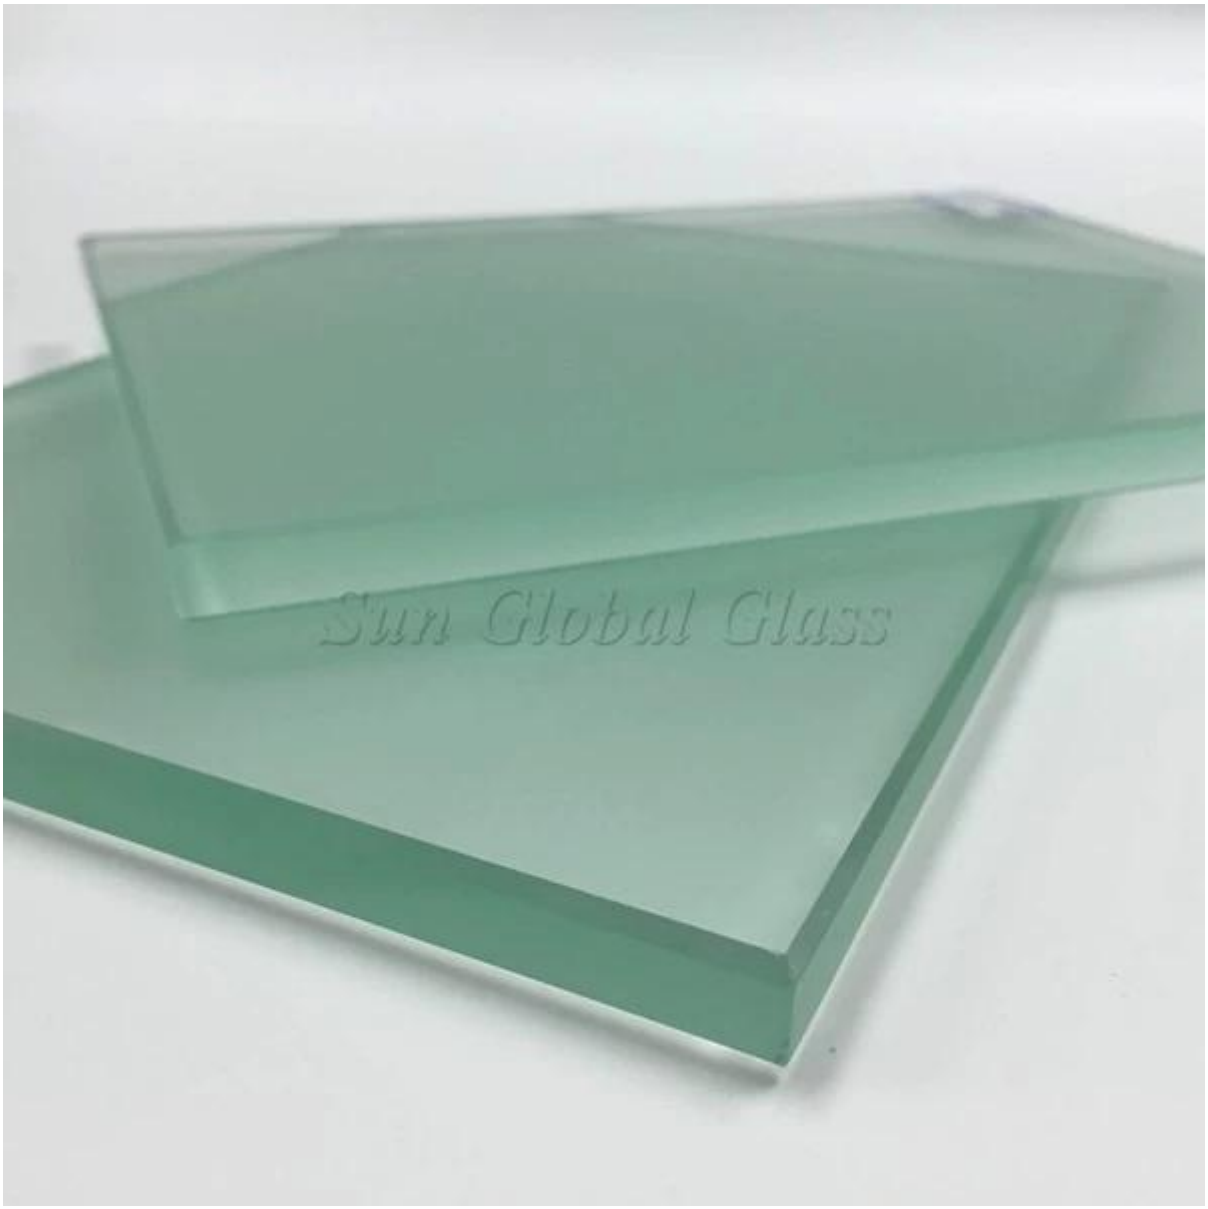

Sun Global Glass

穴とカットアウト：

生産ライン：

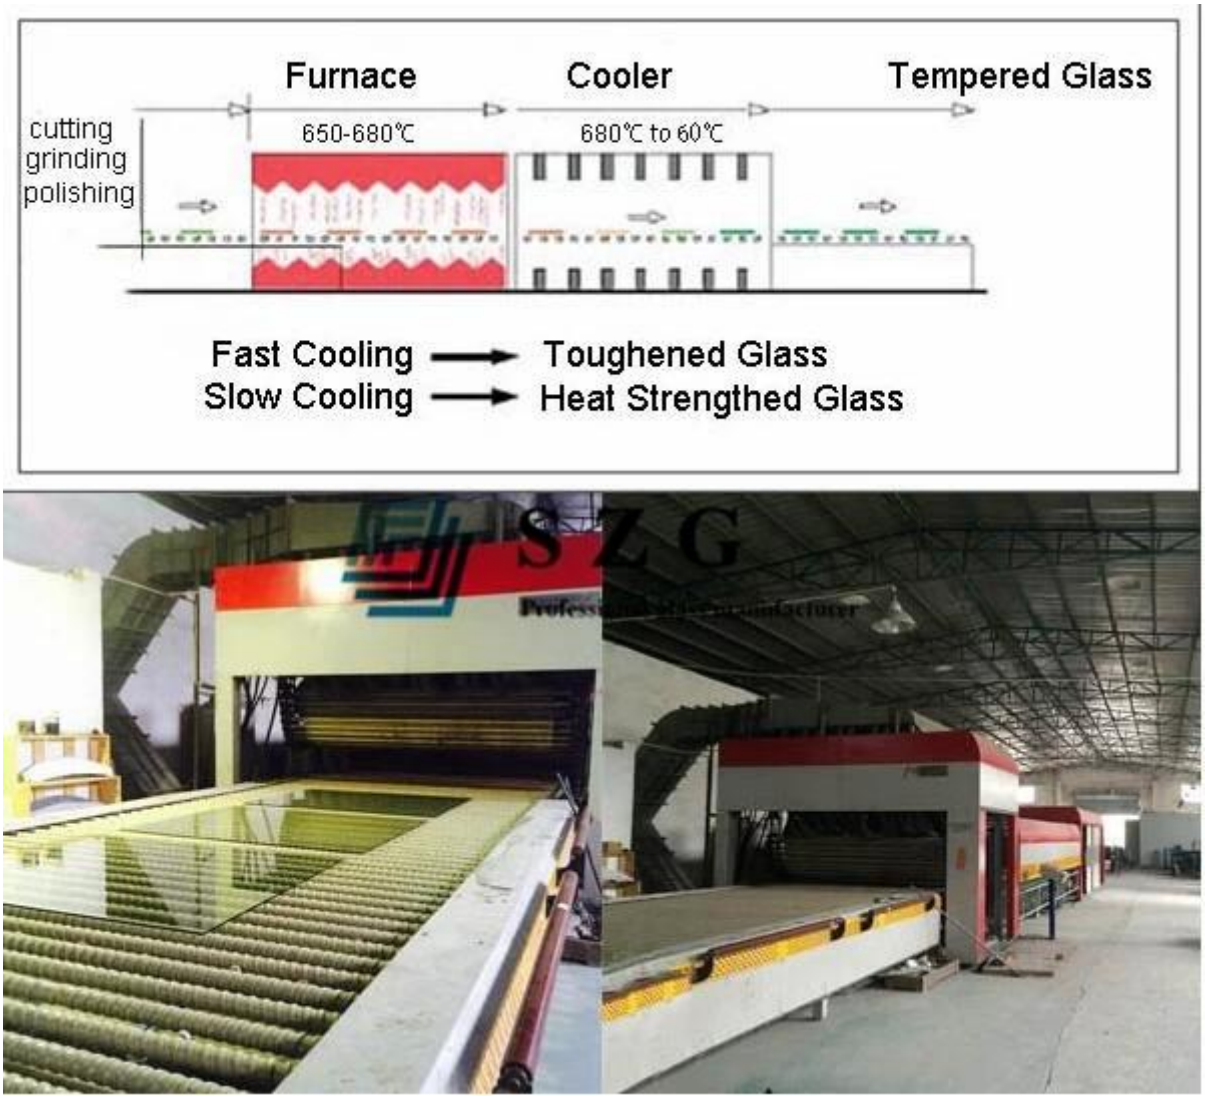

Furnace
Cooler
Tempered Glass
cutting
grinding
polishing
650-680℃
680℃ to 60℃
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

パッケージとロード：

S Z G
Professional glass manufacturer
Sun Global Glass