SZG 8mm + 8mm余分な明確に強化された断熱ガラスファサード

SZG強化ラミネートガラス ファサード壁は、ガラスまたは金属パネルを収容する軽量のアルミフレームのファサードです。各ガラスシステムは、壁被覆、屋根、壁の詳細などの隣接する他の構造要素との慎重な統合を必要とします。カーテンウォールシステムには、標準的なプレハブシステムから特殊なカスタム壁面ユニットまでが含まれます。増加したコストは、追加のカスタマイズと大きなサイジングを伴うことがあります。

このセクションで **17.52mm**強化ガラス ユニットは、2枚の8mm低鉄強化ガラスと1.52mmのクリアpvbでつくられた創造的なガラスの組み合わせです。

8MM超透明ガラス**+ 1.52mm**クリア**pvb + 8MM**低鉄強化ガラス：

単一ガラスの厚さ	8mm余分な透明な強化ガラス
PVBの厚さ	0.38MM、0.76MM、1.14MM、1.52MM、2.28MM
その他のカラーオプション	クリア、グリーン、ブルー、グレー、ブロンズ
ガラス厚さのオプション	5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15MM / 19MMなど
その他のガラスオプション	Low-E 強化ガラス、超透明ガラス、着色ガラス、反射ガラス
断熱ガラスサイズ	1.Max: 3300mmx13000mm 2.Min: 180x350mm 3.カスタムサイズ
その他のラミネートガラス組成オプション	1.ガラス強化ガラス+ Low e 強化ガラス 2.ガラス強化ガラス+反射強化ガラス 3.Or要件に基づいてカスタマイズされた構成。

特徴：

1.セキュリティ： 17.52 mm強化ガラス強化ガラスは、強化ガラスと合わせガラスの利点を兼ね備えています。一度破損が起こると、層間結合断片、したがって破片は落下しないので、ガラス破損事故の落下により断片が人体に害を及ぼすのを効果的に防止し、個人の安全を確保する

2.防音： SGPまたはPVBフィルムそれはガラスパネルと異なる密度を持って、音の伝達を止める。合わせガラスの層で絶縁された標準的な窓は、32-35の透過の周りの一種の音を有し、通常の窓の非積層ガラスから非常に改善された音響制御を有する。

3削減の紫外線： 家具のインテリア、カーテンなどの紫外線の影響を避けてください。

4耐火性： 対応して構成されたガラス積層焼戻しは、火災または爆撃から保護します。

5.節約： 積層された強化ガラスは、太陽の光の透過を減少させることができ、空調などの装置によるエネルギー消費を低減することができる。

装飾： 結晶は古典的な材料のものですが、異なるセパレータは実際の目のハンターです。絹、金属、羽毛、草、フィルム透明、半透明または不透明の積層強化ガラスを製造することができます。

ガラスファサードの利点

1.エネルギー効率

あなたが人工照明の代わりに自然光を使うことができるので、太陽光が建物に入ることを可能にすると、電力を節約することができます

2.十分な安全性と強さ

構造的なガラスのファサードは、一般的に、最も厳しい天候の要素に耐えられるほど強いです。一定の太陽、風、雨のある地域に住んでいる場合でも、ガラスは伝統的な建築材料よりもずっと長く、

その完全性と外観を保持します

3.紫外線

ガラスは人に有害な99%の紫外線を効率的に減らすことができます

4.モダンなデザインとライトスルー

SZG積層ガラスユニット品質基準:

1. EN12150欧州の強化ガラス規格に準拠する

2. ASTM1048アメリカンスタンダードに準拠する

3. GB 9963-1998強化ガラス規格に適合

4. GB 17981-1999中国標準の強化熱強化ガラス

5.中国の安全ガラス強制認証（CCC）、IGCC、CSIに従うこと。

製品 ピクチャー:

Sun Global Glass

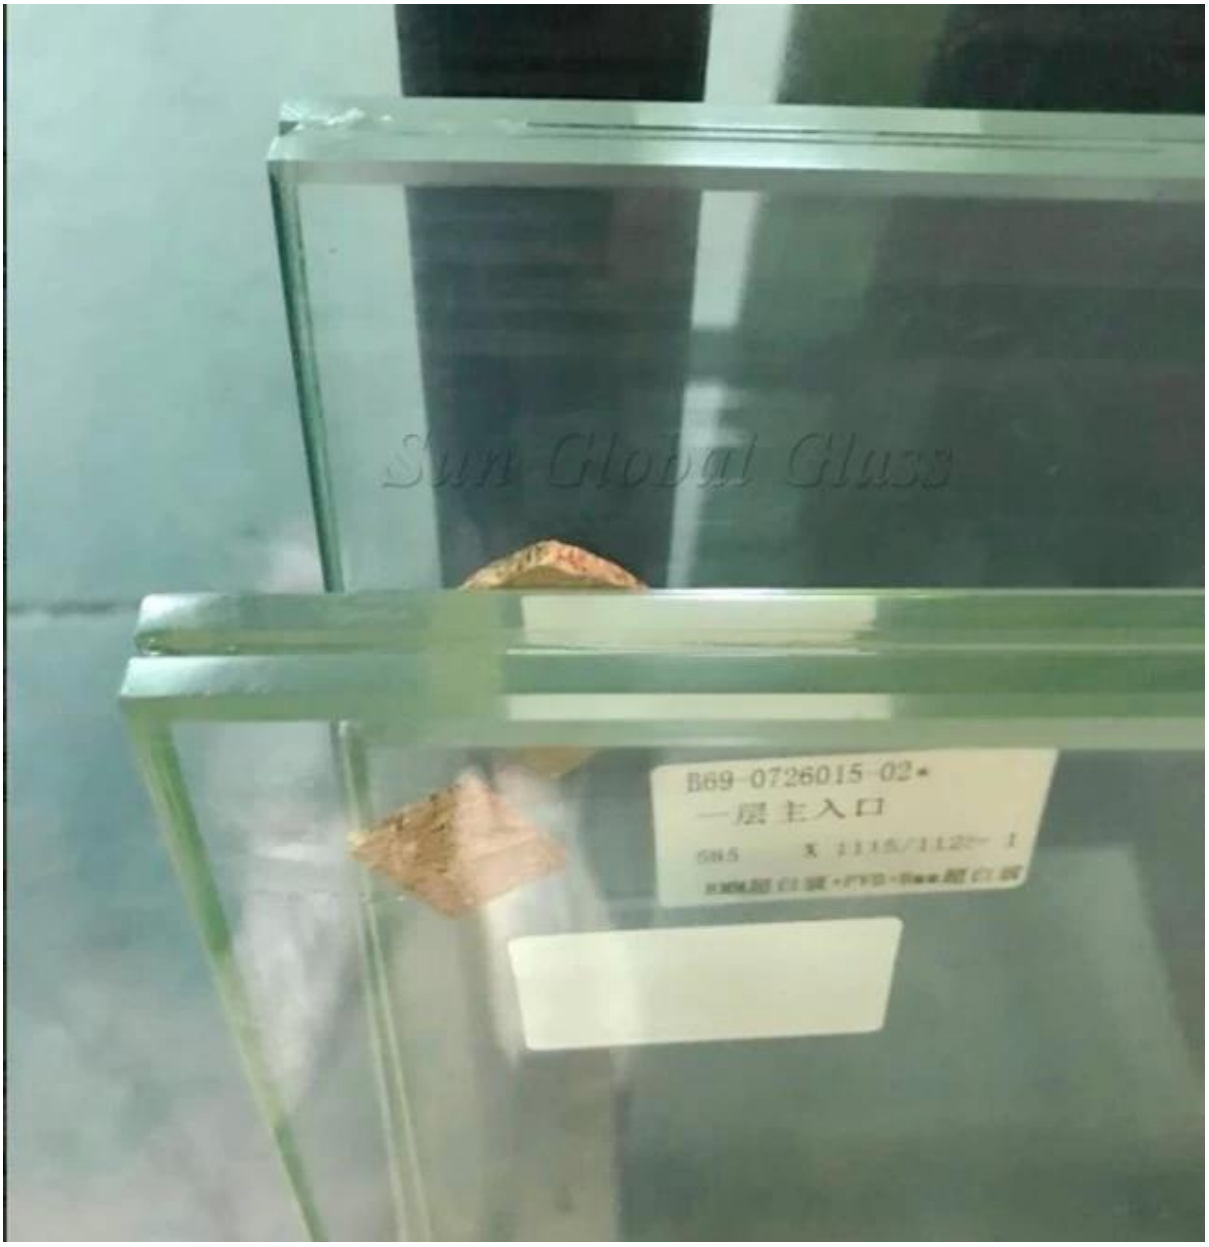

B69-0726015-02*
一层主入口
Sun Global Glass

穴と切り欠き

焼結ガラスの破損

annealed glass

tempered glass

tempered laminated glass

□□□□□

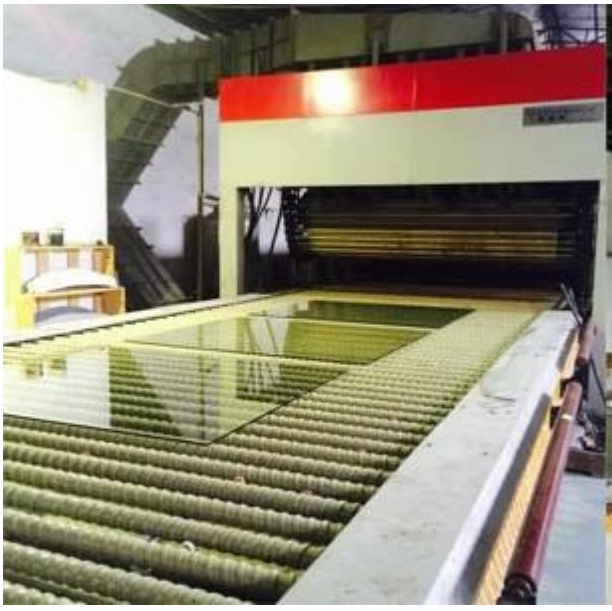

□□□□□