SZG-Glass Manufacturer-手すりガラス-17.52MMフロスト強化強化ガラス

17.52mmフロスト強化合わせガラス手すり 17.52mmのフロスト強化強化ガラスで作られています。これは一種の安全ガラスで、通常は8mmの透明または超透明の強化ガラスと、 **8mm**フロスト強化ガラス 1.52 PVBフィルムで結合します。壊れても破片はまだフィルムにくっついており、落ちません。その安全性と芸術性のために、つや消し強化合わせガラスは現代の建築で広く使用されています。

参考画像:

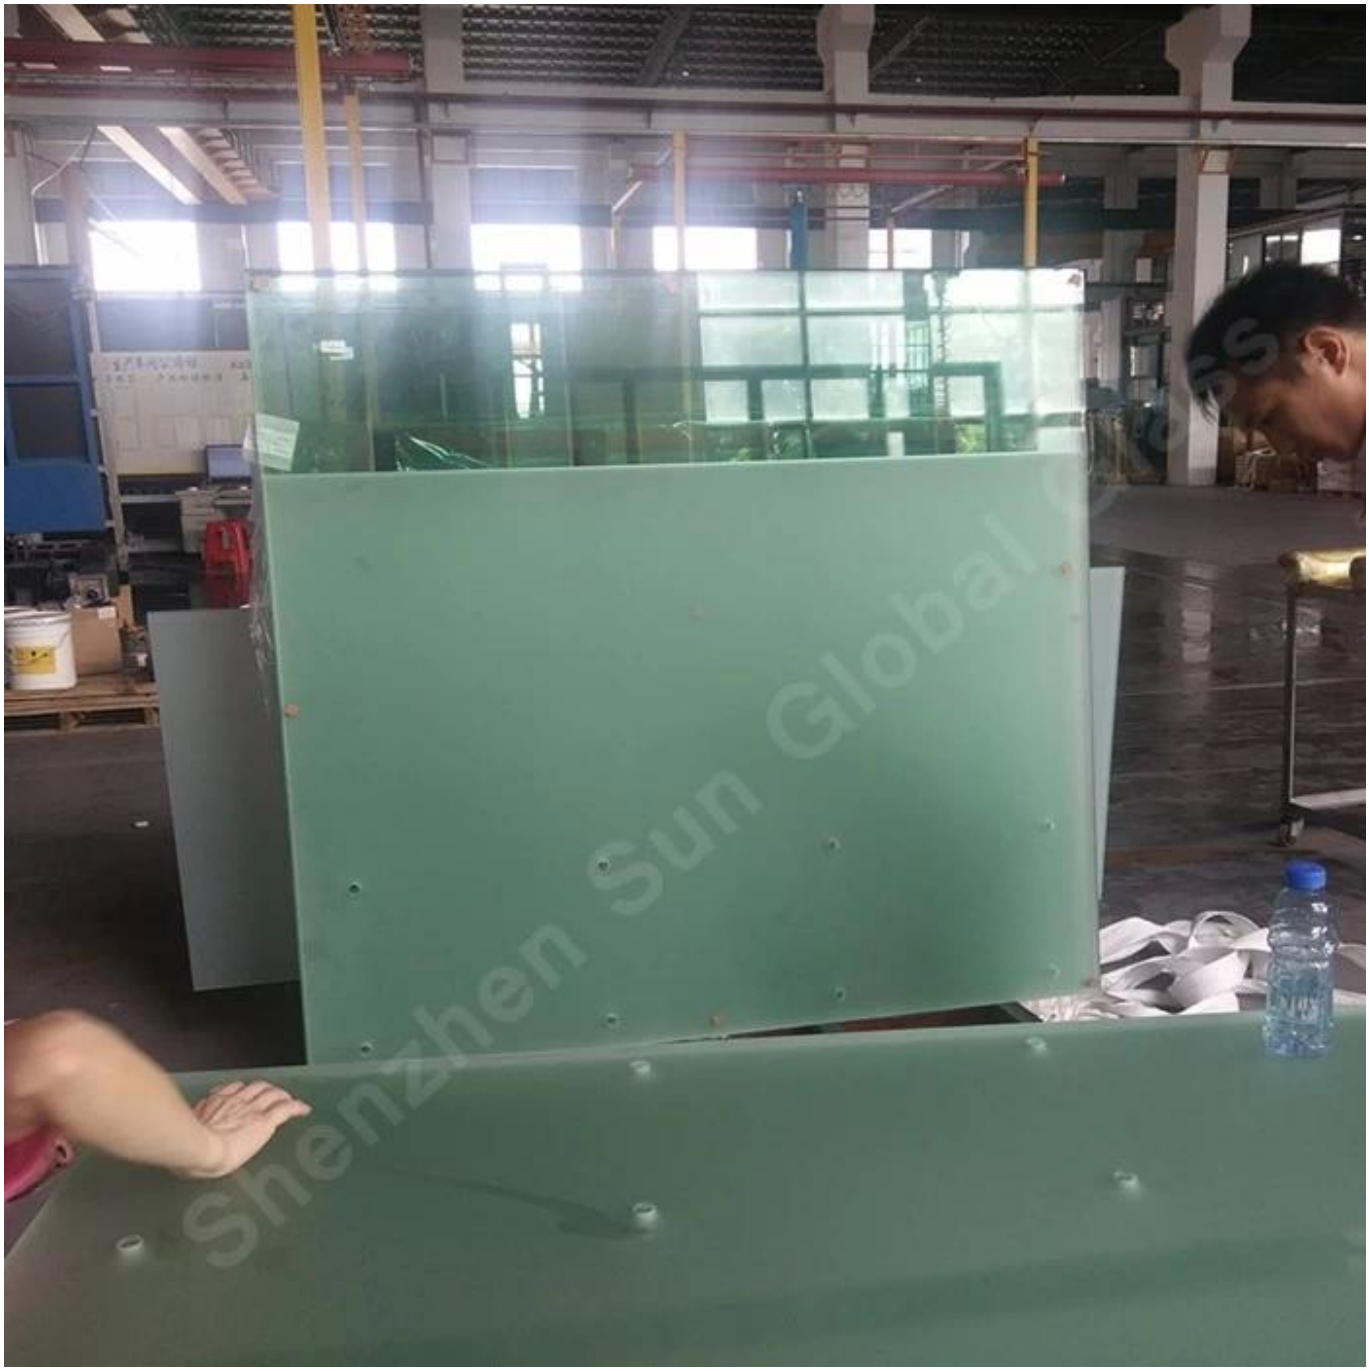
Shenzhen Sun Global

Shenzhen Sun Global Glass

□□□

□□□

2.高強度: 13.52mm勾配強化は、非強化合わせガラスよりも約5倍硬いです。

3.優れた装飾効果。

6 + 6勾配強化合わせガラスの品質基準:

1.中国の安全ガラス標準（CCC）。

2. BS 6206英国安全ガラス規格の証明書。

3.欧州安全ガラス規格: EN EN 14449証明書（CE）

4.アメリカの積層安全ガラス規格: SGCC証明書。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

Quality Management System

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Product: TEMPERED GLASS

Test Standards: EN 12150-2:2004

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.

仕様:

ガラスのタイプ: 17.52mmのフロスト強化合わせガラス。

構成: 8mmクリア/ウルトラクリア/着色強化ガラス+1.52 PVB + 8mmつや消し（酸エッチング強化ガラス）

形状: 平らなまたは湾曲した形状

サイズ: カスタマイズされたサイズ。

パターン: デザインに応じたカスタムメイド。

フレームおよびその他の付属品: カスタムメイドの場合があります。

製造設備:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

他の一般的なタイプの手すりガラス：

透明強化合わせガラス；

低鉄（超透明）強化合わせガラス。

シルクスクリーン印刷強化合わせガラス；

勾配ガラス；

着色強化合わせガラス