SGG 19 □□□□□□□□□□□□□□□□-CE EN12150/BS 6206/CCC □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

2□ □□□□□ (□□□□□□□□□ □□□□□□□□□)

3. □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)

4. □□□□□□

5. □□□□□□

6□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□

7. □□□□□ (□□□□□)

□□:

Sun Global Glass □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□ □ □□□□□:

1. 19 mm □□□□□□

Annealed Glass
Broken Pattern for Tempered Glass

□□□□□ □□□:

□□□□□:

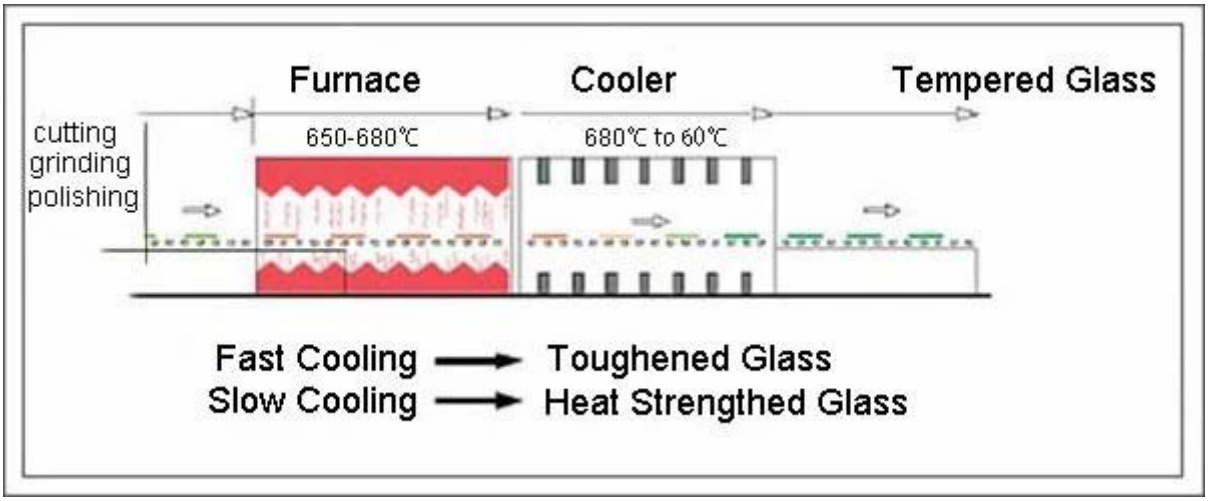
Furnace
Cooler
Tempered Glass
cutting
grinding
polishing
650-680℃
680℃ to 60℃
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

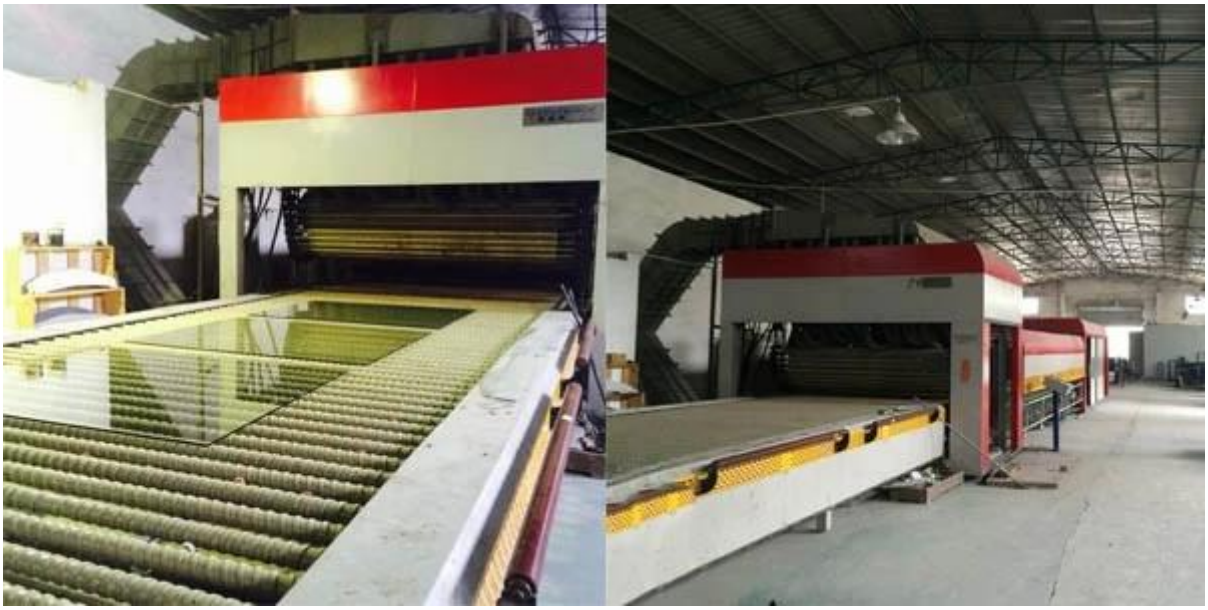

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□:

2013
United Kingdom