


**24mm** 24mm 564°C 680°C 6mm low e 1 1





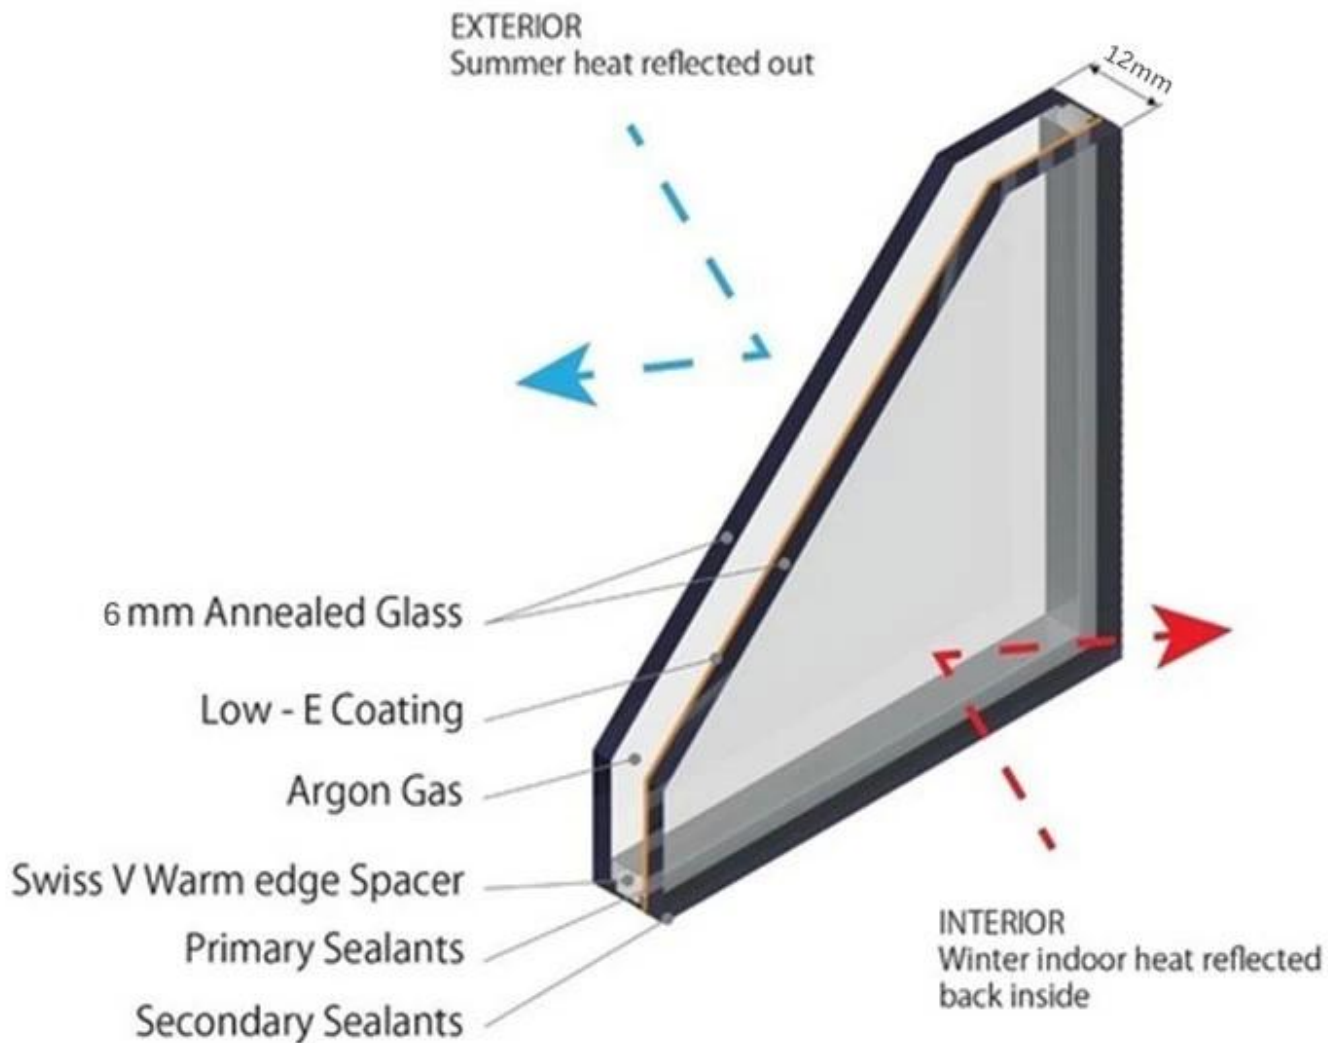

## 24mm 中空玻璃

中空玻璃是由两片或多片玻璃，用间隔条将它们粘接在一起，在密封腔内充以干燥气体，或充以真空，或充以惰性气体，以减少传热，提高玻璃的隔热性能，从而达到降低能耗，防止结露和防止有害气体侵入玻璃的目的。中空玻璃的厚度一般为24mm，由两片10mm或12mm玻璃组成，中间充以干燥空气或惰性气体，厚度为6mm或12mm。中空玻璃的隔热性能优于普通玻璃，且能防止结露和防止有害气体侵入玻璃的目的。中空玻璃的厚度一般为24mm，由两片10mm或12mm玻璃组成，中间充以干燥空气或惰性气体，厚度为6mm或12mm。中空玻璃的隔热性能优于普通玻璃，且能防止结露和防止有害气体侵入玻璃的目的。

24 mm 2 12 mm

2 2

4 4

Best sillicion sealant maker: Dow Corning®

Best quality & high performace low-e coating



Hermetically double sealed



Sufficient thickness ≥ 9mm



Neat sealant work



Aluminum sapcer bar  
Warm edge space bar  
Stainless steel space bar









**Material Storage Area**



**Cutting Process**



**Edgeworks & Drilling**



**Tempered Process**



**Ceramic Frit**



**Insulated Process**



**Merging Room**



**Autoclave**



**Inspection**



**Loading**



**Packing**



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

