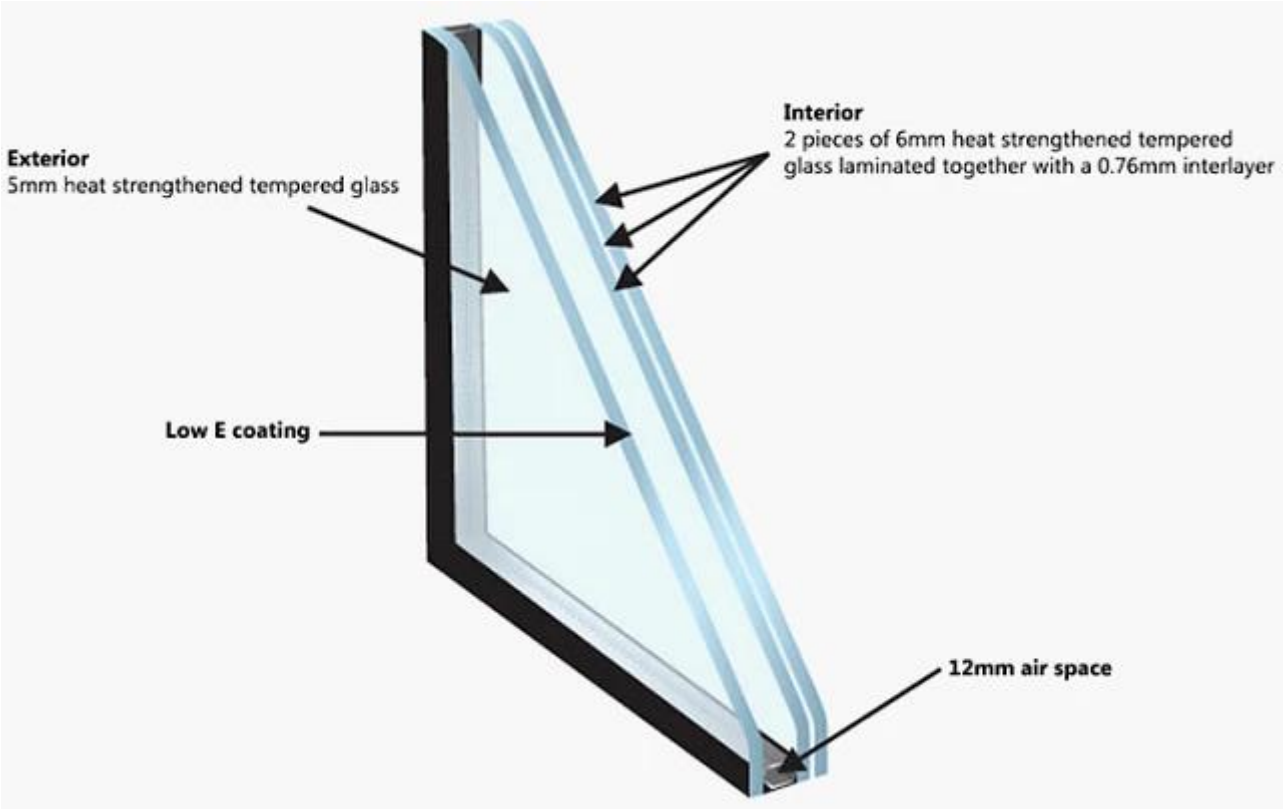

28.76mm□□□□□□□□□□□□□□□IGU□ □□□□□□□□□□□ **10.76mm□□□□□□□□□□□** 1□□6mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SZG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

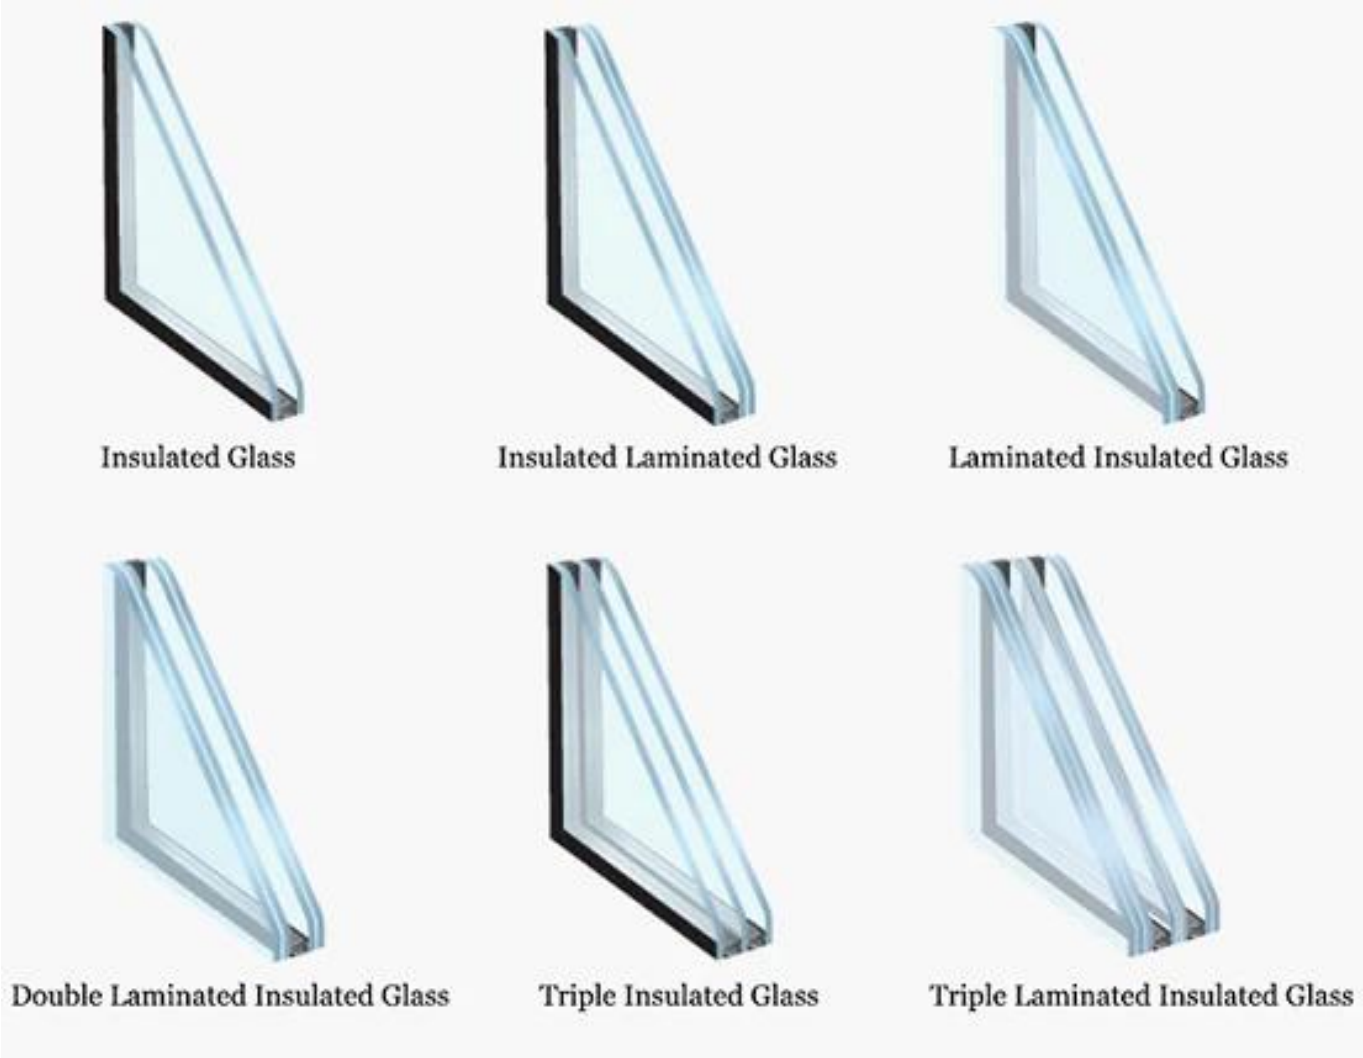

SZ□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□SZG 28.76 mm□□□□□□□□□□□□□

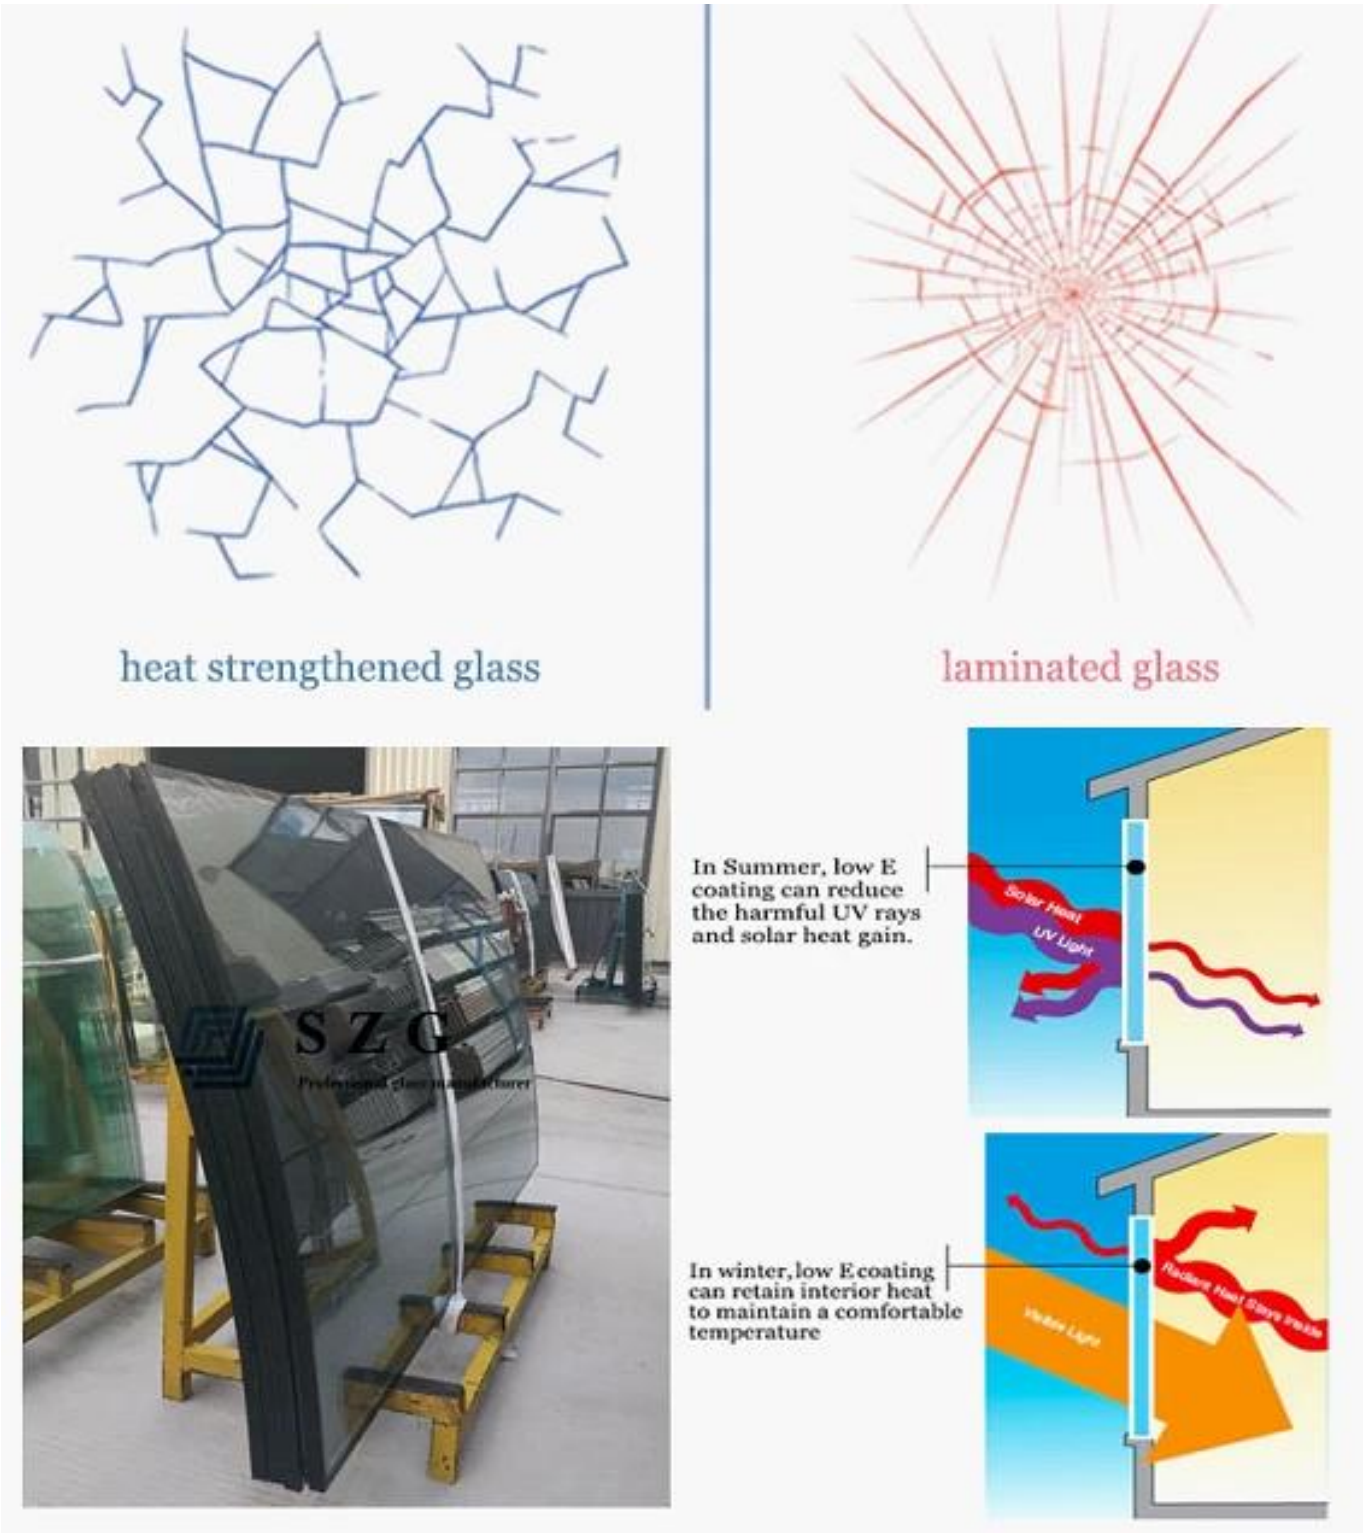
heat strengthened glass
laminated glass
SZG
In Summer, low E coating can reduce the harmful UV rays and solar heat gain.
Solar Heat
UV Light
In winter, low E coating can retain interior heat to maintain a comfortable temperature
Visible Light
Radiant Heat Stays Inside

SZG□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□PVB□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□