


IGU 8mm Tempered + 20a + 15.04 mm Laminated

Insulated IGU (IGU) 2-paneled insulated glass unit with a 20mm aluminum spacer and 15.04mm laminated glass. The unit is designed for curved applications with a radius of R2100.

43.04 mm Tempered IGU co. (Insulated Glass Unit) with a 20mm aluminum spacer and 15.04mm laminated glass. The unit is designed for curved applications with a radius of R2100.

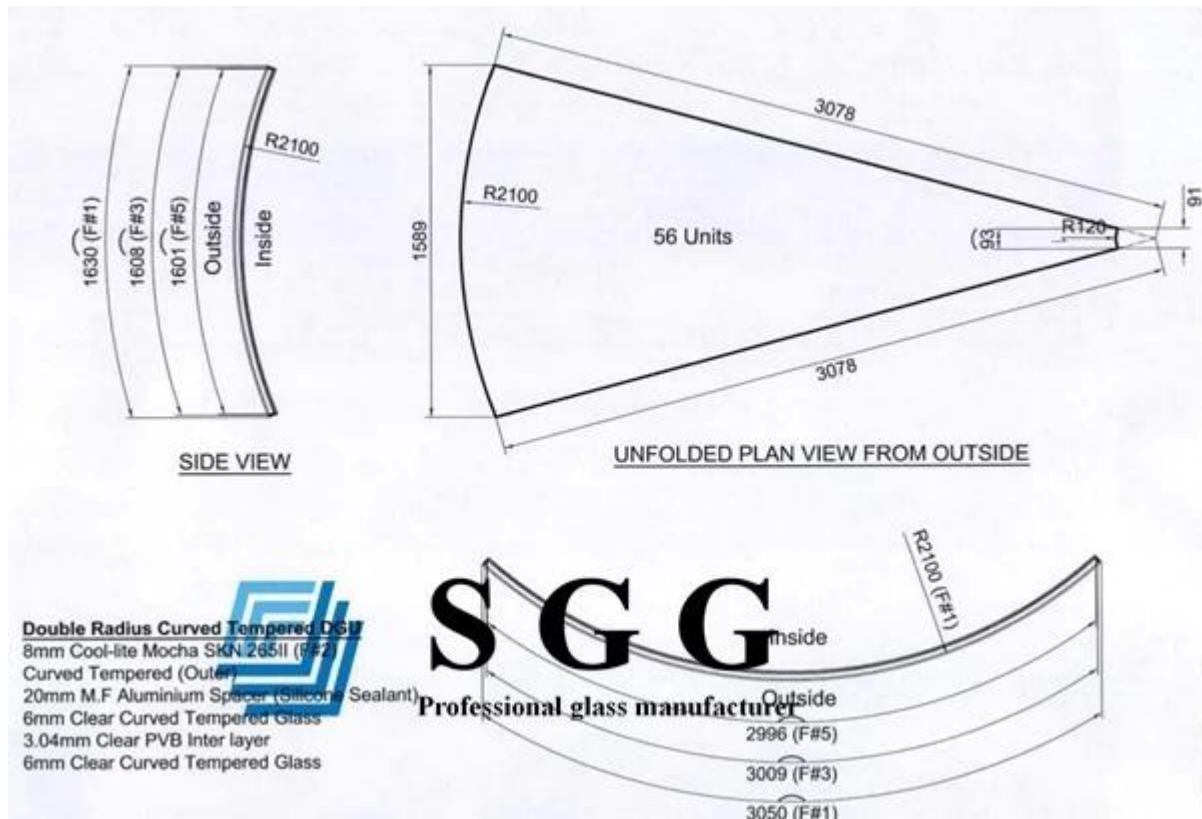

□□:

1. □□□□□□: □□□□□□□□
2. □□□□□□: **8mm** □□□□□□□□ 6mm □□□□□□□□□□□□ + 3.05 mm □□□□ pvb □□□□ + 6mm □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□: 20mm
4. □: □□□□□□□□□□□□
5. □□□□□: □□□□□□□□□□□□ (sgg)

UR6.MOQ: 200m2

7. 重量: 重量10kg以内

8. 形状: t/t

条件:

1. 形状: 重量10kg以内 (重量10kg以内) 重量10kg以内

2. 重量: 重量 30 ~ 45db 重量 igu 重量

3. 重量: 重量 ~ 45 °C

4. 重量: 重量 e tec 重量

重量

重量 igu Insulated 重量