sgg 5mm + 12a + 5mm 断熱ガラス-パーフェクトガラスファサードシステム材料

5mm + 12a + 5mm の絶縁ガラス 5mm + 12a + 5mm の中空ガラスとも呼ばれ、5mm + 12a + 5mm の絶縁ガラス単位 (igu) ､5mm + 5mm の絶縁した艶出しの単位、5mm + 12a + 5mm の中空ガラス、5mm + 5mm の防音ガラス、健全で絶縁の艶出し、音制御ガラス、5mm + 5mm の二重絶縁ガラス、等。5mm 透明のガラス板または5mm の透明なガラスシートの2つの部分によって作ることができる **5mm** 透明強化ガラスシート などのコーティングガラスの別の部分、 **5mm** 反射ガラス, **5mm** 低 **e** ガラス そして、高強度・高密度の複合接着剤に囲まれた後、2枚の5mm のガラスを封止した。中間のスペーサは空気、アルゴンおよび乾燥剤のような乾燥したガスでスペーサのガスが乾燥していることを保障するために満ちている。遮音と省エネの特徴のため、5mm + 12a + 5mm の断熱ガラスはカーテンウォール、サウンドコントロールウォール、窓、ドアとして広く使用されています。

SGG
Professional glass manufactorer

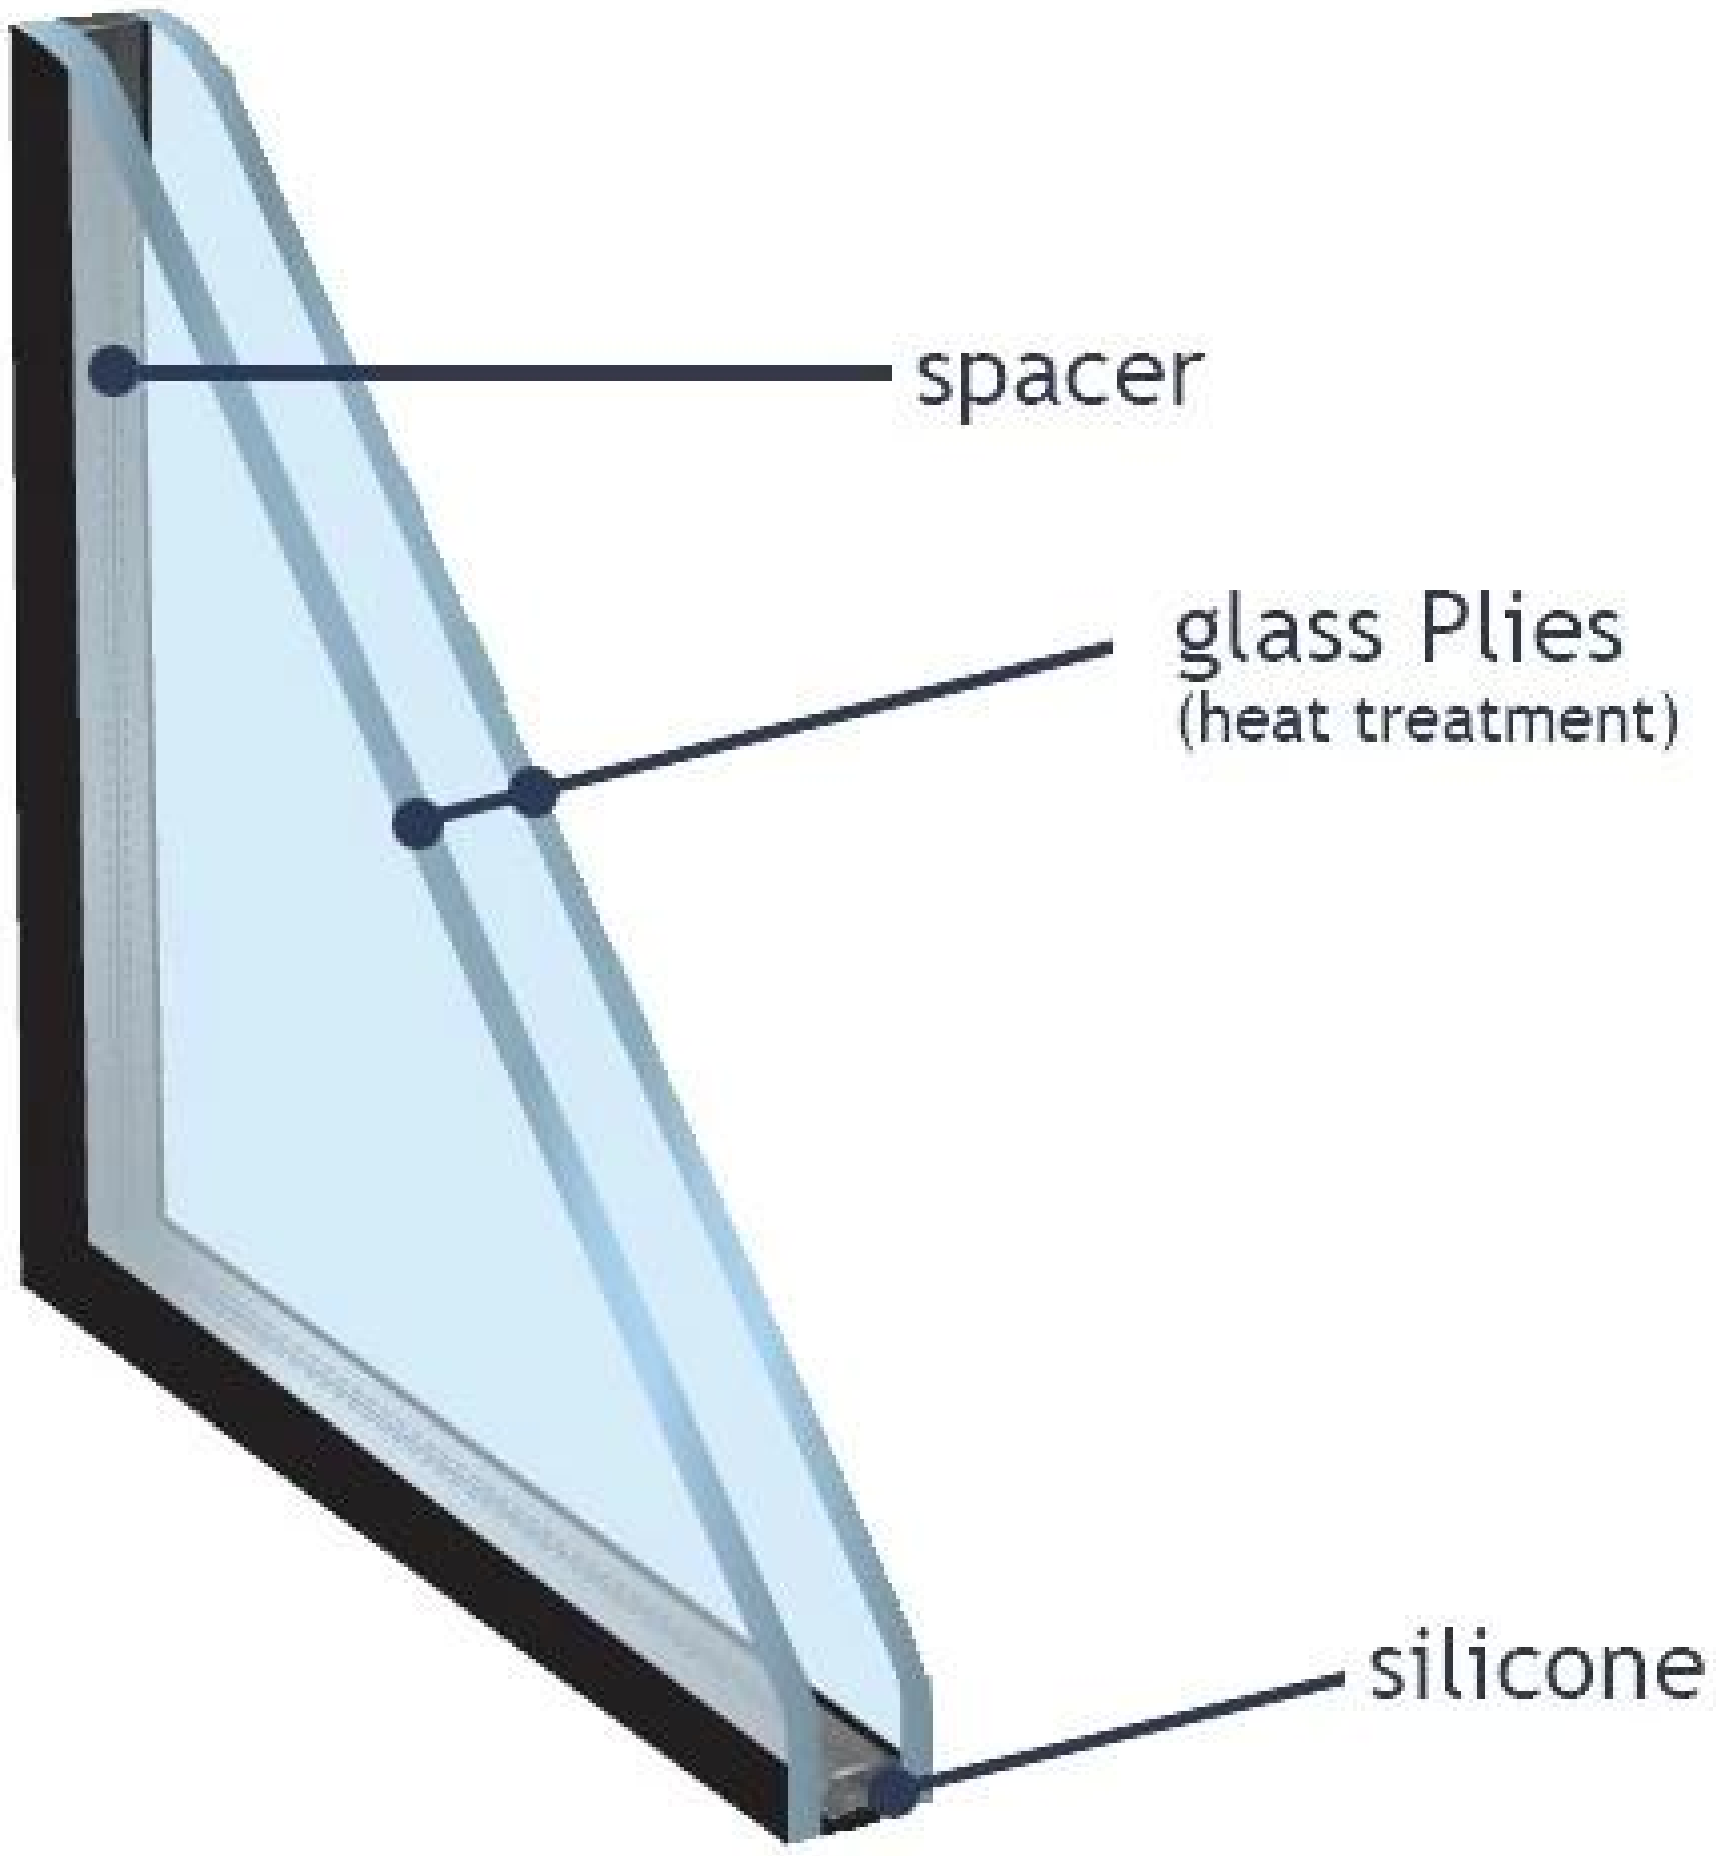

5mm + 12a + 5mm 絶縁ガラス仕様**:**

sgg によって作製されたすべての ig ユニット22mm の厚さの断熱ガラスは、ブチル接着剤を利用したデュアル密封ユニットです，硫黄接着剤または構造用シール剤とシリコーン二次シール．芳しくは、熱性能を向上させるために当社の垂直絶縁ラインに密封し、大幅に暖房と空調コストを削減します。絶縁ガラスも 寒冷地での内部結露を低減します。

単一のガラス厚さ	5mm ガラス
スペーサーの厚さ	6a、9a、12a、15a、20a
スペーサーのガス	空気、アルゴン
ガラス厚オプション	5mm/6mm/8mm/10mm/12mm、等
その他のガラスオプション	低 e 強化ガラス、超透明ガラス、彩色ガラス、反射ガラスなど
絶縁ガラスサイズ	1. マックス: 2700x3700mm 2. 分: 180x350mm 3. カスタマイズされたサイズ
その他の断熱ガラス組成オプション	1. 透明ガラス ＋ 低 e 強化ガラス 2. 明確な強化ガラス ＋ 反射強化ガラス 3. または要求に従ってカスタマイズされた構成。

[illegible]:

1. [illegible]: 5mm + 12a + 5mm [illegible]
2. [illegible]: 5mm + 12a + 5mm [illegible]
3. [illegible]: 5mm + 12a + 5mm [illegible]
4. 5mm + 12a + 5mm [illegible]
5. [illegible]: 5mm + 12a + 5mm [illegible]

[illegible]:

[illegible] ([illegible]) [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

sgg 5mm + 12a + 5mm [illegible]:

1. EN12150 [illegible]
2. ASTM1048 [illegible]
3. [illegible] gb 9963-1998 [illegible]
4. gb 17981-1999 [illegible]
5. [illegible] (ccc)[illegible]csi.

[illegible]:

パッキングおよびローディング：

私たちの **projet:**

私達は私達からの高品質および安全状態の **5mm + 12a + 5mm** の絶縁されたガラスを受け取ることを約束する。