SGG 10.38mmダークグリーンPVBフィルムラミネートガラス

積層ガラスは、破損が生じたときに中間膜が2枚のガラスパネルを一緒に積み重ねる安全ガラスの一種である。この中間膜は、2層以上のガラス層の間に、ポリビニルブチラール（PVB）、エチレン－酢酸ビニル（EVA）またはSGPセリトリーフィルムであってもよい。中間層は壊れてもガラスの層を保持し、その高い強度はガラスが大きな鋭い部分に砕けるのを防止する。

このセクションでは、10.38mmの暗緑色の合わせガラスが、5mmの暗緑色の着色ガラスの2枚が透明な色の0.38mmのPVBフィルムによって結合されています。 PVBフィルムのおかげで、マルチカラーの選択肢があり、PVBフィルムラミネートガラスは、様々な用途のニーズを満たすために、カラフルで鮮やかな効果をもたらすことができます。

5mmの濃い緑色の着色されたフロートガラスの各部分は、グレードAの品質でなければならず、カビの斑点もなく、傷もなく、泡もない。清潔で乾燥した後、真空環境下でPVBフィルムに接着する。最後に、8時間の高圧処理下で合わせガラス炉に滞在する。

仕様:

1.ガラス基板: 5mmダークグリーンフロートガラス
2.層間フィルム: 0.38mm透明PVBフィルム
3.Stockサイズ: 2134mm * 3300mm。
4.カスタマイズサイズ&形状: 使用可能
5.処理サービス: ドリルホール、カットノッチ、安全コーナーなど
6.その他のPVBフィルムの色: 赤、緑、灰色、ピンク、黄色、不透明な白、乳白色など
7.生産時間: 7営業日以内に、支払いが受け取った後。

特徴:

1.ラミネートされたアニーリングされたガラスは、クライアントがガラスを受け取ったときにスライスすることができますが、もはや焼きなてできません。 PVBフィルムの中間層は、700℃までの高温炉によって溶融されるからである。

2.同じ厚さの単一ガラスと比較して、破片がPVBフィルムによって一緒に接着されて人間の傷害を減らすことができるため、安全ガラスにランク付けすることができます。

3.同じ厚さの積層されていないガラスパネルと比較して、音減衰を大幅に改善する窓の遮音率を高めるために使用することもできます。

製品の画像:

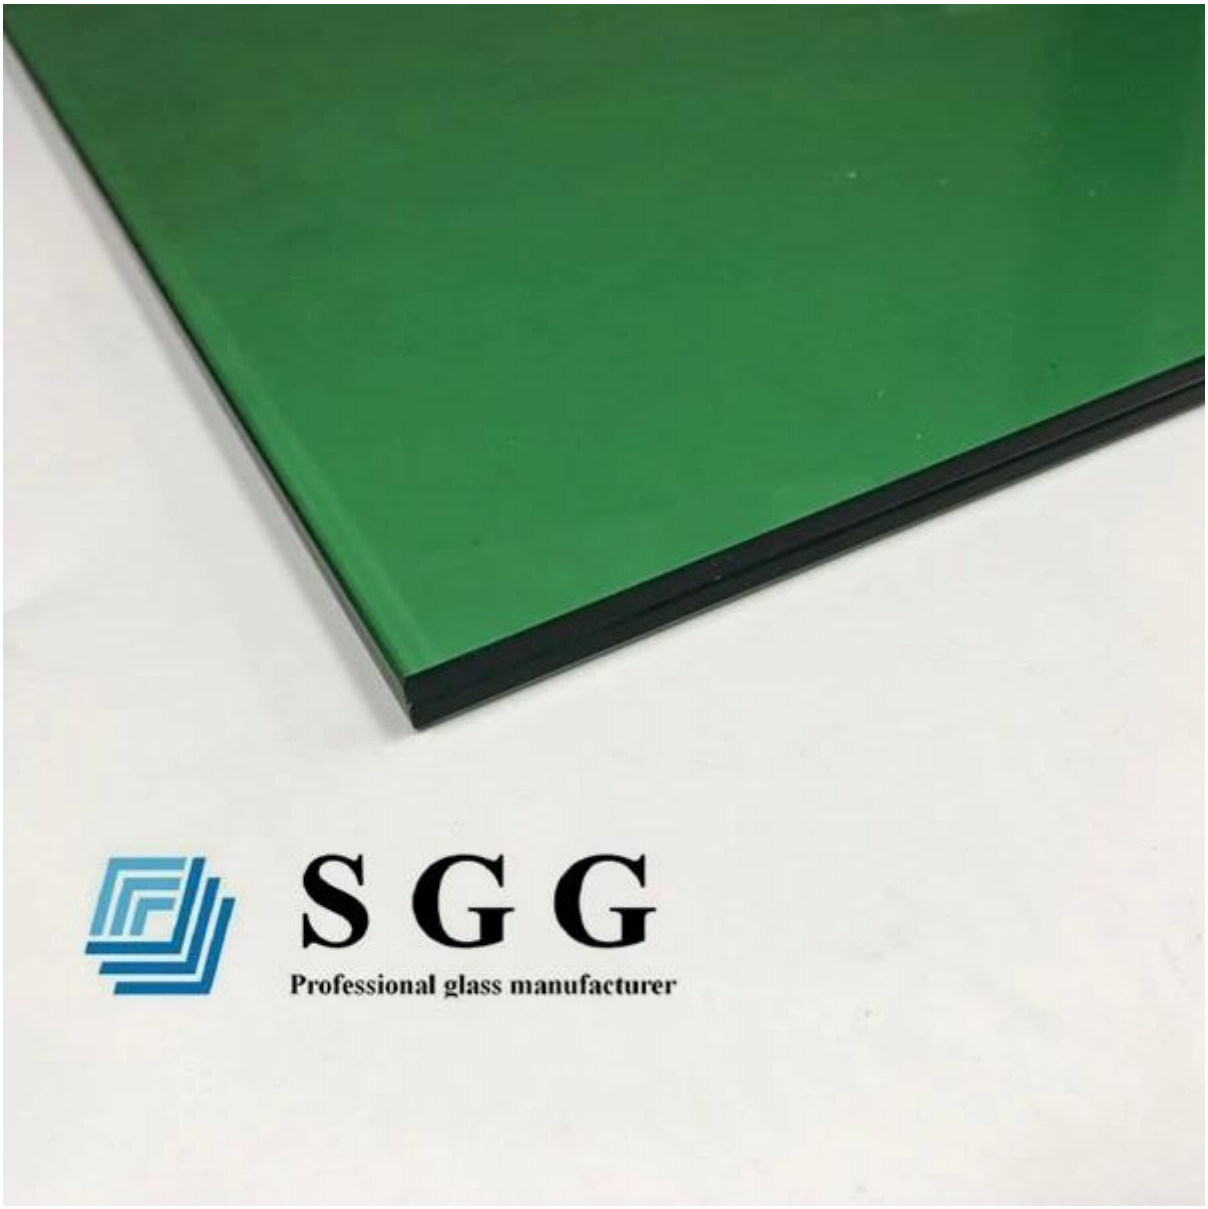
S G G
Professional glass manufacturer

□□□□□□

SGG
Professional glass manufacturer