

6mm + 9a + 6mm

SZG 3 低 e 3



Sun Global Glass 21mm 6mm + 9A + 6mm




□□□□ □□□□

1.□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□4□□□□□□5□□□□□□6□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

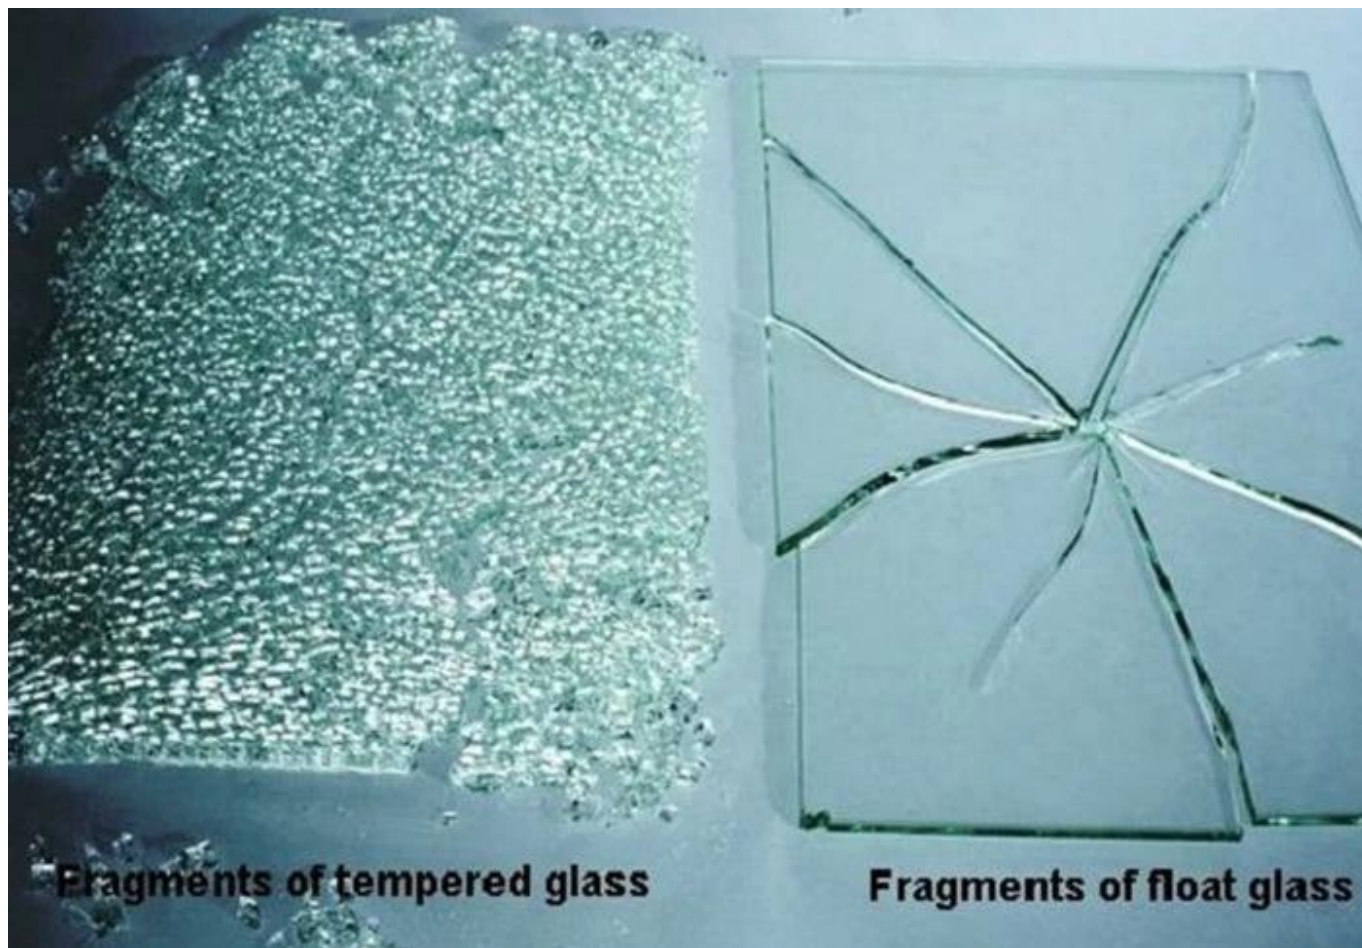

2. 단열 성능 향상

단열 성능을 향상시키기 위해 단열 성능이 우수한 Low e 코팅을

코팅 층 두께 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


코팅 층 두께를 적용한다

3. 단열 성능

단열 성능을 향상시키기

코팅 층 두께 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm

코팅 층 두께를 적용한다

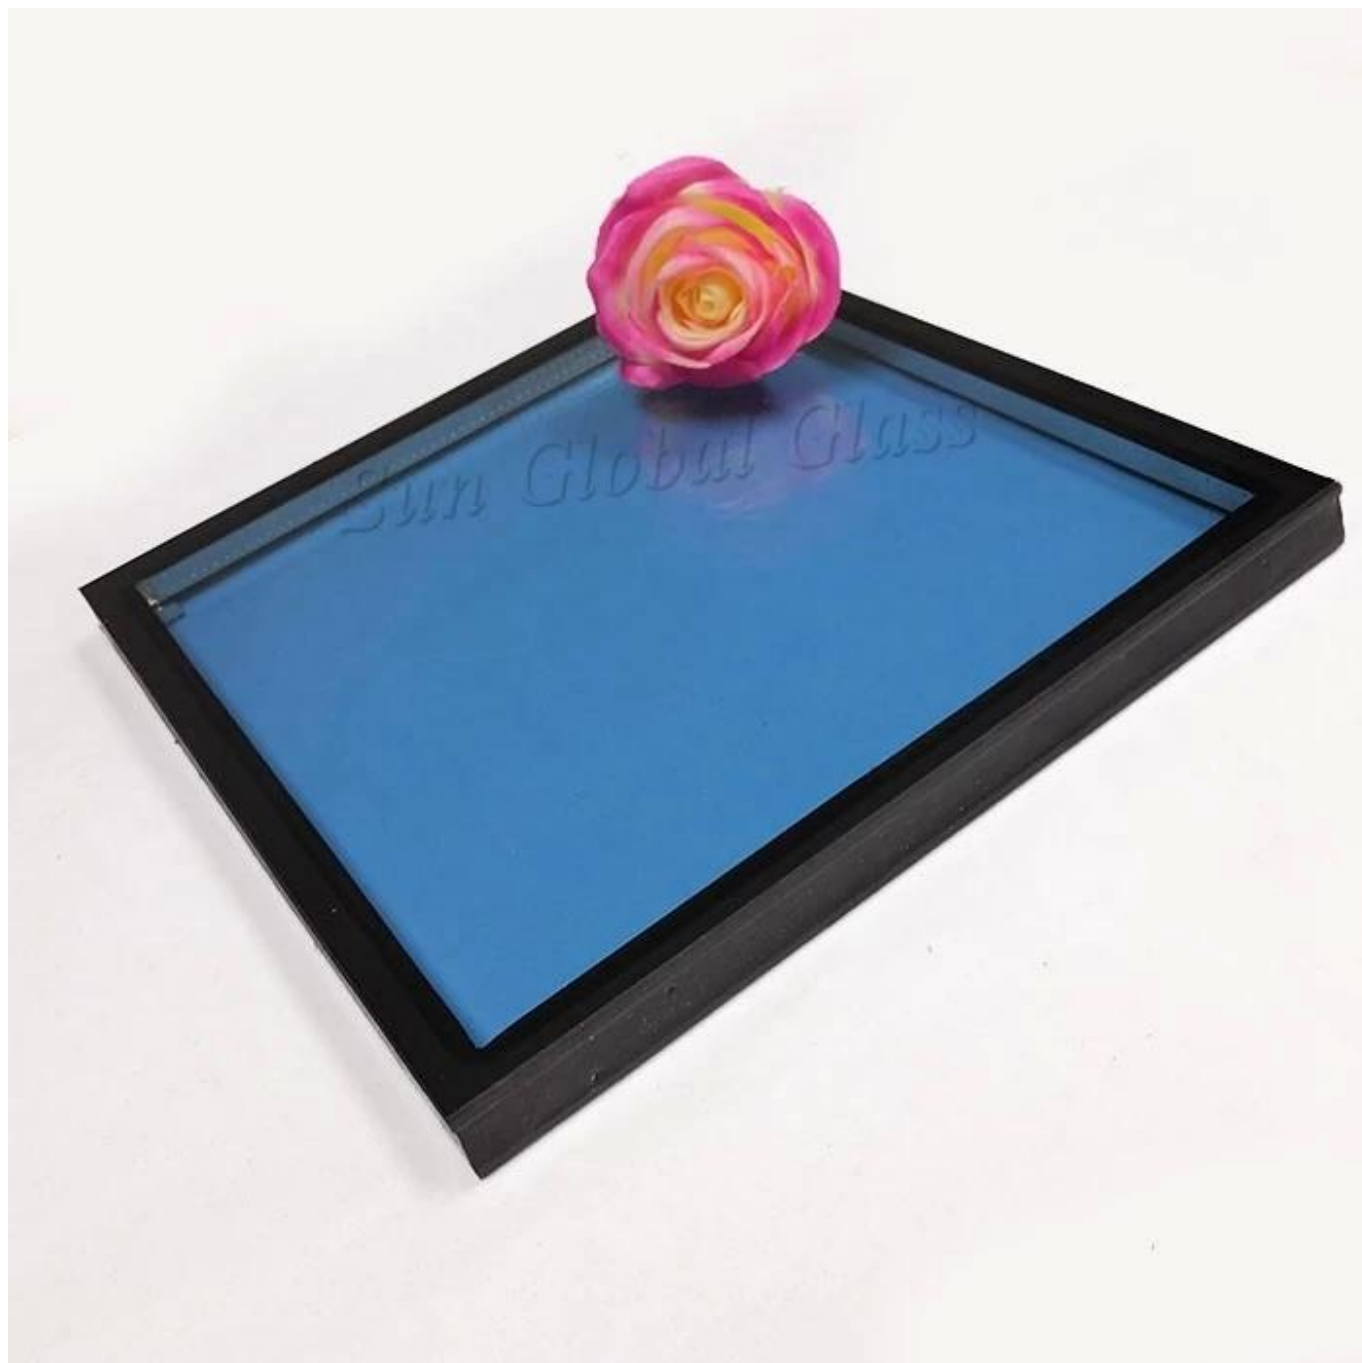


111

[illegible]

□□4□□□□□5□□□□□ 6mm 8mm 10mm□□

□□□□□ 3300x13000mm □□□□□□□□□□□□□□□□

1. 玻璃板之規格與材料

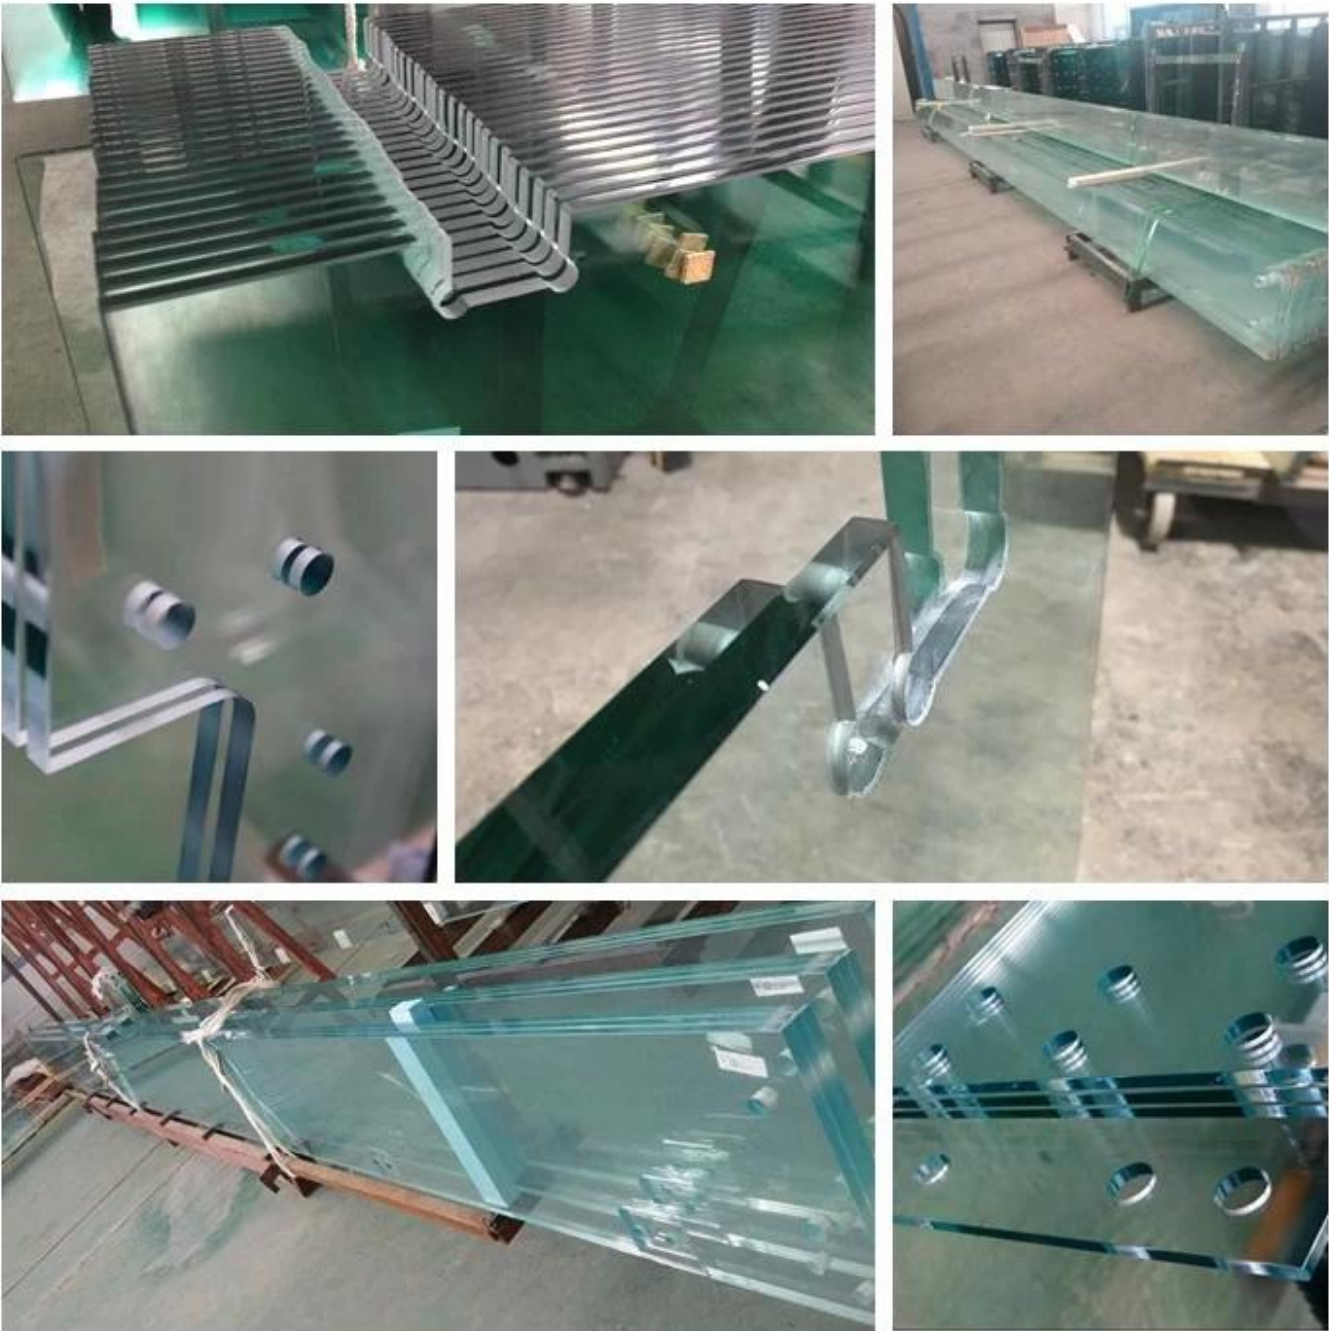

2. 玻璃板之規格

Sun Global Glass 玻璃板之規格與材料

1. 21mm 玻璃板之規格與材料 BS 6206 玻璃板之規格與材料

2.21mm 鋼板 鋼板 EN 12150 CE 鋼板

3. 21 mm 鋼板 鋼板 CCC

4. 21 mm 鋼板 鋼板 GB11944 鋼板

