SGG 6 mm ユーロ グレー強化ガラス- CE\/BS 6206 標準品質

6 mm ユーロ グレー強化ガラス 呼ばれる 6 mm ユーロ グレー強化ガラス、ユーロ グレー強化ガラス 6 mm ､6 mm ライト グレー強化ガラスなどもです。それは内部応力とアニール ガラスの構造を強化するための処理を経て製造されます、強度の増加の結果が付属しています。6 mm ユーロ グレー強化ガラス 6 mm 透明強化ガラスのほとんど機能しています。破損が発生することと、ガラスのシートは鈍端の小さな粒子になるので安全ガラスの一種であります。アニール ガラス 6 mm の強化ガラスは安全および人々 への損傷を減らすことができ、責任を特定の場所で広く使用されていますグレー ユーロと比較してください。

ください任意のも、エッジを研磨や、ガラスをカットすること注処理しています。このように強化ガラスのすべてのデザインの詳細は、量産前に、確認されなければなりません。エッジ部の研磨、掘削孔をカットのようなアウトなど。

機能:

1. 高強度: と比較すると 6 mm ユーロ グレー ガラス、6 mm グレー強化ガラスは 5 倍難しいユーロ。それは重い影響を耐えることができます、重い重量を負荷と高い強度を持ちます。
2. 高い安全性: 破損が発生した場合 6 mm ユーロ グレー強化ガラス、小さな立方体になる、人々 への損傷を減らすことができます。
3. Transparency: 6 mm ユーロ グレー強化ガラスは有害な紫外線の透過の 80% を減らすことができます。
4. 熱安定性: 6 mm ユーロ グレー強化ガラスが 320℃ に 250 の温度に耐えることができます。

アプリケーション:

強化ガラスは、熱またはその強さを高めるため化学物質によって治療されている強化ガラスとして定義されます。従ってそれは多くの利点と、多くの家庭や商業建築プロジェクトで使用される人気のあるガラスを使用。

1. 窓やドアに使用できます。
2. は、テーブル トップ、テーブル材から成っています。
3. ガラス バルコニー胸板、間仕切壁、手すり、階段、フェンスとして使用、等します。
5. 断熱ガラスに処理され、合わせからす

仕様:

太陽グローバル ガラス供給は色、厚さおよびガラス基板の完全な範囲を持つガラス。

ガラスのタイプ: 6 mm ユーロ グレー強化ガラス
他の名前: 6 mm ユーロ グレー強化ガラス、ユーロ グレー強化ガラス 6 mm ､6 mm グレー強化ガラス、6 mm グレー強化ガラス等の光します。
厚: 6 mm
厚さ測定範囲: 4 mm ､5 mm ､6 mm ､8 mm ､10 mm
サイズ: オーバー サイズ、サイズをカスタマイズした (操作: 300 mm x300mm、最大: 8000 の mm)
色: クリア、ウルトラ クリア、フロスト、染められた色、印刷色
ガラス処理サービス: 和らげられて前になど洗練されたエッジ、ドリル穴、ラウンド コーナー、切欠き、ノッチをカットします。

品質:

1。ヨーロッパ、北アメリカ、中国の標準に準拠する: ISO ،CCC ،CE ،BS6206 ،EN12510。

2。高強度・プーアル表面をきれいにします。焼戻用高品質フォード青いガラスの 40% を選択します。

3。詳細は、優秀な仕事: エッジを滑らかに 研磨、掘削穴の公差 ± 0.9 mm

4. 強力な木箱パッケージ。

製品の詳細:

6 mm ユーロ グレーの製品写真は強化ガラスです。

アニール ガラスと強化ガラスの違い:

1. 6 mm □□□ □□

2. 6 mm □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 6 mm □□□□□□□□□□□ 5 □□□□□□ [6 mm □□□ □□□ □□□].

□□□□□□ □□□:

□□□□□:

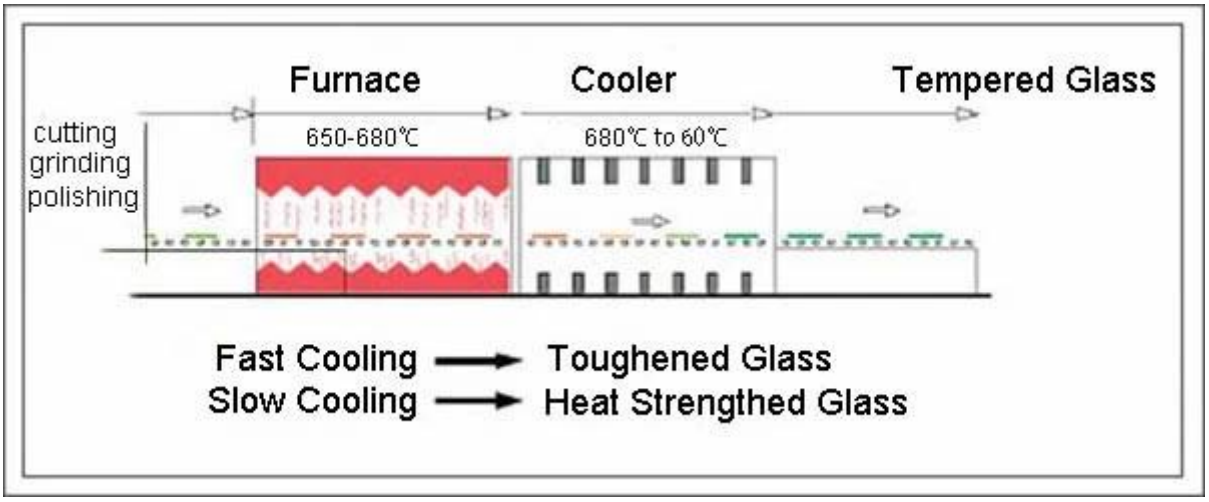
Furnace
Cooler
Tempered Glass
650-680℃
680℃ to 60℃
cutting
grinding
polishing
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

SGG
Professional glass manufacturer

パッケージと読み込み: