


6mm 浮法玻璃-普通玻璃

普通玻璃（钠钙玻璃）具有透光性好、化学稳定性好、机械强度高、易于加工等优点。广泛应用于建筑、汽车、家具、日用玻璃等领域。其厚度通常为3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm、22mm、25mm、30mm等。

普通玻璃的密度为2.5g/cm³，熔点为1500℃左右。其热膨胀系数为9×10⁻⁶/℃。普通玻璃的硬度为6.5，莫氏硬度为6.5-7.0。普通玻璃的抗冲击性能较差，易碎。

普通玻璃的透光率为91.5%。普通玻璃的折射率为1.517。普通玻璃的软化点为700℃。普通玻璃的退火点为560℃。普通玻璃的成型温度为1200℃。普通玻璃的退火温度为560℃。普通玻璃的退火时间为1-2小时。普通玻璃的退火温度为560℃。普通玻璃的退火时间为1-2小时。普通玻璃的退火温度为560℃。普通玻璃的退火时间为1-2小时。

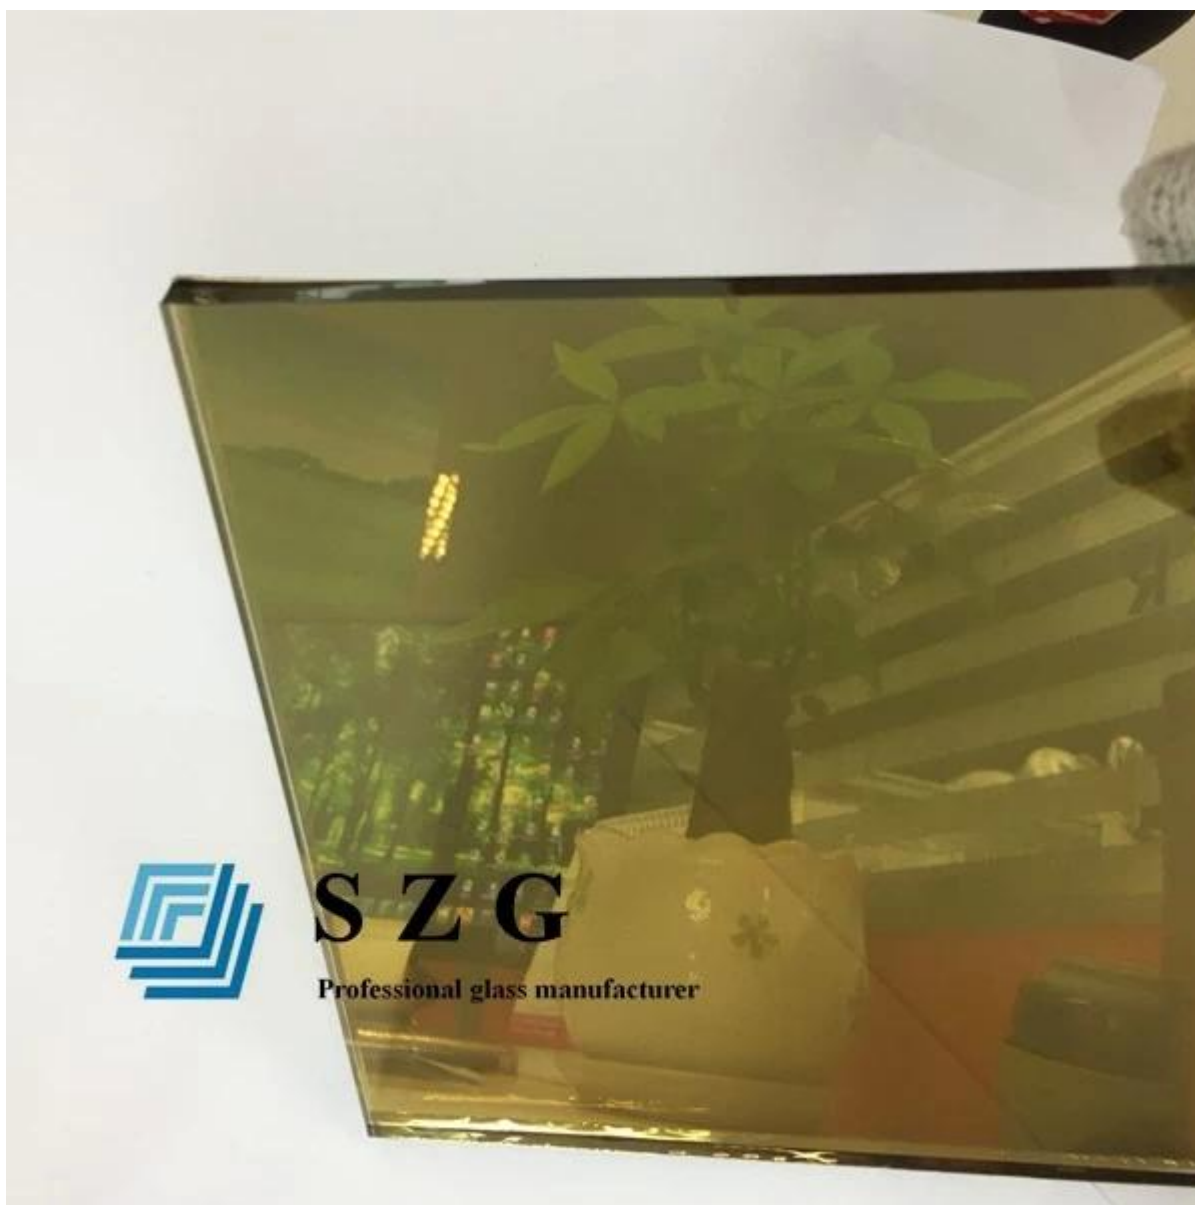

6mm 浮法玻璃规格参数:

1. 规格: 6mm

2. **szg-w**: 6mm 6mm 6mm

3. 6mm **szg-w**: 6mm 6mm 6mm

4. **szg-w**: 1650mm * 2140mm 2140mm * 3300mm

5. **szg-w**: 6mm

6. **szg-w**: 6mm

7. **szg-w**: 6mm 7mm

szg-w Sun Global Glass

1. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

2. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

3. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

4. **szg-w**: 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

5. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

6. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

7. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

8. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

9. **szg-w**: 4mm ~ 10mm 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm

szg-w:

1. **szg-w**: 6mm 6mm 6mm

2. **szg-w**: **szg-w** (VLT) **szg-w**

3. **szg-w**: 6mm

szg-w

1. **szg-w** 20 **szg-w**

2. **szg-w** **szg-w**

3. 玻璃幕墙工程竣工验收时，应提交下列资料：玻璃幕墙工程竣工验收记录；玻璃幕墙工程验收申请表；玻璃幕墙工程验收报告；玻璃幕墙工程验收证书；玻璃幕墙工程验收合格证；玻璃幕墙工程验收合格证明；玻璃幕墙工程验收合格证明。

4. 玻璃幕墙工程竣工验收时，应提交下列资料：玻璃幕墙工程竣工验收记录；玻璃幕墙工程验收申请表；玻璃幕墙工程验收报告；玻璃幕墙工程验收证书；玻璃幕墙工程验收合格证；玻璃幕墙工程验收合格证明；玻璃幕墙工程验收合格证明。

玻璃幕墙工程

6mm 玻璃幕墙工程竣工验收时，应提交下列资料：

玻璃

玻璃

玻璃

玻璃

玻璃幕墙工程

