SGG 26.28 mm の明確な強化された積層ガラス-中国の最もよい建築ガラスメーカー

強化積層ガラス 26.28 mm はまた、強化積層安全ガラス26.28 ミリメートルとして知られている，の3つの層で作られている積層ガラスの一種である， **8mm** クリア強化ガラス一緒に sandwish。中間層は 1.14 mm PVB フィルムであり、加熱後、高圧特殊工程、3層のガラス密着性が共に安全ガラスである。ラミネーションのプロセスによって、ガラスは破損に対して極度の強く、高い保護である。

積層強化ガラスの特徴:

1. 強化されたガラスの特徴: 強化された積層ガラスは、ガラスの機能を強化している，つまり，破損した後に小さな粒状に分割されます，人間を害することはありません.

2. 安全ガラスの特徴: 積層ガラスの breakge は pvb フィルムによって結合し、落ちることはない。

3. 音抵抗機能: PVB フィルムの密度はガラスと異なって、pvb のフィルムは音伝達を停止できる。だから、ラミネートガラスは、サウンドプルーフガラスの一種です。

4. 紫外線抵抗: 強化された積層ガラスは紫外線の浸透を減らし、紫外線放射からの屋内目的を保護する。屋内のオブジェクトは、通常のガラスに比べてフェードするので、簡単ではありません。

5. 耐火性の機能: 強化された積層ガラスは火に対して建物を保護できるある程度の反火の機能を有する。

6. 省エネ機能: 強化された積層ガラスは、光を介して、熱伝達を減らすことができます，特に生のガラスは、反射ガラスや low e ガラスで構成されています，太陽エネルギーの節約効果の非常に良い機能を持っています.

仕様:

ガラス厚: 26.28 mm クリアラミネートガラス

その他のガラス厚: 17.28 mm 合わせガラス、20.28 mm 合わせガラス、32.28 mm 合わせガラス、38.28 mm 積層ガラスなど

最小サイズ: 300x300mm

最大サイズ: 2440x3300mm

ガラス厚: 5mm + 5mm + 5mm 合わせガラス、6mm + 6mm + 6mm の積層ガラス、8mm + 8mm + 8mm の合わせガラス、10mm + 10mm + 10mm の積層ガラス、12mm + 12mm + 12mm の積層ガラス等

ガラス色: 明確な積層ガラス、余分な明確な積層ガラス、濃い緑の合わせガラス、F 緑
合わせガラス、ブロンズ合わせガラス、フォードブルー合わせガラス、ダークブルー合わせガラス、ユーログレー合わせガラス、ダークグレー合わせガラス、つや消しラミネートガラス、シルクスクリーン合わせガラスなど

PVB 厚さ: 0.38 mm 合わせガラス、0.76 mm 合わせガラス、1.14 mm 合わせガラス、1.52 mm 合わせガラス、1.9 mm 合わせガラス

アプリケーション:

1. ガラス手すり、ガラス手すり、ガラスフェンスなど

2. ガラスのファサード、ガラスカーテンウォール

3. ガラス仕切り、ガラス仕切りの壁、ガラス壁

4. ガラス床、ガラス階段等

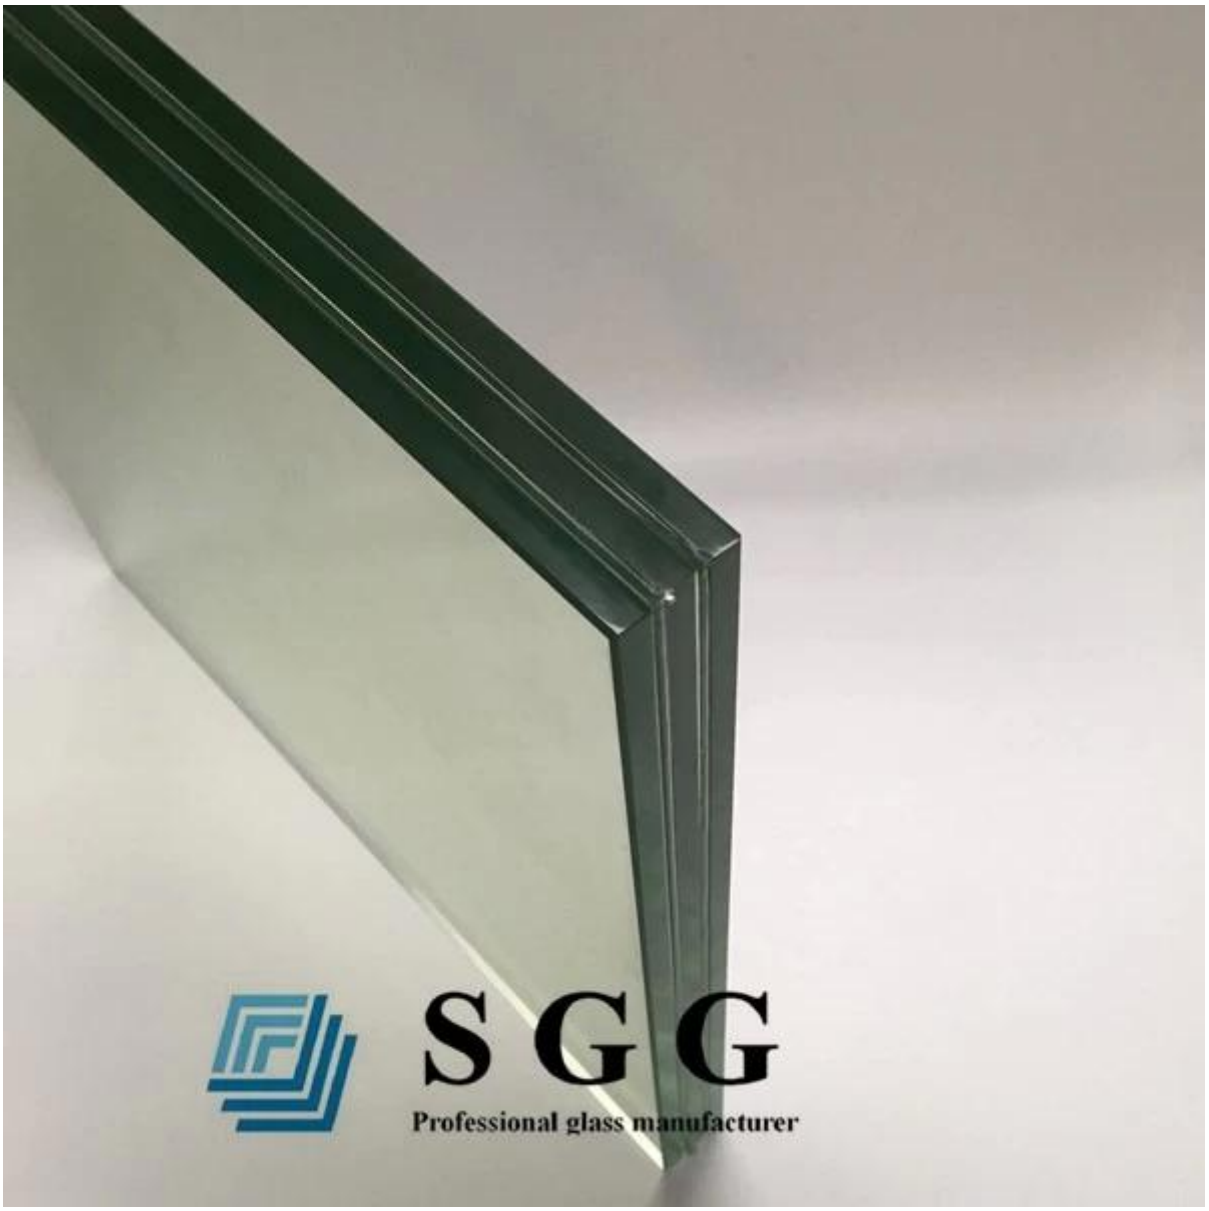

品質証明書：

1. 26.28 mm の明確な強化の積層ガラスは CCC を満たす (中国の安全ガラスの強制認証)

2. 26.28 mm の明確な強化の積層ガラスは中国の薄板になるガラスを満たす標準 GB9962.

3. 26.28 mm の明確な強化積層ガラスミート欧州安全ガラス標準 EN12543、E12510。

4. 26.28 mm の明確な強化の積層ガラスはイギリスの標準 BS6206 を満たす。

26.28 mm 強化ラミネートガラスの画像の詳細：

製品イメージ：

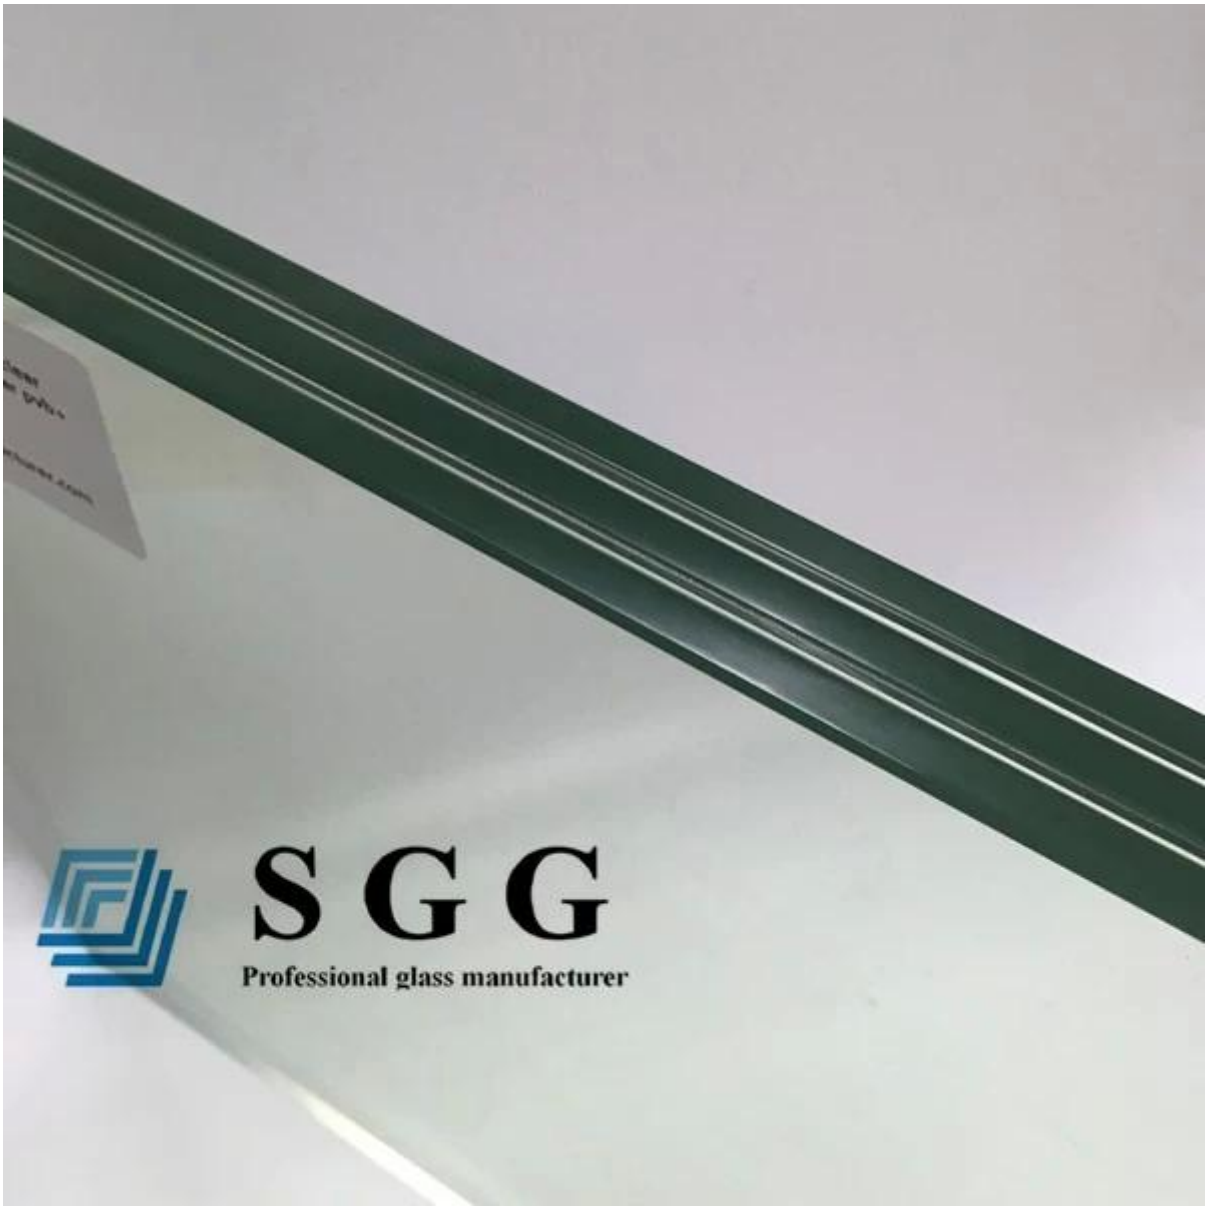
S G G
Professional glass manufacturer

強化ラミネートガラスの破損：

annealed glass
tempered glass
tempered laminated glass

□□□□□:

SGG
Professional glass manufacturer

□□□□□:

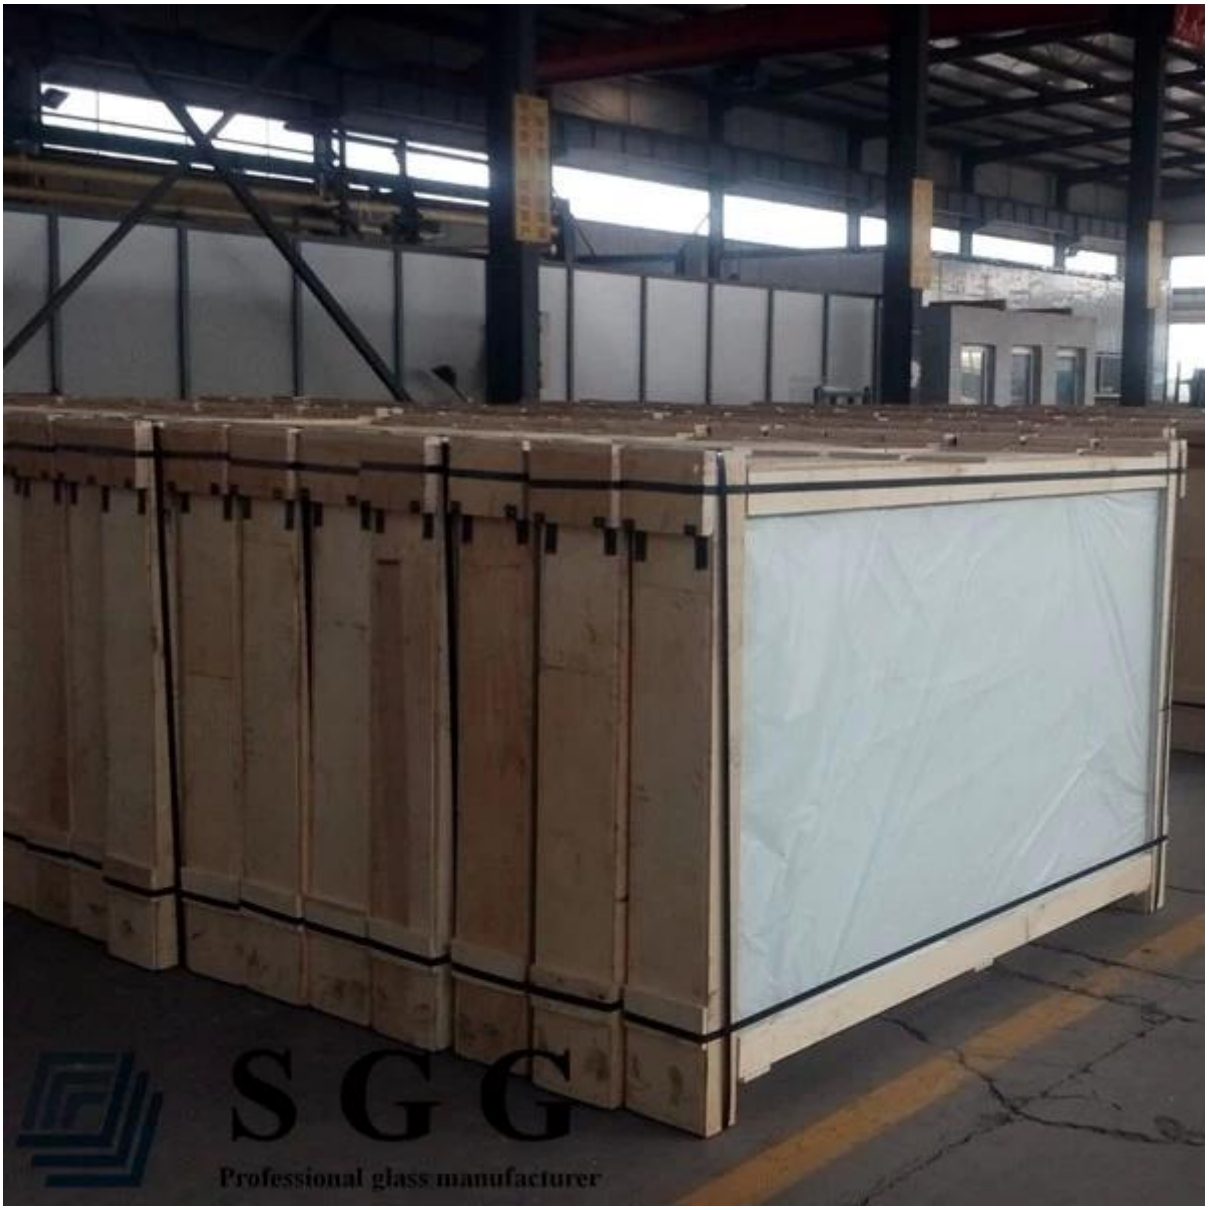
S G G
Professional glass manufacturer

SGG
Professional glass manufacturer