

# SZG12mm 钢化玻璃-CE 认证 SGCC 安全玻璃

钢化玻璃 1/2 钢化玻璃 12mm 钢化玻璃 2x3m 钢化玻璃



钢化

1. 钢化玻璃 1/2 钢化玻璃 12mm 钢化玻璃 4 5 钢化玻璃

2. 玻璃板厚度不小于12mm，且应进行热应力处理，处理温度不低于300℃，处理时间不少于3小时。

3. 玻璃板厚度不小于12mm，且应进行热应力处理，处理温度不低于300℃，处理时间不少于3小时。



□□

1. 玻璃板厚度不小于10mm，且应进行热应力处理，处理温度不低于300℃，处理时间不少于3小时。

2. 玻璃板厚度不小于12mm，且应进行热应力处理，处理温度不低于300℃，处理时间不少于3小时。





□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ $\geq 2.5$ ×□□□□□□

□□□□ $\geq 2$ ×□□□□□□

GlassCenter $\geq 5$ ×□□□□□□□□□□□□□□










4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning

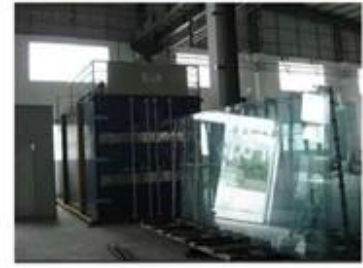

Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD: GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

