SGG 6mm□□□□□□□□□□□□□ - CE / BS 6206□□□□

6mm□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ **6mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□**□□□□□□6mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□300X300mm□□□□□□3300X12000mm□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1□ ISO□CCC□CE□BS6206□EN12510□□□□□□□□□

2□ □□40□□□□□□□□□□□□

3□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□+/- 0.9mm

4.□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

6mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 6mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

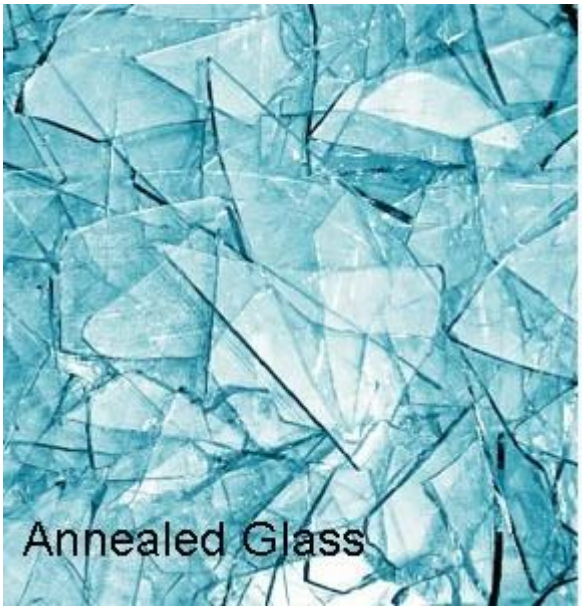
Annealed Glass

Broken Pattern for Tempered Glass

□□□□□□□□

Sun Global Glass
S G G
Professional glass manufacturer

□□□□□□

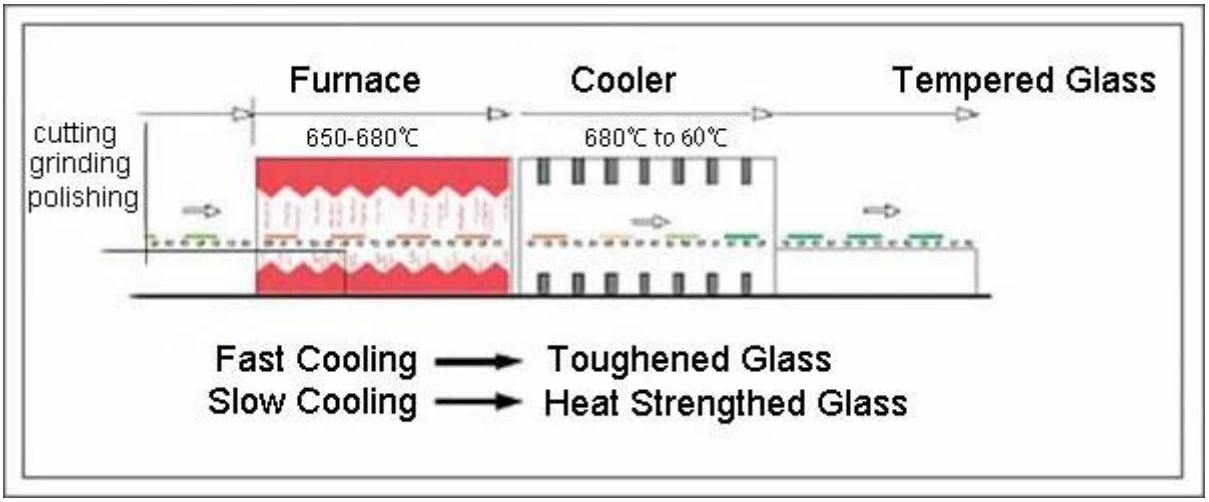
Furnace
Cooler
Tempered Glass
cutting
grinding
polishing
650-680℃
680℃ to 60℃
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

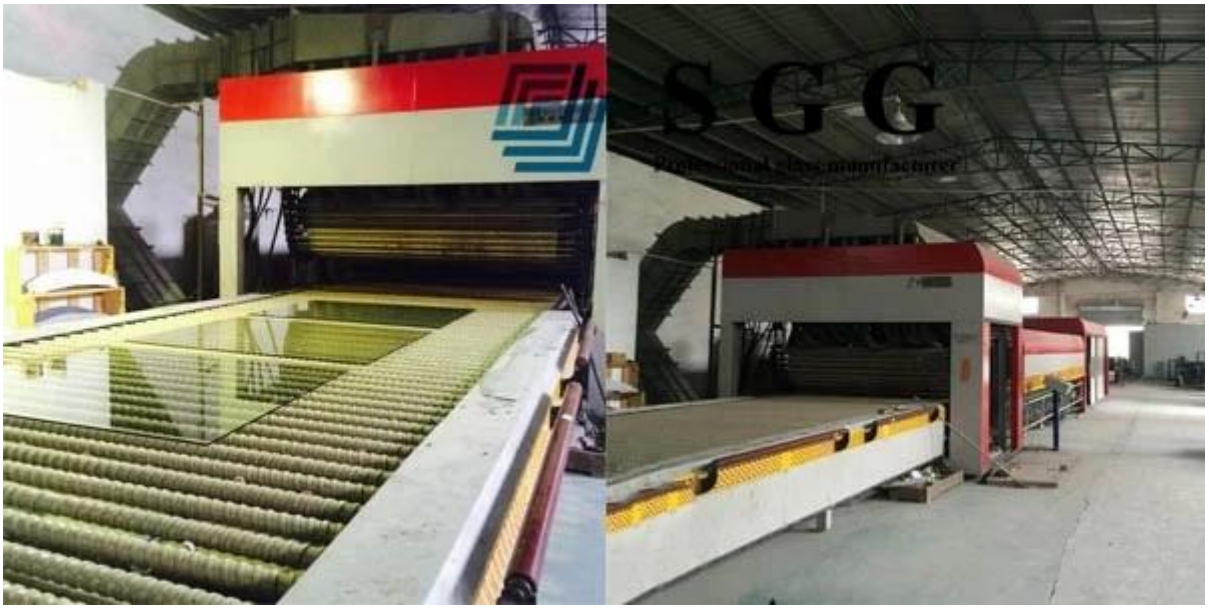
S G G

□□□□□□□□□□□□

S G G
Professional glass manufacturer