SGG □□□□□ □□□ 8 MM 10 MM 12 MM-CE/BS 6206/ISO9001/CCC □□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 12 mm □□□□□□□ □□□ **12 mm □□□□□□□□□□**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□

(1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (2)□

□□□□□□□□□ ①.This □□
(2). □□□

2. □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □Glass □: □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □Features:

①The □□

(2) □□

3.Energy □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □Glass □□□: low e glass□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □Features:

①.The □□

(2). □□□ □□

□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□: 8 mm 10 mm 12 mm □
Double □□□□□□□□□□: 5 mm + 5 mm□6 mm + 6 mm□8 mm + 8 mm □□
□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□, □□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:

□□□Sun Global Glass □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□ □□□□□ BS 6206 □□□□□□□□□□□□

2. □□□ □□□□□□ EN 12150 CE □□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (CCC) □ ISO 9001 □□□□□□□□□□

□□□□□□:

□□□□□□□□ □□□ **8 mm 10 mm 12 mm □□□□□□:**

□□□□□□ □□ □□□ 8 mm 10 mm 12 mm □□□□□□□□:

□□□□□□ □□ □□□ 8 mm 10 mm 12 mm □□□□□□:

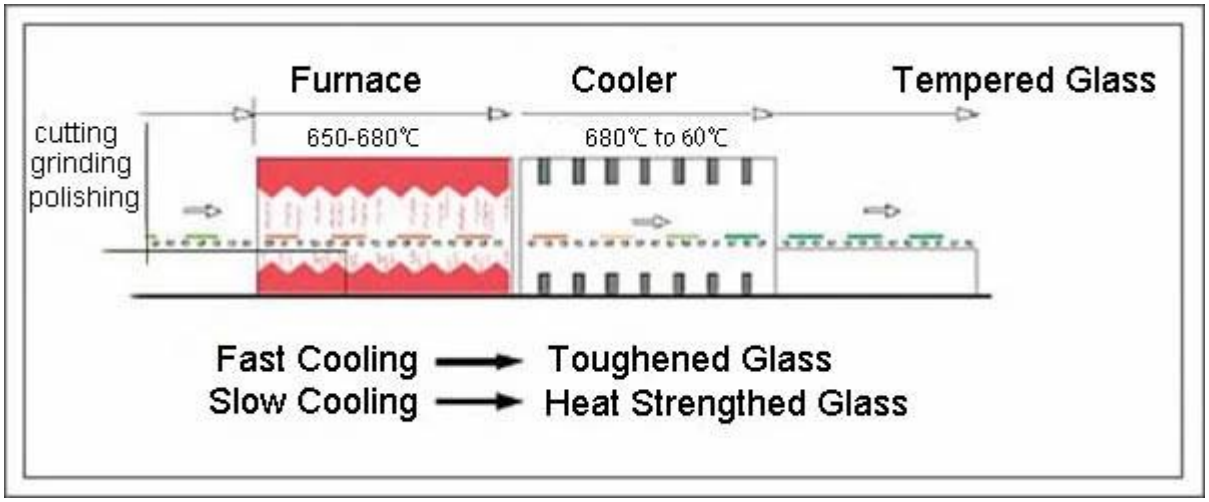
Furnace
Cooler
Tempered Glass
cutting
grinding
polishing
650-680℃
680℃ to 60℃
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

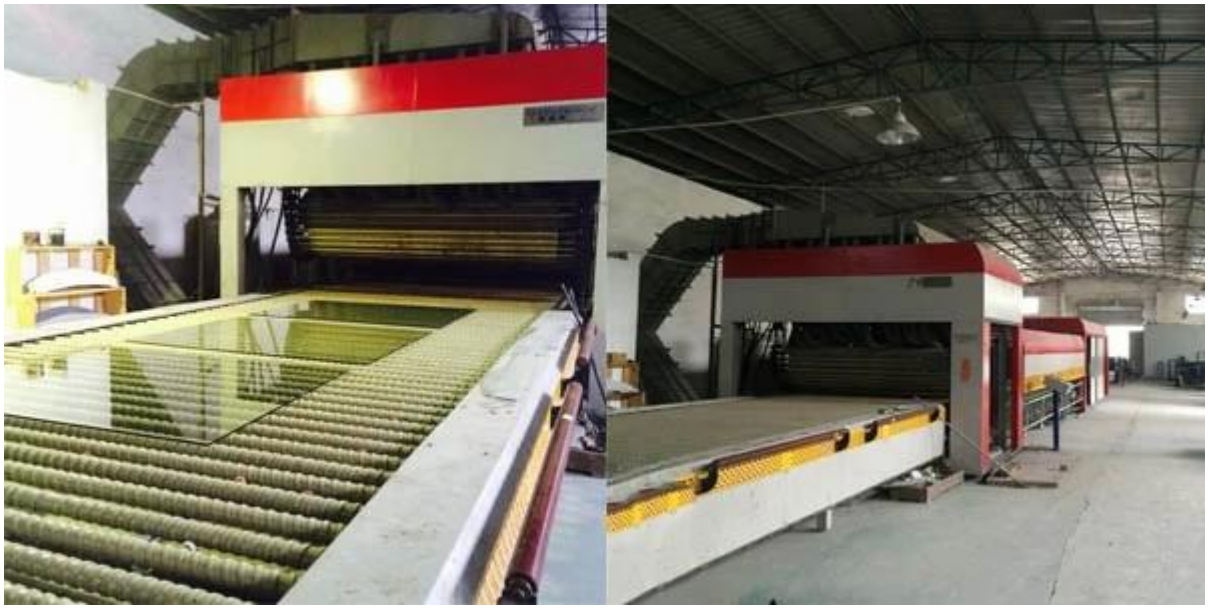

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ **8 mm 10 mm 12 mm** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□