SGG 8 MM □□□□□□□□□-ISO 9001/CE EN12150/BS 6206/CCC □□□□

8 mm □□□□□□□□□□□□□ **8 mm □□□□□ □□□** □□□□□□□□□□□□□

4□ □□□□□ (□□□□□□□□□□)

□□:

Sun Global Glass □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□: □□□ low-E tempered □□□□

2. □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□ □ □□□□□:

1. □□□□□□□□ 8 mm □□□□□□□□

Annealed Glass
Broken Pattern for Tempered Glass

□□□□□ □□□:

□□□□□:

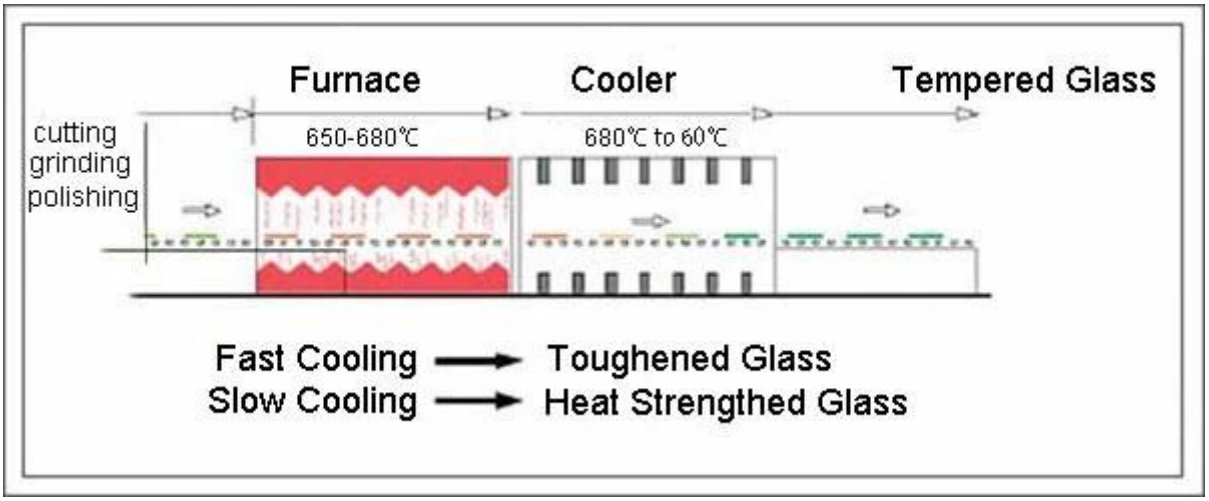
Furnace
Cooler
Tempered Glass
cutting
grinding
polishing
650-680℃
680℃ to 60℃
Fast Cooling → Toughened Glass
Slow Cooling → Heat Strengthed Glass

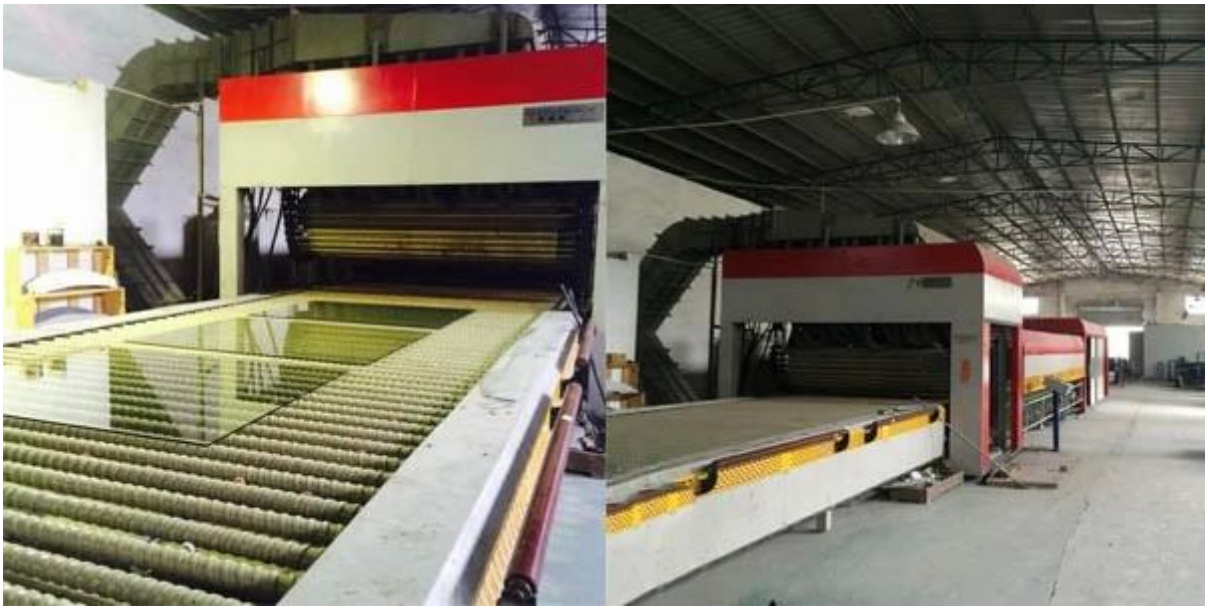

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **8 mm** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□