


## Regulacja solarna SGG Low-E laminated szkła 10.38mm Dostawca i producent w Chinach

**Low-E laminated szkło 10.38mm** produkowany jest podobny do procesu jasne szkła laminowanego. To składa się z 5mm low-e coated szkło i szkło float jasny 5mm laminowana folią PVB. Z procesu laminowania szkła low-e laminated ma korzyści wysoki poziom bezpieczeństwa, mieć korzyści z low-e glass funkcji, która jest regulacja solarna i niską emisyjność okien. On zawsze służy zewnętrzny budynku kontroli energii słonecznej.

### LOW-E glass VS przyciemniane szkła lub szkła odblaskowe

Przed low-e glass ludzie wybierają przyciemniane szkła lub szkła refleksyjnego do zmniejszenia ciepła słonecznego przekazuje do pomieszczeń. Ale przyciemniane szyby (pochlaniają ciepła) potrzebuje obróbki cieplnej w celu zwiększenia wytrzymałości i może wypromieniowywania zaabsorbowanego ciepła. Szkła odblaskowe (szkło odblaskowe ciepło) zmniejszyć wydzielanie ciepła, ale zmniejszenie światła widzialnego, jak również. Jednak szkło low-e coated odzwierciedlać energii słonecznej z szyby bez konieczności obróbki cieplnej i ogólnie have niższych widoczne odbicie światła.

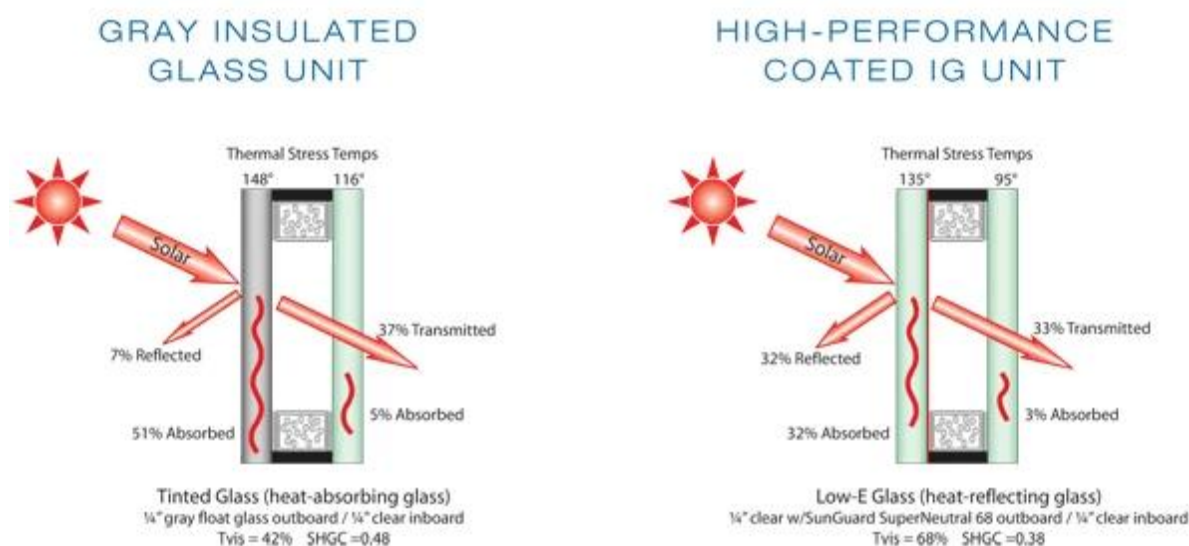

### Low-E Laminated VS szkło pojedyncze okienko low-e glass szyby

Szkło laminowane zapewnia wysoki poziom ochrony przed poważnymi obrażeniami od tłuczonego szkła. Po podziale występowały, szkło nie spadną na podłogę, ale przyklejone do folii PVB i nocleg w okno przed wymianą gotowy. Więc to nie tylko skorzystać z Regulacja solarna, ale również wysoki poziom zabezpieczeń.

**Dane techniczne:**

1. zakres grubości: 6,38 mm, 8,38 mm, 10.38 mm 12.38 mm
2. kolor (na linii powlekany): wysokiej transmitancję (jasny), jasny szary, jasny niebieski
3. kolor (off-line powlekany): dostosować kolory
4. standardowy rozmiar: 2140 \* 3300, 2134 \* 3300

**Zastosowanie szkła low-e laminated**

1. szyby, drzwi szklane
2. low-e laminated szkła mogą składać się z Podwójne izolowane szkło na ścianie elewacji i kurtyny

**Sun Global Glass usługi:**

1. on-line i off-line produkcji low-e glass
2. wysoką przepuszczalnością produkcji low-e glass
3. pakiet: pakiet mocno drewniane skrzynie, papierowe wkładki do dowodem na początku
4. dostawa: 7-10 dni

**Zdjęcie produktu:**



**Pakiet 10.38 mm szkło low-e laminated:**







**Produkcja:**



**LOW-E line**



**Lamination line**