


SGG 10MM ciepła moczyć hartowane szkło - bezpieczeństwo materiałów budowlanych

Podczas procesy produkcji szkła float jasne, ma wagę ryzyka wtrącenia siarczku niklu szkła. Może to spowodować wzrost napięcia wewnętrzne ze szkła hartowanego, co w efekcie prowadzi do spontanicznego pęknięcia. Choć zjawisko to jest bardzo rzadkie, to nadal istniał tam. W ten sposób Heat Soak Test jest bardzo potrzebne i przydatne rozwiązanie do poprawy bezpieczeństwa.

Gdy szkło jest obróbce cieplnej, te wtrącenia siarczku niklu ulegają zmianie fazy w funkcji czasu i temperatury. Jeśli znajdujące się w pobliżu centrum napięcia rdzenia szkła, ekspansję tych inkluzji może zapewnić wystarczające podkreśla prowadzi do spontanicznego pęknięcia. Gdy szkło hartowane jest ciepła moczyć testowane, szkło jest umieszczana w piecu i poddawane temperaturze $290^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, to przetwarzanie musi być trwające przez pewien czas. Grubość szkła wiele trzeba służyć różnym czasie. Zazwyczaj dwie godziny czas oczekiwania jest zdolny do zmniejszenia możliwości spontanicznego pęknięcia w ciepła moczyć testowane szkło do 5/1000. Thus Heat Soak test jest użyteczną metodą zmniejszenia tego wypadku.

SGG HST 10MM hartowane szkło funkcje:

1. pięć razy wyższe gięcia porównać siłę do 10MM bezbarwne szkło float.
2. dobra odporność na szok termiczny lub gwałtowne zmiany temperatury otoczenia, która ogrzewanie jest spowodowane przez promieniowanie słoneczne.
3. zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, gdy jest uszkodzony.
4. Aby zmniejszyć spontanicznego pęknięcia szkła hartowanego, niech budynku, aby być bardziej bezpieczne.

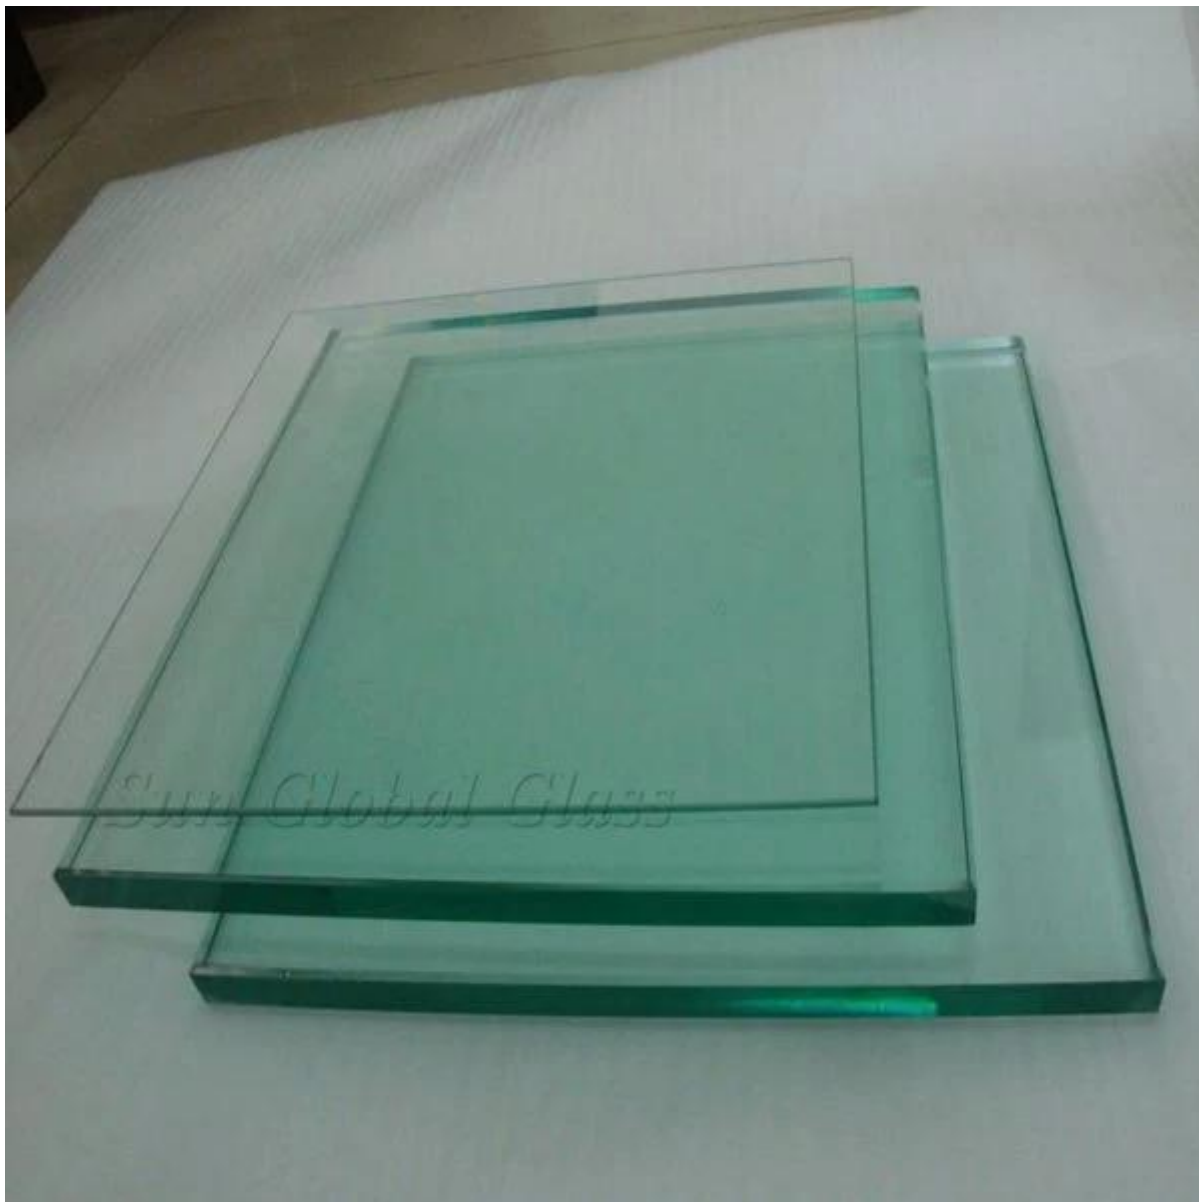

SGG hartowane szklane przetwarzania usług:

1. niestandardowe rozmiary i kształty, które są mierzone przez teren budowy. Kształty: prostokąty, wielokąty, łuku i okręgi i tak dalej.
2. CutOut / wywiercić otwór, polerowany Brzeg,
3. powlekane z krzemu powłoki lub emaliowane, jedwab ekran malowane, itp.

SGG ciepła moczyć testowane hartowane szkło specyfikacji:

1. szkło opcji Grubość: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. rodzaj szkła: jasne szkło float, ultra bezbarwne szkło float, przyciemniane szyby, Szkło refleksyjne, kwas

szkło trawione, itp.

3. wszelkie niestandardowe szkło rozmiar i kształt może być dostępne.

4. zarówno hartowane szkło płaskie i zakrzywione szklane można zrobić.

5. Packing: nowy, zdatny do żeglugi drewniane przypadkach z pianki ochrony wewnątrz.

HST hartowane szkło Standard jakości Jakość:

1. 10MM szkło hartowane moczyć ciepło są zgodne z BS 6206 UK szkło standardowe.

2. 10MM ciepła nasączone szkła hartowanego są zgodne z CE EN 12150 europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe.

3. 10MM HST hartowanego szkła są zgodne z chińskich szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Aplikacji:

Szklana fasada

Szklany dach

Daszek ze szkła

Szklanym świetlikiem

Poręcze szklane

Balustrady szklane

...

