

## **Sun Global Glass 10mm szary Crystal hartowane szkło CE EN 12150 & b 6206 standardowej jakości producent szkła hartowanego**

10mm Kryształowy szary hartowanego szkła są cięte Szkło kryształowe szary 10mm na niestandardowy rozmiar, a następnie przekazać je do pieca hartowane i ogrzewanie szkła kryształowego szary do blisko szkła zmiękczenia punkt 700 stopni, następnie szybko schłodzić. Ten proces można zrobić zewnętrznej powierzchni szkła w stan wysoki stopień kompresji, ale core lub centrum szkła w kompensacji napięcia. Proces produkcji szkła kryształowego szary staje się co 4 - 5 razy silniejsze niż wyżarzane szkła szkło. To, dlaczego szkło hartowane zwany także szkła hartowanego.

Szkło hartowane nie może dokonać każdy proces po zakończeniu, takie jak cięcia, szlifowania, wiercenia otworów itp. Więc wszystkie szczegóły procesu należy potwierdzić przed produkcji.

### **Funkcja:**

1. 10mm Kryształowy szary szkło hartowane panel jest 4 - 5 razy silniejsze niż zwykła 10mm kryształ szkło szary float. Procesu hartowania znacznie zmniejszyło ryzyko pęknięcia termiczne.
2. gdy złamanie 10mm Kryształowy szary szkło hartowane blachy będzie przerwa na małe fragmenty sześciennych i pęknięcia nie zrobi nieszkodliwe dla ludzkiego ciała. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego materiału w nowoczesnym budynku.
3. wzmocnione szkło ma dobrą stabilność termiczną, może wytrzymać różnicy temperatur 300 °C, 3 razy zwykłe szkło odprężone.

### **Aplikacji:**

Szkło hartowane z płaskim i zakrzywione szkła hartowanego należy do bezpiecznego materiału dla nowoczesnych budynków, powszechnie używane poniżej obszary;

1. architektury aplikacji, jako szyba ze szkła, drzwi szklane, ścianki działowej, szkło poręcz, itp
2. użycie meble, Błat szkło i inne meble.

### **Dane techniczne:**

Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.

1. szkło kolory: jasny, wyjątkowo jasny, niebieski, zielony, brązowy, szary itp
2. szkło Grubość: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. szkło rozmiar: minimalny rozmiar 250x250mm, maksymalny rozmiar długość 3300x13000mm
4. krawędzi pracy: płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.
5. wiercenia otworów: otworów o średnicy musi być większy niż dwa razy w grubości szkła.

6. inne szczegóły procesu, takie jak różnego rodzaju wycięć, rogi bezpieczeństwa w oparciu o klientów rysunek.

### **Jakość:**

1. jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, BS6206, ISO 9001, CE EN12510, GB15763.2-2005 itp.

2. tolerancji:

Tolerancja grubości: 0,2 mm; Tolerancja wymiarów: zazwyczaj w ciągu 1mm

### **Szczegóły produktu:**

**Zdjęcia produktów szarości krysztal 10mm szkło hartowane:**






**Otwory i Cut Out:**



**Linii produkcyjnej:**

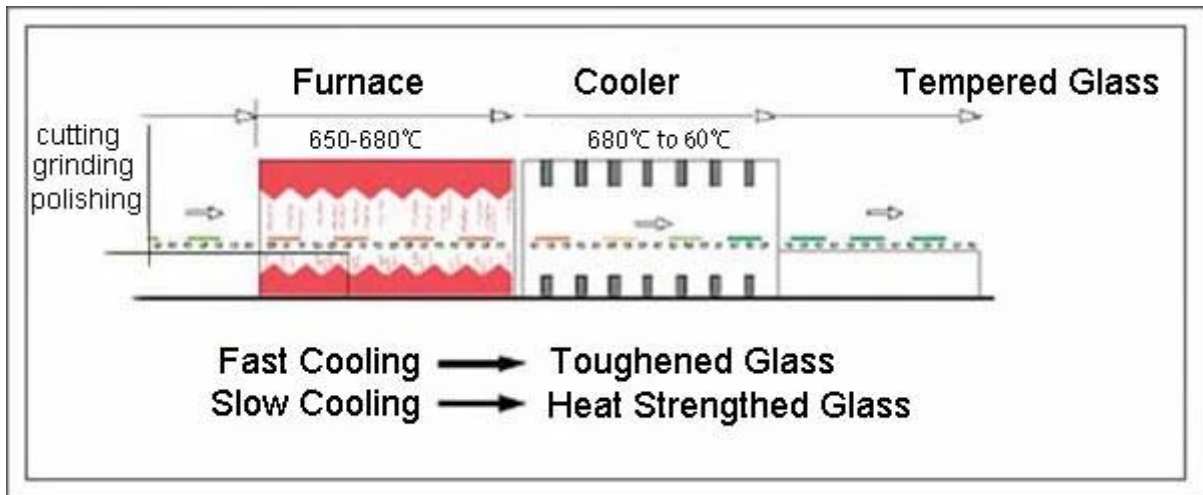

**Pakiet i załadunku:**



**SGG**  
Professional glass manufacturer