

11.52mm niebieskie, hartowane szkło hartowane Ford, 554 niebieskie, wygięte szkło hartowane, 11.52 mm bezpieczne szkło hartowane Ford

Zakrzywione szkło określane również jako szkło gięte, gorące gięte szkło hartowane. Gdy szkło płaskie jest ogrzewane aż do uzyskania stopnia zmiękczenia, następnie przez sterowanie komputerowe, aby uzyskać automatyczną zmianę radianu i regulację radianu, aby upewnić się, że panel szklany może być uformowany do pożądanego kształtu. Poprzez kształtowanie formy za pomocą sterowania komputerowego i szybkiego chłodzenia, a więc zakrzywione szkło ma obie zalety **gorące gięte szkło** i Szkło hartowane

[Szkło laminowane hartowane 11.52 mm](#) został wyprodukowany przez dwóch [5 mm zakrzywione szkło hartowane](#) i połączyć z 1,52 mm PVB.

11.52MM Ford Blue Bent szkło hartowane Specyfikacja:

Dane techniczne:

1. Grubość: 11,52 mm
2. Max Arch Height: 2 metry
3. Maksymalna długość: 12 metrów
4. Minimalny promień 5-6 mm: 1000 mm
5. Minimalny promień 8-12 mm: 1500 mm
6. Min. 15-19 mm: 2000 mm
7. Kolor: przezroczysty, bardzo wyraźny, wytrawiony kwasem, szary, zielony, niebieski, brązowy lub dowolny kolor na podstawie wykresu Pantone.
8. Podłoże szklane: przezroczyste szkło float, szkło o niskiej zawartości żelaza, szkło barwione, szkło odblaskowe, szkło Low-E itp.

Cechy laminowanego szkła hartowanego SGG:



1. Bezpieczeństwo: szkło laminowane hartowane 11,52 mm łączy zalety szkła hartowanego i laminowanego. Po zerwaniu, międzywarstwy wiążą fragmenty, w związku z czym fragmenty nie spadną, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu przez ludzi fragmentów pęknięcia szyby w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego
2. dźwięk dowód: SGP lub PVB film ma inną gęstość z tafli szkła, zatrzymać przekazywanie dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą laminowanego szkła miałoby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, o bardzo ulepszonym sterowaniu dźwiękiem ze zwykłego nie laminowanego szkła okiennego.
- 3 promienie UV redukcji: Unikaj mebli wnętrza, zasłony i inne przedmioty wpływ promieniowania ultrafioletowego.
- 4 odporność ogniowa: Odpowiednio skonfigurowane szkło hartowane laminowane chroni przed ogniem lub

bombardowaniem.


11.52MM Zgrzewane, wygładzane termicznie szkło hartowane:

1. Fasady szklane
2. Szklane drzwi przednie
3. Szklany płot basenowy
4. Świetliki dachowe
5. Czasza szklana
6. Sufit szklany
7. Szklane ściany osłonowe
8. Szklane ścianki działowe

Szkło Zdjęcie:

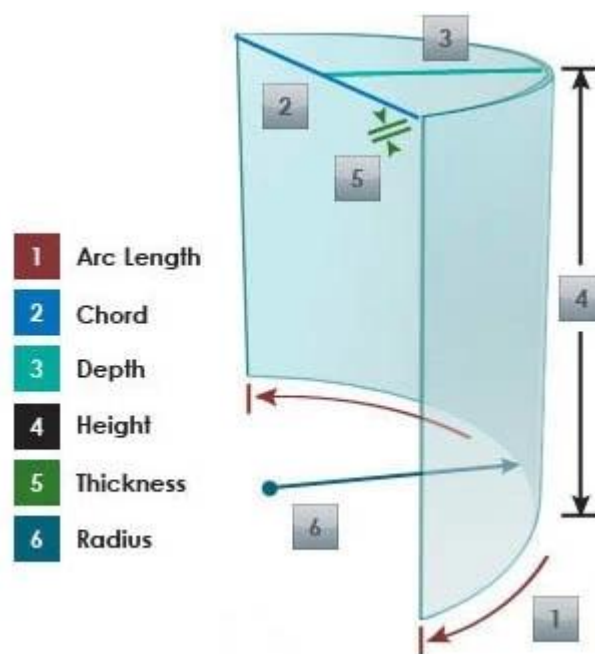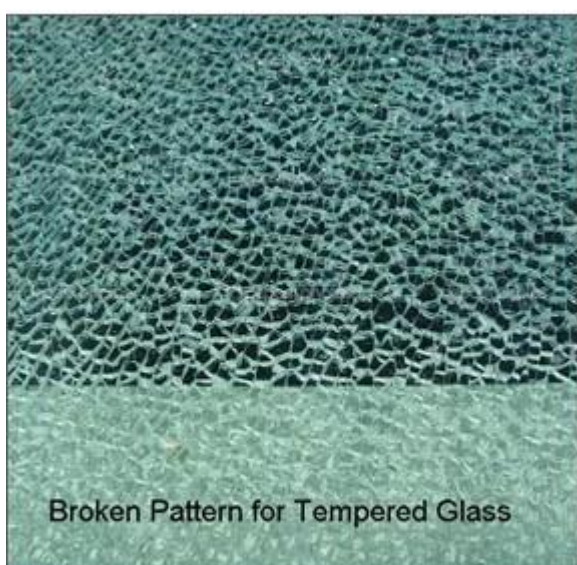

Linie produkcyjne:

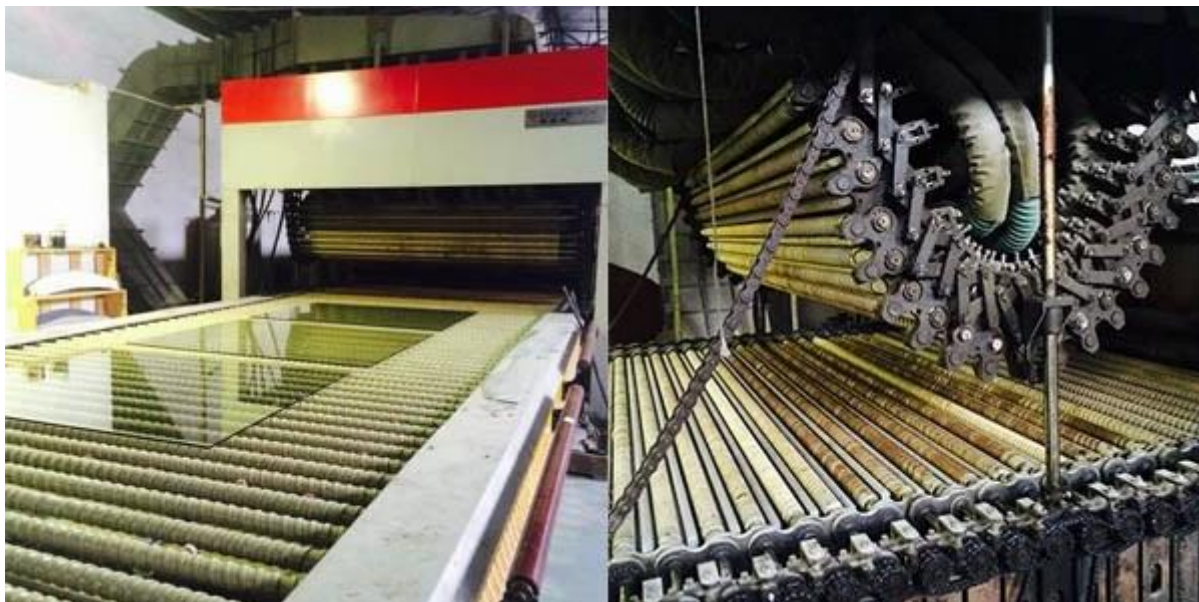

Pakowanie i ładowanie:

