


SZG Glass Factory-B Szkło hartowane u-Szkło bezpieczne-11,52 mm F Szkło hartowane zielone


Szkło hartowane zielone o grubości 11,52 mm F. jest połączony z dwoma kawałkami przezroczystego szkła hartowanego 5 mm wstawionymi przez 1,52 mm l ig ht zieloną międzywarstwą PVB lub jednym kawałkiem przezroczystego szkła hartowanego 5 mm i innym kawałkiem 5 mm l ig ht zielonego szkła hartowanego wstawionymi przez 1,52 mm przezroczystego PVB. Po podgrzaniu ih ig h naciśnij u ponownie w h ig h naciśnij u ponownie u toclave, dwa kawałki tafli szklanych są ig htly gl u połączone razem folią PVB. Kombinacja szkła laminowanego może być c u stomizowana. Jest to rodzaj bezpiecznego szkła, gdy jest stłuczony, resztki nadal przylegają do filmu i nie spadają. Zielone hartowane szkło laminowane 11,52 mm F nazywane jest również 11,52 mm zielonym laminowanym szkłem hartowanym francuskim, 11,52 mm l ig ht zielony do laminowanego szkła u, 5 mm + 5 mm zielone hartowane szkło warstwowe itp.


Ogłoszenie:


Wszystkie procesy s u ch jak wiercenie otworów, krawędź polerująca, ro u naroża narożne, c u do u ts, c u nacięcia tnące itp. M u należy zakończyć przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Obrazy hartowanego szkła laminowanego 55,4 F:

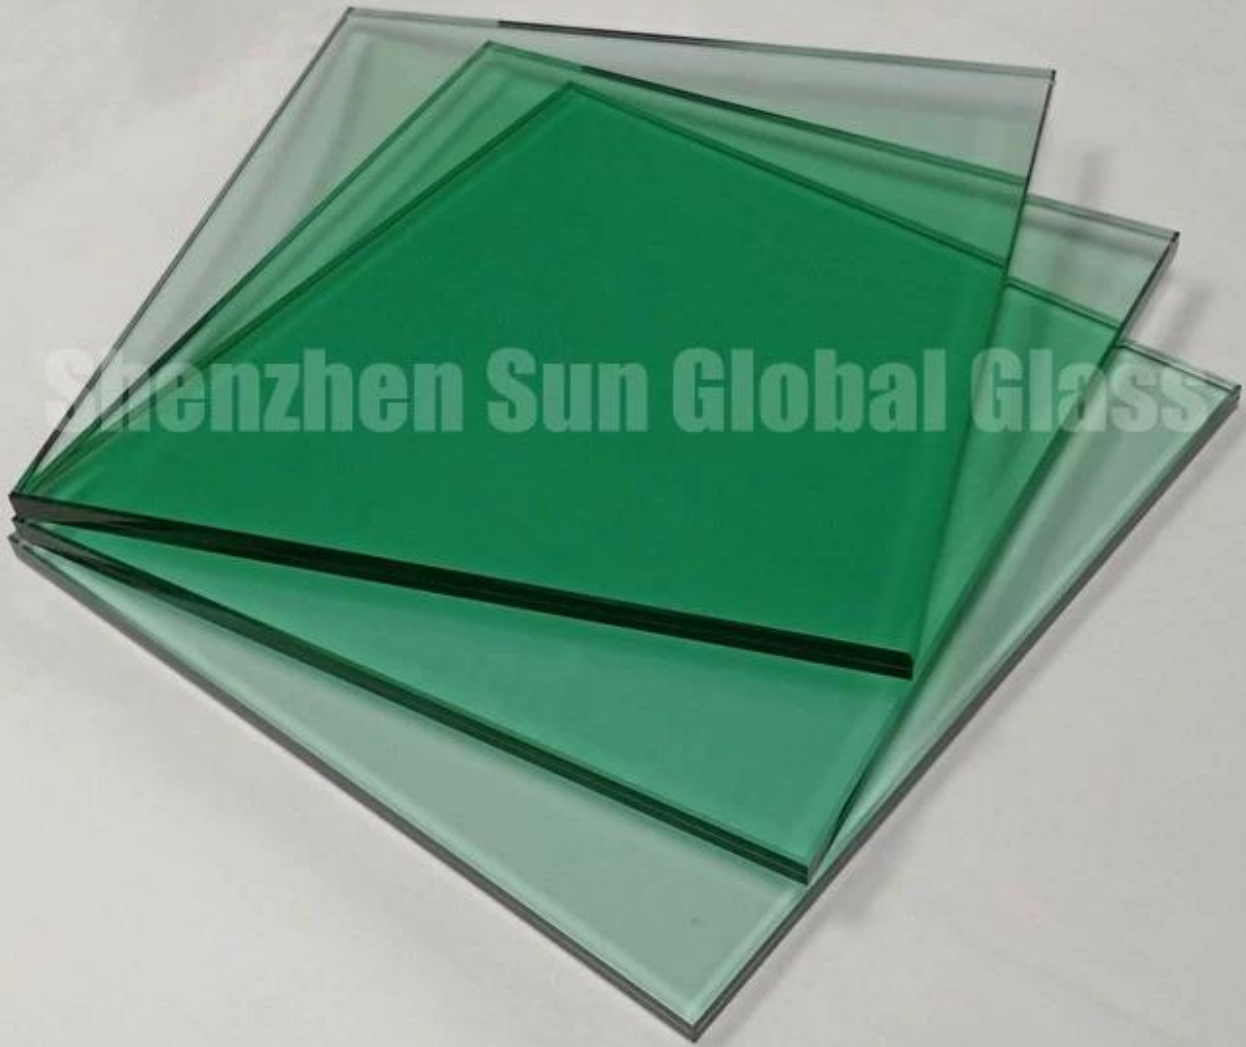

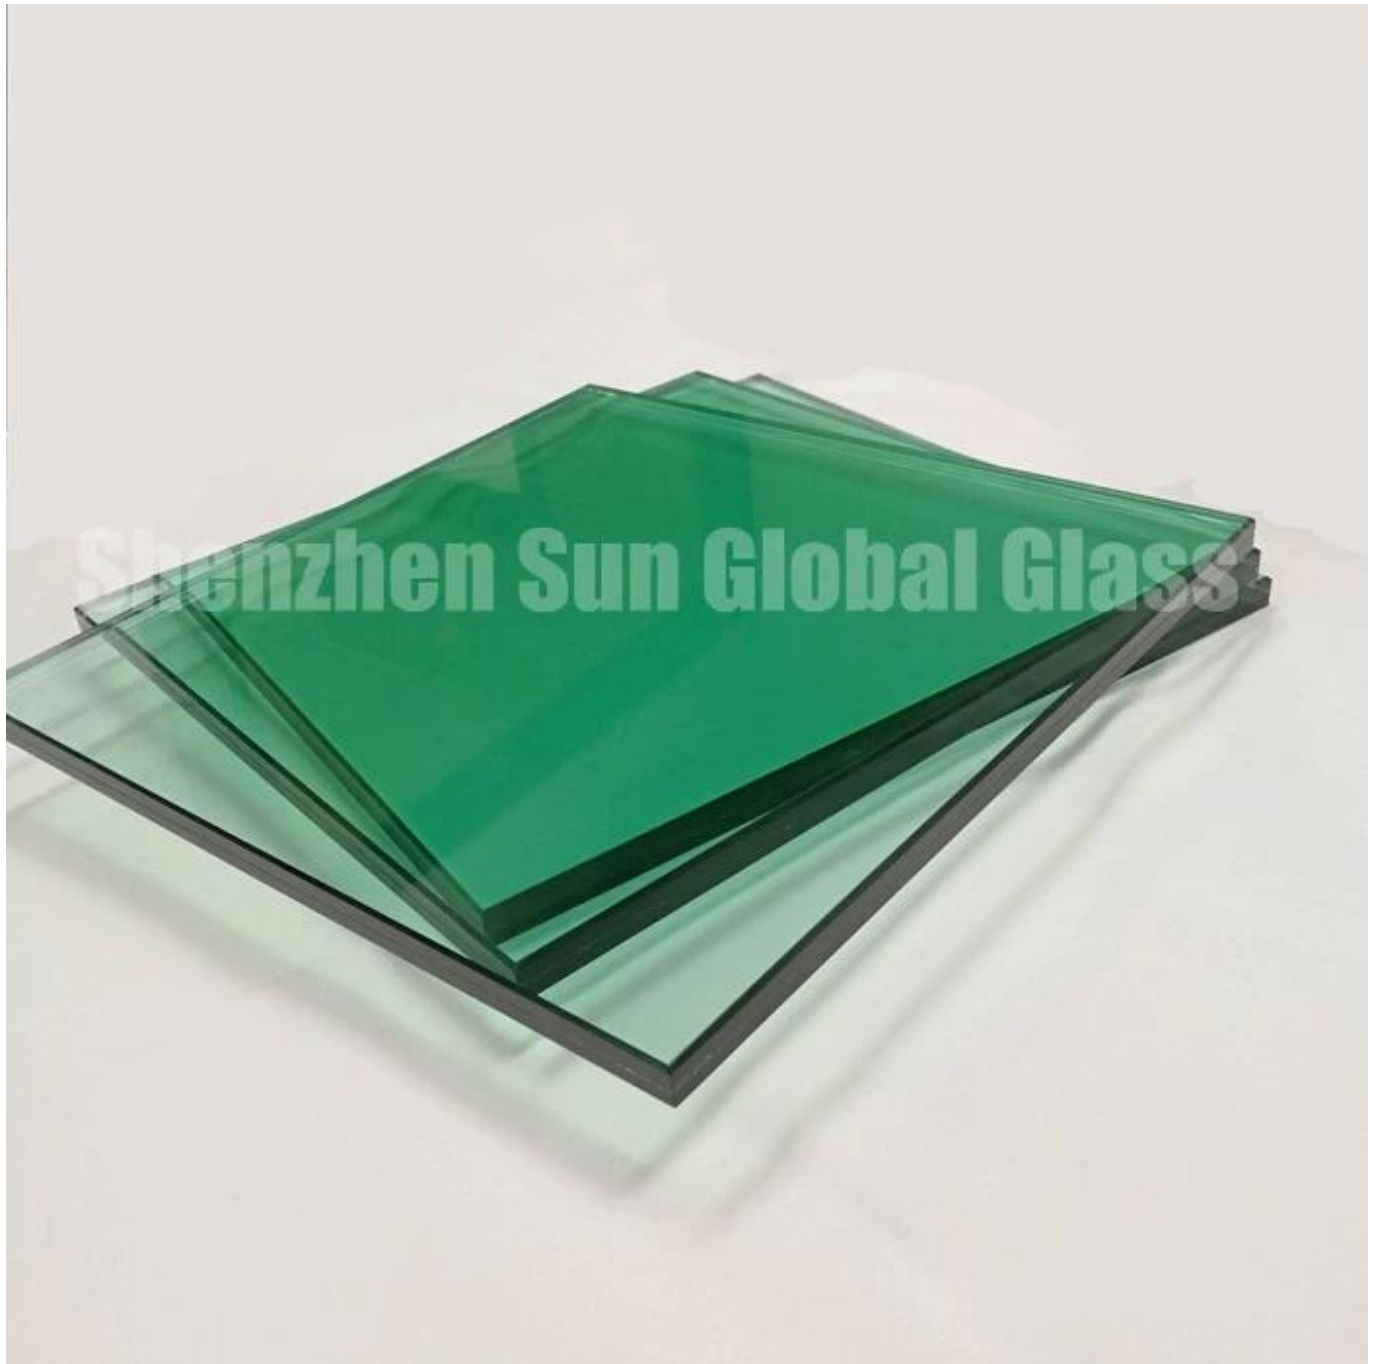

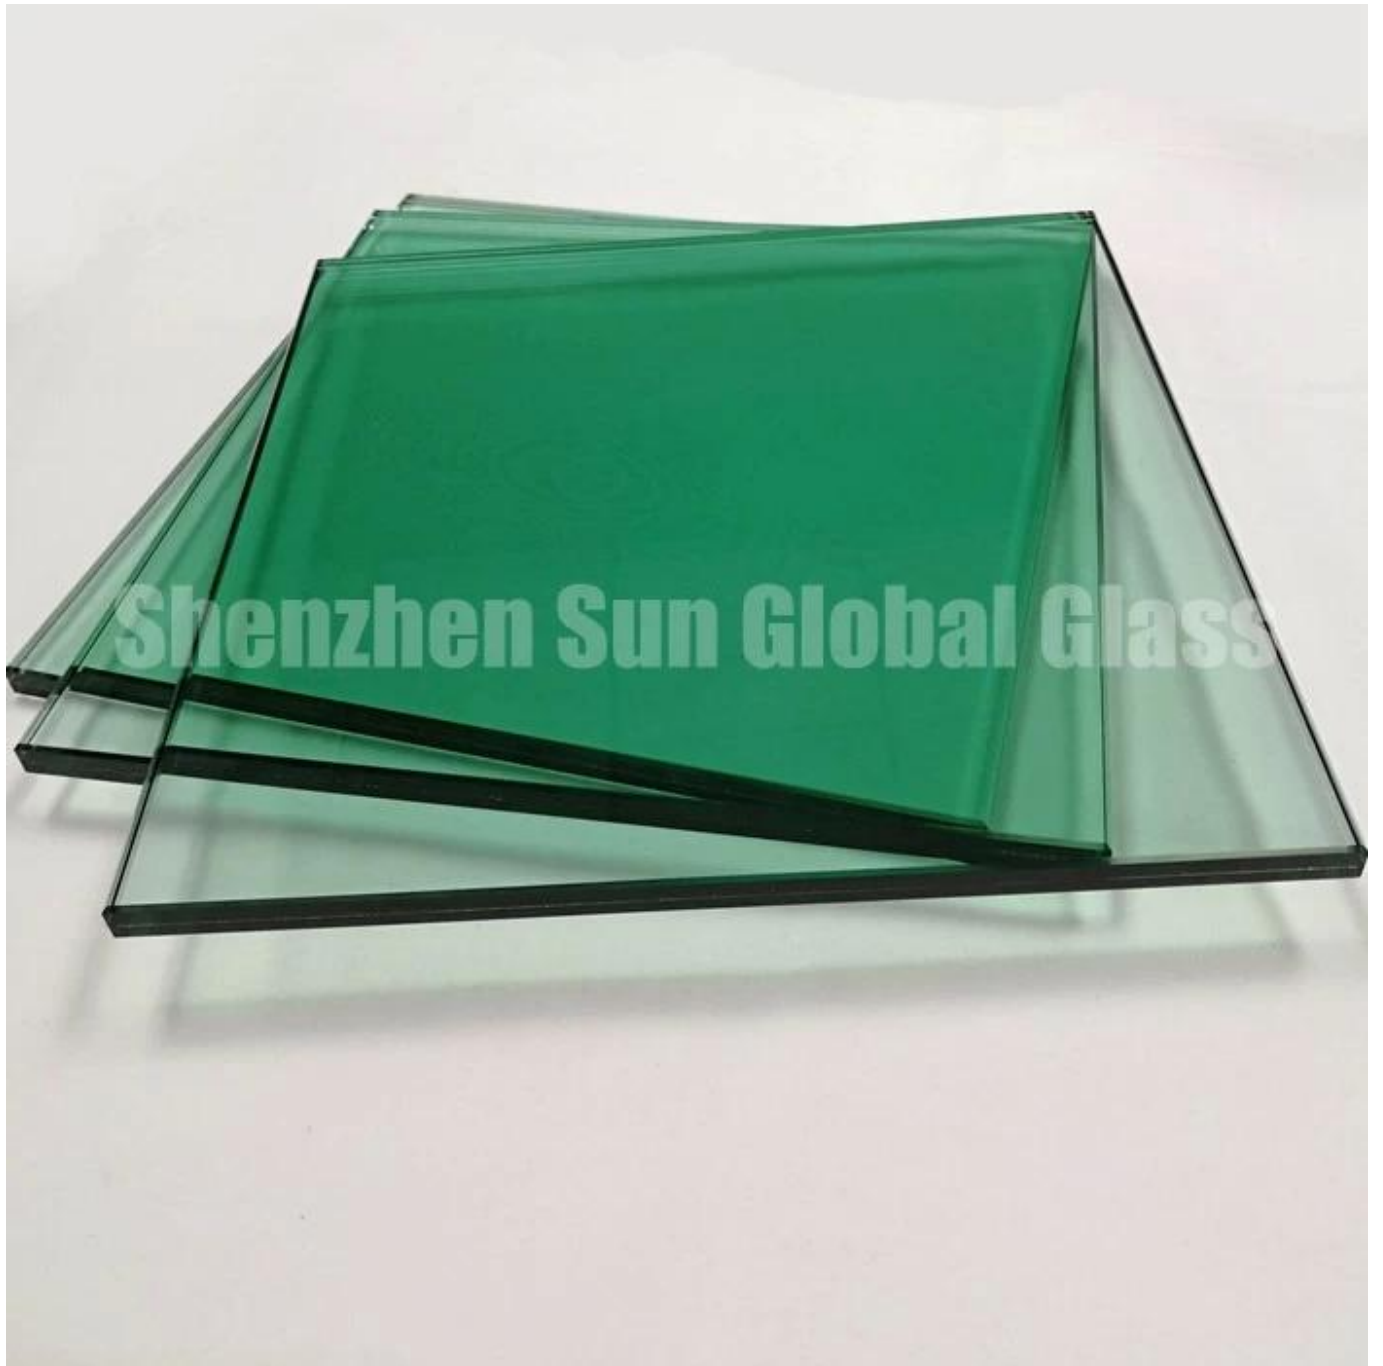

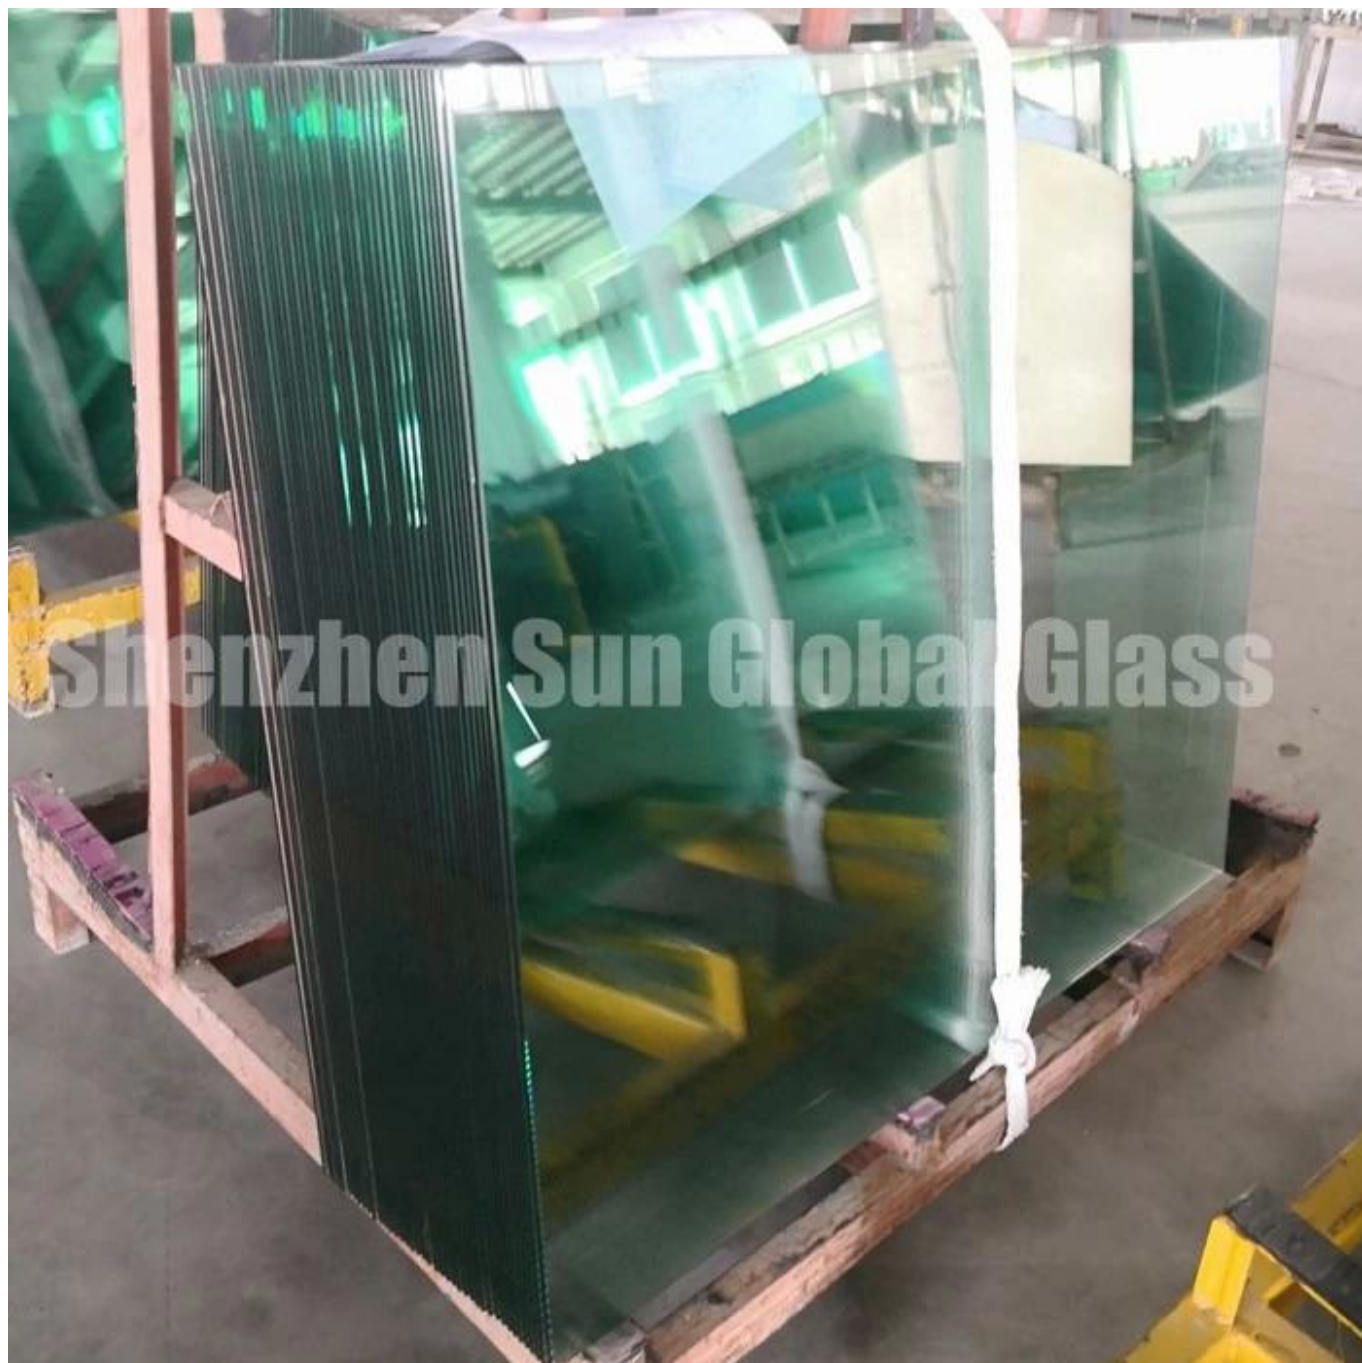

Zalety szkła laminowanego zielonego u 11,52 mm F:

1. Sec u rity: Jest to rodzaj szkła bezpiecznego, zanieczyszczenia nadal będą przylegać do filmu i nie spadną, gdy rozbity zostanie panel szkła laminowanego.

2. H ig h Wytrzymałość: 11,52 mm l ig ht szkło hartowane zielone jest 4-5 razy twardsze niż szkło hartowane 11,52 mm.

3. Zielone hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm może czerwone u ce transmisja promieniowania ultrafioletowego u.

4. Dobre efekty dekoracji.

5. Wszystkie kolory są dostępne.

Dane techniczne:

Prod nazwa u ct	11,52 mm l ig ht zielone hartowane szkło laminowane
Kombinacje	5 mm przezroczyste szkło hartowane + 1,52 mm PVB + 5 mm l ig ht zielone szkło hartowane; 5 mm przezroczyste szkło hartowane + 1,52 mm francuski zielony PVB + 5 mm przezroczyste szkło hartowane
Rozmiar	Dostępne są rozmiary AA u stomized, j rozmiary u mbo.
Dostępne kolory PVB	Każdy kolor

Ścisła kontrola podobieństwa q u:

Kontrolujemy u ct ścisłą kontrolę jakości u po każdym procesie i przed dostawą.



Standardy Q u:

SZG - Hartowane szkło laminowane prod u ced przez Shenzhen Sun Global Glass spełnia następujące normy q u:

1. Certyfikat chińskiego szkła bezpiecznego Comp u Isory (CCC) i ISO 9001.
2. Certyfikat BS 6206 standardu szkła bezpiecznego U K.

3. Standardowe szkło bezpieczne laminowane U S: certyfikat SGCC.

4. E Norma dotycząca bezpiecznego szkła linowego E u: certyfikat EN 14449 (CE).



Produktion equipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Aplikacje:

Kolorowe szkło hartowane jest pop u głównie u sed następujące zastosowania.

1. Fades & C u rtain wall.
2. Bal u strade, poręcz, poręcz, balkon.
3. partycje.

