

SGG JASNE SZKŁO 12MM HARTOWANE-Bezpieczeństwo budynku szkło hartowane i wzmocnione

Przezroczyste szkło hartowane jest to rodzaj szkła bezpiecznego szkła, która może zwiększona siła na powierzchnię. Normalnie łagodzony przez obróbkę fizyczną. To, że przetwarzane intensywne ogrzewanie do zmiękczenia temperatury 700° C i z szybko ostygnie .increased naprężenia rozciągającego wewnątrz szkła tak, że tego rodzaju szkła zwiększył wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia Odporny

usłyszeć wygrzewania szkła hartowanego; Przez piec homogenizacji (cynkowanie piec) używa ogrzewania konwekcyjnego. Gorące powietrze przepływa równolegle do szklanych powierzchni i gładkie, przepływające pomiędzy każdy kawałek szkła i potłuczone szkło i nie powinien być zakłócany. W jednolite przetwarzanie zakrzywionych tafli szkła hartowanego, należy podjąć środki, zapobiegające ołowiu ze względu na nieregularny kształt szkła niezakłócony przepływ powietrza. Powietrza przywozu i wywozu nie być utrudnione z powodu pęknięcia szkła

Pełne, hartowanego szkła i pół szklanki temperef:

Gdy upał wyżarzania szkła, aby zmiękczyć temperatury 700°C, ochłodzić się szybko o nazwie pełnego szkła hartowanego

Gdy upał wyżarzania szkła, aby zmiękczyć temperatury 700°C, ostygnie, powoli zwane pół hartowanego szkła.

Cecha:

1. wysoko bezpieczeństwa: 12mm jasne hartowanego szkła jest 5 razy silniejsze niż odprężone glass.it nie wschód, aby złamać, raz łamane, fragmenty szkła nie szkodzą na organizm ludzki

2. CNC maszynę do cięcia: dokładne cut out, tak, aby pasowała akcesoria okien i drzwi, ułatwia instalację.

3. wiele funkcji: Przez zmianie typu podłoża szklane, szkło hartowane może pozostać funkcje tego szkła, Tymczasem wytrzymałość szkła. Na przykład, low-e tempered szkło, to efektywność energetyczną, ale również silne strengthed. Również może być laminowana, izolowane i drukowane dla potrzeb różnych klientów.

4. płaskiej powierzchni: Raz roczne szkło hartowane, powierzchni szklanych temepred będzie nieco płaskość, ale to trudne do odkrycia przez oczy.

5. Zakres temperaturowy:Wysokiej jakości, hartowanego szkła można wytrzymać zmiany temperatury o 300°C□

sprawach należy zwrócić uwagę:

Po szkło hartowane, nie zrobić każdy proces, takich jak polerowane krawędzi, cięcia i wiercenia otworów

Aplikacji:

drzwi ze szkła hartowanego

ścianka szklana

drzwi prysznicowe szklane

Obudowa ze szkła, szklane blaty,

szklane półki

balustrady szklane

witryn sklepowych, itp

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów i podłoża szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.

1. szkło kolory: jasne bardzo jasny, matowy, brąz, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, REFLEKSYJNE szkło kolory, drukowane kolory,

3. szkło rozmiar: minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalny rozmiar długości 8000mm

4. krawędzi pracy: Płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.

5. wiercenia otworów:Przy wierceniu otworów, zachować dysmater otwory większe niż grubość szkła

6. cut out: Użyliśmy podejmowania maszyny automatycznego cięcia CNC cięcie bardziej dokładne. To pasuje do wszelkiego rodzaju akcesoria, ze względu na jego dokładne krawędzie i cut outs.

7. bezpieczne rogu: Mamy ładny krawędzi polerowane fazowanej krawędzi narożnika zredukować mniej szkodliwe dla ludzkiego ciała.

Jakość:

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.


2. Wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości przezroczystego szkła do odpuszczania.

3. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +/-0,9 mm


4. silne eksporter drewniane pakiet.

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktów czyste szkła hartowanego 12mm:

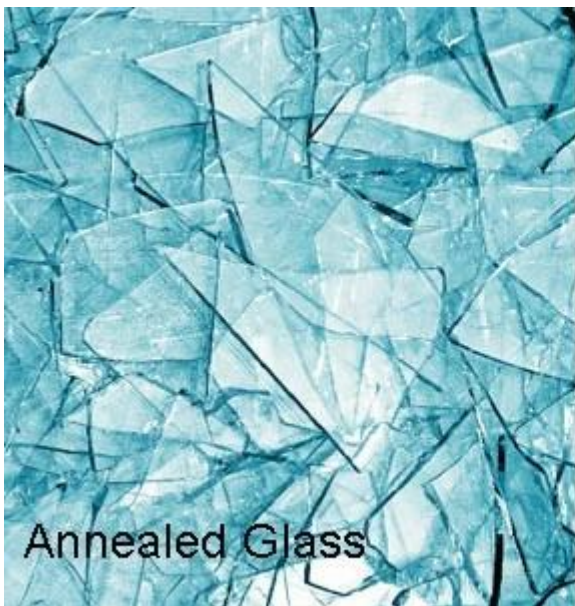

Annealed Glass

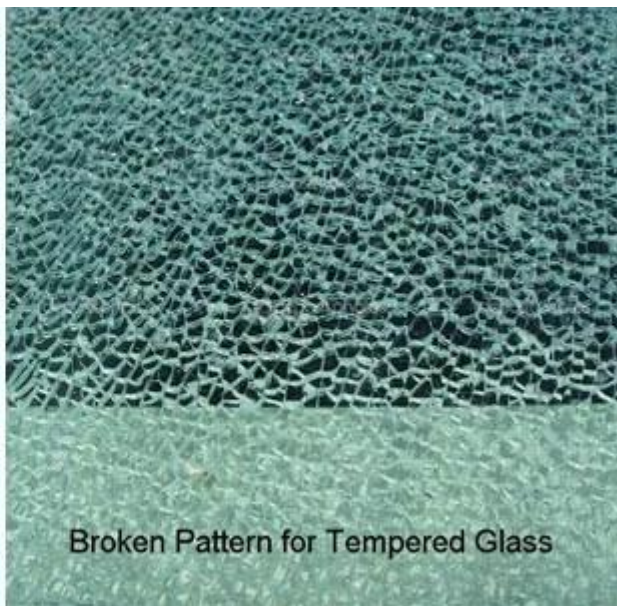

Broken Pattern for Tempered Glass

Otwory i Cut Out:




Linii produkcyjnej:



Pakiet i załadunku:



Nasze projekty:

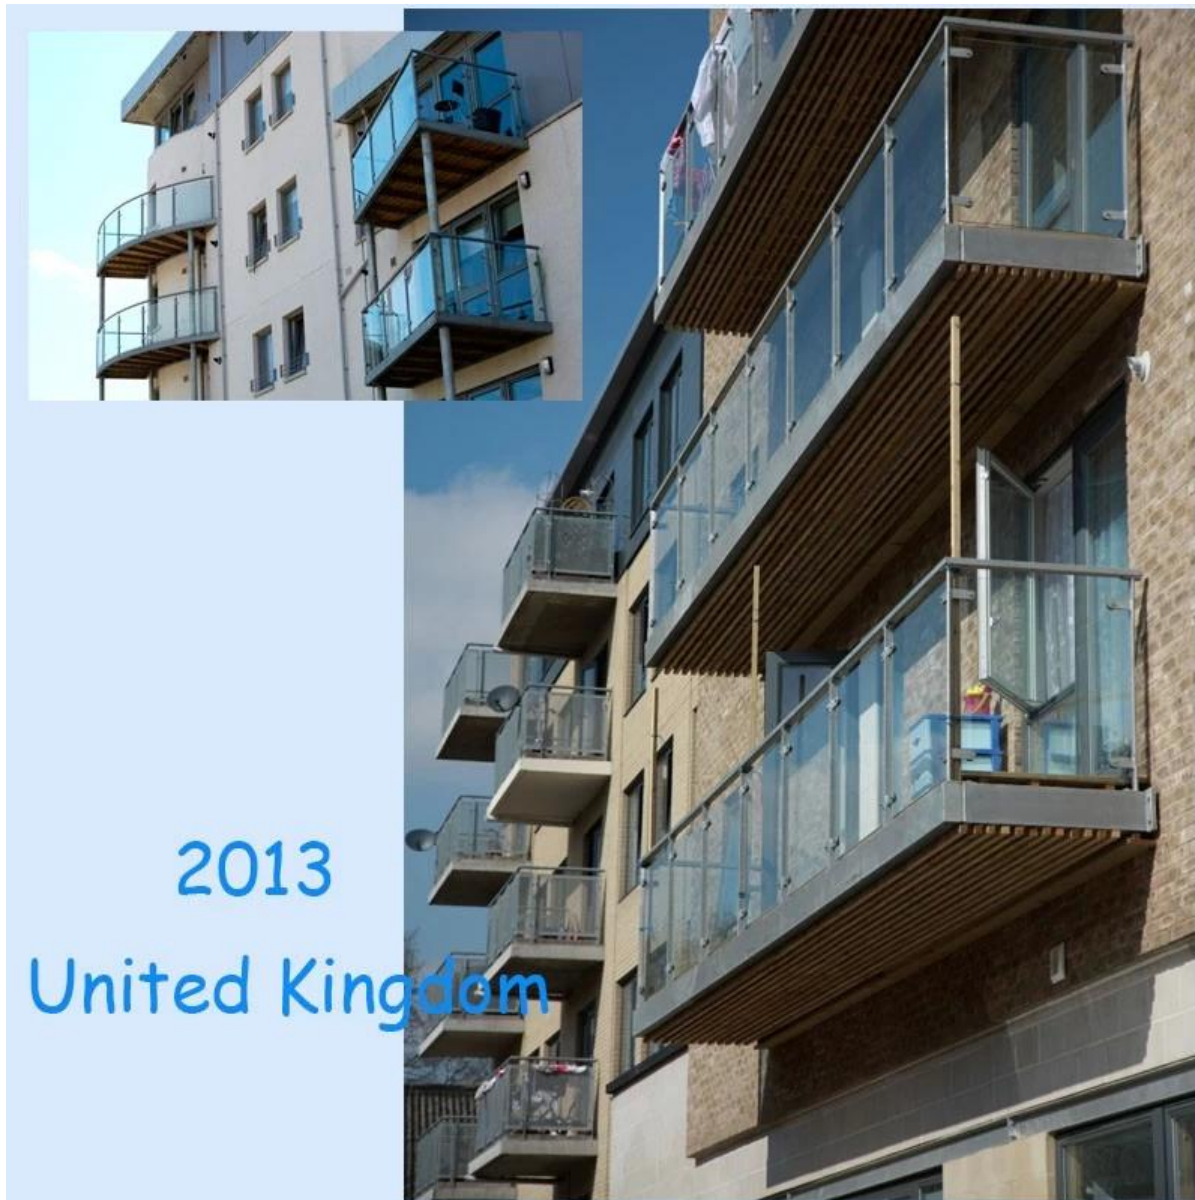

2013

United Kingdom

Nasza obietnica jest że Ci odbierający jasne szkło hartowane 12mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.