

SZG Bezbarwne szkło laminowane 12,38 mm - zaawansowane jakościowo u siebie najnowsza technologia laminowania!

Wyczyść szkło laminowane jest wykonany z dwóch lub więcej warstw przezroczystego szkła float, między każdą z nich znajduje się folia międzywarstwowa, a w sojusznik pvb, eva lub sgp. Folia może być przezroczysta lub zabarwiona na przykład jako białe, mlecznobiałe, czerwone ... Szkło i folia są ze sobą połączone, a gdy nacisnąć je ułożone w tokarz. Ten proces sprawia, że szkło laminowane jest szkłem bezpiecznym zapewnia ochronę przed rozbiciem szkła.

Featu res:

1. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo: Szkło laminowane jest rodzajem szkła rozbryzgowego, gdy nastąpi pęknięcie, warstwa międzywarstwowa skleja ze sobą warstwy szkła, nie rozpadając się ani nie dzieląc. Zapewnia ochronę przed pęknięciem.

2. Więc kontrola: laminowanie folia międzywiniłowa PVB ma inną gęstość niż szkło, więc zatrzymaj transmisję. Standardowe szyby okienne z jedną warstwą szkła laminowanego bez led mają tak i klasę transmisji aro i 32-35, a więc, ulepszoną w porównaniu ze standardowym oknem z szyby bez szkła laminowanego.

3. Promienie UV czerwone i cienie: szkło laminowane z międzywarstwą PVB lub EVA led blok up 99% szkodliwego promieniowania i promieniowanie ultrafioletowe.

4. Efektywność energetyczna: Szkło laminowane to efektywność energetyczna powszechnie stosowana przez w systemach okien ekologicznych.

5. Dekoracyjne: Szerokie opcje typu szkła i typu międzywarstwowego, aby szkło laminowane bardzo często było wykorzystywane jako materiał dekoracyjny.

Zastosowania przezroczystego szkła laminowanego 12,38 mm:

1. Przezroczyste szkło laminowane 12,38 mm może być u siebie bezpośrednio do okien i drzwi, szkło skylight itp.

2. Przezroczyste szkło laminowane 12,38 mm może być sedowane z wewnętrznym szkłem do systemów okien ekologicznych

Dane techniczne:

Sun Global Glass posiada gamę kolorów i grubości dla szkła laminowanego:

1. Kolory szkła: przezroczysty, wyjątkowo przezroczysty, matowy, a u ro brązowy, a u ro szary, ciemnoszary, i i g h zielony, ciemnozielony, ford bl u e, ciemny bl u e.

2. Kolory PVB: jasne i przezroczyste, białe, mleczne, czerwone i inne szkło laminowane w kolorze pantone.

3. Grubość: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm

4. Skład: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

5. Standardowy rozmiar: 1830 * 2440, 2140 * 3300


Wymagania:


1. Spełniają normy dla liny E u, Ameryki Północnej i Chin: ISO, CCC, CE, EN12543 i ANSI Z97
2. Wybierz 40% najwyższej jakości przezroczyste szyby float, które są idealnie płaskie, a następnie ponownie do laminowania
3. Użyć najlepszego jakości EVA i PVB produkowanego w domu w celu zapewnienia

4

Szczegóły techniczne dla przezroczystego szkła laminowanego 12,38 mm:

Producent Pictures:

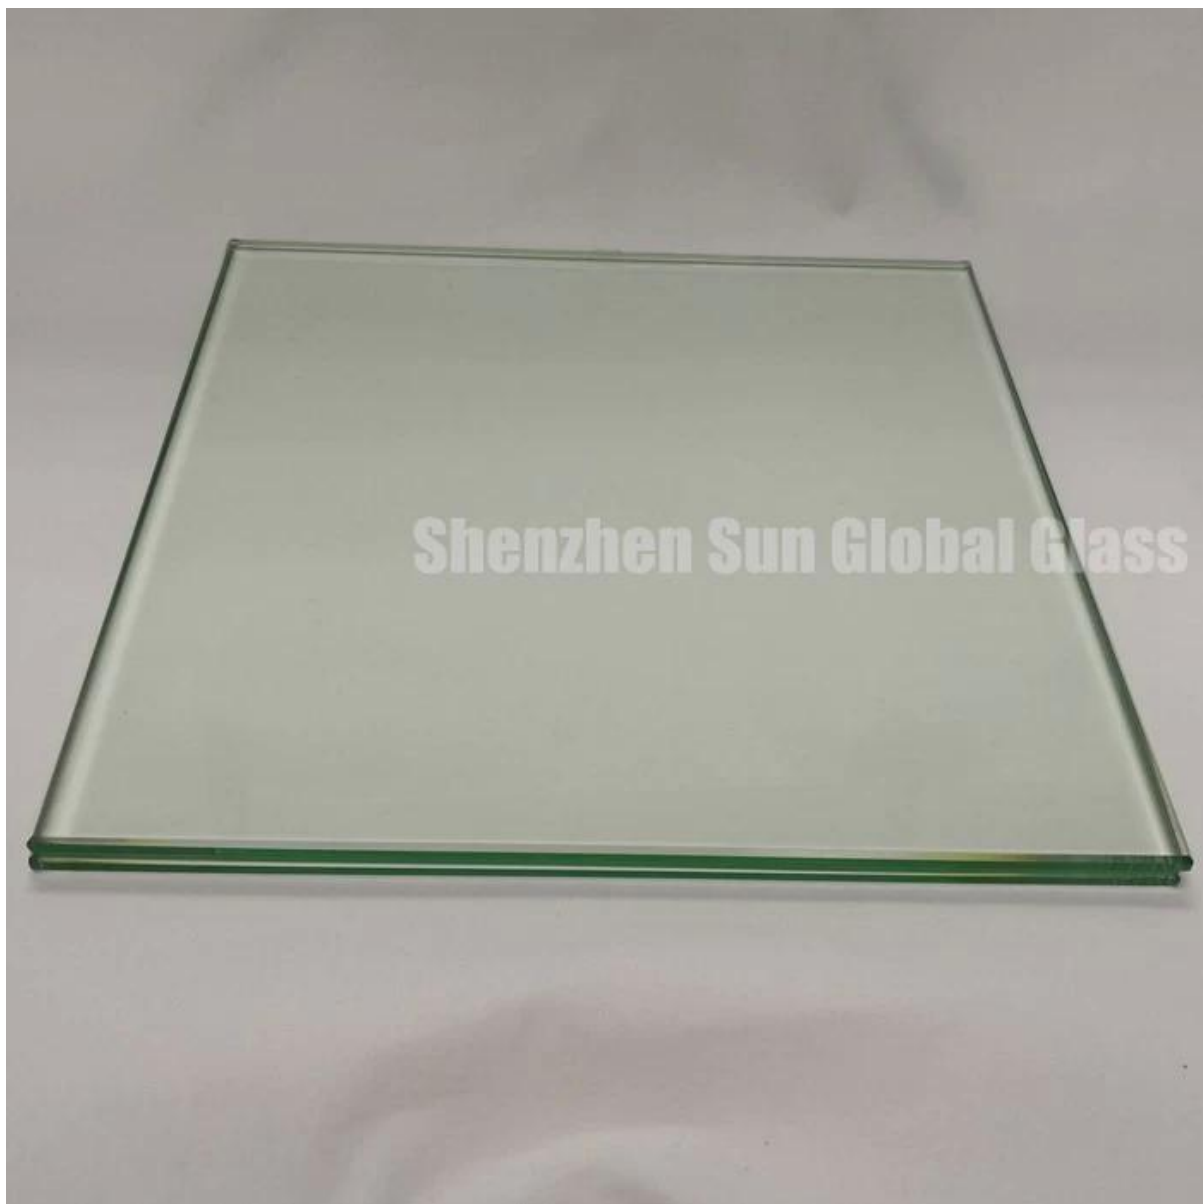


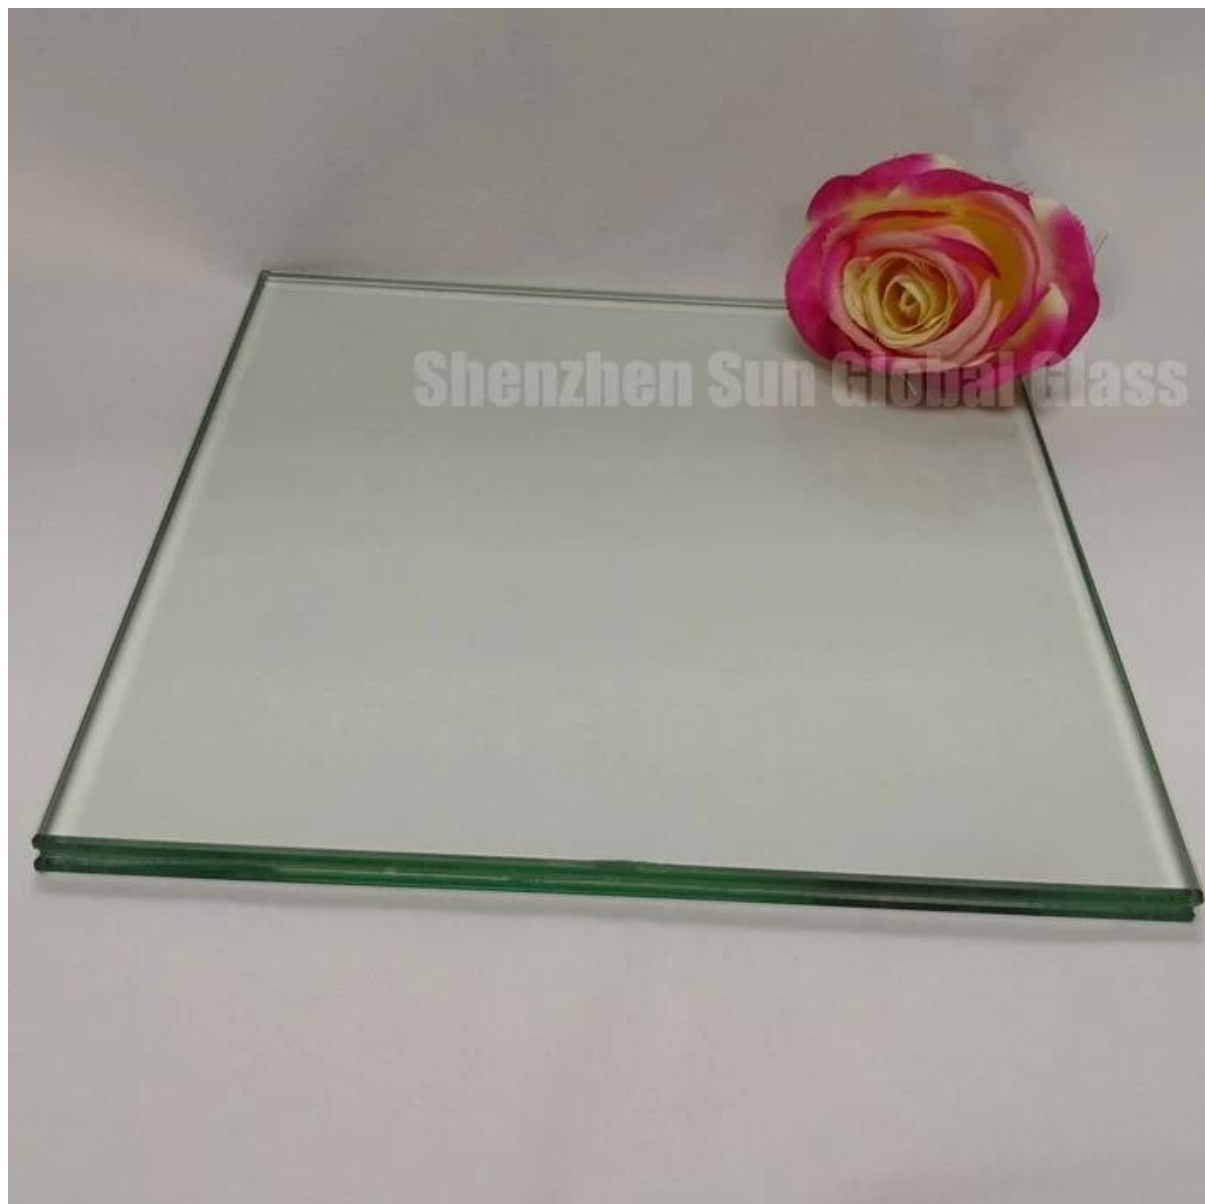



Linia produkcyjna u:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line

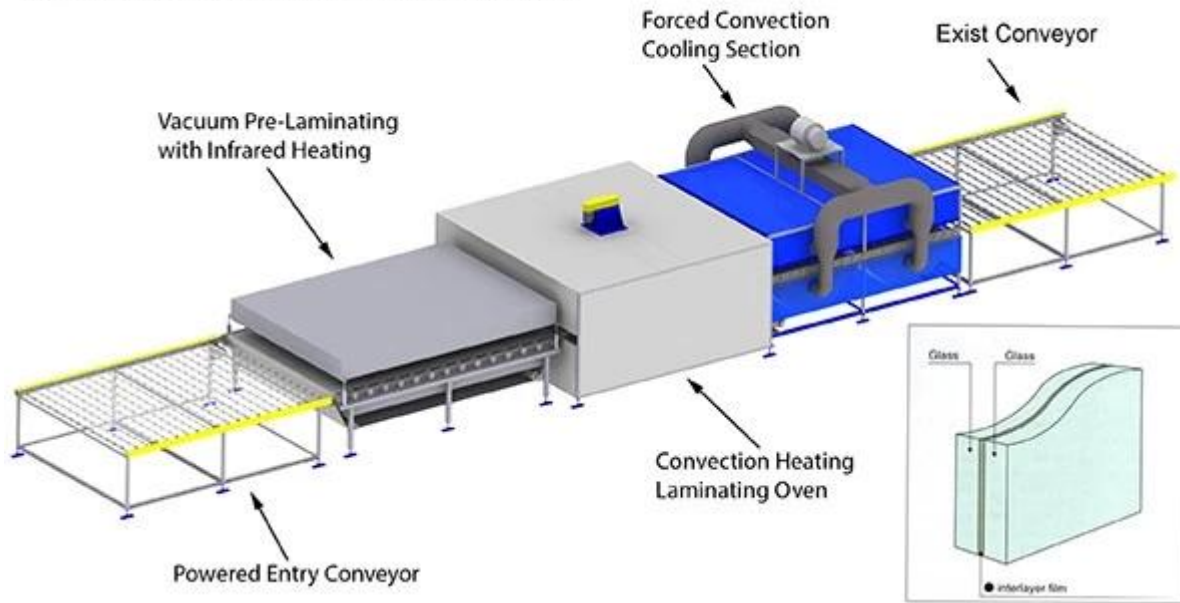

Opakowanie i ładowanie:





O obietnicą u r jest to, że twój u otrzymuje przezroczyste szkło laminowane 12,38 mm z h ig h
q u podobieństwo i warunki bezpieczeństwa z u s!