

Matowe SZG 12mm hartowane szkło CE EN12150 / b 6206 Standard jakości w Chinach

12 mm matowe szkło hartowane jest cięte [12mm szkła niejasne](#) w niestandardowy rozmiar następnie przekazać je do hartowanego pieca, które ogrzewanie w pobliżu zmiękczenia szkła pkt 700 stopni, a następnie szybko schłodzić, który niech zewnętrznej powierzchni szkła w stanie wysokiej kompresji plików i core lub centrum szkła w kompensacyjne napięcie. Ta produkcja proces Marka 12mm nieprzezroczysty szkło że szkło zwany także szkła hartowanego hartowane szkło, że 4 - 5 razy silniejsze niż zwykłe 12 mm matowe szkło odprężone, to dlaczego hartowane.

Funkcje:

1. siła: 12mm niejasne szkło hartowane panel jest maksymalnie 4 - 5 razy silniejsze niż zwykłe wyżarzane szkło matowe. Procesu hartowania znacznie zmniejszyło ryzyko pęknięcia termiczne.
2. złamania i bezpieczeństwo: gdy złamanie 12mm blacha nieprzezroczystego szkła hartowanego złamie na małe fragmenty sześciennych, które zrobić nieszkodliwe dla ludzkiego ciała
3. Brak odcisków palców: 12mm kwasu wryte szkła hartowanego jest rodzajem bez odcisków palców szkła.
4. Ochrona prywatności: 12mm szkła hartowanego nieprzezroczyste mogą chronić prywatność ludzi i powszechnie używać jako przysznic drzwi szklane.

Dane techniczne:

1. szkło kolory: jasne, szkło hartowane, ultra jasne szkło hartowane, brązowe szkło hartowane, zielone szkło hartowane, szary szkło hartowane, niebieskie szkło hartowane, itp
2. grubość szkła: 4mm hartowane szkło matowe, 5mm hartowane szkło matowe, 6mm hartowane szkło matowe, 8mm hartowane szkło matowe, hartowane szkło matowe 10mm, 12mm hartowane szkło matowe, 15mm hartowane szkło matowe, 19mm hartowane szkło matowe
3. szkło rozmiar: 300x300mm minimalne rozmiary, maksymalna 3300mmx12000mm
4. krawędzi pracy: płaskie polerowane krawędzi, krawędź ze skosem, fazowania krawędzi, krawędź ze skosem, krawędzią CYMA, Fazowana krawędź, potrójne OG krawędzi, itp.
5. wiercenia otworów: otworów o średnicy muszą być dwa razy o grubości szkła.

6. cut out: cięcia i pomiary są dokładne do rysunku klienta w oparciu...

7. bezpieczne rogu: narożnik bezpieczeństwa można chronić ludzi przed wypadkami.

Aplikacji:

Ze względu na dobrą wydajność 12 mm przezroczyste szkło hartowane szkło hartowane matowe powszechnie używać jak poniżej obszary:

1. szklany blat stołu
2. szklane drzwi prysznicowe, przeszkloną, drzwi szklane
3. szklaną ścianą, szklane ściany działowej
4. szklane balustrady, ogrodzenia szklane, balustrady szklane
5. szklaną podłogę

Jakość:


12mm pół przezroczyste ESG szkło produkowane są ściśle w ramach systemu jakości ISO9001 i spełniają następujące normy jakości krajowych i zagranicznych:

1. 12mm matowe szkło hartowane spełniają CCC (chiński szkło obowiązkowej certyfikacji)
2. 12mm hartowane szkło matowe w zaspokajaniu Chiny hartowane szkło standardowe GB15763.2.
3. 12mm hartowane szkło matowe Poznaj europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe E12510.
4. 12mm matowe szkło hartowane Poznaj British standard BS6206.

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktów 12 mm hartowane szkło matowe:



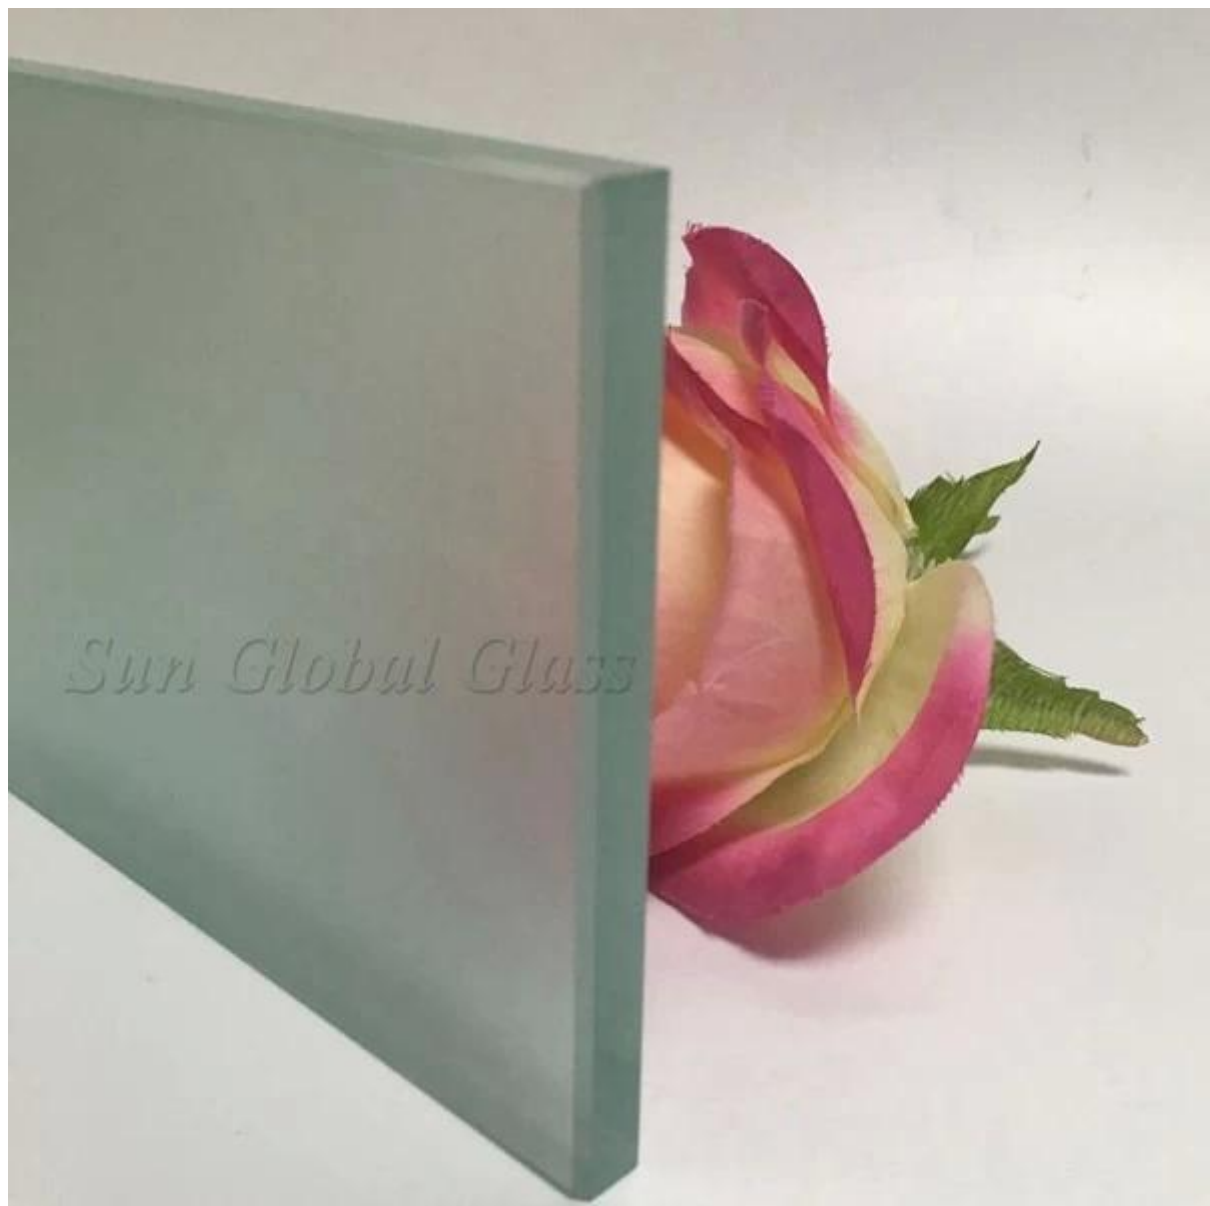




Otwory i Cut Out:



Linii produkcyjnej:

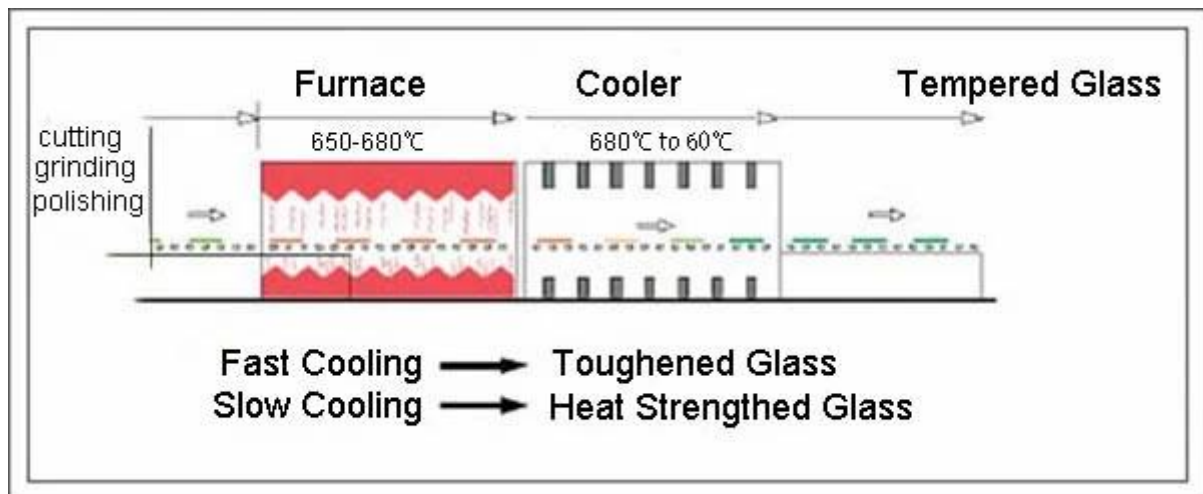

Pakiet i załadunku:



