


Specyfikacja:


Pozycja	Materiał	Rozmiar (mm)	koniec
Szklany panel	Szko hartowane	12mm hartowane szkło, polerowane krawędzie	Wyczyść / niskie żelazo / matowe / przyciemniane / wydrukowane
Kanał U.	Aluminium	Garnitur do szkła 12-25 mm	Powłoka anodowana / proszkowa
Najlepsza poręcz	304s.	Kwadratowa i okrągła rura poręczy, garnitur do szkła 6-22 mm	Szczotkowane / polerowane
Złącze poręczy		90 stopni / 180 stopni / elastyczne / elastyczne złącze poręczy	
Akcesoria do poręczy		304s standardowe akcesoria (w tym czapka końcowa, kołnierz ścienny i złącza poręczy)	
Gumka + uchwyt panelowy	/	Gumowy + panel uchwytu	/

Szko do poręczy

Szko hartowane 12 mm jest rodzaj szkła bezpiecznego, wykonane przez odpuszczanie, proces, w którym szkło pływakowe 12 mm ogrzewa się do temperatury około 680 ° C przez pewien czas, a następnie gwałtownie chłodzenie przy użyciu strumienia zimnego powietrza. W wyniku tego procesu, zewnętrzna część szkła jest wymuszona do kompresji, podczas gdy wewnątrz pozostaje swobodnie pływać przez jakiś czas (tworzenie napięcia wewnątrz). Im wyższa ekspansja termiczna szkła i niższa przewodność cieplna, wyższy będzie poziom naprężeń pozostałości, a w wyniku tego silniejsze będzie wynikowe szkło.

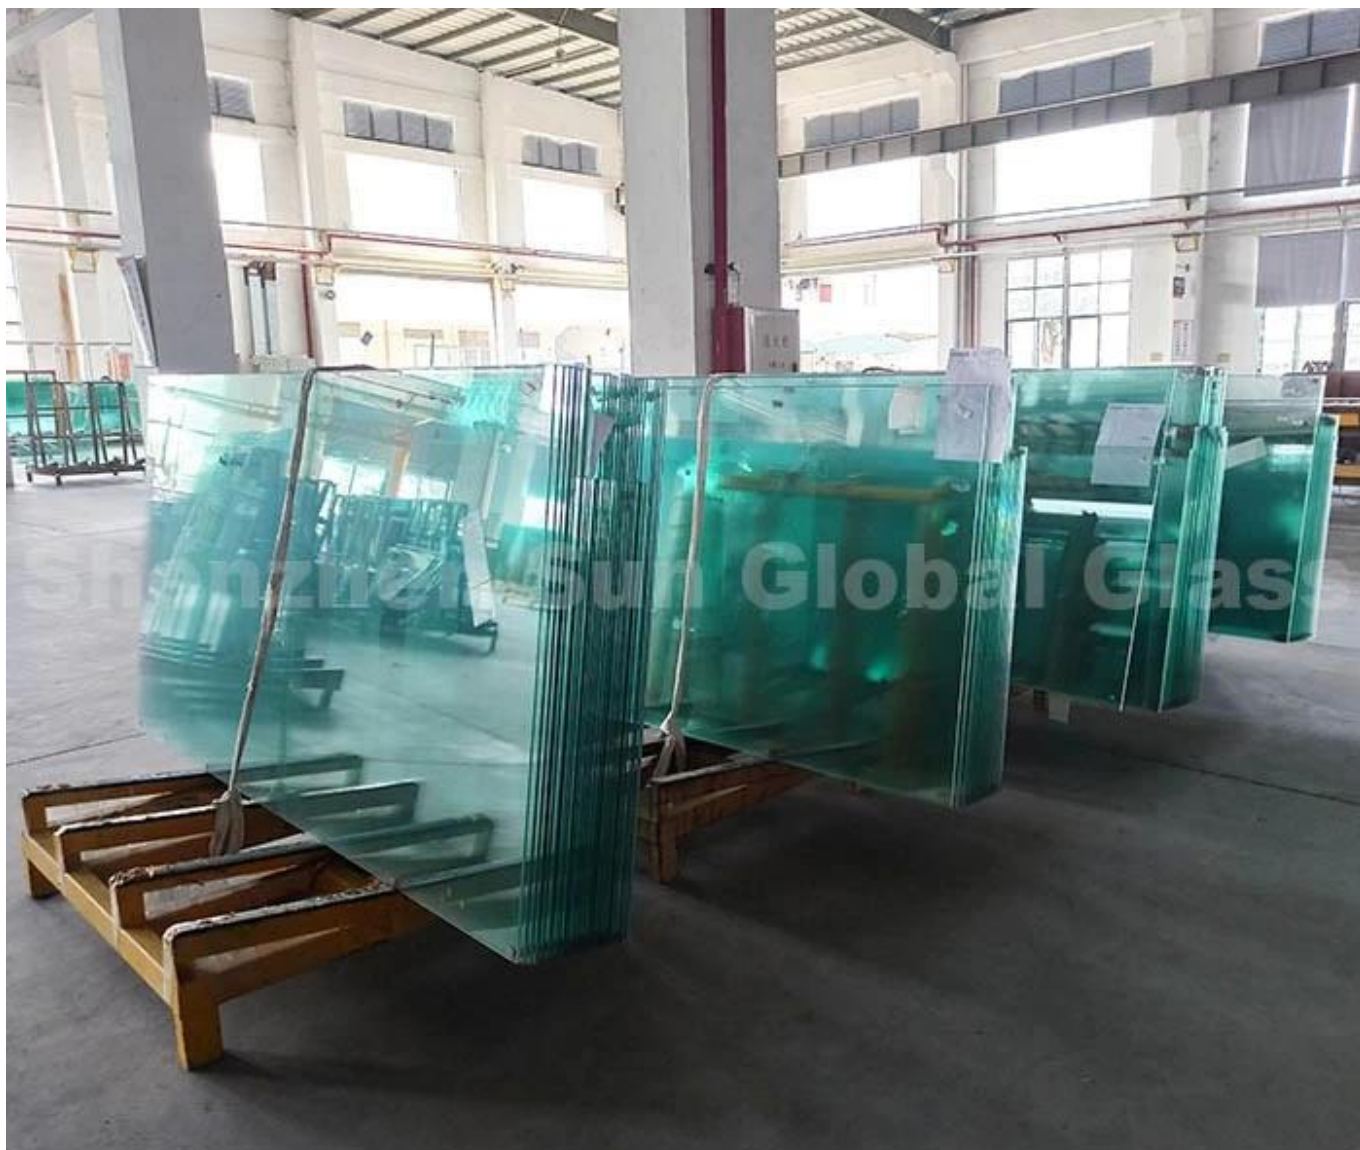

Sprzęt do poręczy

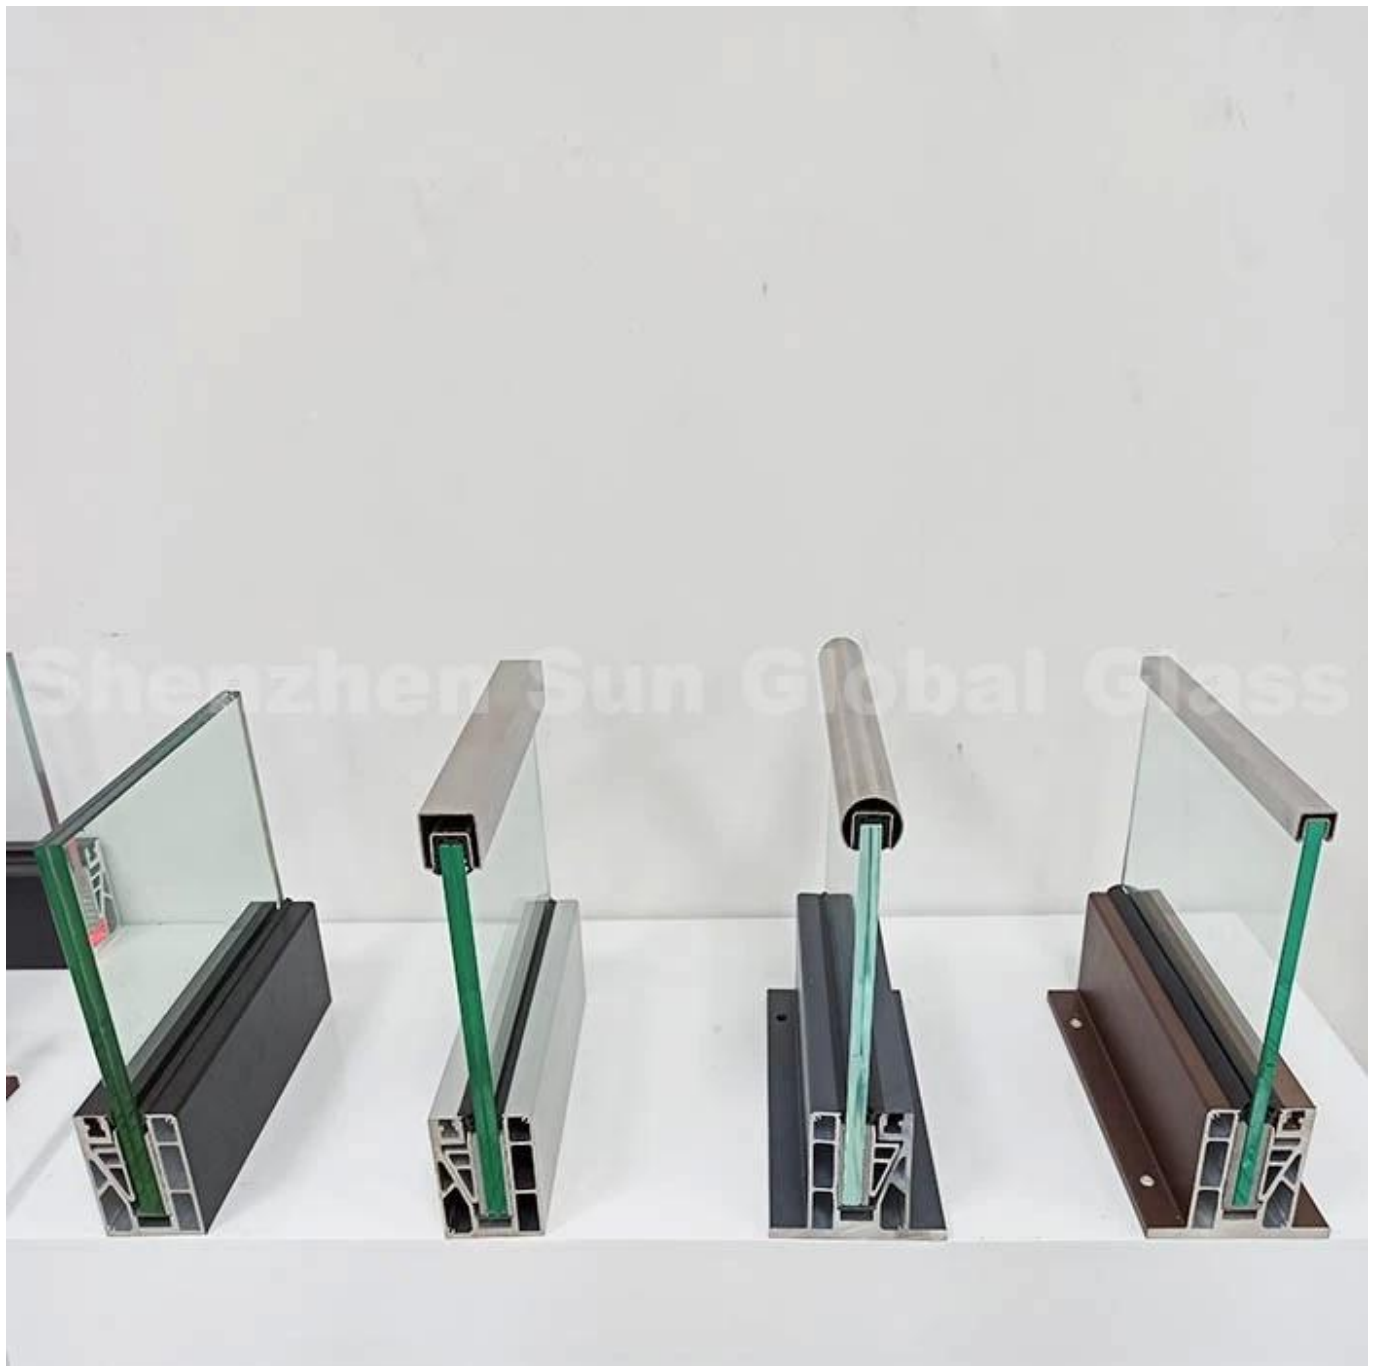

Kolor kanału aluminiowego



Aluminiowy kanał U z LED Light



Instalować pozycje

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



Aplikacje

Schodekporęcz

Balkonbalustrada

Pokładbalustrada

Basenogrodzenie



Zapraszamy do wysłania zapytania o szczegółach i pytanie.