

Płyta ultra jasne szkło hartowane SGG 12mm-CE / b 6206 Standard jakości

12mm ultra jasne hartowanego szkła jest również nazywany 12mm ultra jasne hartowanego szkła i jego przejrzystości jest wyższa niż zwykle 12mm jasne hartowanego szkła. Jest produkowany przy użyciu przetwarzania hartowania struktury wyżarzania szkła z naprężeń wewnętrznych, pochodzi z wynikiem w zwiększenie siły. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego. Bo kiedy występuje pęknięcia, arkusz szkła staną się małe cząstki o tępych krawędziach. W porównaniu do wyżarzania szkła, może zmniejszyć szkody dla ludzi. Szkło hartowane zostały szeroko używany w miejscach szczególną odpowiedzialność, wysokiego ryzyka pęknięcia lub silnych promieni słonecznych może spowodować znaczny wzrost w naprężenia termiczne z tego powodu. Gdy szkło Float bezbarwne Ultra polerowany brzeg i hartowane, szkło felgi wyglądają trochę niebieski.

Cecha:

- 1. Wysoka siła:** W porównaniu do 12mm ultra bezbarwne szkło float, to pięć razy trudniejsze. Może wytrzymać wpływ cięższe, załadować cięższy wagi i ma większą wytrzymałość.
- 2. wysoka przezroczystość:** Jeśli spojrzeć poza przez nią, można podziwiać widoki.
- 3. ciepła stabilności:** 12mm ultra jasne szkła hartowanego wytrzymują temperatury od 250°C do 320°C.
- 4. wysokiego bezpieczeństwa:** To zmniejsza szkody po jego podziale, bo gdy wystąpiły pęknięcia, hartowanego szkła stają się małe kawałki sześciennych.

Aplikacji:

1. może służyć jako tabeli top, tabela pokrycia.
2. stosowane dla szklanych ścianek działowych, balustrady, balkon deska piersi, ogrodzenia, itp.
3. używane dla okien i drzwi.
4. mogą być używane dla szkła basen ogrodzenia

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.

- 1. szkło kolory:** bezbarwny, extra bezbarwny, szkło matowe, brązowy, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, odblaskowe kolory, kolory drukowane i szkła low-E tempered.
- 2. szkła grubości:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

3. krawędzi pracy: Płaskie polerowane krawędzi, krawędź ze skosem, machnął fazowania krawędzi, CYMA krawędzi, krawędzi, potrójne OG krawędzi, itp...

4.Rozmiar szkła: minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalny rozmiar długości 8000mm

5.Kącie: narożnik bezpieczeństwa może znacznie zmniejszyć ból do człowieka przez atak.

6. Cut Out: wszystkie rodzaje cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcie i pomiary promowane wykonania instalatorów.

7. Wiercenie otworów: Dismater otwory muszą być większe niż grubość szkła.

Jakość:

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.

2. Wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości przezroczystego szkła do odpuszczania.

3. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +/-0,9 mm

4. pełen silnych drewniane skrzynie.

Szczegóły produktu:


Zdjęcia produktów 12 mm ultra przezroczyste szkło hartowane:



S G G



Professional glass manufacturer



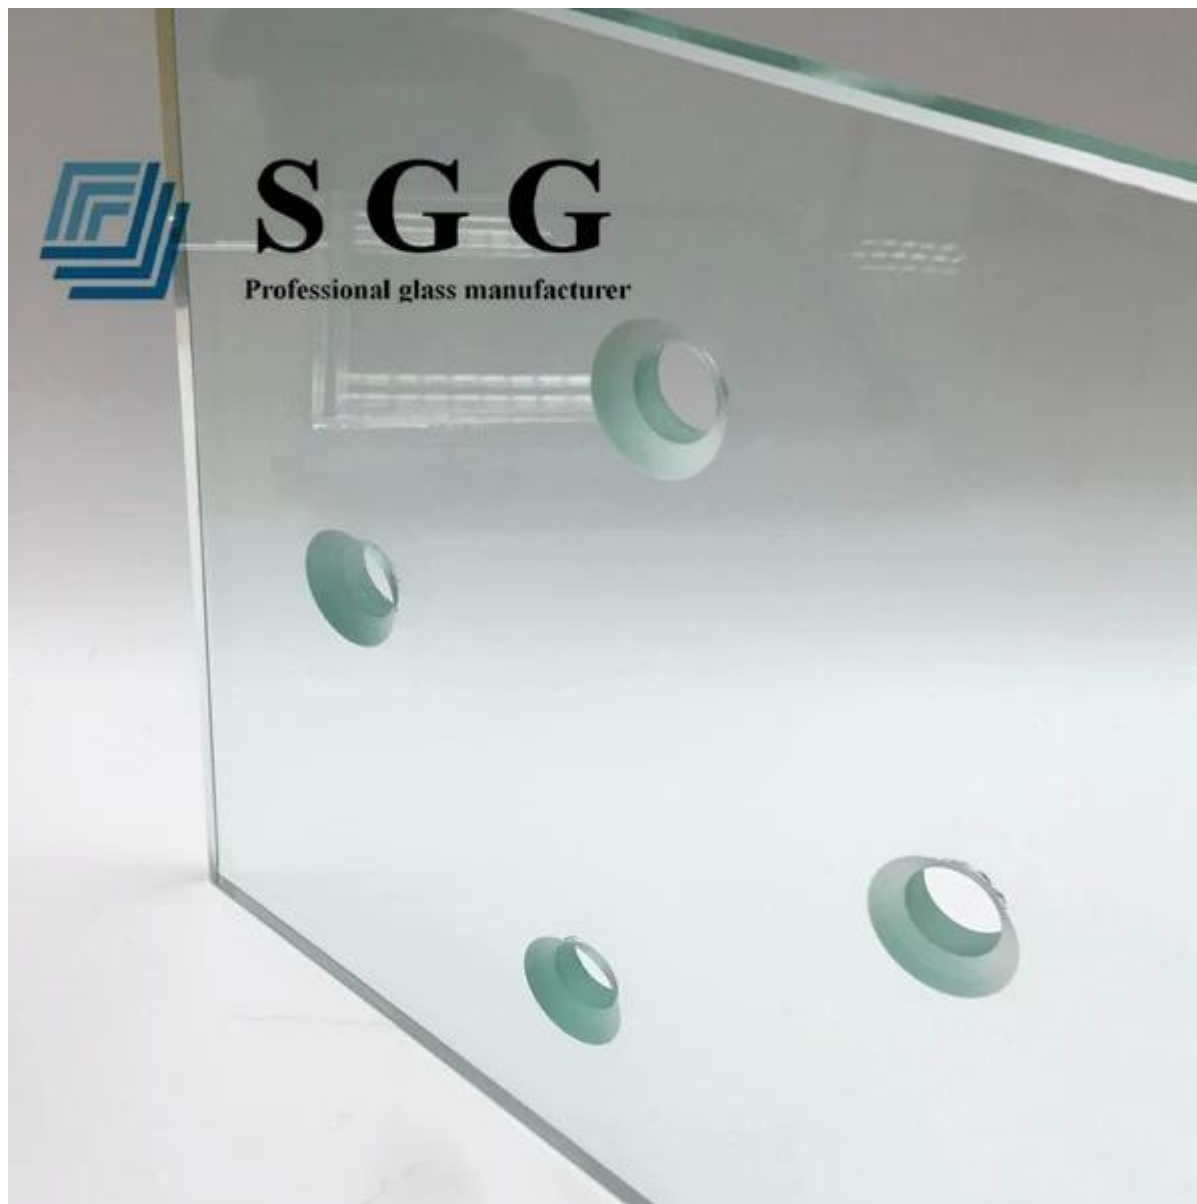

Różnice między [Szkoło odprężone](#) i [Szkoło hartowane](#):


1. 12mm ultra jasne hartowanego szkła zmniejsza ryzyko zranienia z powodu jego charakteru rozpadnie się na kawałki małe, okrągłe, a nie ostre, postrzępione odłamki.
2. 12mm ultra jasne hartowanego szkła jest łatwość czyszczenia, jeśli kiedykolwiek łamać.
3. 12mm szkła hartowanego budowlę zabezpieczające jest 5 razy siły niż [12mm bezbarwne szkło float](#).

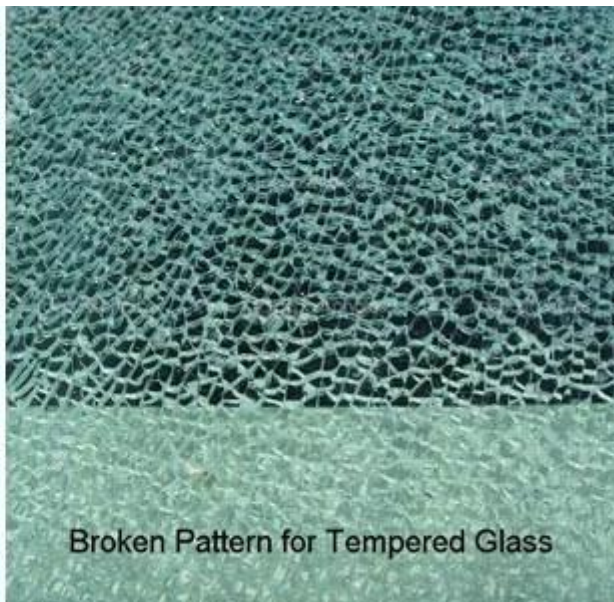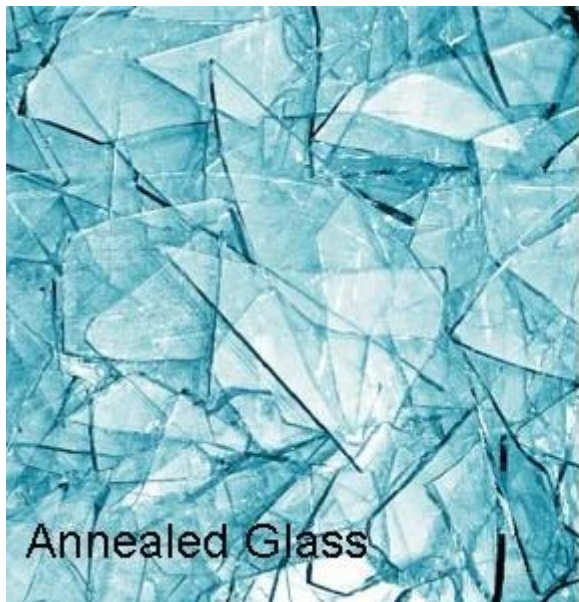


Otwory i Cut Out:



Linii produkcyjnej:

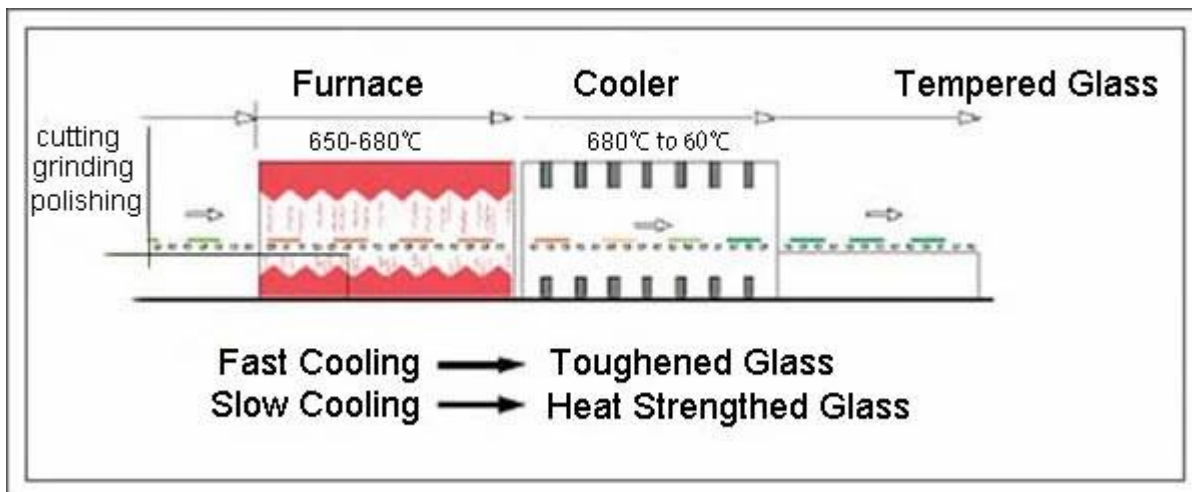

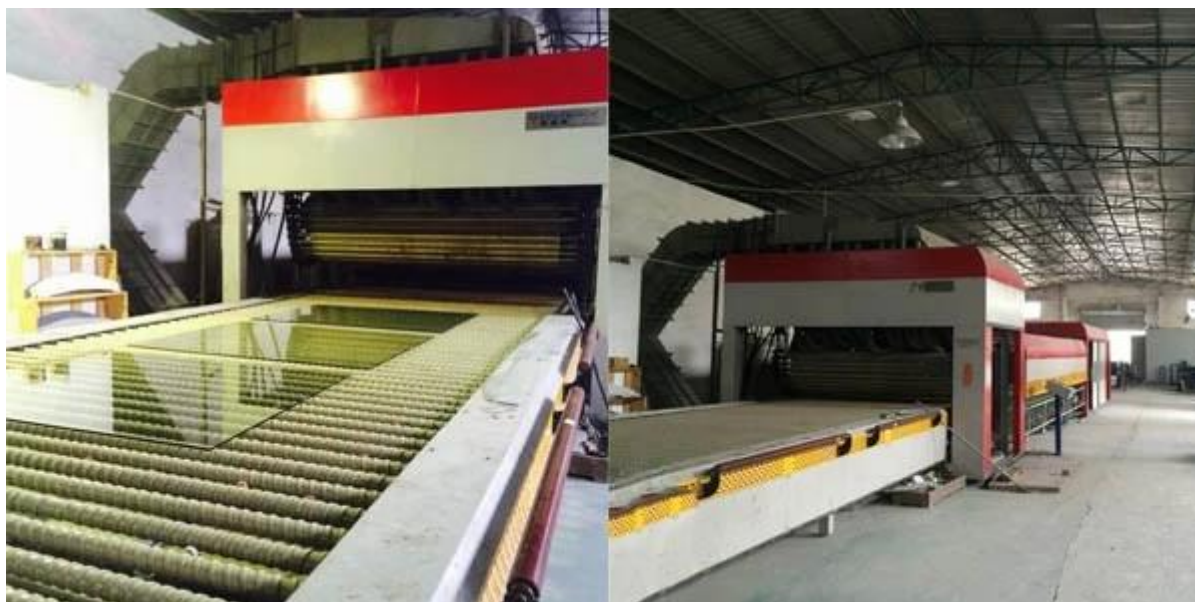

Pakiet i załadunku:



Nasze projekty:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Obiecujemy, że otrzymasz 12mm ultra jasne hartowanego szkła z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunków od nas.