

SGG 13.14mm jasny szary laminowane producentów szkła hartowanego szkła budynek

jasny szary 13.14mm hartowanego szkła laminowanego jest również nazywany szkła bezpiecznego lub szkłem hartowanym. Kiedy to łamane, gruzu nadal trzymać się film i wygrana 't odpada, całe szkło jest jeszcze w stanie pełną ochroną przed wymianą. Tak, że może zmniejszyć obrażenia osób w wyniku pęknięcia szkła efektywnie. Wykonana jest z dwóch rodzajów światła szary szkło hartowane 6mm wstawione przez PVB 1.14mm grubości arkuszy. Po ogrzewanie i wysokiego ciśnienia, zarówno płyt szklanych są ściśle ze sobą przez PVB filmu. 13.14mm światło szary szkło hartowane laminowane jest silniejsza niż zwykle 13.14mm światło szary szkło laminowane bez odpuszczania.

Rodzaj szkła laminowanego:

1. EVA film szkło laminowane, szkło laminowane używania tego typu dekoracji wnętrz z richful degin i kolory, klejów EVA laminowane nie jest bardzo silny i nie można używać poza.
2. PVB film szkło laminowane, szkło laminowane to typ laminowane szkło zastosowanie najczęściej w porównaniu z innymi typami. Ponieważ szkło laminowane PVb mają dobre funkcjonowanie przyczepność i jego cena nie jest wysoka w porównaniu z SGP laminowane szkło.
3. SGP ze szkła wielowarstwowego, SGP laminowane szkło wykorzystania jako huragan odporność szkła. SGP szklane mają bardzo silną przyczepność i może być używany obszar, który potrzebuje silnej więzi.

Funkcje:

- 1. bezpieczeństwa funkcja:** 13.14mm jasny szary laminowane szkło hartowane mają zarówno funkcje szkła hartowanego i laminowanego szkła, kiedy to łamane, gruzu nadal trzymać się film i nie odpada, całe szkło jest nadal w pełny kształt zapewniają ochronę przed wymianą.
- 2. dźwięku dowód,** ponieważ błony PVB skutecznie zablokować przekazywanie dźwięku, szkło laminowane można zmniejszyć hałas.
- 3. optyczne wydajności:** można zmniejszyć przenoszenie słońca i obniżenia temperatury.
- 4. odporność na wstrząsy:** może być przedłużony do aplikacji Szkło kuloodporne i wybuch szkło zapobiegające bullet, bomby i siły, itp.
- 5. przetwarzanie:** Szkło hartowane laminowane należy do wnętrza stres szkło. Przed zrobić laminacji, przetwarzania, takich jak szlifowanie krawędzi otworów wiertniczych, cięcia rogu itp powinien być gotowy przed odpuszczania.

Aplikacji:

1. stosowane jako drzwi szklane, podłogi, schody, karnisze ścienne ze szkła
2. używany jako szklane balustrady, ogrodzenia, elewacja, daszek

3. mogą być wykonane ze szkła zespolonego dla innych aplikacji.

Dane techniczne:

Nazwa szkła: jasny szary 13.14mm hartowanego szkła laminowanego

Inne nazwy: jasny szary 13.14mm hartowane szkło laminowane; szkło warstwowe hartowane 6 mm + 6 mm Euro szary; 6 + 1.14 + 6 PVB jasny szary szkło hartowane laminowane

Grubość szkła pojedynczego: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Maksymalny rozmiar: 3M * 12M

Materiał warstwa: PVB lub SGP lub EVA

Pakiet: Skrzynie drewniane wywozu

Szkło dostępne kolory: jasne, ultra clear, kwas kolory trawione, barwione, drukowane kolory

Dostępne kolory PVB: kolory białe, inne pantone przezroczyste, półprzezroczyste, białe, mleko

Szczegóły przetwarzania:

szary Euro 6 mm + 6 mm szkło hartowane laminowane mogą być przetwarzane dokładnie ze szlifowanymi brzegami, narożnik bezpieczeństwa, wiercenie otworów, cut outs do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

1. laminowanego szkła hartowanego należy do wnętrza stres szkło. Przed zrobić laminacji szkło trzeba wyciąć w sztukaterii, wiercenia i frezowania.
2. po wykończenie produkcji szkła laminowanego szkło można nie wyciąć więcej, bo to doprowadzi do rozerwania.
3. krawędzi laminowane szkło hartowane jest koncentracja naprężeń, muszą być dobrze chronione, nie można używać obiektów ostrej, ciężko trafić krawędzi szkła, lub łatwe do szkła burst.


Certyfikaty jakości:

1. zgodnie z normą europejską szkło hartowane EN12150
2. zgodne z ASTM1048 American Standard
3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. są zgodne z GB, 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened
5. przestrzegania chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Szczegóły dotyczące obrazu jasny szary 13.14mm hartowanego szkła

laminowanego:

Zdjęcie produktu:

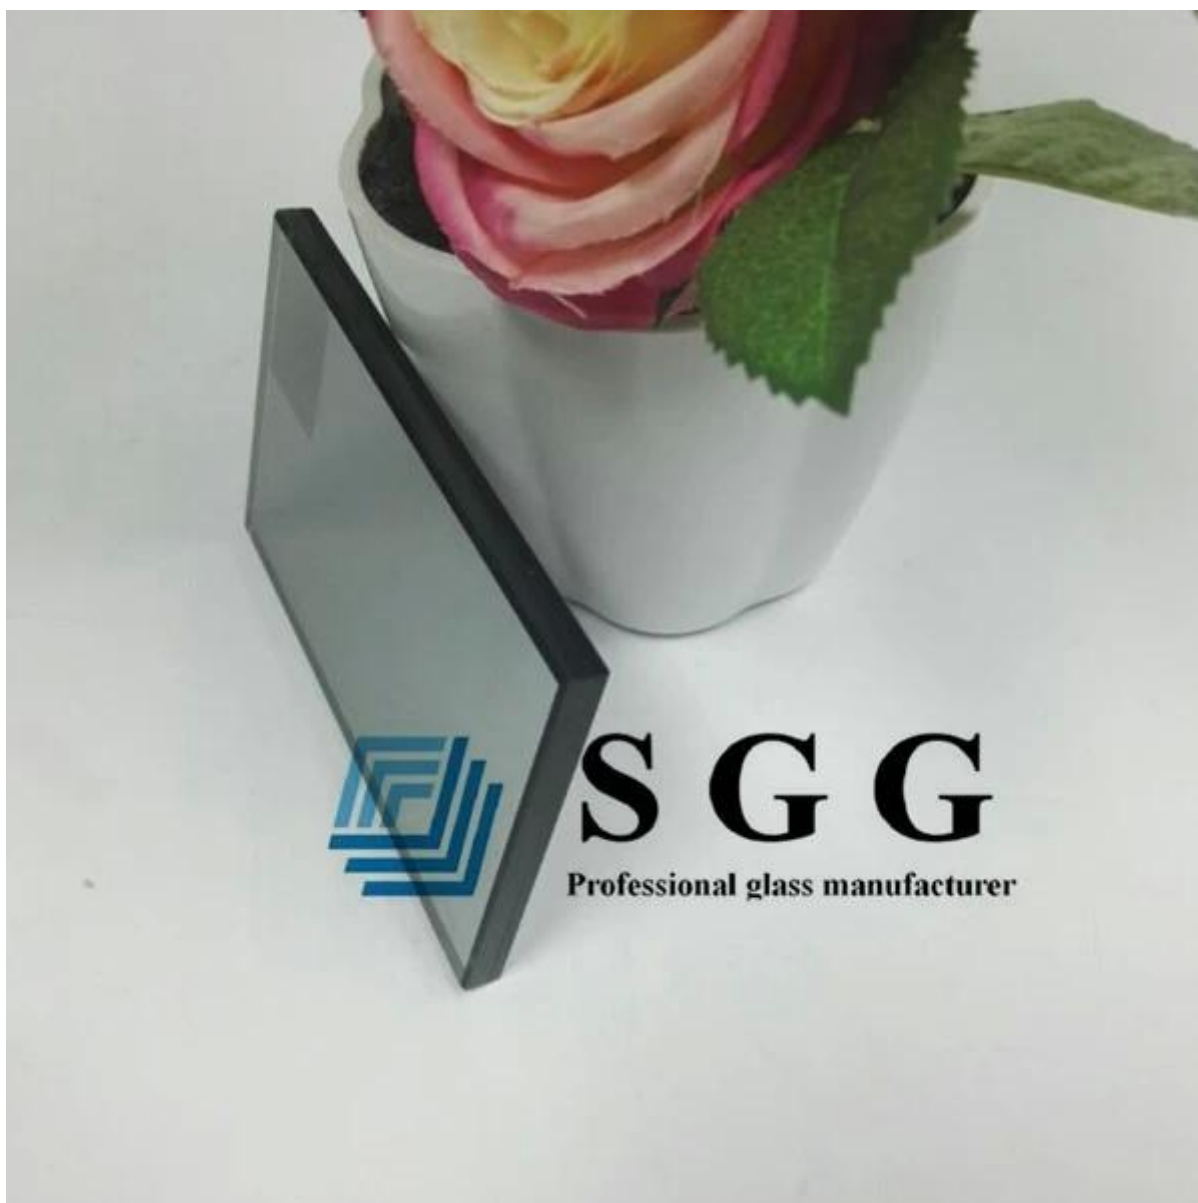

Złamania z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:





Pakiet i załadunku:



