

SZG-Szkło Producent-Szkło Szkło-13,14 mm Nisko hartowane szkło hartowane

Hartowane szkło laminowane o grubości 13,14 mm jest rodzajem szkła bezpiecznego, łączy je dwie części [Hartowane szkło o grubości 6 mm](#) (ultra jasne szkło hartowane) włożone przez przezroczystą warstwę PVB o grubości 1,14 mm. Po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu w autoklawie wysokociśnieniowym dwa kawałki szklanych paneli są ściśle sklejone za pomocą folii PVB. Szkło laminowane o grubości 13,14 mm z niską zawartością żelaza nazywane jest również szkłem laminowanym 13,14 mm o ultra czystym szkłem hartowanym, ultra przezroczystym szkłem wielowarstwowym, 66,3 hartowanym szkłem laminowanym o niskiej zawartości żelaza, 6 mm + 6 mm ultra przejrzystym laminowanym szkłem bezpiecznym, 6 mm + 6 mm ultra przejrzystym ESG VSG itp.


Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, zaokrąglanie narożników, wycięcia, wycięcia nacięć itp. Muszą być zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowane.

Obrazy ze szkła hartowanego laminowanego 13,13 mm:





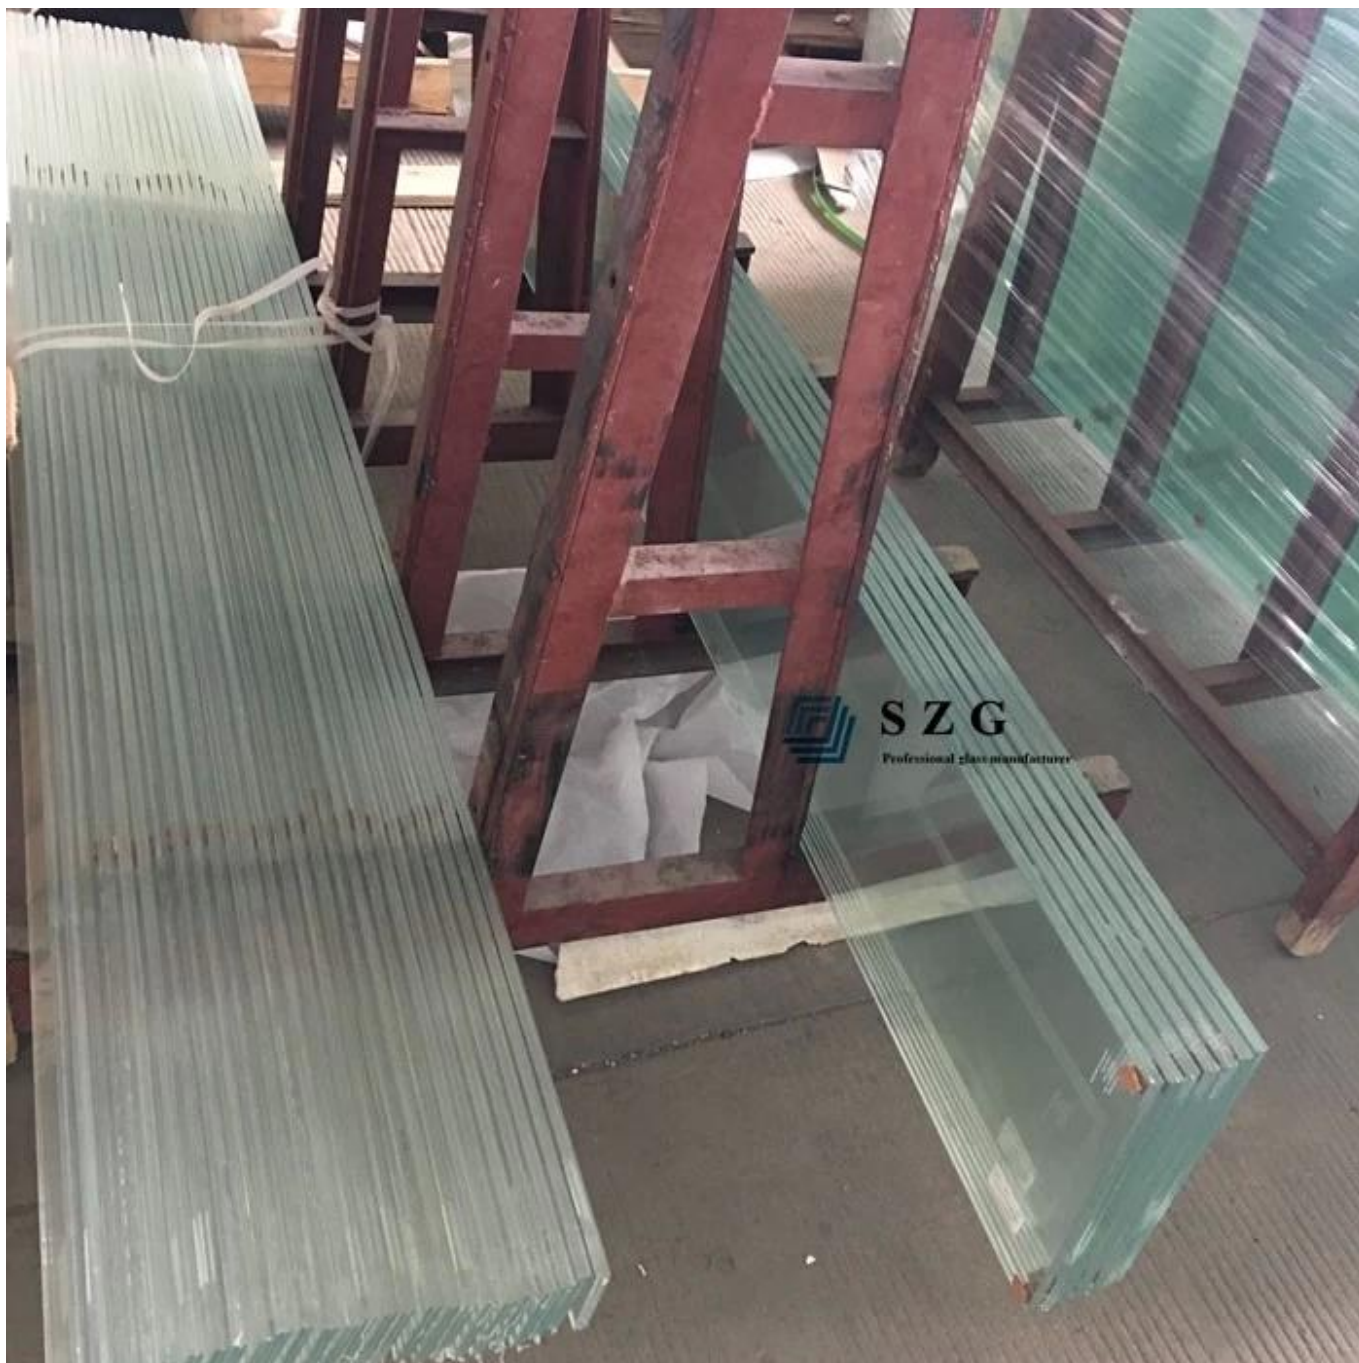

Zalety szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza 13,14 mm:

1. Wysoka wytrzymałość: szkło hartowane o grubości 13,14 mm jest 4-5 razy twardsze niż szkło laminowane 13.14 mm bez hartowania.
2. Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia nadal będą przyklejać się do folii i nie odpadną, gdy panel ze szkła laminowanego zostanie uszkodzony.
3. Wysoka przejrzystość, możesz cieszyć się dobrym widokiem przez szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza 13,14mm.
4. Bardzo przejrzyste laminowane szkło 13,14 mm może blokować części światła ultrafioletowego.



Dane techniczne:

Nazwa produktu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza 13,14 mm

Kombinacje: hartowane szkło o grubości 6 mm + hartowane szkło o grubości 1,14 mm PVB + 6 mm z żelaza

Dostępne kolory: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, euro szary, ciemnoszary, brązowy itp.

Maksymalny rozmiar: 3.3M * 12M

Dostępne kolory międzywarstw PVB: szary, ciemnoszary, niebieski, brązowy, inne niestandardowe kolory.

Dostawa: 7-15 dni, dostępne są pilne usługi.

Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD jest ściśle zgodne z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejska norma dotycząca szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE).
4. Standard laminowanego szkła bezpiecznego USA: certyfikat SGCC.



Professional glass manufacturer



Zastosowania szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza 13,14 mm:

1. Balustrada, balustrada, poręcz, balkon.
2. Ściana kurtynowa i fasady.
3. Drzwi, okna.
4. Świetlik, dach.
5. Szklanka frontowa, przegroda ..



Inne rodzaje szkła laminowanego, które mogą Cię zainteresować:

Szkło przezroczyste laminowane;

Kolorowe szkło laminowane;

Zakrzywione szkło laminowane;

Drukowanie szkła laminowanego;

Szkło laminowane siatką itp.

Produkcja sprzęt

