


SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-13,52mm zielone matowe hartowane szkło laminowane

Szkło laminowane hartowane matowe o grubości 13,52 mm jest połączony z jednym kawałkiem przezroczystego lub hartowanego szkła hartowanego o grubości 6 mm i innym kawałkiem przezroczystego lub matowego szkła hartowanego o grubości 6 mm, włożonym przez warstwę pośrednią PVB o grubości 1,52 mm. Po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu w autoklawie wysokociśnieniowym, dwa kawałki tafli szklanych są szczelnie sklejone folią PVB. Ze względu na swoje bezpieczeństwo i cechy artystyczne, do dekoracji powszechnie stosuje się hartowane szkło laminowane PVB o grubości 6 mm + 6 mm. Nazywa się to również 66,4 kolorowym szkłem laminowanym PVB, 6 + 1,52 warstwą pośrednią + 6-kolorowym hartowanym szkłem laminowanym, 1/2 cala ESG VSG, 6 mm + 6 mm barwionym szkłem bezpiecznym trawionym kwasem, kolorowym matowym szkłem warstwowym itp. Kolor szkła może być dostosowane do wymagań klienta.


Obrazy próbki 6 + 6 mm matowego zielonego szkła laminowanego w celach informacyjnych:



Shenzhen Sun Global Glass

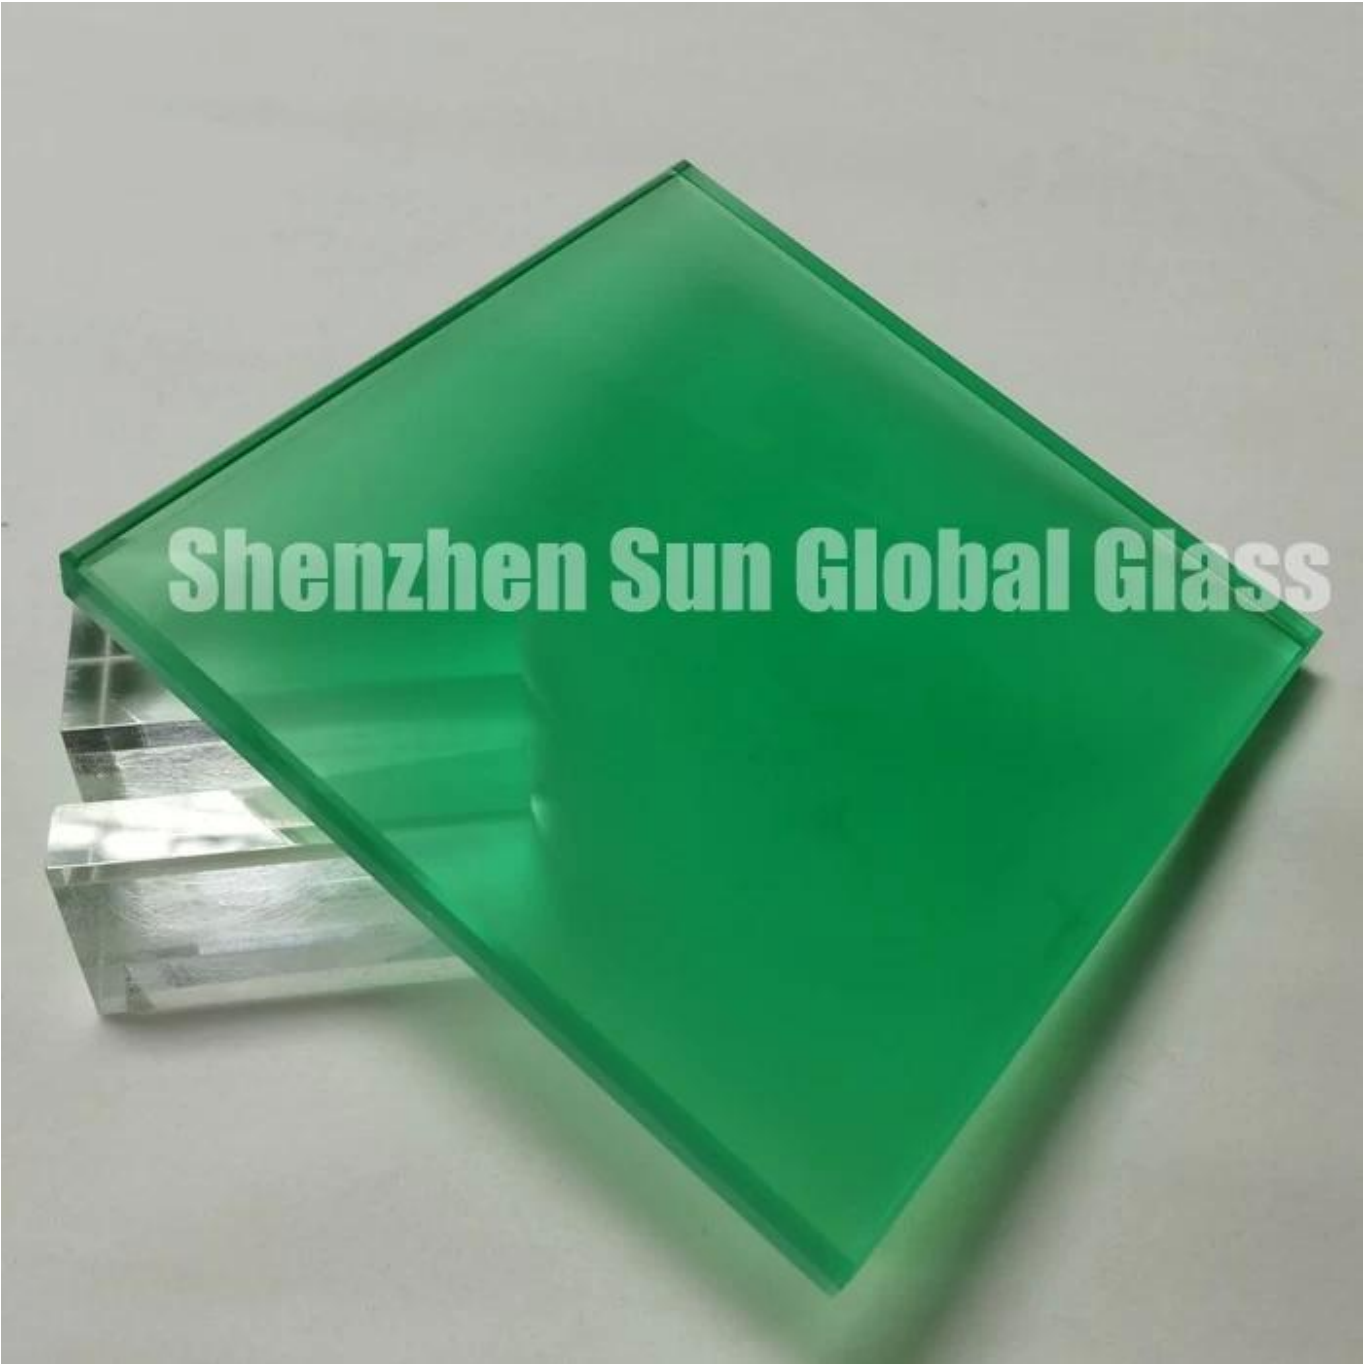

Shenzhen Sun Global Glass

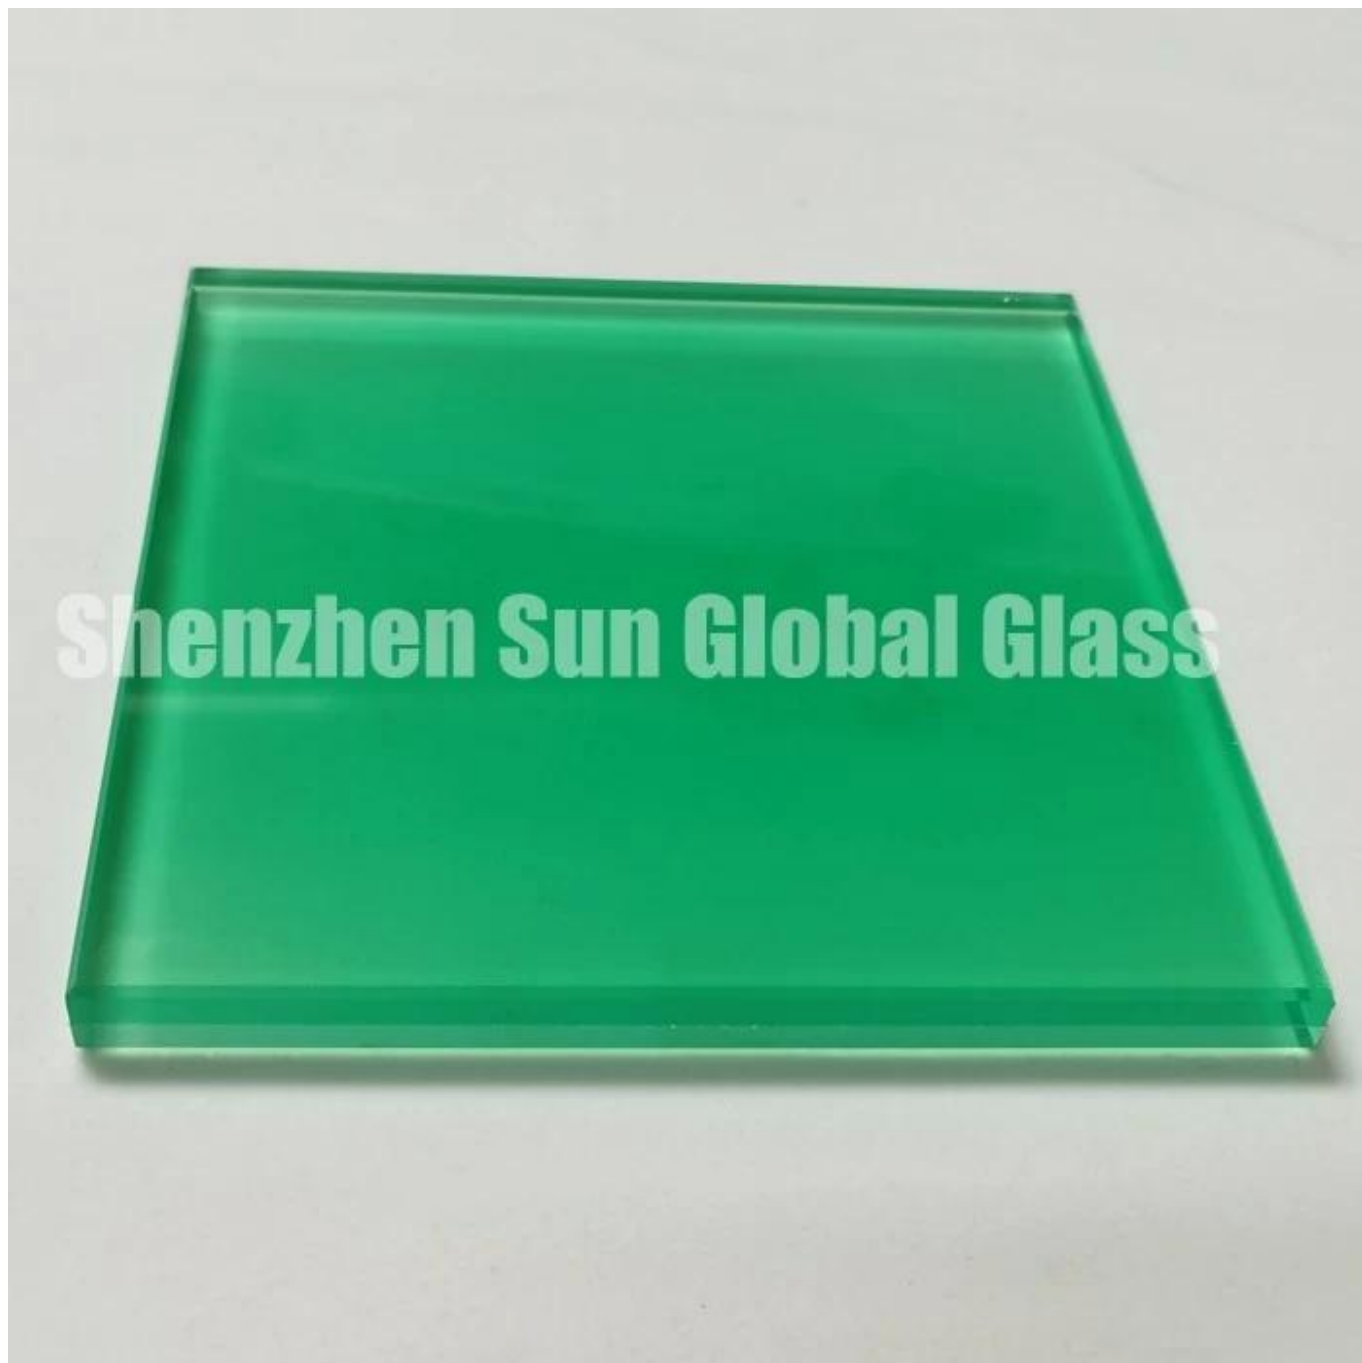

Zalety barwionego matowego szkła laminowanego hartowanego SZG 66.4:

1. Wysoka wytrzymałość: hartowane szkło laminowane PVB o grubości 13,52 mm jest 4-5 razy twardsze niż szkło laminowane niehartowane 13,52 mm.
2. Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia będą nadal przyklejać się do folii i nie odpadną po rozbiciu panelu z kolorowego szkła laminowanego.
3. Kolorowe hartowane szkło laminowane hartowane kwasem może zmniejszyć przepuszczalność światła słonecznego i światła ultrafioletowego.
4. Kolorowe matowe szkło laminowane PVB ma doskonałe właściwości dekoracyjne i może chronić prywatność dzięki matowej funkcji.

5. Szeroki wybór kolorów, wszystkie kolory i wzory Pantone są dostępne.

6. możemy produkować duże rozmiary.

Specyfikacje:

Opis produktu: 13,52 mm hartowane szkło laminowane PVB w kolorze zielonym.

Kombinacje: 6 mm przezroczyste / niskie żelazo hartowane szkło + 1,52 zielone szkło PVB + 6 mm przezroczyste / niskie żelazo hartowane szkło.

Dostępne kolory: Wykonane na zamówienie, kolor można dostosować według projektu klienta.

Rozmiary: dostępne są niestandardowe rozmiary, duże rozmiary.

Urządzenia produkcyjne SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Zastosowania hartowanego szkła laminowanego o grubości 13,52 mm:

Do dekoracji powszechnie stosuje się hartowane kolorowe szkło laminowane.

Ściana działowa, ściana ekranowa;

Prysznic;

Ściana osłonowa / fasada;

Balustrada / balustrada itp.



Ścisła kontrola jakości:

Przeprowadzamy ścisłą kontrolę jakości po każdym procesie i przed dostawą.



Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane barwione SZG podlega ścisłej kontroli jakości i spełnia następujące normy

jakości.

1. Chińska norma dotycząca bezpiecznego szkła (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskich standardów bezpiecznego szkła.
3. Europejskie standardy bezpiecznego szkła: certyfikat EN14449 (CE).
4. Amerykański standard bezpiecznego szkła laminowanego: certyfikat SGCC.

