

SGG 13.52mm zakrzywione szkło wielowarstwowe dostawcą i producentem w Chinach

Zakrzywione szkło wielowarstwowe składający się z dwóch tafli 6mm zakrzywione hartowane szkło i laminowane folią PVB 1,52 mm. Film jest klej i elastyczność, że solidnie podłączony dwa zakrzywione szklane. Następnie skompresowane w autoklawie. Dwa szkła hartowanego są 5 razy niż szkło odprężone, a z procesu laminowania, szkło jest bardzo silny i ochronne. Zakrzywiony kształt i różne opcje przekładkowe zakrzywione szkło wielowarstwowe zapewniają artysta Brylanty średnie pomysły budowy nowoczesnego designu.

Gięcie szkła hartowanego laminowanego produkcji jest dość trudne do wyprodukowania dokładne i powtarzalności wymiarów -, więc wymaga dużo zaangażowania i precyzji w procesie obróbki.

Funkcje

- 1.Security:** zakrzywione szkło laminowane składa się z dwóch tafli szkła hartowanego, tak, że szkło jest wysoka wytrzymałość to 5 razy bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone. Ponadto zapewniają ochronę przed pęknięcia szkła.
- 2. promieni UV redukcji:** zakrzywione szkło hartowane laminowane można zatrzymać 99% szkodliwych promieni UV do ludzi i obiektów wewnątrz domu, takie jak meble
- 3. sound control:** PVB ma inną gęstość z tafli szkła, zmniejszyć przepuszczalność dźwiękową. Jeśli składają się ze szkła zespolonego, ostatecznie poprawić izolacyjność akustyczną.
- 4. Dekoracja:** zakrzywione hartowanego szkła laminowanego oferuje nowe możliwości projektowania nowoczesnej architektury i zapewnia atrakcyjne rozwiązania do wnętrz.
- 5. przetwarzanie:** Zakrzywione szkło hartowane laminowane mogą być przetwarzane z polerowane krawędzie bezpieczeństwa, wiercenia otworów i cut out dla instalacji z różnego rodzaju akcesoria.

Aplikacji:

1. szyby w oknach
2. szklana ściana osłonowa
3. szkła prysznicem encloure
4. szkła balkon
5. szkło spiralne balustrady
5. drzwi szklane
6. szklana winda
7. szkła balustrade
8. inne aplikacje, takie jak partycji ze szkła, szklane akwarium, szklaną kopułą...
9. zakrzywione szkło może consists ze szkła zespolonego o więcej aplikacji.

Dane techniczne 13.52 mm hartowane szkło:

6mm zakrzywione szkło hartowane + 1,52 mm PVB lub SGP + 6mm hartowane szkło zakrzywione

- 1. grubość szkła:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. grubość PVB:** 0,76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 1.90 mm 2.28 mm...
- 3. międzywarstwy:** PVB lub SGP
- 4. szkło kolor:** jasne, ultra clear, kwas trawione, szary, zielony, niebieski, brązowy i drukowanych kolorów lub wzorów
- 5. Customizd rozmiar:** Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm
- 6. usługi radius:**
5-6mm szkło mini promień: 1000mm
8-12mm szkła mini promień: 1500mm
15-19mm szkło mini promień: 2000mm

7. kąt zgięcia: do 180 stopni

Jakość:

Zgodnie z certyfikatami szkła hartowanego i laminowanego szkła:


-Normy ISO Chiny, GB15763.3

-Europa standard BS6206, EN12510, EN12543



-Północnoamerykański normy ANSI Z97-1

Szczegóły 13.52 mm zakrzywione hartowanego szkła laminowanego:


Zdjęcia produktów:

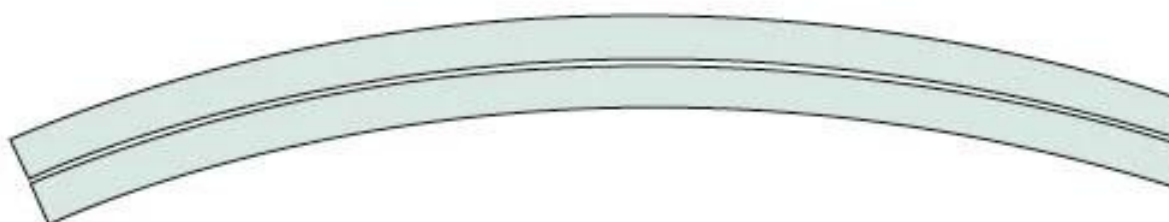

top view

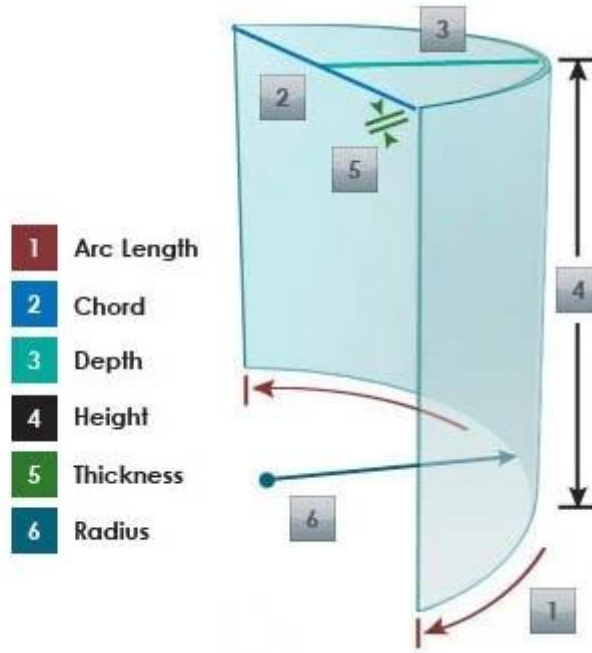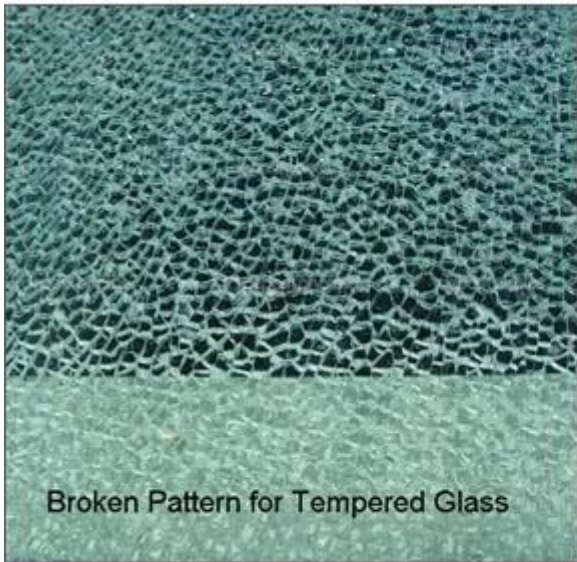

Linie produkcyjne:

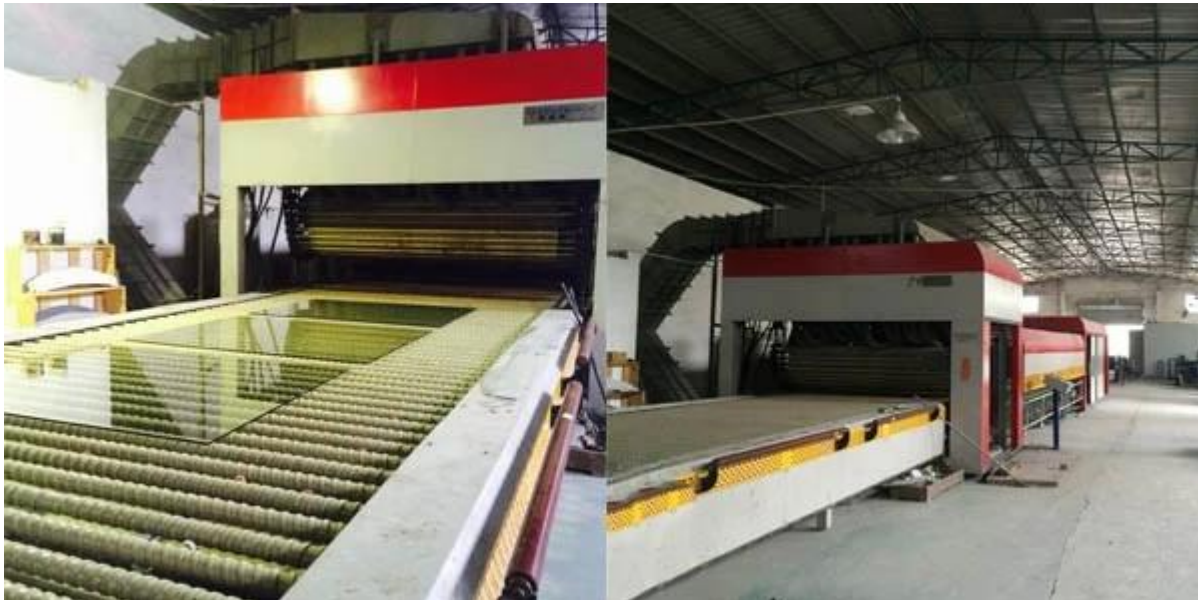



Pakiet i załadunku:



Nasze projekty w Polsce, dla dachu zakrzywione hartowanego szkła laminowanego z dworca PKP:



2015
Poland

