

SZG 13.52mm sitowym laminowane szkło najlepszy budynek ze szkła producentów i fabryki w Chinach

szkło laminowane sitowym 13.52mm jest rodzajem szkła laminowanego, który składa się z jednej warstwy 6mm szkła sitowym i jednej warstwy 6mm hartowane szkło warstwowe razem. Środkowa warstwa jest PVB filmu, po nagraniu i wysokociśnieniowe specjalny proces, dwie warstwy szkła przyczepności razem. Proces laminowania szkło jest super silne i wysokie ochronne przed rozbiciem. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego.

Specyfikacja:

Grubość szyb: 13.52 mm jedwabna ekran ze szkła wielowarstwowego

Inne grubości szkła: 9,52 mm jedwabna ekran ze szkła wielowarstwowego, 11.52 mm jedwabna ekran ze szkła wielowarstwowego, 17.52mm sitowym laminowane szkło, 21.52mm sitowym laminowane, szkło sitowym laminowane 25.52mm, sitowym 31.52mm szkło, jedwab 39.52mm ekranie laminowane szkło itp

Min. rozmiar: 300x300mm

Rozmiar Max: 2440x3300mm

Grubość szkła: 4 + 4 mm szkła laminowanego, 5 mm + 5 mm wielowarstwowe szkło, 6 mm + 6 mm wielowarstwowe szkło, 8 mm + 8 mm laminowane szkło, szkło 10 mm + 10 mm laminowana, 12 mm + 12 mm wielowarstwowe szkło itp

Kolor szkła: laminowane szkło bezbarwne, wyjątkowo jasne, ciemne zielone szkło laminowane, F zielony laminowane szkło, szkło laminowane, brązowe szkło laminowane, ford niebieskie szkło laminowane, ciemno niebieskie szkło laminowane, Euro szary laminowane szkło, ciemny szary szkło laminowane matowe laminowane szkło sitowym laminowane szkło itp.

PVB Grubość: 0,38 mm wielowarstwowe szkło, 0,76 mm wielowarstwowe szkło, 1.14 mm wielowarstwowe szkło, 1.52 mm wielowarstwowe szkło, 1,9 mm wielowarstwowe szkło

Laminowane sitowym funkcje szkła:

1. hartowane szkło funkcje: sitowym szkło laminowane posiada hartowane szkło funkcje, oznacza to, że przerwa w małe granulowany po pęknięcia, będzie nie krzywdy ludzkiej istoty.
2. szkło funkcji: z powodu PVB mieć dobry klej, pęknięcia szkła laminowanego będzie więź przez pvb film i nie spadną.
3. dźwięk odporność: gęstość filmu są różne z szkła, więc film można zatrzymać transmisji dźwięku.
4. promieni UV odporność: Silk ekranu laminowane szkło zmniejsza przenikanie promieni UV i chronić kryty obiekty z promieniowania promieni UV.
5. funkcja odporności fire: Silk ekranu laminowane szkło można chronić budynki od ognia, ma funkcję anty ognia w pewnym stopniu.

Aplikacji:

13.52mm szkło sitowym laminowane głównie w następujących obszarach:

1. szklane balustrady, balustrady szklane, szklane ogrodzenia itp.
2. szklaną ścianą, ściana działowa szklana, szklana ściana
3. szklane drzwi, Pokaż drzwi itp


Certyfikaty jakości:


13.52mm szkło sitowym produkowane są ściśle w ramach systemu jakości ISO9001 i przeszły po krajowych i międzynarodowych standardów jakości:

1. 13.52mm szkło sitowym laminowane spełnia CCC (chiński szkło obowiązkowej certyfikacji)
2. 13.52mm sitowym szkło laminowane spełniają Chiny laminowane szkło standardowe GB9962.
3. 13.52mm sitowym szkło laminowane Poznaj Poznaj europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe EN12543, E12510.
4. 13.52mm szkło sitowym laminowane spełnia British standard BS6206.

Szczegóły obrazu ekranu jedwabiu 13.52mm ze szkła wielowarstwowego:

Zdjęcie produktu:

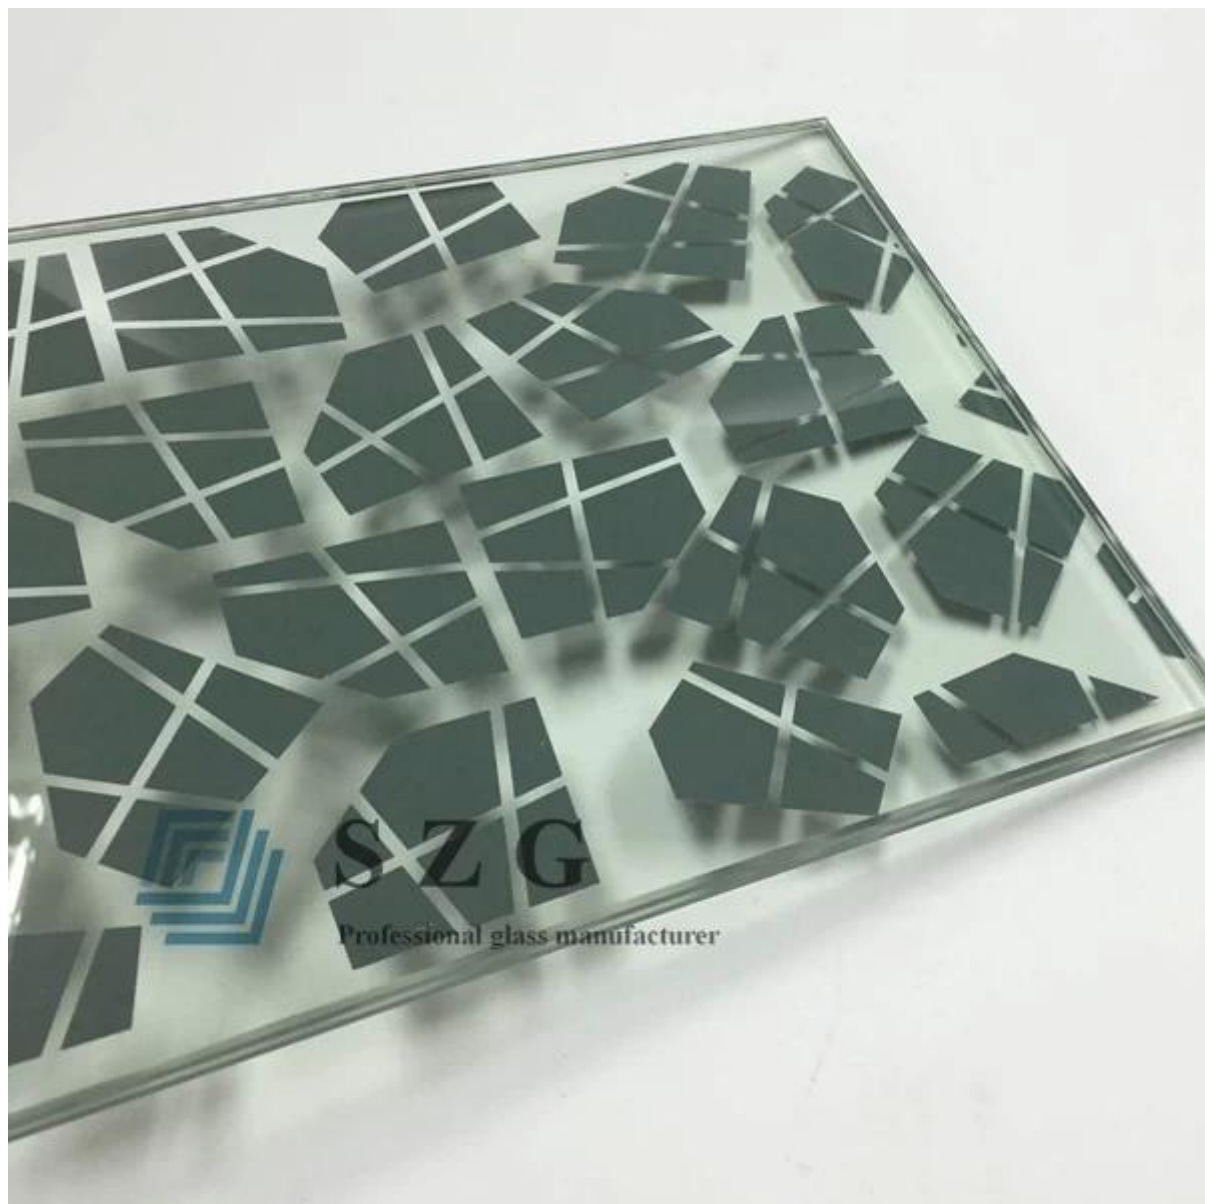

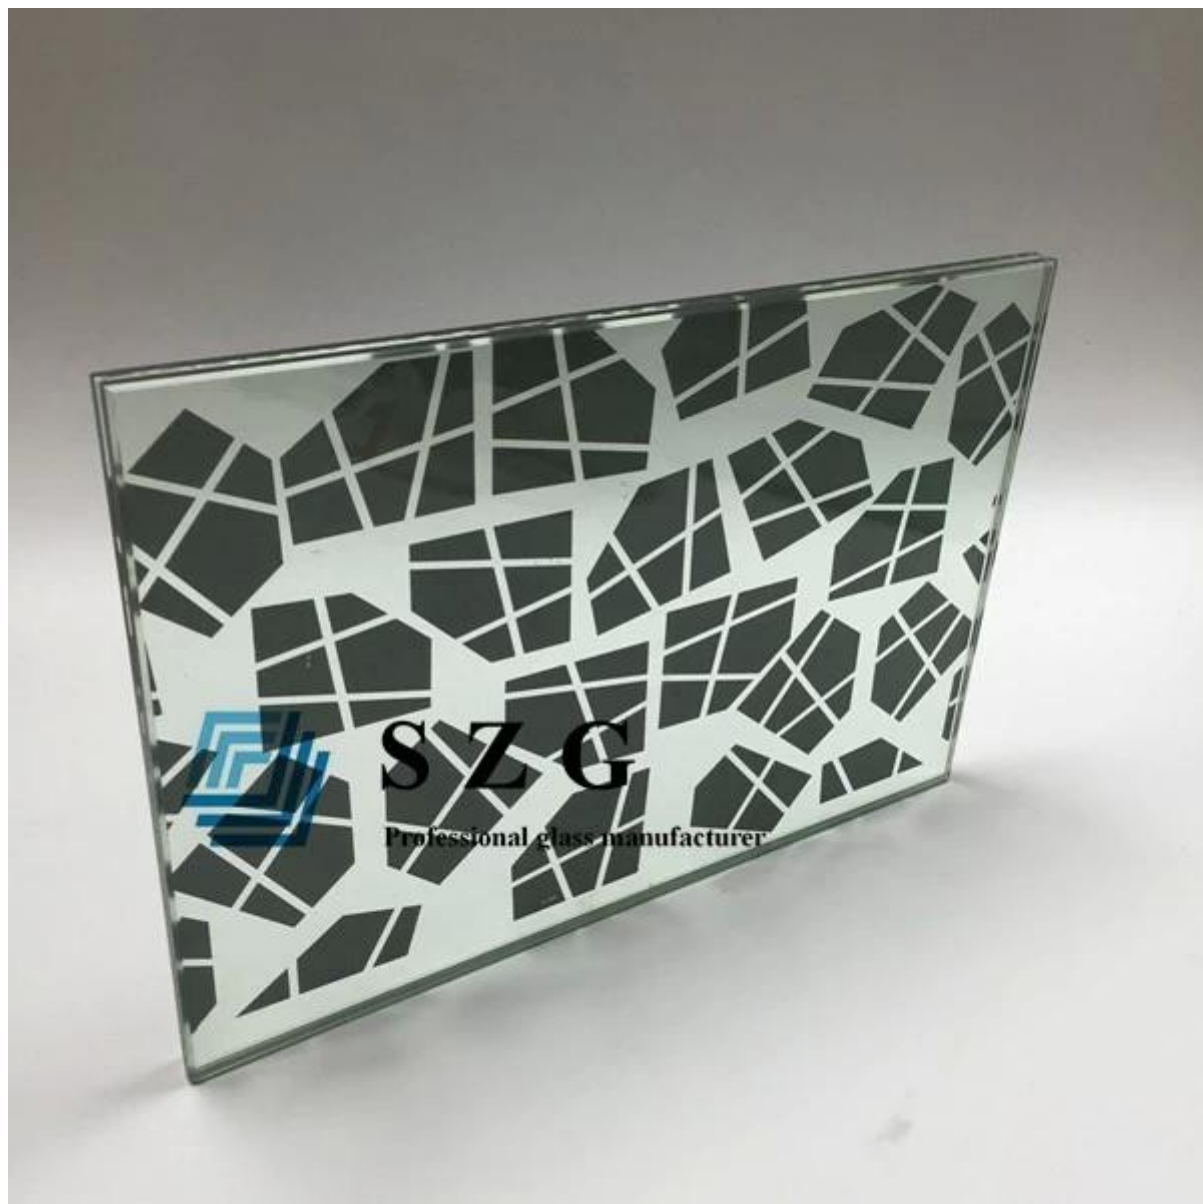



Linii produkcyjnej:



Pakiet:



S Z G

Professional glass manufacturer

