

15mm szkło o niskiej zawartości żelaza ESG - szkło budowlane idealne dla szkła basen ogrodzenia, balustrady szklane, balustrady szklane


Dzięki przetwarzaniu hartowania [wyżarzania szkła](#) "struktury z naprężeń wewnętrznych, pochodzi z skutkuje zwiększoną wytrzymałość na zginanie, która jest wywoływana, hartowanego szkła lub szkła hartowanego. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego. Bo kiedy to nastąpi złamanie, arkusz szkła staną się na małe cząstki o tępych krawędziach, w porównaniu do wyżarzania szkła, zmniejsza szkody dla ludzi. Ta funkcja sprawia, że hartowanego szkła zostały szeroko używany w miejscach szczególną odpowiedzialność, wysokie ryzyko pęknięcia lub silnych promieni słonecznych może spowodować znaczny wzrost w naprężenia termiczne. Gdy szkło Float bezbarwne Ultra polerowany brzeg i hartowane, szkło felgi wyglądają trochę niebieski.

15MM Ultra jasne szkło hartowane funkcje:

1. Wysoka siła: w porównaniu do 15mm ultra bezbarwne szkło float, to pięć razy trudniejsze. Może wytrzymać większe wpływy; można załadować cięższy wagi; może mieć większą wytrzymałość.
2. wysokiego bezpieczeństwa: to zmniejsza szkody po jego podziale, ponieważ wystąpienia pęknięcia szkła hartowanego staną się małe kawałki sześciennych.
3. odporności na temperaturę: 15mm ultra białe szkła hartowanego wytrzymują temperatury od 250°C do 320°C.
4. wysokiej przejrzystości: może mieć dobry widok, gdy patrzysz przez poza.

Specyfikacja:

1. szkło Grubość: 15MM
2. szkło usługi przetwarzania: polerowane krawędzi, okrągły narożnik, otwory, wyłącznik, wyrzynania, itp.
3. mogą być na zamówienie jako niskie żelazo gięte szkło, ultra clear kwasu szkło trawione, ultra jasny biały sitodruk, itp.
4. Customized rozmiar i kształt są dostępne.

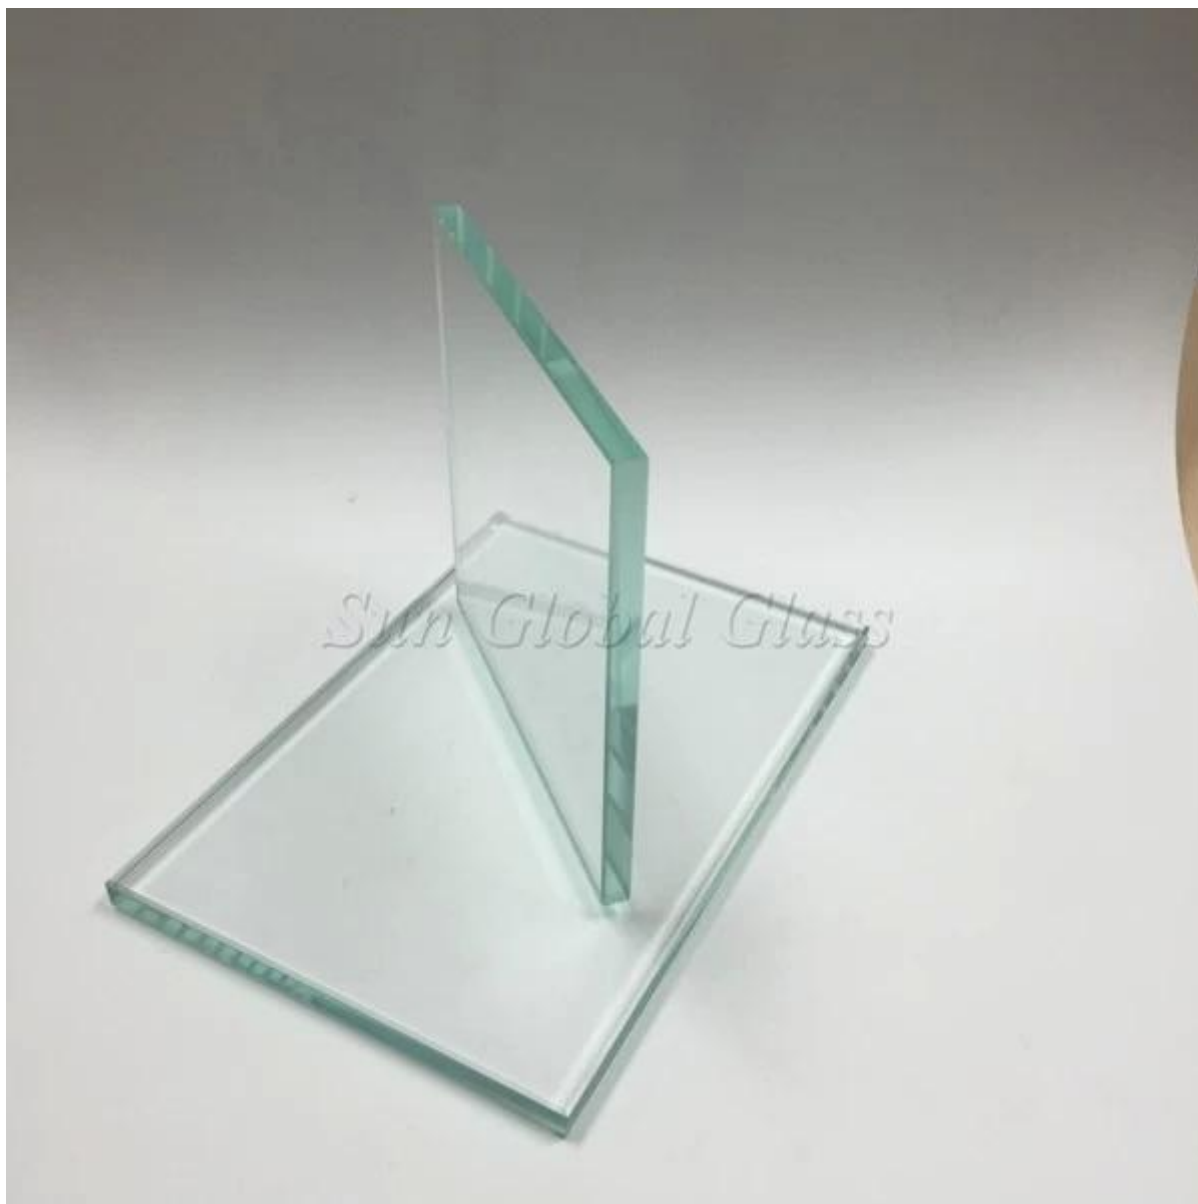

Aplikacji:

1. 15mm Ultra jasne ze szkła hartowanego [szkła basen ogrodzenia](#)
2. niskie żelazo 15mm hartowane szkło do szkła ścianki działowe
3. 15mm super przezroczyste szkło hartowane do drzwi szklanych
4. 15mm ultra jasne szkło hartowane dla [blaty szklane](#)
- ...



Normy jakości szkła SGG budynku:

- Zgodnie z EN12150 Europejskiej hartowane szkło standard
- Zgodnie z ASTM1048 American Standard
- Zgodnie z normą GB 9963-1998 hartowane szkło
- Zgodnie z GB 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened
- Przekazać chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

SGG maszyn produkcyjnych

