

SZG 48,04 mm dostawca i producent laminowanego szkła hartowanego w Chinach

Hartowane szkło laminowane 48,04 mm Jest to rodzaj szkła laminowanego o wysokim stopniu bezpieczeństwa. To 3 panele [szkło hartowane o grubości 15 mm](#) razem z 2 filmami PVB 1.52 w celu uzyskania pożądanego rezultatu ... może być warstwa pośrednia PVB, EVA i SGP. SGP, który kupujemy od Dupont. **Hartowane szkło laminowane 48,04 m** korzyści z zakresu wysokiej wytrzymałości i wytrzymują wpływ niestandardowego koloru pod wysokim ciśnieniem (dowolny kolor pantone) i osób.

Cechy:

1. Bezpieczeństwo: Hartowane szkło laminowane 48,04 mm łączą zalety szkła hartowanego i laminowanego. Gdy dojdzie do pęknięcia, fragmenty połączone międzywarstwowo, dlatego fragmenty nie spadną, co skutecznie zapobiega odłamkom, które szkodzą ludziom w wyniku upadku szkła, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego

2. dźwiękoszczelne: Film SGP lub PVB Ma inną gęstość ze szklanymi panelami, zatrzymaj transmisję dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą szkła laminowanego miałoby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, bardzo ulepszone sterowanie dźwiękiem ze zwykłego szkła nielaminowanego.

3 promienie UV redukcji: Unikaj oddziaływania mebli, zasłon i innych przedmiotów na promieniowanie ultrafioletowe.

4 odporność na ogień: Odpowiednio skonfigurowany **szkło laminowane hartowane** chroni przed ogniem lub bombardowaniem.

5. oszczędność: Laminowane szkło hartowane może zmniejszyć transmisję światła słonecznego, a tym samym może zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia takie jak klimatyzacja.

6. dekoracja: krysztály są z klasycznego materiału, ale różne separatory to łowcy prawdziwego oka. Możemy wyprodukować laminowane szkło hartowane z jedwabiem, metalem, piórami, trawą, folią przezroczystą, półprzezroczystą lub nieprzezroczystą, a nawet drukować zdjęcia.

Aplikacje:

- 1 szklany sufit
2. szklane balustrady
3. zamknięcie szkła
- 4 szklane fasady
- 5 szklana podłoga
- 6 szklanych schodów
- 7 szklana winda
- 8 szklanych ganek
9. uruchomić szkło
10. inne zastosowania oszklenia wymagają bezpieczeństwa, takiego jak bank, lotnisko, handel centrami, liczniki biżuterii ...

Coś wymaga uwagi ze szkła hartowanego o grubości 48,04 mm

1.48.04 mm Szkło laminowane hartowane należy pakować w pojemnik z drewnianym pudełkiem. Każde laminowane szkło hartowane powinno być pachnące wełną perłową. .

Szkło hartowane o grubości 2,48,04 mm po obróbce nie może być cięte, wiercone ani polerowane na krawędziach, inaczej będzie wybuch. Nie tak ostre, twarde przedmioty uderzające o krawędź szkła, które łatwo powodują pęknięcie szkła.

3.48.04mm Szkło laminowane hartowane powinno unikać wystawienia na działanie wysokich temperatur lub złej pogody przed montażem. W przeciwnym razie możesz zmienić kolor szkła.

Przetwarzanie danych:

48,04 mm. **hartowane szkło laminowane** mogą być przetwarzane dokładnie za pomocą polerowanych krawędzi, bezpieczeństwa przecięcia, wiercenia, krótkich otworów do montażu z różnymi rodzajami akcesoriów.

Certyfikaty jakości:

Szkło hartowane 1,15 mm Szkło BS 6206 Wielka Brytania.

Hartowane szkło laminowane 2 .48.04mm mm spełnia normę bezpieczeństwa europejskiego CE 14449

3. 48,04 mm hartowanego szkła laminowanego spełnia chińską obowiązkową certyfikację szkła bezpiecznego (CCC)

Szczegóły obrazu 48,04 mm. hartowane szkło laminowane:

Obraz produktu:



Łamanie hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linia produkcyjna:

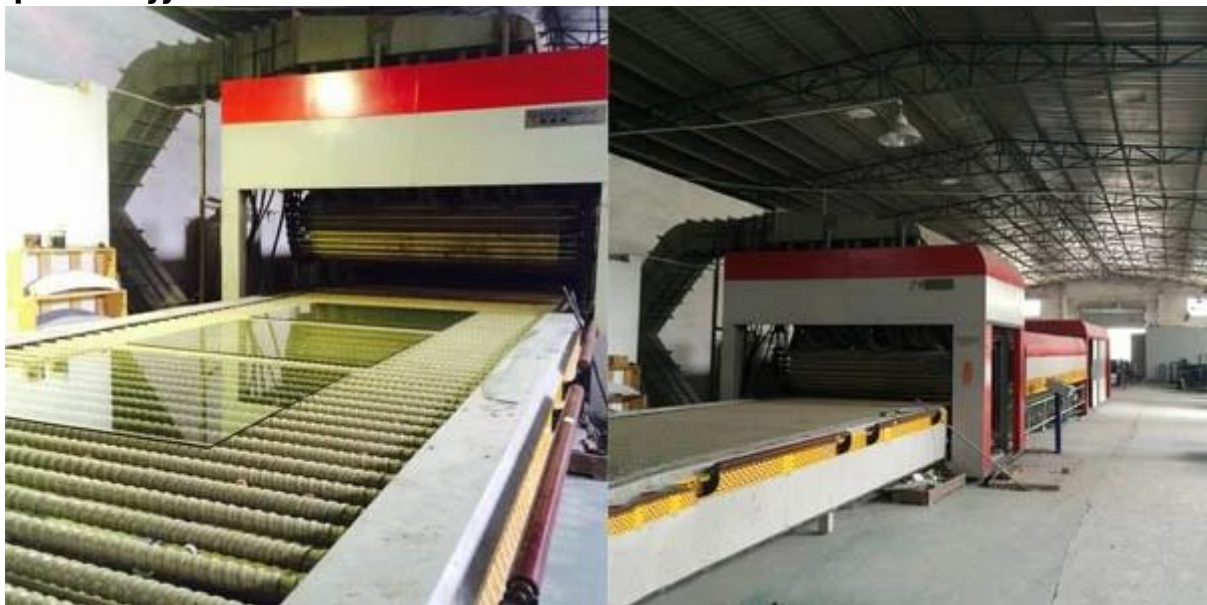



Pakiet:





Inne popularne grubości:

Hartowane szkło laminowane 8,76 mm

Hartowane szkło laminowane 13,52 mm

Hartowane szkło laminowane 17,52 mm