

17.52MM HST zakrzywione szkło laminowane bezpieczne

Zakrzywione szklane określane również jako szkło gięte, gorące gięte szkło hartowane. Gdy szkło płaskie jest podgrzewane aż do stopnia zmiękczenia, następnie poprzez sterowanie komputerowe do realizacji radian automatyczna zmiana i dostosowanie radian, aby upewnić się, szkło panelu mogą być tworzone do pożądanego kształtu. Poprzez formy kształtowania przez Sterowanie komputerowe i szybkie chłodzenie tak więc zakrzywione szklane wziąć zalety obu **gorące szkło gięte** i **szkło hartowane**.

W tym przypadku 17.52mm ciepła Soaked gięte szkło wielowarstwowe wszystkie 8mm szkło gięte muszą przejść ciepła nasączone Test przed ich wysłaniem do laminowania pieca. To najlepsze rozwiązanie, aby rozwiązać ryzyko spontanicznego pęknięcia szkła hartowanego, aby upewnić się one mogą być stosowane w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak: centrum handlowe, lotniska, dworca kolejowego, szkoły, itp.

8.8.2 HST zakrzywione szkło laminowane bezpieczne specyfikacji:

1. szkło komponować: 8mm zakrzywione szklane + 1.52 MM szkło przekładkowe + 8 mm wygięte
2. szkło typu: mogą być bezbarwne szkło float, ultra bezbarwne szkło float, przyciemniane szyby, Szkło refleksyjne, Low-E glass, szkło sitodruk, itp.
3. warstwa opcje: PVB film, SGP Działka filmu
4. PVB kolor: przezroczysty, mleczny, biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski, itp
5. Max rozmiar: 4200 mm * 2440 mm
6. mini rozmiar: 400 mm * 600 mm
7. mini Semi Średnica: 5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm
8. warstwa grubości: do filmu PVB 1.14 mm, 1.52 mm 2.28 mm, itp
Dla SGP filmu 0,76 mm, 1.52 mm, 2.28 mm itp.

PS: W widoku przekładkowe PVB filmu 0,38 mm 0,76 mm są zbyt słabe, nie posiadają panel szklany. Więc proponujemy używać PVB grubości warstwy od 1,14 mm co najmniej.

SGG usług:



Realizujemy również wzorzyste, barwiony, Obsada, klej chip, ziemi i kwas wyryte szkła, otwory, wyłącznik, wyciąć nacięcia, itp. Te płaskie kawałki są CNC przetwarzane, a następnie poddawane są złożone procesy tworzenia gięte szkło hartowane laminowane. Kształt nieregularny szkła są również mogą być produkowane przez SGG.

17.52mm HST ciepła zakrzywione laminowane szkło hartowane aplikacji:


1. fasady
2. szklane drzwi
3. szkła basen ogrodzenia
4. szklane świetliki
5. szklanym zadaszeniem
6. szklany sufit
7. szklane ściany kurtynowe
8. ścianki działowe
- 9....

Obraz na szkle:



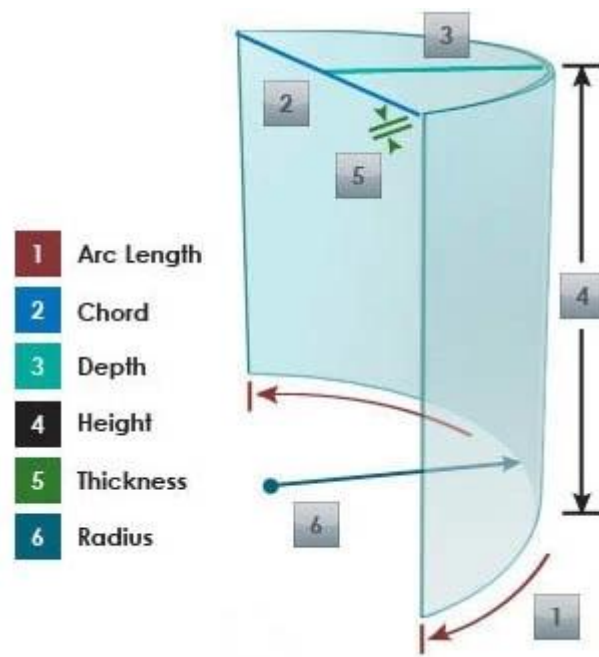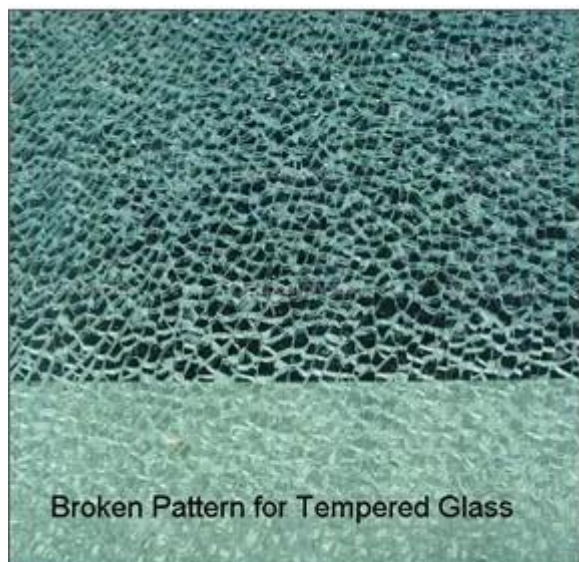

Linie produkcyjne:

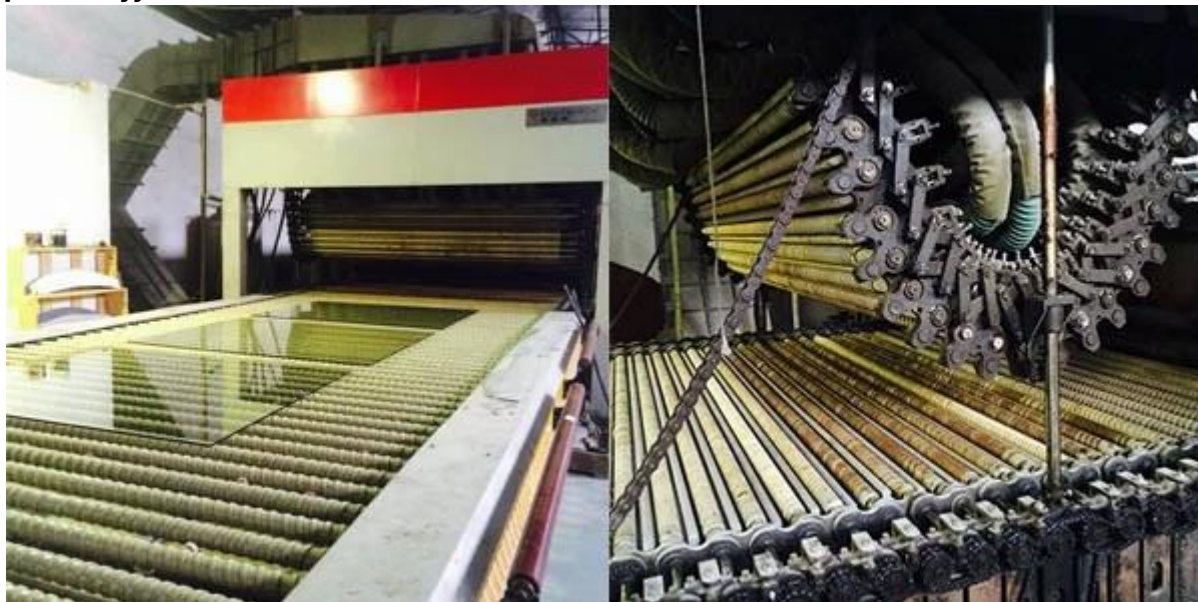

Pakiet i załadunku:

