


SZG-Glass Producent-Budynek Balustrady ze szkła hartowanego na szkło-17,52 mm

Balustrada ze szkła hartowanego o grubości 17,52 mm jest zrobiony z [Szkło laminowane o grubości 17,52 mm](#). Hartowane szkło laminowane 17,52 mm jest rodzajem szkła bezpiecznego, które łączy się w jedną całość [mm przezroczyste szkło hartowane](#) a drugi z **kawałka 8 mm czarnego szkła hartowanego**. Może skutecznie zmniejszyć obrażenia ludzi w wyniku stłuczenia szkła, ponieważ po rozbiciu szkła, szczątki nadal przyklejają się do folii i nie odpadną. Cały panel szklany jest nadal w pełnym kształcie, aby zapewnić ochronę przed wymianą. Ze względu na bezpieczeństwo jest powszechnie stosowany w nowoczesnym budynku.

Obrazy balustrady ze szkła hartowanego o grubości 17,52 mm:



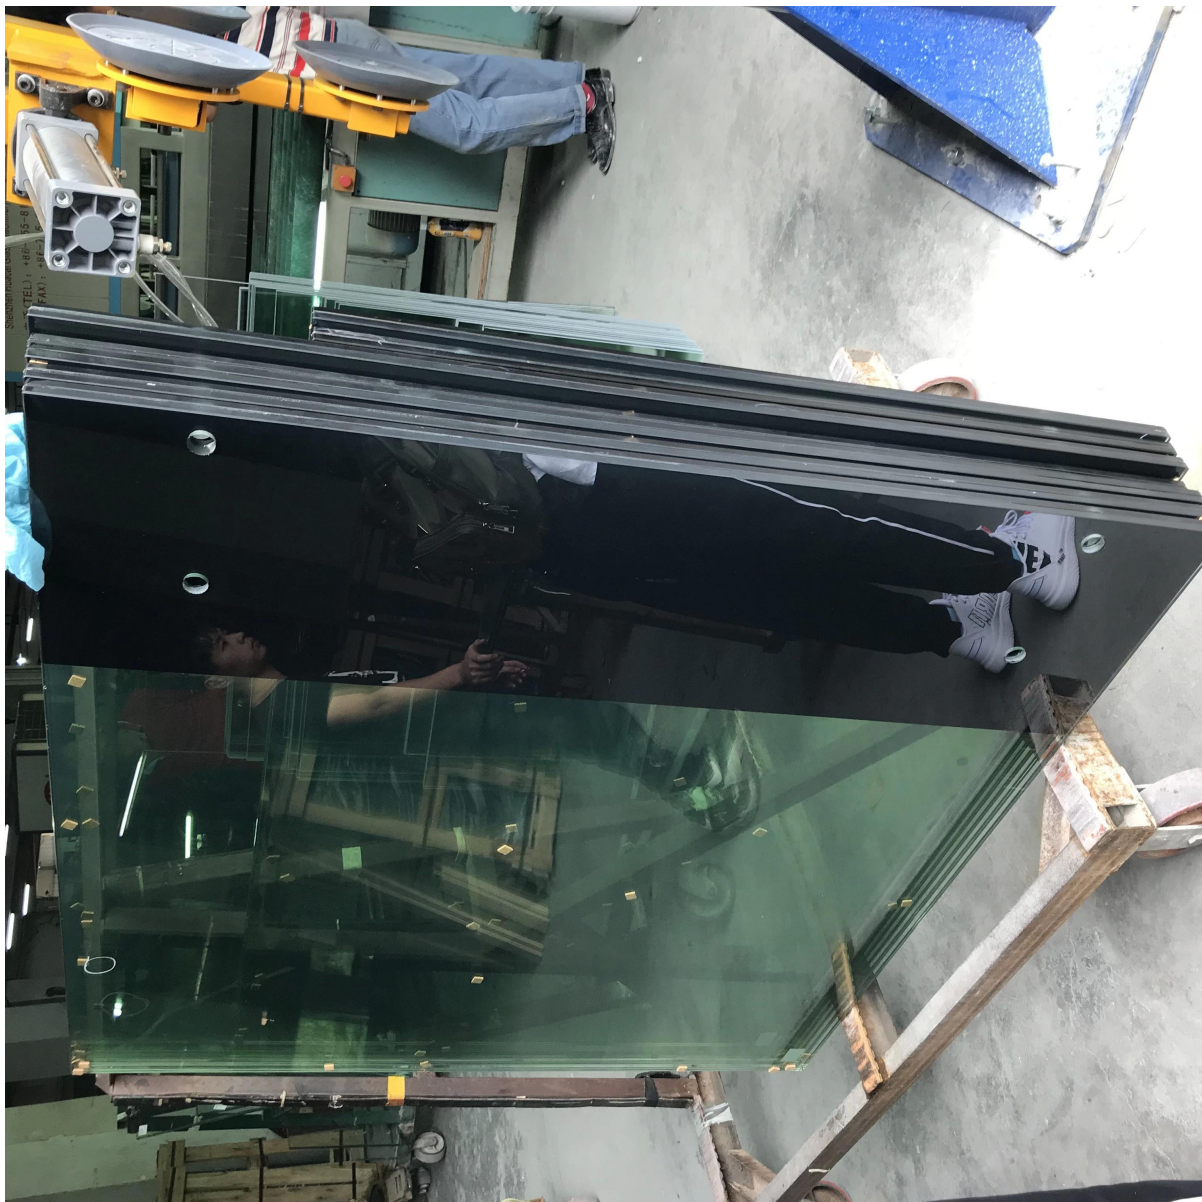

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, zaokrąglanie narożników, wycięcia, wycięcia nacięć itp. Muszą być zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowane.

Zalety balustrady ze szkła hartowanego laminowanego SZG 17,52 mm:

1. **Bezpieczeństwo:** Gdy balustrada ze szkła laminowanego zostanie zerwana, zanieczyszczenia nadal przyklejają się do folii i nie odpadną, cała szyba jest nadal w pełnym kształcie, aby zapewnić ochronę przed wymianą, dzięki czemu może zmniejszyć obrażenia.
2. **Wysoka wytrzymałość:** balustrada ze szkła hartowanego o grubości 17,51 mm jest około 5 razy twardsza niż zwykła balustrada ze szkła laminowanego.
3. **Wysoka przezroczystość:** Widoczny jest wyraźny widok dzięki poręczowej szybie laminowanej o grubości 17,52 mm.
4. **Różne kolory do wyboru, kolor PVB można dostosować.**

Produkcja - fabryka szkła SZG:



S Z G

Professional glass manufacturer



Dane techniczne:

Typ szkła: szkło laminowane hartowane o grubości 17,52 mm

Popularna grubość szyny balustrady: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8,76 mm, 11,14 mm, 17,52 mm, 21,52 mm itp.

Skład: szkło hartowane 8 mm + szkło hartowane o grubości 1,52 mm PVB lub SGP + 8 mm z czarnym nadrukiem

Kształt: płaski lub zakrzywiony

Rozmiar: niestandardowy rozmiar

Głęboka obróbka: polerowana krawędź, otwory, wycięcie, wycięcia, zaokrąglony narożnik itp.

Inne dostępne kolory: niebieskie szkło laminowane, szare szkło laminowane, szkło laminowane brązem itp.

Dostawa: 7-15 dni, dostępne są pilne usługi

Inne zastosowania laminowanego sitodruku 17,52 mm:



S Z G
Professional glass manufacturer

Standardy jakości:

Szkło laminowane hartowane SZG produkowane jest ściśle zgodnie z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Standard laminowanego szkła bezpiecznego USA: certyfikat SGCC.
4. Europejski standard szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE).

Bezpieczeństwo i pakowanie ładuję:



S Z G

Professional glass manufacturer

