


SZG Professional glassmanufacturer - EU standard 21.52mm zakrzywione, ultracienkie szkło laminowane

Szklane laminowane szkło 21,52 mm jest rodzajem laminowanego szkła, które składa się z dwóch warstw **10mm zakrzywione szkło superclear** razem kanapką. Warstwa środkowa składa się z jednej warstwy folii PVB o grubości 1,52 mm, po nagraniu i specjalnym procesie wysokociśnieniowym, z dwiema warstwami szklotwórczej powłoki razem. W procesie laminowania szkło laminowane jest super mocne i posiada wysoką ochronę przed pękaniem. Szkło laminowane jest uważane za szkło bezpieczne na nowoczesnym rynku materiałów budowlanych.

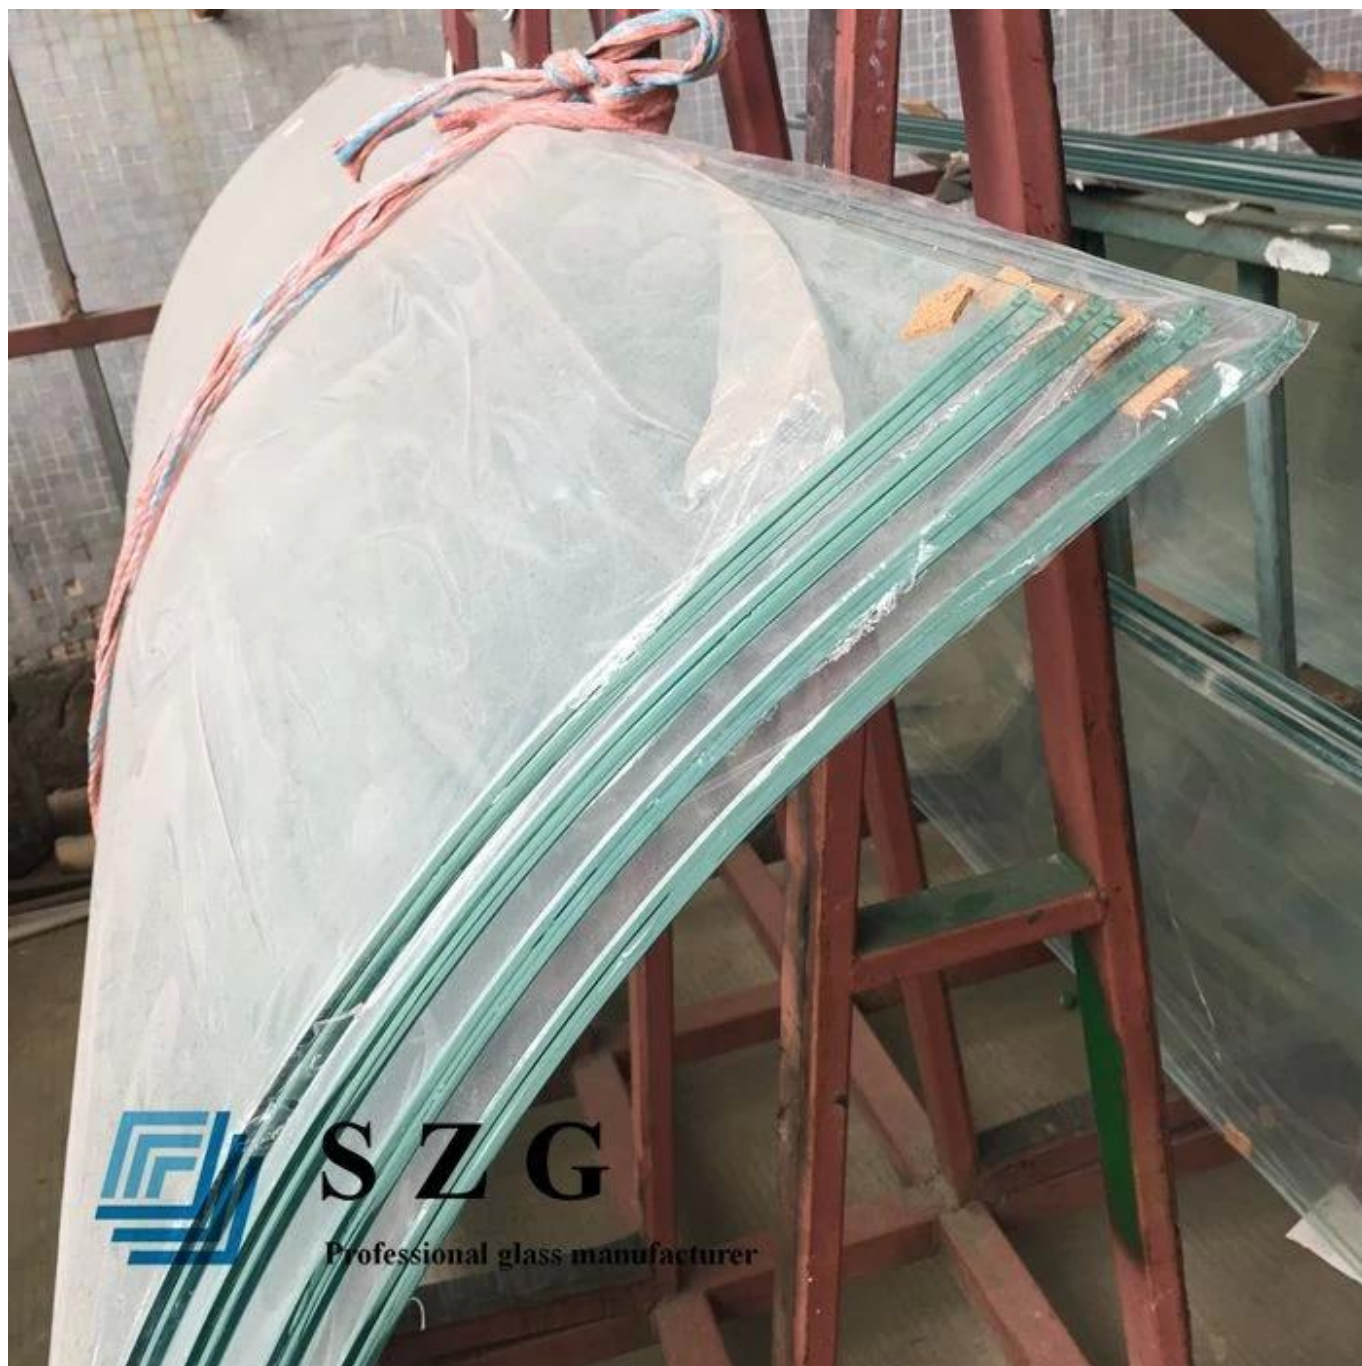

Dane techniczne:

Inne grubości: 11,52 mm zaokrąglone, ultra-przezroczyste szkło laminowane, 13,52 mm zaokrąglone, ultra-przezroczyste szkło warstwowe, 17,52 mm zaokrąglone, ultra-przezroczyste szkło laminowane, zaokrąglone 21,52 mm laminatowe szkło, 31,52 mm zaokrąglone, ultra-przezroczyste szkło laminowane, zaokrąglone 31,52 mm, laminatowe szkło laminowane itp.

Dostosowany rozmiar: maks .: 3,3 m * 12 m

$R \geq 480\text{mm}$, $\text{ArcLength} \leq 1500\text{mm}$, Wysokość $\leq 2400\text{mm}$


$R \geq 6000\text{mm}$, $\text{ArcLength} \leq 3300$, Wysokość ≤ 12000

5-6mm mini promień: 1000mm

Min. Promień 8-12 mm: 1500 mm

15-19mm mini promień: 2000mm

Kolor: przezroczysty, ultrakolorowy, trawiony kwasem, szary, zielony, niebieski, brązowy lub dowolny kolor na bazie Pantonechart.

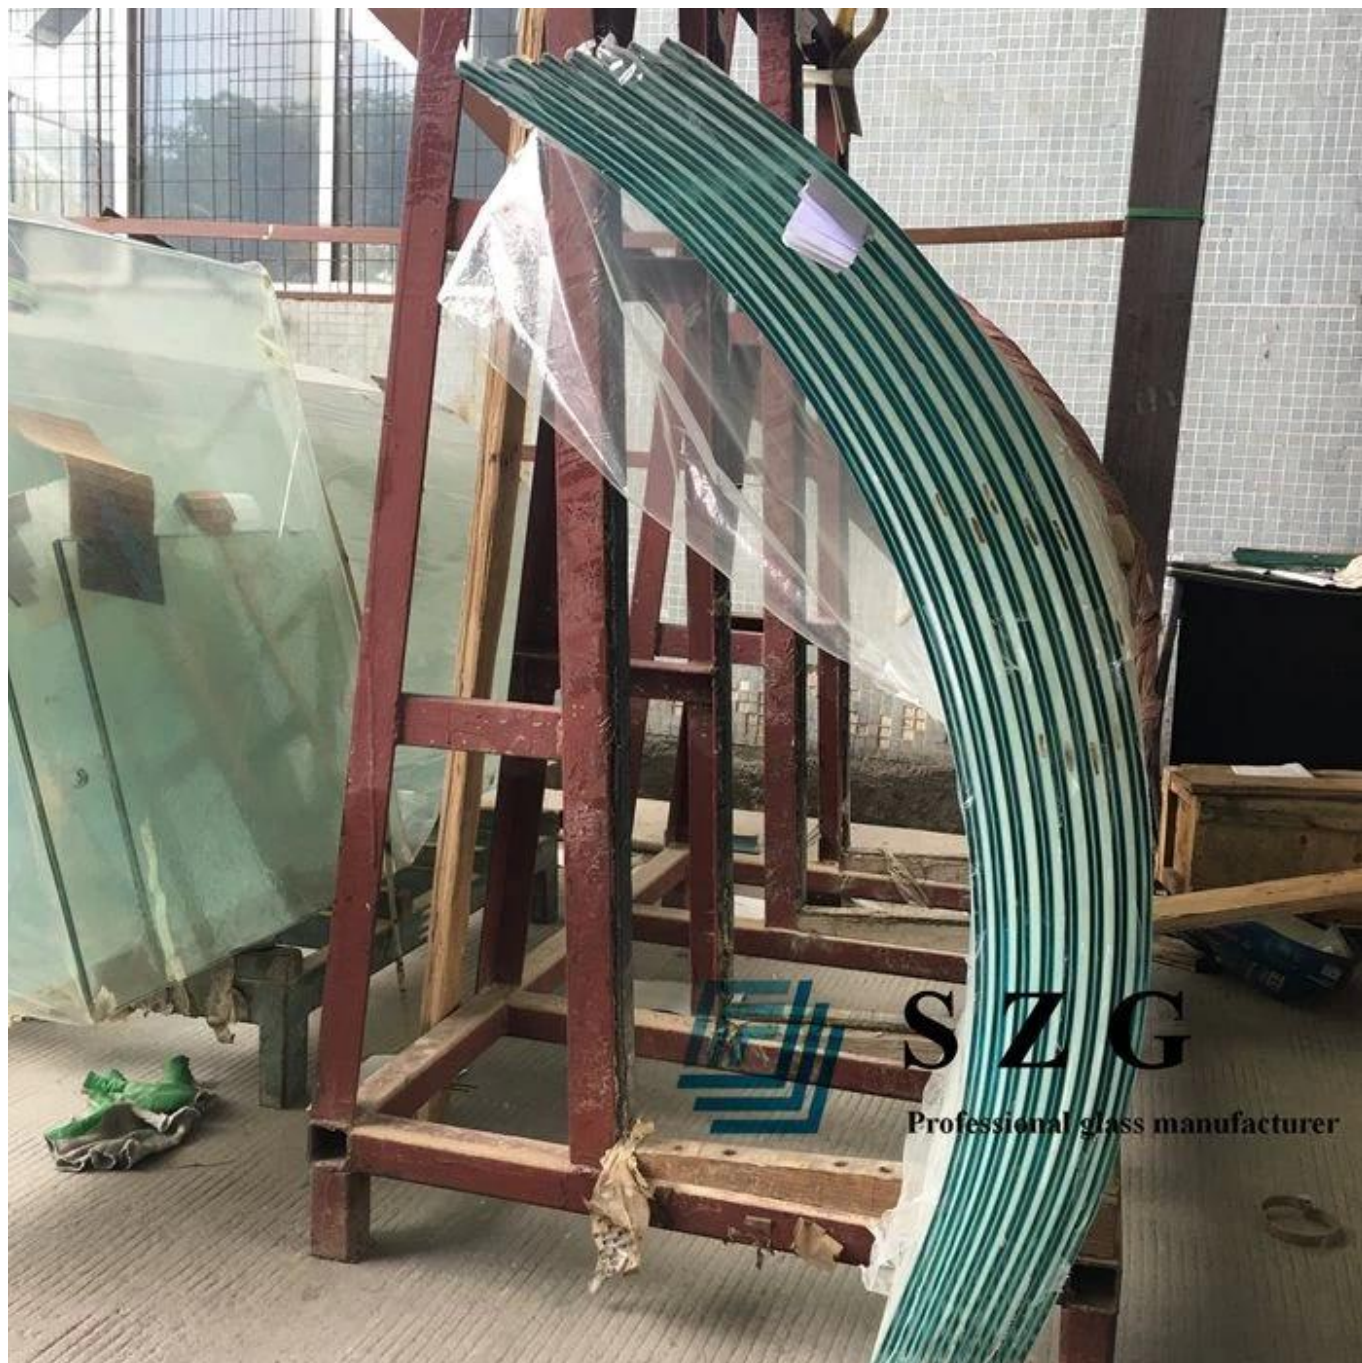

Aplikacje:

Zakrzywione laminowane szkło o niskiej zawartości żelaza ma szerokie zastosowanie w nowoczesnych budynkach, patrz poniżej:

1. Szklana ściana
2. Szklivo

3. Szklany płot / poręcz / balustrada

4. Glasspartition

5. Szklana fasada

6. Glasselevator

7. Szklany ekran prysznicowy



Funkcje:

1. Funkcja bezpieczeństwa: 21,52 mm zakrzywione laminowane szkło hartowane ma hartowane szkło i laminowane szkło, po rozbiciu szczątki nadal przyklejają się do folii i nie spadają, cała szklanka jest jeszcze w pełnym kształcie, aby zapewnić ochronę przed ponownym umieszczeniem .

2. Twardość laminowanego szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza 5 razy niż szkło wyżarzane.

Zakrzywione szkło laminowane starfire może wytrzymać temperaturę 3 razy większą od zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury o 300 stopni Celsjusza.

3. Odporność na promieniowanie UV: zakrzywione, ultra-przezroczyste szkło laminowane redukuje przenikanie promieni UV i chroni obiekty wewnętrzne przed promieniowaniem UV.

4. Wysoka przezroczystość: Szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza jest bardziej przezroczyste niż przezroczyste szkło hartowane, może osiągnąć poziom ponad 91%.

5. Szybkość nadmuchiwanej superszybkiego laminowanego szkła jest niska, a Asthe ultra-białe szklane surowce zawierają mniej zanieczyszczeń, takich jak NiS, co sprawia, że ultra-białe szkło ma bardziej jednnorodny skład niż przezroczyste szkło porządkowe i zmniejsza możliwość dmuchnięcia.



Jakość:

1. Ekstrudowane szkło laminowane o średnicy zewnętrznej 21.52 mm spełnia normę bezpieczeństwa ze szkła bezpiecznego BS 6206 UK.
2. Szkło laminowane o grubości 21.52 mm z szybą przezroczystą spełnia EN 12150 CE Europejski standard szkła bezpiecznego.
3. Szkło laminowane o grubości 21.52 mm z szybą przezroczystą spełnia chińskie świadectwo obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa (CCC)
4. Szkło laminowane o grubości 21.52 mm z przezroczystym kaniem spełnia EN 14449 Europejski standard szkła bezpiecznego.
5. 21.52mm extra laminowana produkcja szkła laminowanego zgodnie ze standardem szkła GB9962.

