

SGG o 21,52 mm hartowane szkło laminowane dostawcą i producentem w Chinach

21.52 mm hartowane szkło laminowane Jest rodzajem wysokiego poziomu zabezpieczeń laminowane szkło. To dwa panele z hartowanego szkła 10 mm bonded wraz z folii PVB 1.52 do produkcji w wyniku potrzeby... może być międzywarstwy PVB, EVA i GSP. GSP, który możemy kupić od firmy Dupont. **21.52 mm hartowanego szkła laminowanego** korzyści z gamy wysokiej wytrzymałości i odporny na uderzenia, kolor niestandardowy wysokiego ciśnienia (dowolny kolor pantone) i osób.

Funkcje:

1. zabezpieczenia: 21.52 mm hartowane szkło laminowane Łączą one zalety szkła hartowanego i laminowanego. Po wystąpieniu przerwania, międzywarstwy połączone fragmenty, w związku z tym nie spadnie fragmenty, które skutecznie zapobiegają fragmenty krzywdzi ludzi poprzez upadek incydent pęknięcia szkła, do zapewnienia osobistego bezpieczeństwa

2. dźwięku dowód: SGP lub PVB film To ma inną gęstość z Panele szklane, zatrzymać przesyłanie dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą szkła laminowanego miałyby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, bardzo ulepszony dźwięk kontrolowanie od zwykłego okna-laminowane szkło.

3 promienie UV redukcji: Meble, wnętrza, zasłony i inne przedmioty można uniknąć przez wpływ promieniowania UV.

4 ogień resistance: Odpowiednio skonfigurowane **laminowane szkło hartowane** chroni przed ogniem lub bombardowania.

5. oszczędności: Laminowane szkło hartowane może zmniejszyć transmisję światła słońca, tak więc może zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia, takie jak klimatyzacja.

6. Dekoracja: kryształ są klasyczne materiału, ale różne separatory są myśliwi z prawdziwego oka. Możemy produkować laminowane szkło hartowane z jedwabiu, metal, piór, trawa, film, przezroczyste, pół-przezroczyste lub nieprzezroczyste, nawet drukowania zdjęć.

Aplikacji:

- 1 szklany sufit
2. szklane balustrady
3. Zamknij szkła
- 4 szklaną fasadą
- piętro 5 szkło
6. drabiny szkła
- 7 przeszkloną windą
- 8 szklana kopuła
9. Uruchom szkło
10. Inne zastosowania szyb potrzeba bezpieczeństwa, takich jak lotniska, centra handlowe, Bank, biżuteria liczniki...

Coś należy zwrócić uwagę 21.52 mm hartowanego szkła laminowanego

1.21. 52Tempered laminowane szkło są pakowane w pojemniku z drewnianym pudełku. Każde szkło hartowane laminowane powinien pachaged z wełny Pearl. .

2.21. szkło laminowane tempered 52mm nie mogą być cięte, wiercone i polerowanie po przetworzeniu krawędzi, w przeciwnym razie będzie wybuchu. Nie tak bardzo ostre, twarde obiekty uderzające krawędzi szkła, które łatwo spowodować szkła pękł.

3.21. 52Tempered laminowane szkło należy unikać wysokich temperaturach lub zła pogoda przed installation.otherwise możesz zmienić kolor szkła.

Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar: długości 8000 mm

Zakres grubości: 4mm do 65mm grubości

Gama kolorów: Dowolny kolor

Przetwarzanie danych:

21.52 mm. **laminowane szkło hartowane** mogą one być przetwarzane dokładnie z polerowane krawędzie przecięcia bezpieczeństwa, wiertła, krótkich przerw do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

Certyfikaty jakości:


1 sitodruk drukowane standardowych szkło 10 mm szkło spotkanie 6206 b Wielka Brytania.

2 sitodruk drukowane standardu europejskiego bezpieczeństwa CE 12150 SZKŁA 10 mm spotkanie szkła.

3 spotkanie ze szkła 10 mm drukowane sitodruku Chiny obowiązkowej certyfikacji w szkło (CCC)

Szczegółów obrazu 21.52 mm. laminowane szkło hartowane:

Zdjęcie produktu:

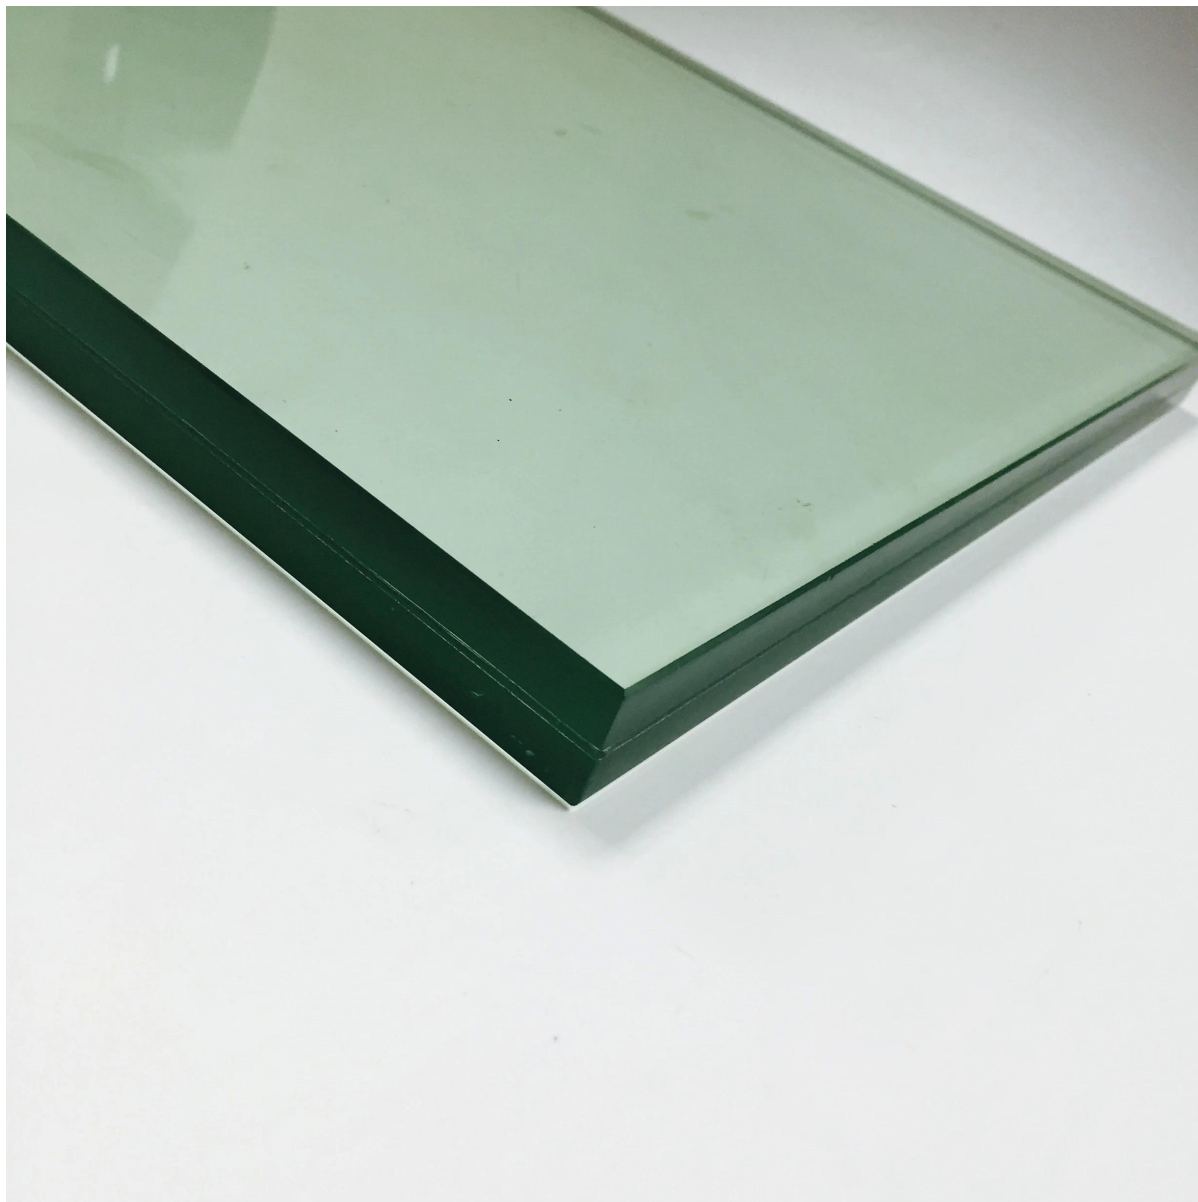

Zerwać z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:





Pakiet:





Inne popularne grubości:

8,76 mm hartowane szkło laminowane

13.52 mm hartowane szkło laminowane

17,52 mm hartowane szkło laminowane