


SZG Profesjonalny producent szyb budowlanych - EU standard 25.52mm zakrzywione szkło laminowane hartowane

25,52 mm zakrzywione szkło laminowane jest rodzajem laminowanego szkła, które jest wykonane z dwóch warstw 12 mm zakrzywionej szkła hartowanego ze sobą. Warstwa środkowa to jedna warstwa folii PVB o grubości 1,52 mm, po nagrzaniu i specjalnym procesie wysokociśnieniowym, dwie warstwy klejenia ze sobą. W procesie laminowania szkło laminowane jest super mocne i zapewnia wysoką ochronę przed pękaniem. Szkło laminowane uważa się za szkło bezpieczne na nowoczesnym rynku materiałów budowlanych.

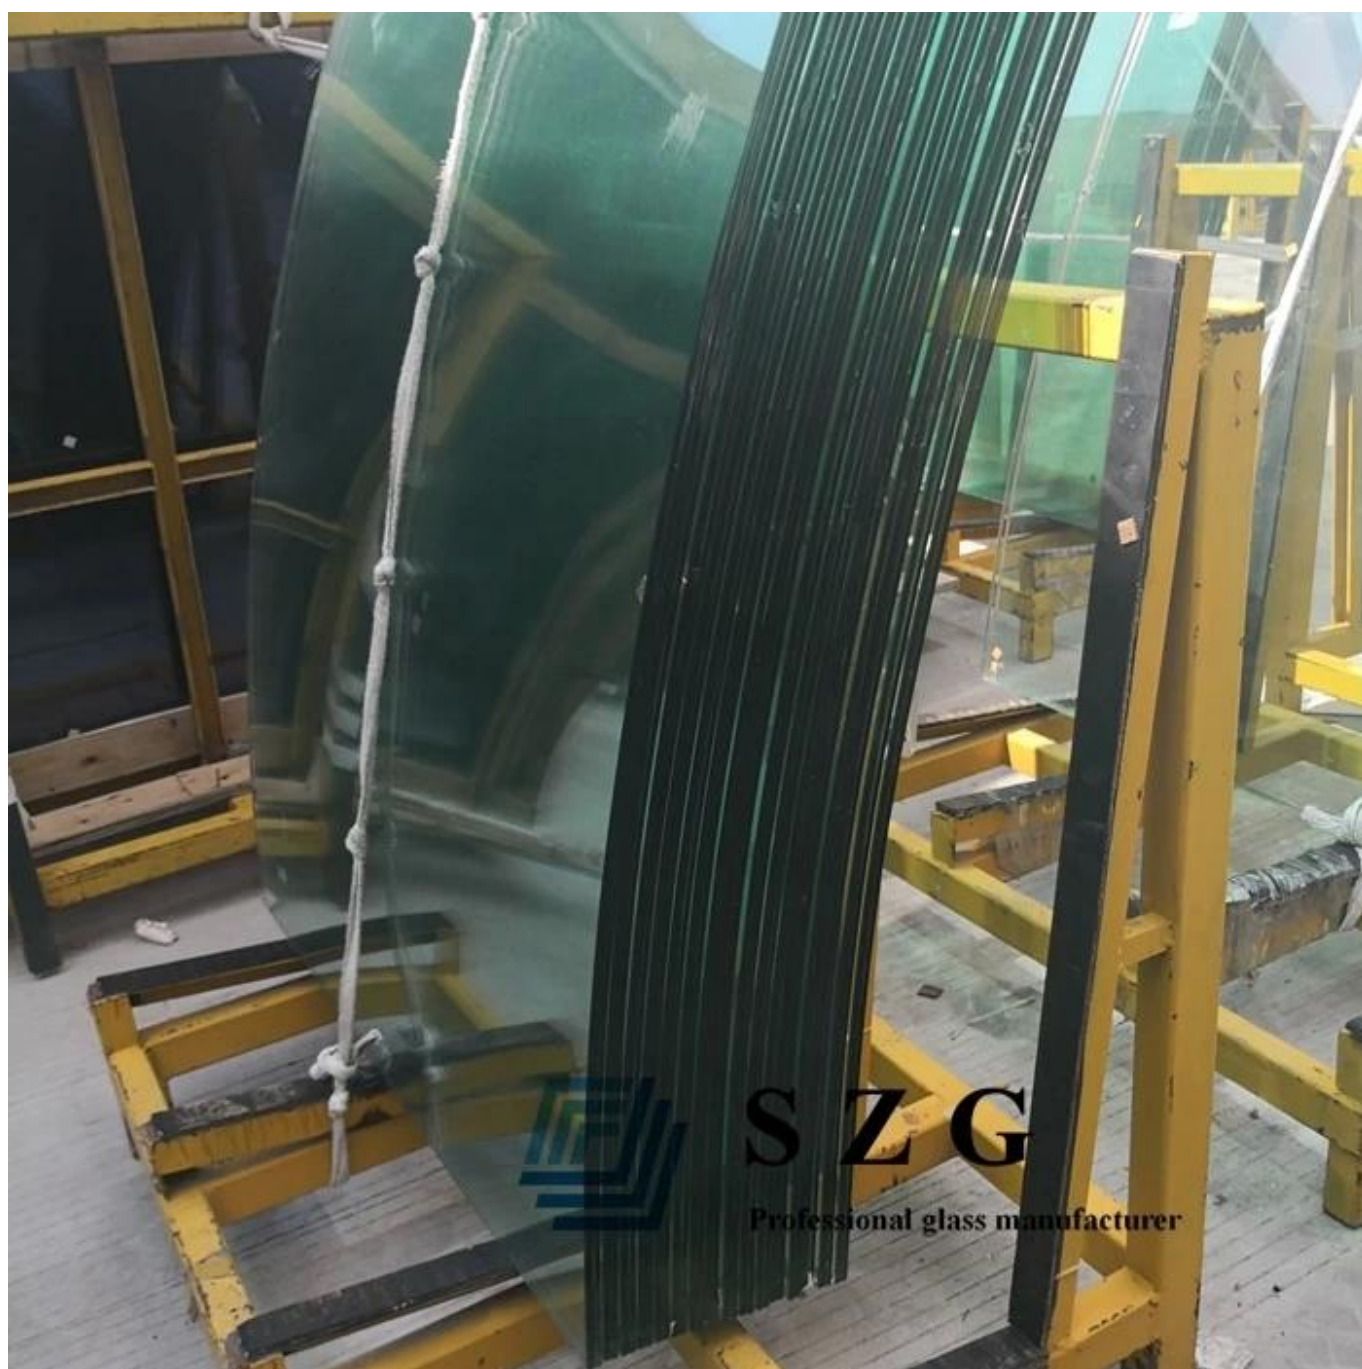

Cechy:

1. Funkcja bezpieczeństwa: 25,52 mm zakrzywione laminowane szkło hartowane mają zarówno funkcje szkła hartowanego i szkła laminowanego, Po zerwaniu, gruzu nadal przyklejają się do filmu i nie spadnie, cała szklanka jest jeszcze w pełnym kształcie, aby zaoferować ochrona przed wymianą. Ze względu na te cechy, ten rodzaj szkła ma szerokie zastosowanie w nowoczesnym budynku.
2. Twardość wygiętego szkła hartowanego jest pięciokrotnie większa niż szkła wyżarzonego.
3. Zakrzywione hartowane szkło laminowane wytrzymuje temperaturę 3 razy większą od zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury o 300 stopni Celsjusza.
4. Funkcja odporności na hałas: gęstość filmu różni się w przypadku szkła, więc folia może zatrzymać transmisję dźwięku.
5. Odporność na promieniowanie UV: zakrzywione szkło laminowane zmniejsza przenikanie promieni UV i chroni przedmioty w pomieszczeniach przed promieniowaniem UV.
6. Funkcja odporności ogniowej: zakrzywione szkło laminowane może chronić budynki przed ogniem, mają funkcję przeciwpożarową w pewnym stopniu.



Dane techniczne:

Inna grubość: zakrzywione szkło laminowane 9,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 11,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 13,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 17,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 21,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 31,52 mm, zakrzywione szkło laminowane 39,52 mm, itp.

Dostosowany rozmiar: maks. : 3,3 m * 12 m

1. $R \geq 480\text{mm}$, Długość łuku $\leq 1500\text{mm}$, Wysokość $\leq 2400\text{mm}$

2. $R \geq 6000\text{mm}$, długość łuku ≤ 3300 , wysokość ≤ 12000

Kolor: przezroczysty, bardzo wyraźny, wytrawiony kwasem, szary, zielony, niebieski, brązowy lub dowolny kolor na podstawie wykresu Pantone.



Aplikacje:

Zakrzywione, hartowane szkło laminowane ma szerokie zastosowanie w nowoczesnych budynkach, patrz poniżej:

1. Szklana ściana
2. Szklany sufit
3. Szklany płot / poręcz / balustrada
4. Szklana przegroda
5. Szklana fasada
6. Szklana winda
7. Szklany ekran prysznicowy



Jakość:

1. 21,52 mm zakrzywione szkło laminowane spełnia normę bezpieczeństwa ze szkła bezpiecznego BS 6206 UK.
 2. Zakrzywione szkło laminowane 25,52 mm spełnia EN 12150 CE Europejski standard szkła bezpiecznego.
 3. 25,52 mm zakrzywione szkło laminowane spełnia chińskie świadectwo obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa (CCC)
 4. 25,52 mm zakrzywione szkło laminowane spełnia EN 14449 Europejski standard szkła bezpiecznego.
- zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury o 300 stopni Celsjusza.

