



SZG-Glass Szkło budowlane-28mm Szkło hartowane Ford Blue Low E

28 mm niebieskie szkło podwójne low E to rodzaj energooszczędnego szkła o doskonałej izolacji akustycznej i cieplnej. Został stworzony przez **8 mm niebieskie szkło hartowane** i 8 mm szkło hartowane low E w połączeniu z aluminiowym elementem dystansowym 12A z suchym powietrzem lub argonem. Szklane panele i aluminiowy element dystansowy zostaną uszczelnione po ich otoczeniu klejem kompozytowym o wysokiej i wysokiej gęstości. 8 mm + 8 mm ford blue Podwójne szyby low E są również nazywane 8 mm + 12 A + 8 mm niebieskie podwójne szyby, 28 mm niebieskie wzmocnione szkło hartowane, 8 mm + 8 mm jasnoniebieskie szkło zespolone, 8 mm + 8 mm niebieskie hartowane DGU, dźwiękoszczelne szkło, 28 mm niebieski IGU itp.

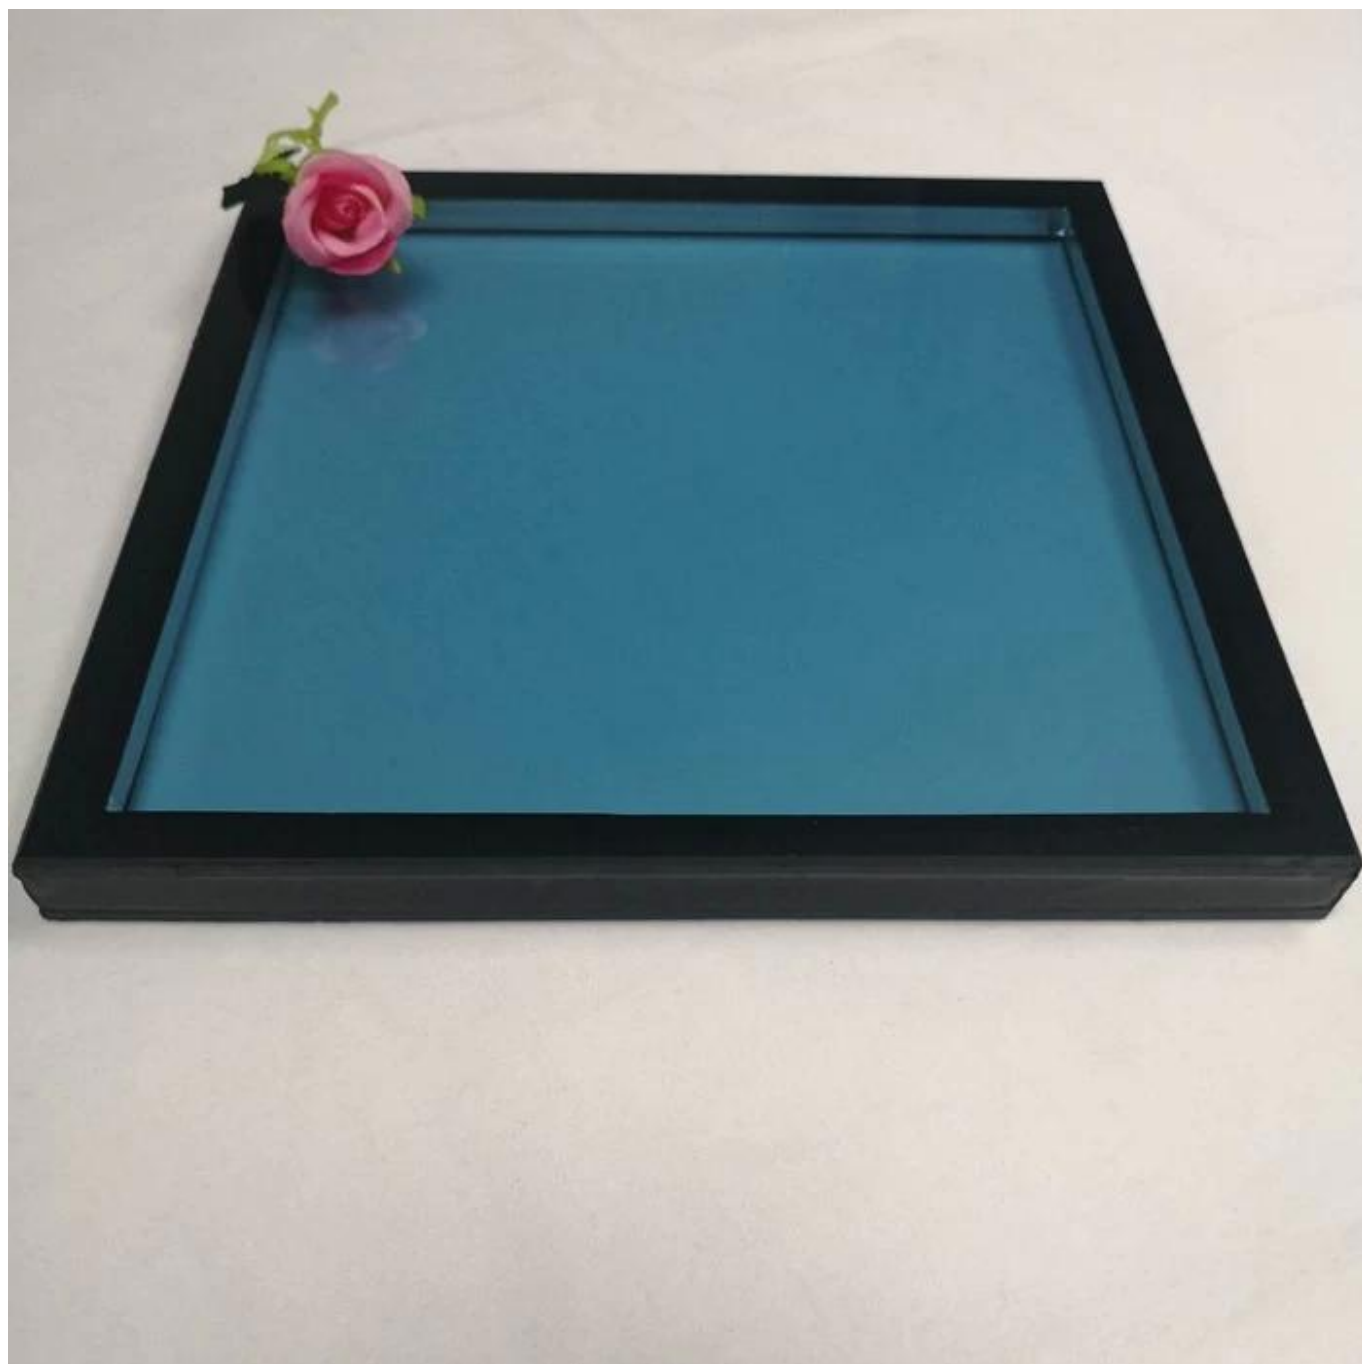

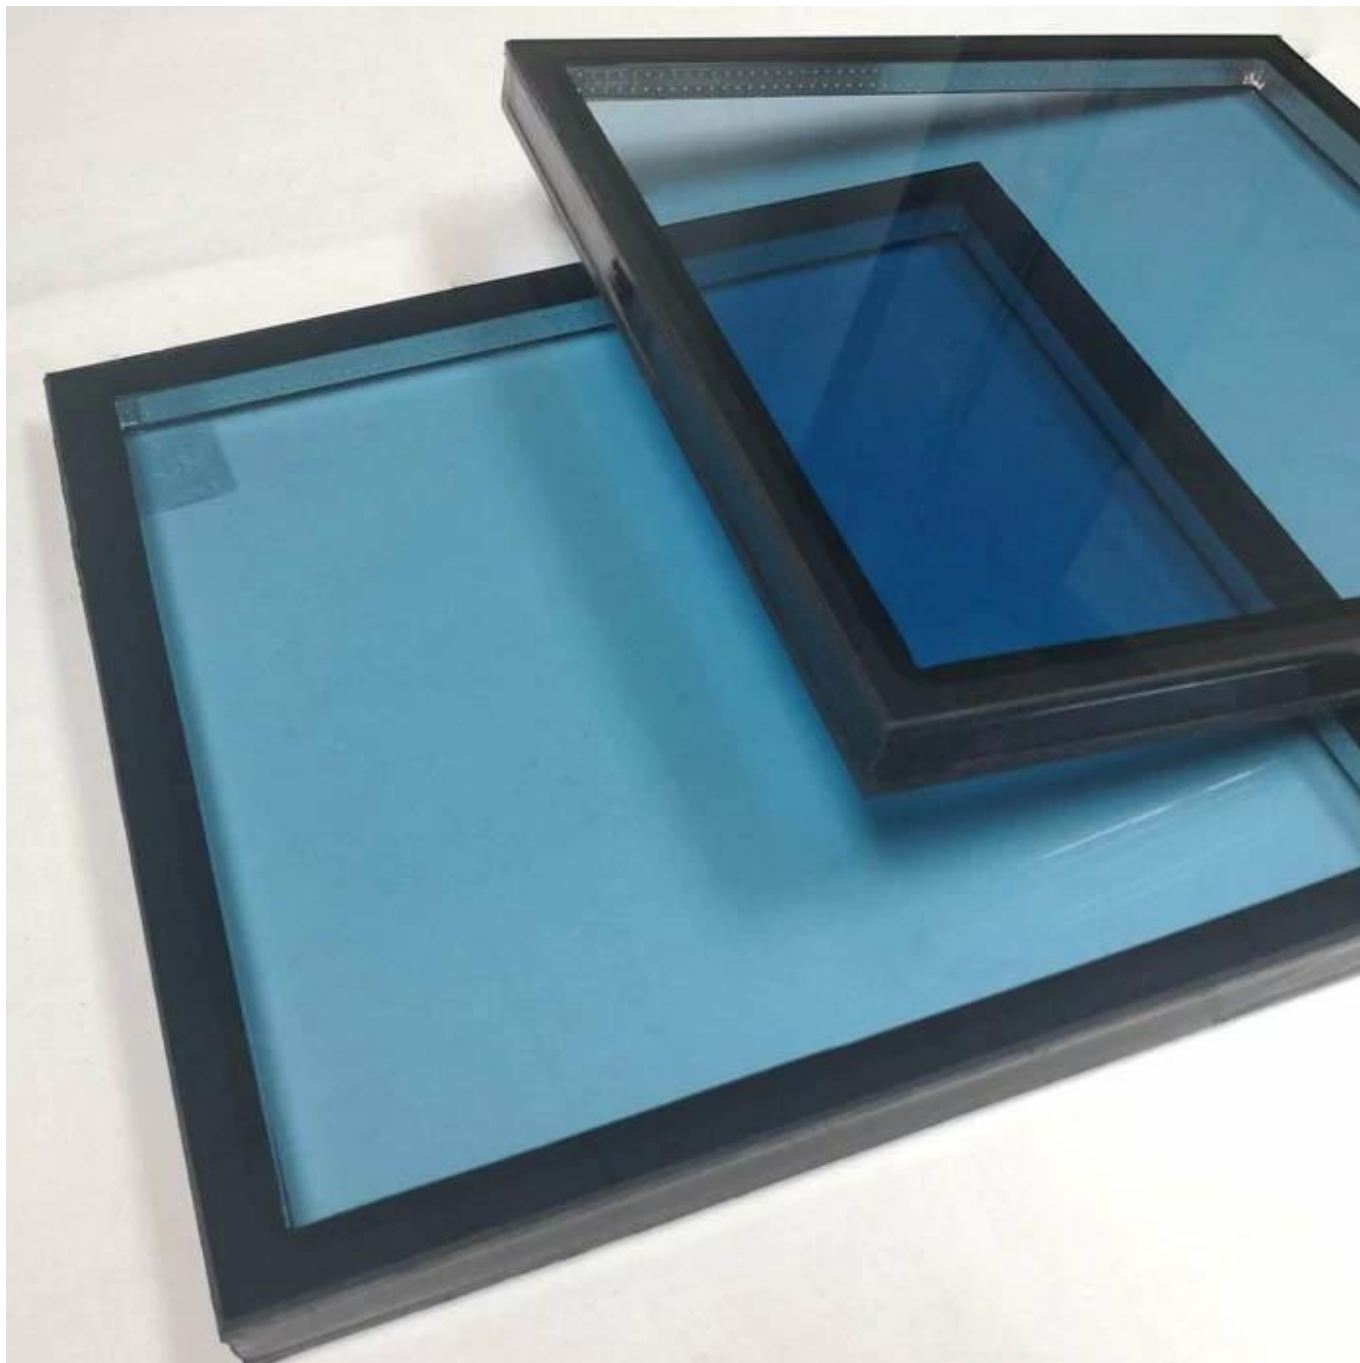

Powszechne rodzaje szyb zespolonych:

Hartowane, hartowane szkło izolacyjne,

szkło o niskiej zawartości żelaza,

Kolorowe szkło izolacyjne.

szkło zespolone ze szkła laminowanego,

Odbijające szkło izolacyjne,

Szkło zespolone Low E ,

Ciepło nasączone szkło izolacyjne itp.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: szkło hartowane o grubości 28mm ford blue low E

Skład: szkło hartowane 8 mm niebieskie szkło + 12 A szczelina + 8 mm bezbarwne szkło hartowane low E

Przekładka: Powietrze, argon

Grubość przekładki: 6A 9A 12A 15A 20A

Maksymalny rozmiar: 3300 x 12000 mm, niestandardowe rozmiary

Dostawa: 10-15 dni po otrzymaniu depozytu, pilne usługi są dostępne.

Wyposażenie produkcji:



S Z G

Professional glass manufacturer



Zalety hartowanego szkła hartowanego o grubości 28 mm z niebieskim szkłem low E :

1. Odporność na hałas: niebieskie szkło izolacyjne o średnicy 28 mm może skutecznie blokować transmisję dźwięku.
2. Oszczędzanie energii: szkło izolacyjne Low E ma dobry wpływ na izolację cieplną.
3. Zapobieganie upuszczaniu ciepła: niebieskie szkło z podwójnymi szybami może zapobiegać promieniowaniu cieplnemu.
4. Bezpieczeństwo: Hartowane szkło hartowane jest około 5 razy twardsze niż niehartowane szkło izolacyjne. Szklany panel stanie się drobnymi sześciennymi kawałkami, gdy się zepsuje.
5. Szkło izolacyjne może zmniejszyć wagę budynków.
6. Niebieskie szkło hartowane low E ma dobry efekt artystyczny, który może spełniać wymagania nowoczesnych budynków.

Popularne aplikacje:

W dzisiejszych czasach wymóg energooszczędności jest coraz ważniejszy dla nowoczesnych budynków. Ze względu na doskonały efekt izolacji cieplnej i akustycznej szkło zespolone low E o grubości 8 mm + 8 mm jest szeroko stosowane w nowoczesnych konstrukcjach do następujących zastosowań:

1. Ściana osłonowa i ściana elewacyjna;
2. Okno i okno drzwi;
3. Nieprzepuszczalna ściana dla zmniejszenia hałasu;
4. Ściana działowa, itp.



Standardy jakości:

Szyby zespolone są powszechnie stosowane w nowoczesnym budynku ze względu na doskonałe efekty energooszczędne. Wszystkie materiały użyte w szkło izolowanym powinny być wysokiej jakości. Hartowane szkło laminowane o grubości 28 mm produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD spełnia następujące normy jakości:

1. Standard CCCC (chińskie świadectwo bezpieczeństwa obowiązkowe w zakresie bezpieczeństwa) i ISO9001.
2. Standard szkła bezpiecznego Zjednoczonego Królestwa: Certyfikat BS6206;

3. Europejski standard szkła bezpiecznego: Certyfikat CE;

4. Standard bezpiecznego szkła USB: Certyfikat SGCC.



Opakowania i Ładuje:



S Z G

Professional glass manufacturer

