


## **SGG 30mm hartowane szkło laminowane podłogi budynków producentów szkła**

**Podłogi szklane:** surowiec szklane podłogi jest szkło hartowane laminowane, z dobrą stabilność i odporność na uderzenia, wola nie jest łatwe dla łamane jak inne szkło normalnej jakości. Podłogi szklane mają bardzo dobra przepuszczalność światła i można powiększyć światło pokoju i zrobić pokój pełen światła.

### **Rodzaje anty poślizgu szklanej podłódze:**

Istnieją dwa rodzaje anty poślizgu szklanej podłódze, jeden typ jest rzeczywistym anti slip szkło laminowane podłogi, innego typu jest wydruku mały okrągły punkt z funkcją anti slip.

#### 1. Anti slip szklaną podłogę

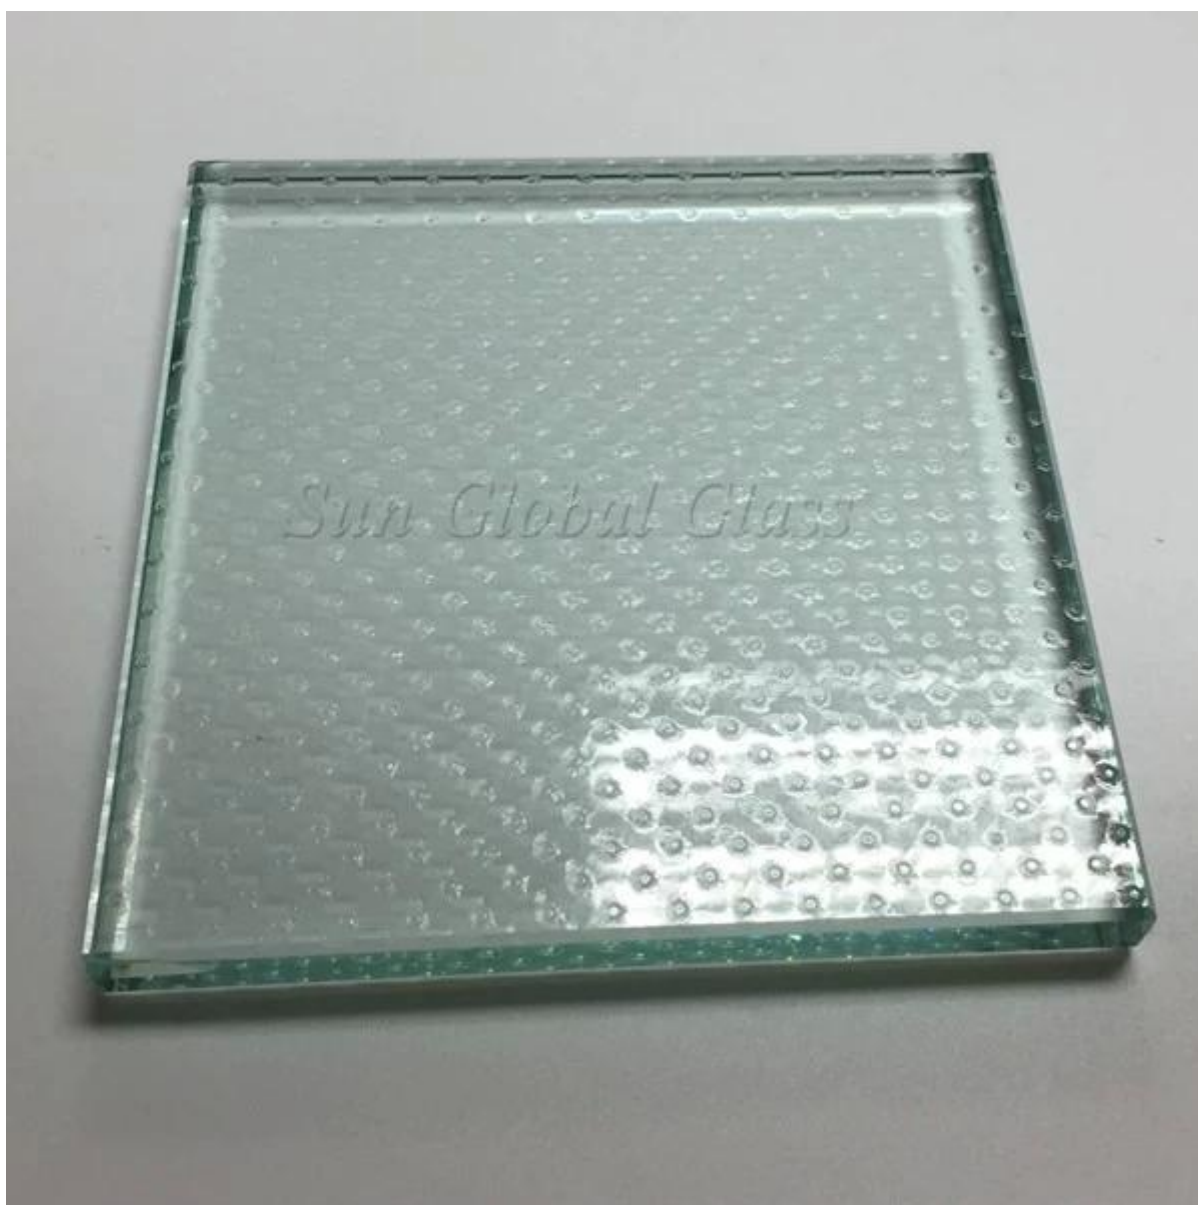

#### 2. sitowym szklaną podłogę z anti slip funkcji



### **Specyfikacja:**

Szklane podłogi są normalnie produkowane przez 3 warstwy laminowane szkło.

Grubość: 6 mm + 6 + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm + 12 mm itp.

Rodzaj szkła: Jasne hartowanego szkła laminowanego, sitowym szkło, szkło laminowane matowe, anty poślizgu laminowane szkło itp.

### **Zalety dla przy użyciu szklanej podłozce**

1. tanie koszt, koszt podłogi szklane jest tanie w porównaniu z innych materiałów.
2. przyjazne dla środowiska: w porównaniu z drewnianą podłogą, szkło jest środowiska będzie przyjazny, nie powodować szkody dla przyrody.
3. łatwe do czyszczenia: szklaną podłogą jest łatwe do czyszczenia w porównaniu z innym materiałem, można użyć wody do czyszczenia bezpośrednio.

4. anty korozja i anty owady.

### **Ma co należy zwracać uwagę w szklanej podłodze instalacji?**

1, Układanie na parterze podłoga szklana musi być gładka i czysta.

2, przed rozpoczęciem budowy szklanej podłodzi, najlepiej jest kafelkami na ziemi dla więcej niż 24 godziny, temperatura strony budowy najlepszych wokół 15 °C, kryształ szkła na obu końcach opuścić więcej niż 5cm.

3, przed wklejeniem, zwinięte podłodzi około połowa do tyłu, a następnie start wklej szkła od połowy podłodzi skrobanie gumy (za pomocą skrobaka skrobak zęba) do układania.

### **Kontrola jakości:**

Sun Global Glass produkcja szkła podłodzi pod kontrolą jakości ISO 9001 i naszej szklanej podłodzi spełniają następujące normy:


1. podłodzi Poznaj b 6206 UK bezpieczeństwa szkło standardowe.
2. podłodzi spełniają CE EN 12543 europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe.
3. szklanej podłodzi spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

### **Szczegóły dotyczące obrazu 30mm szkło hartowane laminowane podłodzi:**

**Zdjęcie produktu:**



**Linii produkcyjnej:**

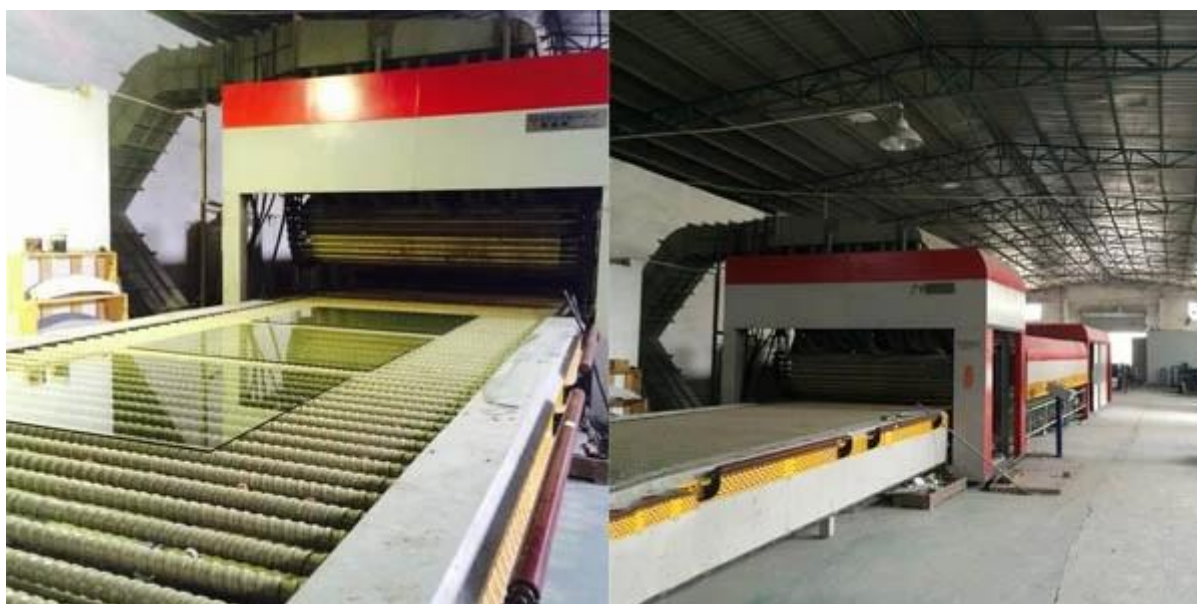



**Paket:**



