

SZG-Szko Producent-Szko Szko-32,28 mm Niskie zelazo Szko hartowane laminowane

Szko hartowane o niskiej zawartosci zelaza 32,28 mm jest laczony przez dwa kawalki hartowanego szkła o grubosci 15 mm (ultra jasne szkło hartowane) laminowane przezroczystą folią PVB o grubosci 2,28 mm. Po podgrzaniu i wysokim ciscnieniu w autoklawie wysokociścniowym, pęcherzyki dwóch kawalków szklanych paneli są ściśle sklejone przez folię PVB. Hartowane szkło o grubosci 15 mm to rodzaj bezpiecznego szkła o wysokiej wytrzymałosci. Moze wytrzymać silne uderzenia.

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, polerowanie krawędzi, zaokrąglanie narożników, wycięcia, wycięcia nacięć itp. Muszą być potwierdzone przed rozpoczęciem produkcji.




Obrazy z 32.28mm ultra przezroczystego hartowanego szkła laminowanego:





Sun Global Glass

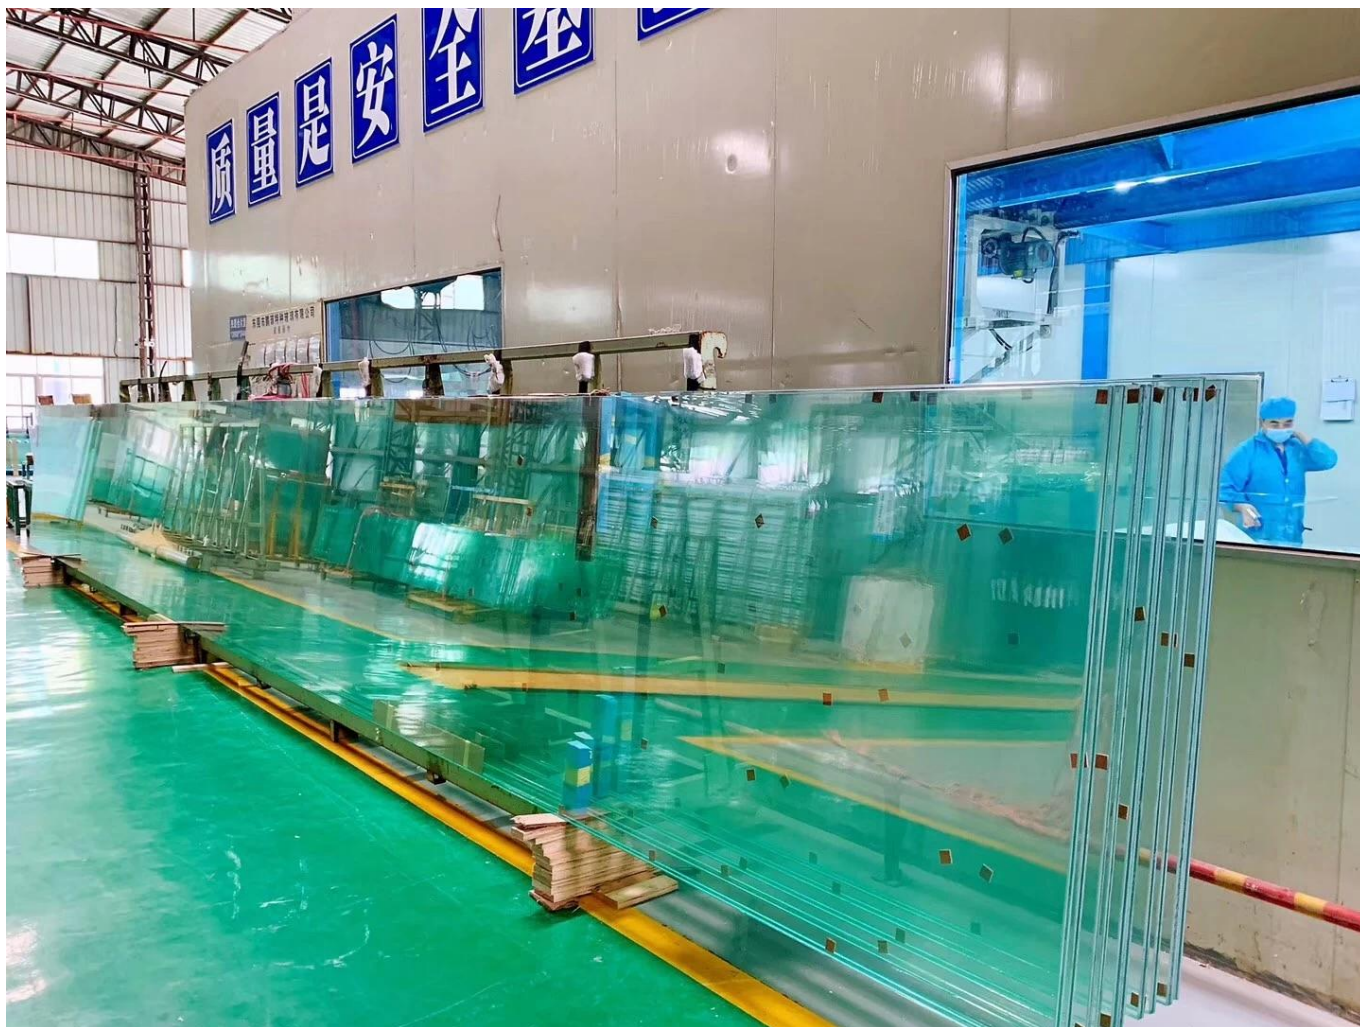

Zalety szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza:

1. Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia nadal będą przyklejać się do folii i nie odpadną, gdy panel ze szkła laminowanego zostanie uszkodzony.
2. Wysoka wytrzymałość: szkło hartowane o grubości 15 + 15 mm ma taką samą wytrzymałość jak szkło hartowane. Jest to 4-5 razy twardsze niż 15 + 15 mm szkło hartowane bez hartowania.
3. Wysoka przejrzystość, możemy cieszyć się wyraźnym widokiem, gdy spojrzymy przez szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza 32,28 mm.
4. Ultra czyste szkło laminowane może blokować części promieni UV dzięki folii PVB.

Dane techniczne:

Opis produktu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza 32,28 mm

Inne opisy: 15 mm + 15 mm ultra przezroczyste szkło ESG VSG, szkło hartowane o niskiej zawartości

żelaza 15 + 15, szkło hartowane 15 + 15, szkło laminowane 15/15.6, szkło laminowane 15 + 2,28 PVB +15, szkło przezroczyste hartowane i laminowane 15 + 15 , 15 + 15 podwójnych szyb, super białe hartowane szkło 15 + 15 itp.

Kombinacje: 15 mm ultra jasne szkło hartowane + 2,28 mm PVB + 15 mm ultra przezroczyste szkło hartowane

Maksymalny rozmiar: 3.3M * 12M (rozmiar jumbo)

Dostępne kolory międzywarstwy PVB: Dowolne kolory, takie jak euro szary, ciemnoszary, niebieski, brązowy itp.

Czas dostawy: 7-15 dni, dostępne są pilne usługi.

Sprzęt produkcyjny:



Standardy jakości:

Hartowane szkło laminowane produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD jest ściśle zgodne z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejska norma dotycząca szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE).
4. Standard laminowanego szkła bezpiecznego USA: certyfikat SGCC.




Professional glass manufacturer



Zastosowania szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza 32,28 mm:

1. Balustrada, balustrada, balkon.
2. Ściana kurtynowa i fasady.
3. Świetlik, czasza.
4. Szyba frontowa,
5. Partycje.
6. Podłogi, klatki schodowe.

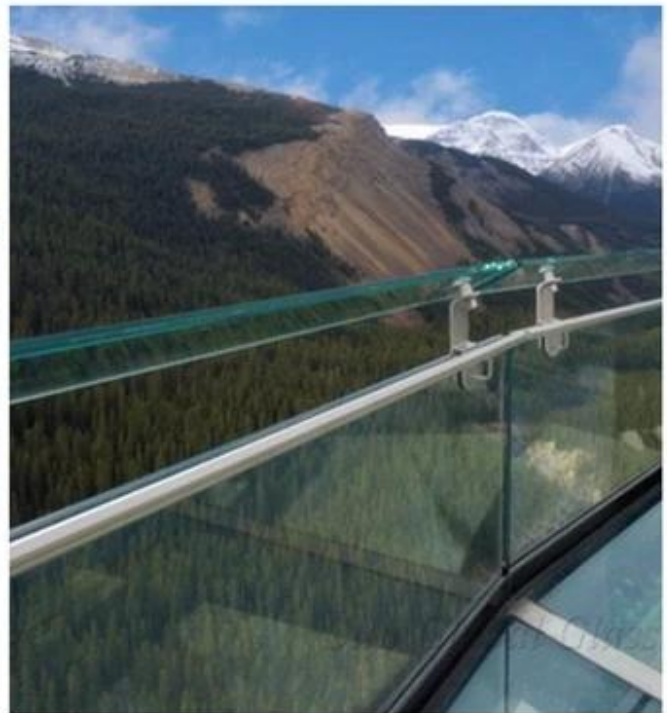

Inne rodzaje szkła laminowanego, które mogą Cię zainteresować:

Szkło przezroczyste laminowane;

Kolorowe szkło laminowane;

Zakrzywione szkło laminowane;

Drukowanie szkła laminowanego;

Szkło laminowane siatką itp.