


Producentów szkła SGG 36 mm anty poślizgu laminowane szkło-budynek

36mm anty poślizgu szkło laminowane podłogi: surowiec szklane podłogi jest, trzy warstwy 12mm hartowane szkło, z dobrą stabilność i odporność na uderzenia, wola nie jest łatwe dla łamane jak inne szkło normalnej jakości. 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłogi ma bardzo dobra przepuszczalność światła i można powiększyć światło pokoju i zrobić pokój pełen światła.

Rodzaje 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłogi:

Istnieją dwa rodzaje anty poślizgu szklanej podłodzi, jeden typ jest rzeczywistym anti slip szkło laminowane podłogi, innego typu jest wydruku mały okrągły punkt z funkcją anti slip.

1. Anti slip szklaną podłogę

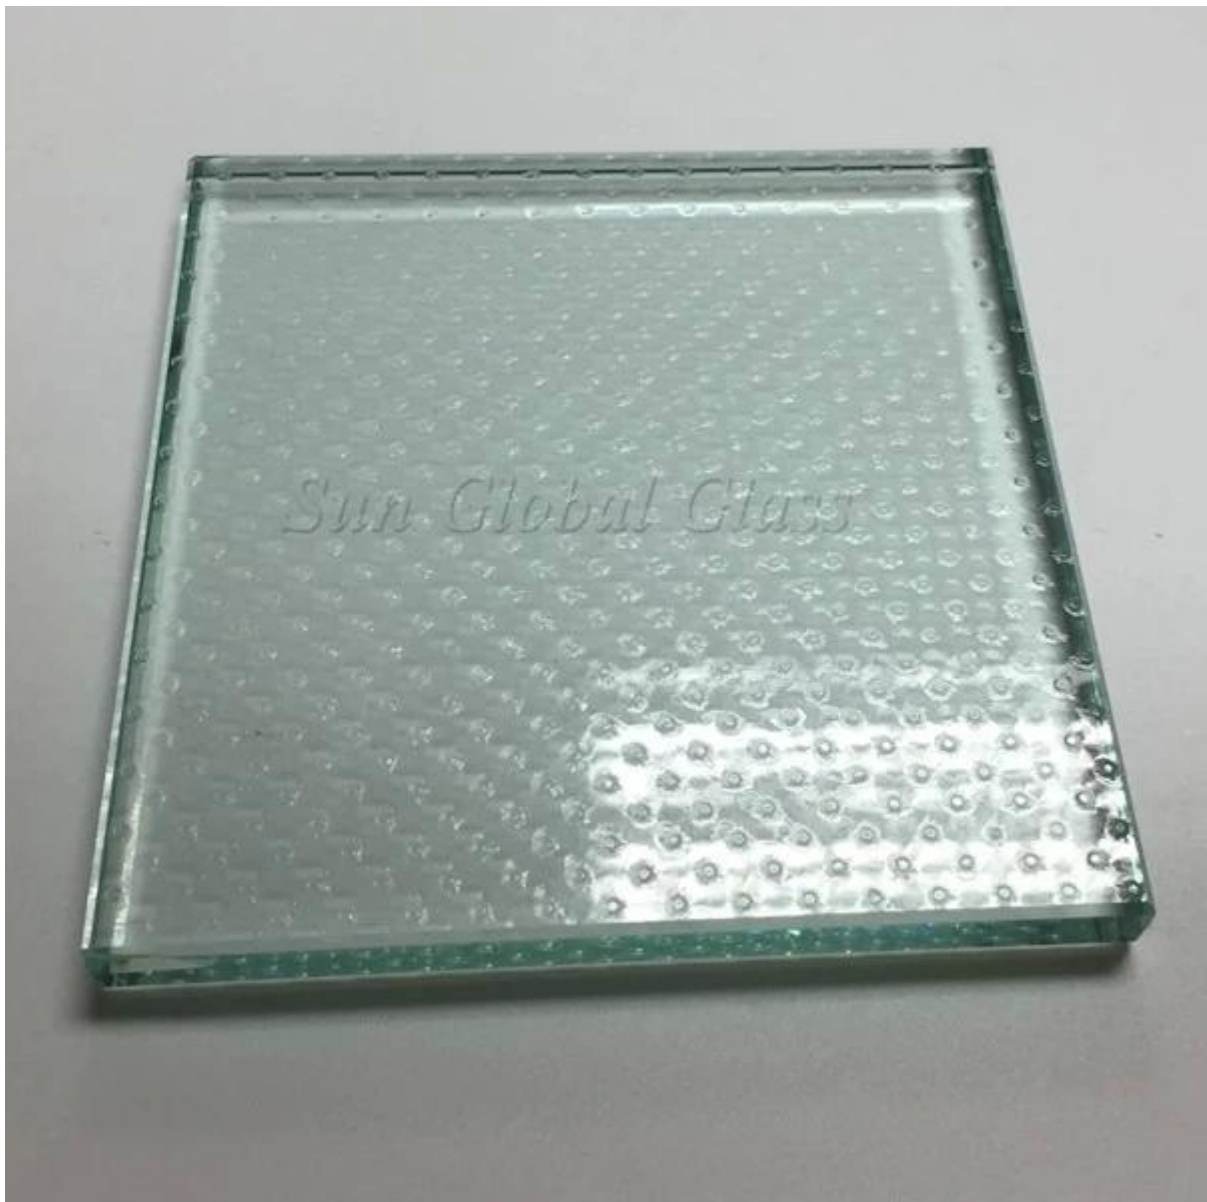

2. sitowym szklaną podłogę z anti slip funkcji



Specyfikacja:

Szklane podłogi są normalnie produkowane przez 3 warstwy laminowane szkło.

Grubość: 6 mm + 6 + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm + 12 mm itp.

Rodzaj szkła: Jasne hartowanego szkła laminowanego, sitowym szkło, szkło laminowane matowe, anty poślizgu laminowane szkło itp.

Zalety dla przy użyciu 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłogi

1. tanie koszt, koszt podłogi szklane jest tanie w porównaniu z innych materiałów.
2. przyjazne dla środowiska: w porównaniu z drewnianą podłogą, szkło jest środowiska będzie przyjazny, nie powodować szkody dla przyrody.
3. łatwe do czyszczenia: szklaną podłogą jest łatwe do czyszczenia w porównaniu z innym materiałem, można użyć wody do czyszczenia bezpośrednio.

4. anty korozja i anty owady.

Ma co należy zwracać uwagę w szklanej podłodze instalacji?

1, Układanie na parterze podłoga szklana musi być gładka i czysta.

2, przed rozpoczęciem budowy szklanej podłodzi, najlepiej jest kafelkami na ziemi dla więcej niż 24 godziny, temperatura strony budowy najlepszych wokół 15 °C, kryształ szkła na obu końcach opuścić więcej niż 5cm.

3, przed wklejeniem, zwinięte podłodzi około połowa do tyłu, a następnie start wklej szkła od połowy podłodzi skrobanie gumy (za pomocą skrobaka skrobak zęba) do układania.

Kontrola jakości:

Sun Global Glass produkcja szkła podłodzi pod kontrolą jakości ISO 9001 i naszej szklanej podłodzi spełniają następujące normy:


1. 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłodzi spełnia normy bezpieczeństwa szkło b 6206 UK.
2. 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłodzi spełnia normy europejskie szkło CE EN 12543.
3. 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłodzi spełniają chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegóły dotyczące obrazu 36mm anty poślizgu szkło laminowane podłodzi:

Zdjęcie produktu:



Linii produkcyjnej:

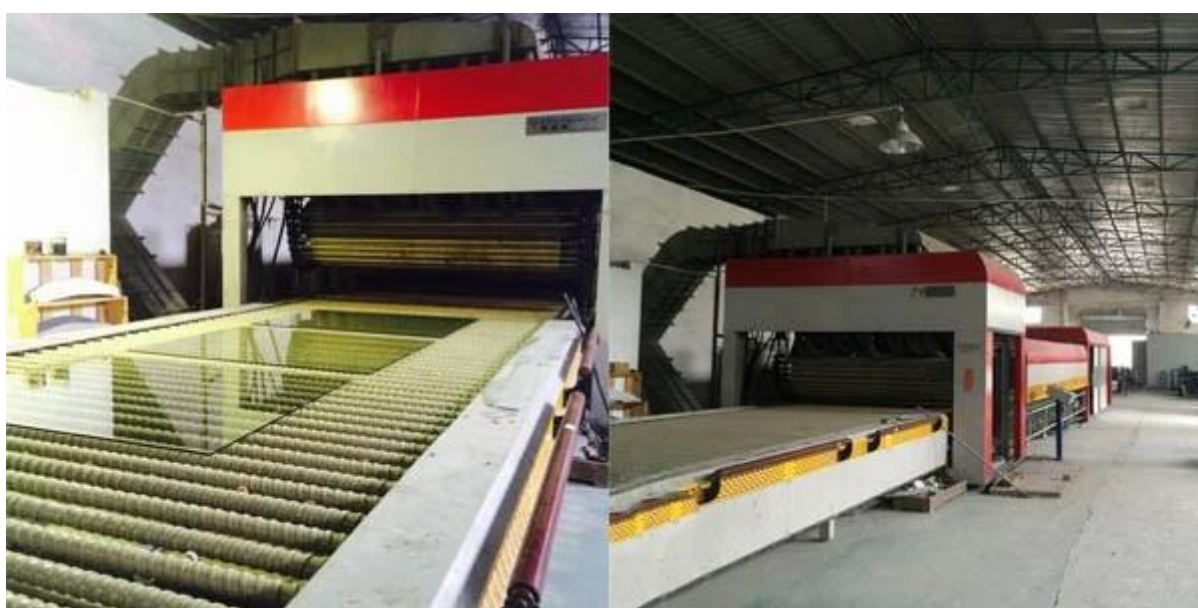



Paket:



