

SZG 48 mm hartowane szkło laminowane producentów schodów

Szklane Schody: surowcem szklanej podłogi jest hartowane szkło laminowane, o dobrej stabilności i odporności na uderzenia, nie będzie łatwe do stłuczenia jak inne normalne szkło. szklana podłoga ma bardzo dobrą przepuszczalność światła i może powiększać światło w pomieszczeniu i wypełniać pomieszczenie światło.


Rodzaje szklanej podłogi antypoślizgowej:

Istnieją dwa rodzaje szklanej podłogi antypoślizgowej, jeden typ to prawdziwa laminowana podłoga szklana antypoślizgowa, drugi to drukowany mały okrągły punkt z funkcją antypoślizgową.

1. antypoślizgowa szklana podłoga



2. WYKOŃCZONA PODŁOGA SZKLANA LAMINOWANA ANTYPOŚLIZGOWA

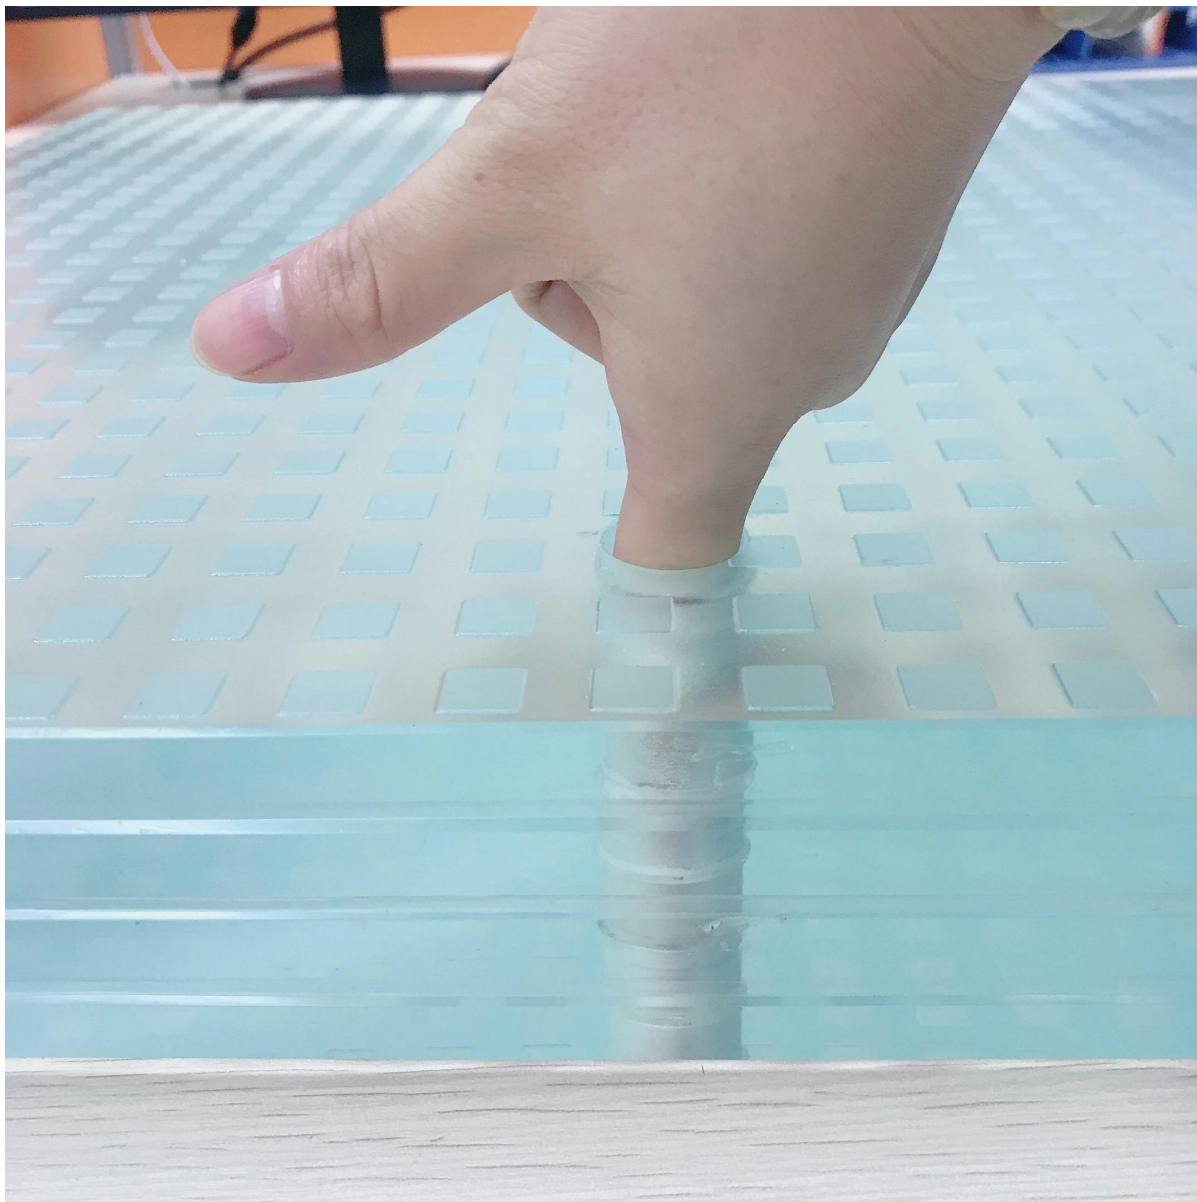

Specyfikacja:

Szklana podłoga jest produkowana z 4-warstwowego szkła laminowanego.

Grubość: 6 mm + 6 mm + 6 + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 + 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 + 12 mm + 12 mm + 12 mm itp

Rodzaj szkła: przezroczyste hartowane szkło laminowane, szkło laminowane z sitodrukiem, szkło laminowane matowe, szkło laminowane antypoślizgowe itp.

Zalety korzystania ze szklanej podłogi

1. Cena kosztów, koszt szklanej podłogi jest tani w porównaniu z innymi materiałami.
2. Przyjazny dla środowiska: w porównaniu z drewnianą podłogą szkło jest przyjazne dla środowiska, nie spowoduje żadnych szkód dla środowiska naturalnego.
3. Łatwy do czyszczenia: szklana podłoga jest łatwa do czyszczenia w porównaniu z innymi materiałami, może używać wody do czyszczenia bezpośrednio.

4. Anti korozja i przeciw owadom.

Na co należy zwrócić uwagę przy montażu szklanej podłogi?

1, układanie parteru szklanej podłogi musi być gładkie i czyste.

2, przed budową szklanej podłogi, najlepiej jest kafelki szklane na ziemi przez ponad 24 godziny, temperatura na placu budowy jest najlepsza około 15 °C, wyciąć szkło na obu końcach o ponad 5 cm w lewo.

3, przed wklejeniem zwinął podłogę około połowy rewersu, a następnie zaczął wklejać szkło od środka gumy do skrobienia podłogi (za pomocą skrobaka ze skrobakiem do zębów) do układania.

Kontrola jakości:

Sun Global Glass produkuje szklaną podłogę zgodnie z kontrolą jakości ISO 9001, a nasza szklana podłoga spełnia następujące normy:


1. Szklana podłoga spełnia standard szkła bezpiecznego SGCC USA.
2. Szklana podłoga spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12543 CE.
3. Szklana podłoga spełnia chińską obowiązkową certyfikację szkła bezpiecznego (CCC)

Szczegóły zdjęcia hartowanej podłogi laminowanej o grubości 48 mm:

Obraz produktu:



Linia produkcyjna:

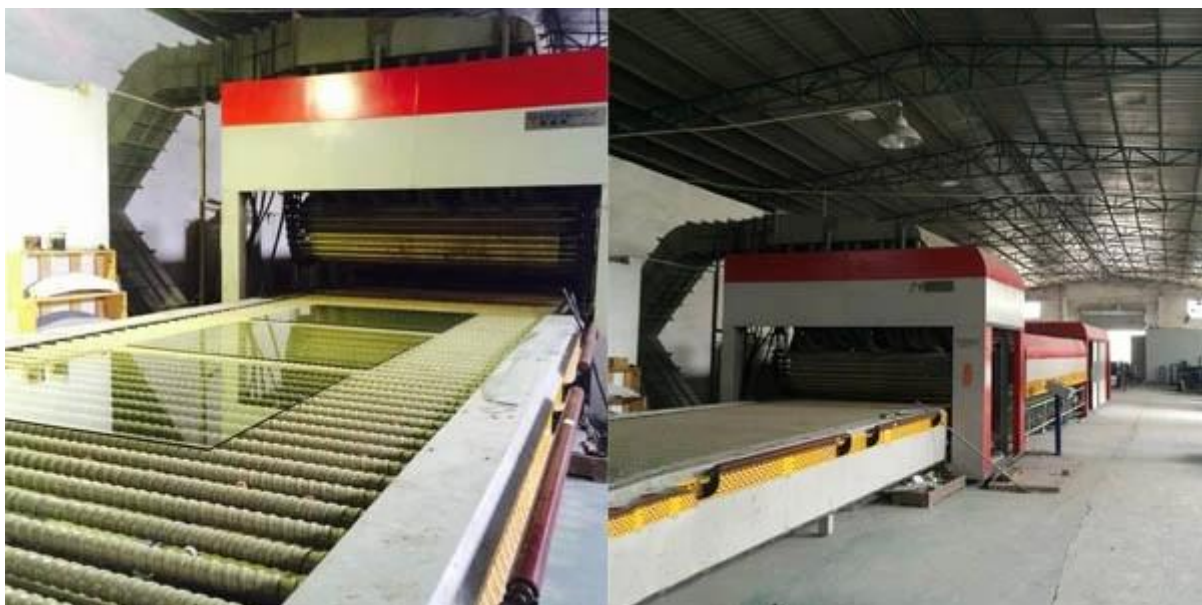



Paket:



