

Szyby zespolone ze szkła hartowanego SZG (4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane + 12A + 4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane)

Szyby zespolone ze szkła hartowanego SZG składa się z dwóch lub więcej kawałków szklanych tafli szkła, które mogą być szkłem low e lub szkłem odblaskowym lub zwykłym kolorowym szkłem pływającym i używa się gumowania uszczelniającego i aluminiowych elementów dystansowych wypełnionych środkiem osuszającym. Szyby zespolone / Pustaki szklane / IGU / Szyby zespolone z obwodem dystansowym stykającym się ze szkłem są odpowiednio uszczelnione przy użyciu pierwotnych i wtórnych uszczelniaczy, aby zapewnić szczelność powietrzną / argonową.

4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane + 12A + 4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane. Jedną z największych zalet szkła izolacyjnego jest oszczędność energii. To pozwoli zaoszczędzić sporo kosztów klimatyzacji. Ma również wysokie bezpieczeństwo.

4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane + 12A + 4MM szkło hartowane + 1.52MM PVB + 4MM szkło hartowane :

Grubość pojedynczego szkła	4 mm przezroczyste szkło hartowane
Grubość przekładki	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gaz w przekładce	Powietrze, Argon
Opcje grubości szkła	5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm itp
Inne opcje szkła	Szkło hartowane Low-E , szkło bezbarwne, przyciemniane szkło, szkło refleksyjne
Rozmiar szkła izolacyjnego	1. Max: 2700 x 3700 mm 2. Min: 180 x 350 mm 3. Niestandardowe rozmiary
Inne Opcje składu szkła izolowanego	1. Odblaskowe szkło hartowane + szkło hartowane Low e 2. Odblaskowe szkło hartowane + Odblaskowe szkło hartowane 3. Lub niestandardowa kompozycja na podstawie wymagań.

Jak skuteczne jest podwójne oszklenie?

Szyby zespolone (IGU) mogą znacznie poprawić swój komfort w domu, w połączeniu z izolacją ścian, sufitu i podłogi, utrzymują stabilność temperatury i zmniejszą koszty ogrzewania i chłodzenia urządzenia.

Podwójne szyby okna z przezroczystego szkła float, można zmniejszyć o połowę straty ciepła w porównaniu do okna pojedynczego okna, jeśli rozmiar i kształt. Jeśli masz podwójne szyby ze szkłem low-e lub za pomocą argonu, aby wypełnić przestrzeń między szybą.

Cechy:

- 1). Wydajność optyczna Widoczny LT 10% -80% i LR 13% -35% zależy od różnych tafli szkła izolacyjnego
- 2). Cecha termiczna Szyba izolacyjna może obniżyć wartość współczynnika U, zwłaszcza gdy jest wypełniony gazem obojętnym
- 3). Izolacja akustyczna Szyba izolacyjna może obniżyć poziom hałasu, jeśli zastosuje się ją do szyby laminowanej, 80 decybeli hałasu ulicznego może wynosić nawet 45 decybeli
- 4) Anti rosa: szkło z podwójnymi szybami jest wypełnione wystarczającą ilością środka osuszającego, który może efektywnie wchłaniać pary w przestrzeni wewnętrznej lub przeniknąć z zewnątrz, aby zapewnić, że gaz w wewnętrznej przestrzeni jest absolutnie suchy i nie będzie rosnąć.
- 5). Wysoki poziom bezpieczeństwa: nie tylko zachowuje wydajność szkła hartowanego, ale również szkła laminowanego. Zerwanie szkła nie jest ostre i nie szkodzi ludzkiemu ciału. Ponadto PVB połączy pęknięcie razem. Nie spadnie.


Aplikacje:

Szyby zespolone mają wysoką energooszczędność i dźwiękoszczelność, są odporne na działanie promieni UV, dlatego izolowane mogą być szeroko stosowane w szklanych ścianach osłonowych, szklanych fasadach, szybach zespolonych szyb okiennych, podwójnych szybach, zwłaszcza w oknach mieszkalnych i ścianach osłonowych,

Jednostki SGG IG Standard jakości:

1. Zgodność z normą EN12150 w zakresie europejskiego szkła hartowanego
2. zgodne z normą amerykańską ASTM1048
3. zgodne z normą GB 9963-1998 w standardzie szkła hartowanego
4. zgodne z GB 17981-1999 Chiński standard szkło hartowane i szkło hartowane
5. Zgodność z obowiązującymi chińskimi certyfikatami bezpieczeństwa (CCC), IGCC, CSI.

Szczegóły Produktu:

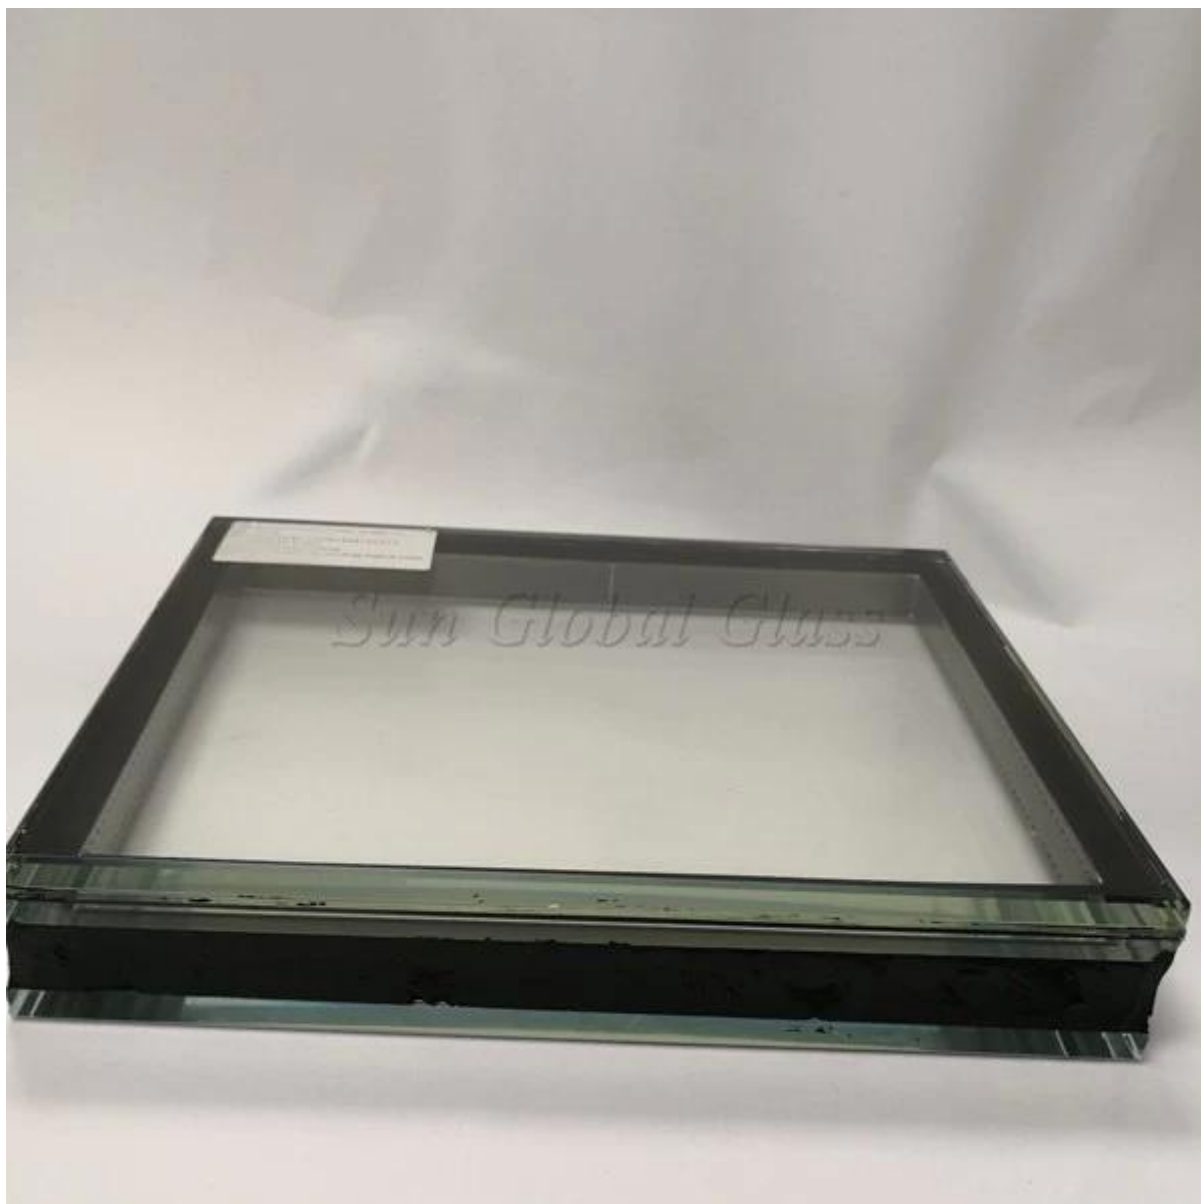

Linia produkcyjna szyb zespolonych dwuszybowych z hartowaniem twardym



