


SGG 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło - doskonały System fasadowy szkła materiałów

5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło zwany także szkła 5mm, 5 mm + 12A, 5 mm + 12A + 5mm szkło zespolone urządzenia (IGU), 5 mm + 5 mm izolacją szyb zespolonych, 5 mm + 12A + szkła 5mm, 5 mm + 5 mm szkło dźwiękoszczelne, dźwięku, izolacyjne, szyby, szkło sterowanie dźwiękiem, 5 mm + 5 mm Podwójne izolowane, itp. Można go było przez dwa kawałki 5mm szkło przezroczyste arkusze lub jednego kawałka blachy 5mm szkło bezbarwne lub [5mm szkło hartowane przezroczyste arkusze](#) i kolejny kawałek powlekane szkła, takich jak [5mm szkło odbłaskowe](#), [5mm niski E szkło](#) i tak dalej, dwa kawałki szkła 5mm po się w otoczeniu o dużej wytrzymałości i o dużej gęstości-composite klej, zamknięte. Podkładka dystansowa środkowa będzie wypełniona suchy gaz jak powietrza, argonu i osuszać do upewnij się, że gaz w dystansowy jest sucha. Ze względu na funkcję dźwiękoszczelne i oszczędności energii, 5 mm + 12A + 5 mm szkła zespolonego jest szeroko stosowany jako ściany osłonowej, sterowanie dźwiękiem ściany, okna i drzwi.



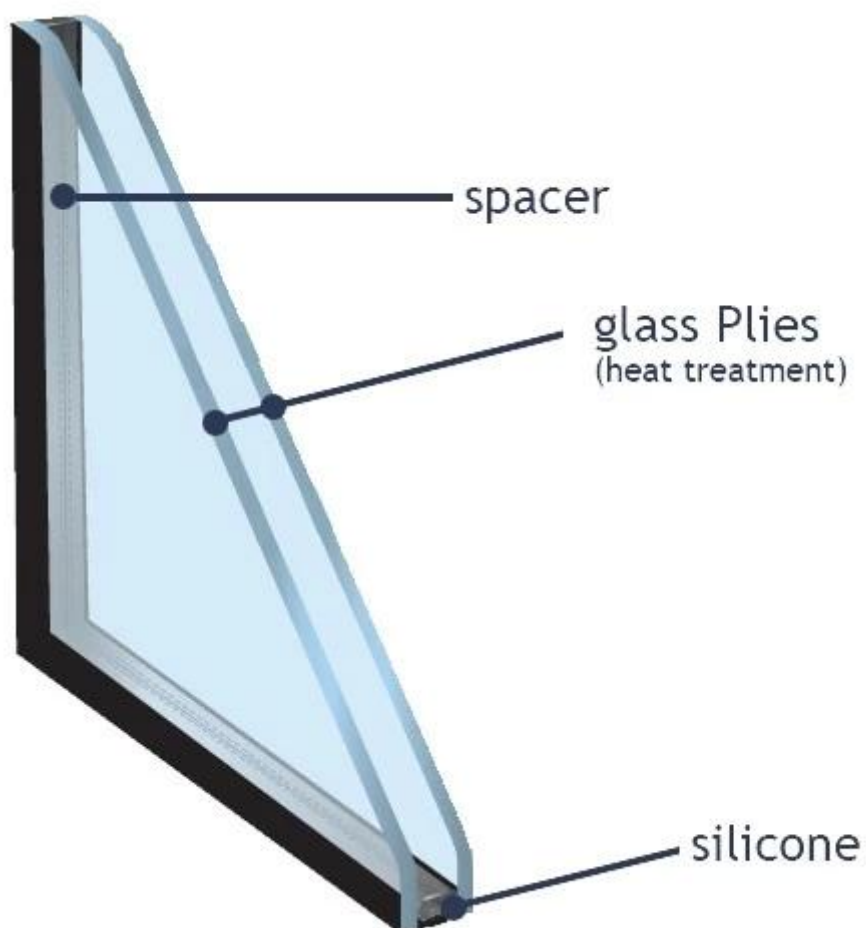

5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło specyfikacji:

Wszystkie jednostki IG sfabrykowane przez SGG 22mm grubości izolacji szkła są podwójnie uszczelnionych zespołów wykorzystując kleju butylowego, klej siarki lub strukturalnych uszczelniacz i silikonowe uszczelnienie wtórne. Aromatycznie zamknięte w naszych pionowe linie izolacyjne, aby poprawić wydajność cieplną i znacznie zmniejsza koszty ogrzewania i klimatyzacji. Szyba zespolona również redukuje wewnętrznej kondensacji w zimnym klimacie.

Pojedyncze grubości szkła	5mm szkło
Podkładka dystansowa grubość	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gazu w dystansowy	Powietrza, argonu
Opcje grubość szkła	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, itp
Inne opcje szkła	Low-E hartowane szkło, ultra szkło bezbarwne, przyciemniane szyby, refleksyjny, itp
Szkło zespolone rozmiar	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. niestandardowe rozmiary

Inne opcje skład szkła, izolowana	1. jasne szkło + niskie szkło hartowane 2. jasne szkło hartowane + REFLEKSYJNE szkło hartowane 3. lub dostosowany skład według potrzeb.
-----------------------------------	---

Funkcje:

1. dźwięk dowód: 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło można zablokować przekazywanie dźwięku wydajnie. Dzięki tej funkcji jest szeroko stosowany jako dźwiękoszczelne ściany.
2. oszczędność energii: 5 mm + 12A + 5 mm izolowane szkło ma dobrą funkcję oszczędzania ciepła.
3. promieniowanie ciepła zapobieganie: 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło można zapobiec promieniowaniu ciepła, zmniejszenia zawroty głowy zachód słońca i słońca.
4. 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło mogą być produkowane przez wszelkie rodzaje kolorowych szklanych i kolorowe szkło zespolone do osiągnięcia efektu artystycznego.
5. optyczne: 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło można przechowywać wewnątrz temperatury i wilgotności stałe.

Aplikacji:

Rozsądnej struktury i Konstrukcja spełniająca standardy szkło zespolone, jako szkła mają dobrą izolację funkcji (np. dowód hałas, bezpieczeństwo, dowód ognia). Szkło izolacyjne, jest szeroko stosowany do budynków, które mają zapotrzebowanie na ogrzewanie, klimatyzację, hałasu i kondensacji ochrony i uniknąć przed bezpośrednim nasłonecznieniem i specjalne promieniowanie świetlne.

1. może służyć jako drzwi & okna
2. może służyć jako ściana działowa
3. może służyć jako budynki karnisze ścienne i elewacyjne
4. może służyć jako dźwiękoszczelne ściany do ograniczenia emisji hałasu

SGG 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło Standard jakości:

1. do EN12150 Europejskiej hartowane szkło standard
2. do ASTM1048 American Standard
3. do GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. wzór jako GB 17981-1999 chiński standardowy szkło hartowane i wzmacniane termicznie
5. do chińskiego szkła obowiązkowego certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Linii produkcyjnej:



Pakowanie i załadunek:



Projet:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Obiecujemy, że otrzymasz 5 mm + 12A + 5mm izolowane szkło z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.