

SZG-Glass Producent - szkło budowlane - 16 mm szkło hartowane

Szkło hartowane 5 mm + 6 A + 5 mm jest połączony z dwoma kawałkami [5 mm szkło hartowane](#) i aluminiowy element dystansowy 6A z suchym powietrzem lub argonem i środkiem osuszającym. Szklane panele i aluminiowy element dystansowy zostaną uszczelnione po ich otoczeniu klejem kompozytowym o wysokiej i wysokiej gęstości. Szyba zespolona z hartowanego szkła o grubości 16 mm jest popularnie stosowana jako drzwi, okna, ściany osłonowe, świetliki itp.

16 mm obrazy z izolowanego szkła:



Dane techniczne szyby zespolonej 5mm + 6A + 5mm:

Nazwa produktu: Szkło hartowane o grubości 16 mm

Przekładka: Powietrze, argon

Kombinacja: szkło hartowane 5 mm + 6 mm szczelina powietrzna / argonowa + 5 mm szkło hartowane

Rozmiar: niestandardowe rozmiary, rozmiar jumbo w komplecie.

Dostawa: 7-15 dni po otrzymaniu depozytu.

Produkcja szkła izolacyjnego:




 **SZG**

Professional Glass Manufacturer



Zalety szyby zespolonej 16 mm:

1. Odporność na hałas: 16 mm szkło izolacyjne ma dobry wpływ na izolację akustyczną i może ograniczyć przenoszenie hałasu.
2. Szkło zespolone może zmniejszyć ciężar budynków, jeśli jest używany jako ściana osłonowa, itp ..
3. Oszczędzanie energii: Szyba izolacyjna jest dobra do izolacji cieplnej.
4. Bezpieczeństwo: Hartowane szkło hartowane posiada wszystkie cechy bezpieczeństwa ze szkła hartowanego.
5. podwójne szkło szklwione może utrzymać stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.

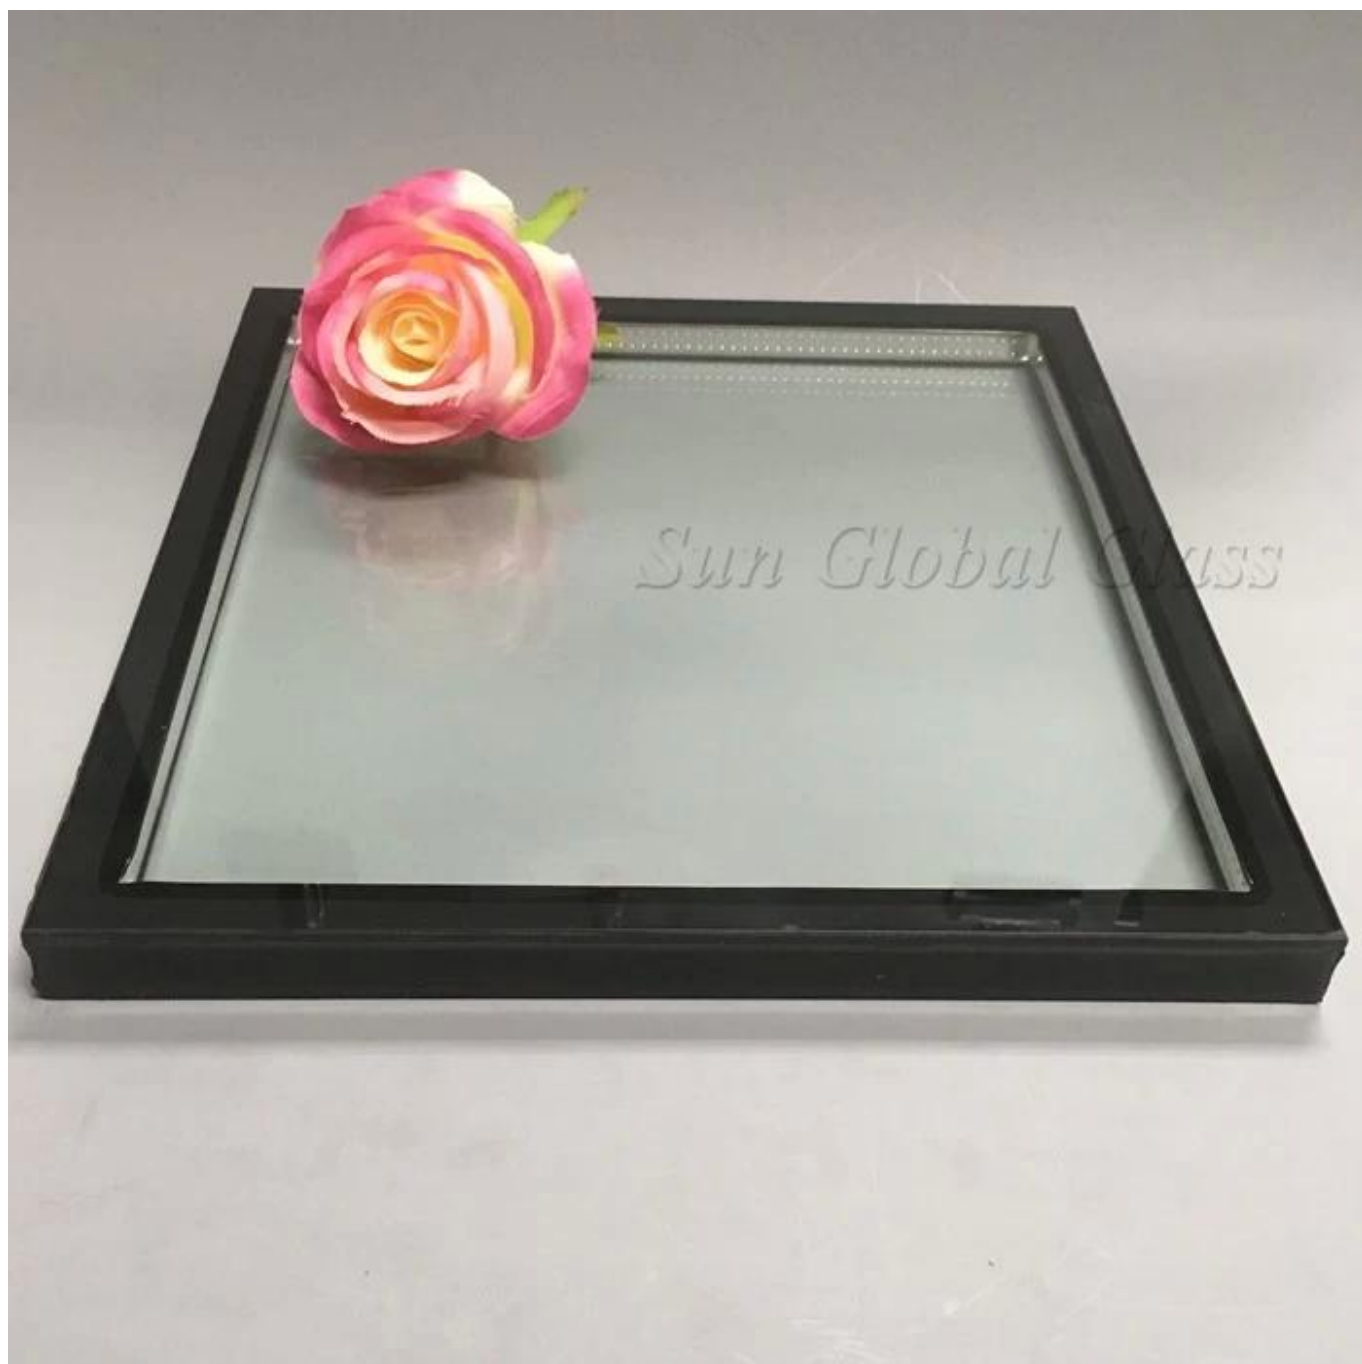

Normy jakości szkła SZG:

1. Chińska obowiązkowa certyfikacja szkła ochronnego (CCC) i ISO 9001.
2. Certyfikat CE europejskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
4. Certyfikat SGCC normy bezpiecznego szkła USA.

Aplikacje :

W dzisiejszych czasach wymóg energooszczędności jest coraz ważniejszy dla nowoczesnych budynków.

1. Fasada, ściana osłonowa;
2. Okno i okno drzwi;
3. Świetlik;
4. ścianka działowa itp.



Opakowania i & Ładuję:



S Z G

Professional glass manufacturer

