

Izolowane szklane panele okienne

Szyba zespolona Salzburg składa się z dwóch lub więcej kawałków szyby szklane, które mogą być low e lub szkła refleksyjnego lub normalnego float szkło kolorowe i używać uszczelniacz Moi i aluminiowe podkładki, które było wypełnione osuszacz razem. Szkło zespolone/szkło wydrążone/Igu/podwójne szyby z obwodu dystansu, który dostaje się w kontakcie ze szkłem jest prawidłowo uszczelnione pierwotne i wtórne uszczelniacze, aby zapewnić to z powietrza/argon szczelne.

6mm + 6mm izolowane szkło może być 6mm przezroczyste szkło hartowane + [6mm szkło hartowane low e](#), 6mm przezroczyste szkło hartowane + 6mm odbłaskowa GLASS. Jedną z najbardziej zalet szkła izolacyjnego jest oszczędność energii. Zostanie on zapisany dużo powietrza koszt stanu.

Funkcje:

- 1). widzialne parametry optyczne It 10%-80% i LR 13%-35% zależy od różnych tafli szkła izolowanego
- 2). funkcja termiczna szkło izolacyjne może zmniejszyć wartość U, zwłaszcza gdy wypełnione gazem obojętnym
- 3). Izolacja akustyczna szkło izolacyjne może obniżyć hałas, jeśli stosowane z laminowanego okienka, 80 decybeli hałasu ruchu może być tak niskie, jak 45 decybeli
- 4) anti-Rosa: podwójne szkło szyby jest wypełniony wystarczająco osuszacza, które mogą skutecznie wchłonąć pary w wewnętrznej przestrzeni lub przeniknąć z zewnątrz, aby zapewnić gaz w wewnętrznej przestrzeni jest całkowicie sucha i nie Rosa.

Izolacyjne szkło skład:

1. szkło hartowane + przestrzeń powietrzna + Low e szkło hartowane
2. szkło hartowane + przestrzeń powietrzna + szkło hartowane odbłaskowe
3. szkło hartowane + przestrzeń powietrzna + szkło wzmocnione termicznie
4. szkło hartowane + przestrzeń powietrzna + przyciemniane szkło hartowane

Specyfikacji:

Grubość podłoża szklanego: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm dostępne

Grubość przestrzeni powietrznej: 6A, 9A, 12a, 15a, 20A

Opcje przestrzeni powietrznej: suche powietrze, argon

Grubość szyb: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


Kolor: przezroczysty, szary, zielony, niebieski, dostosowany kolor

Maks.: 2700x3700mm

Min.: 180x350mm

Zdjęcia produktów:



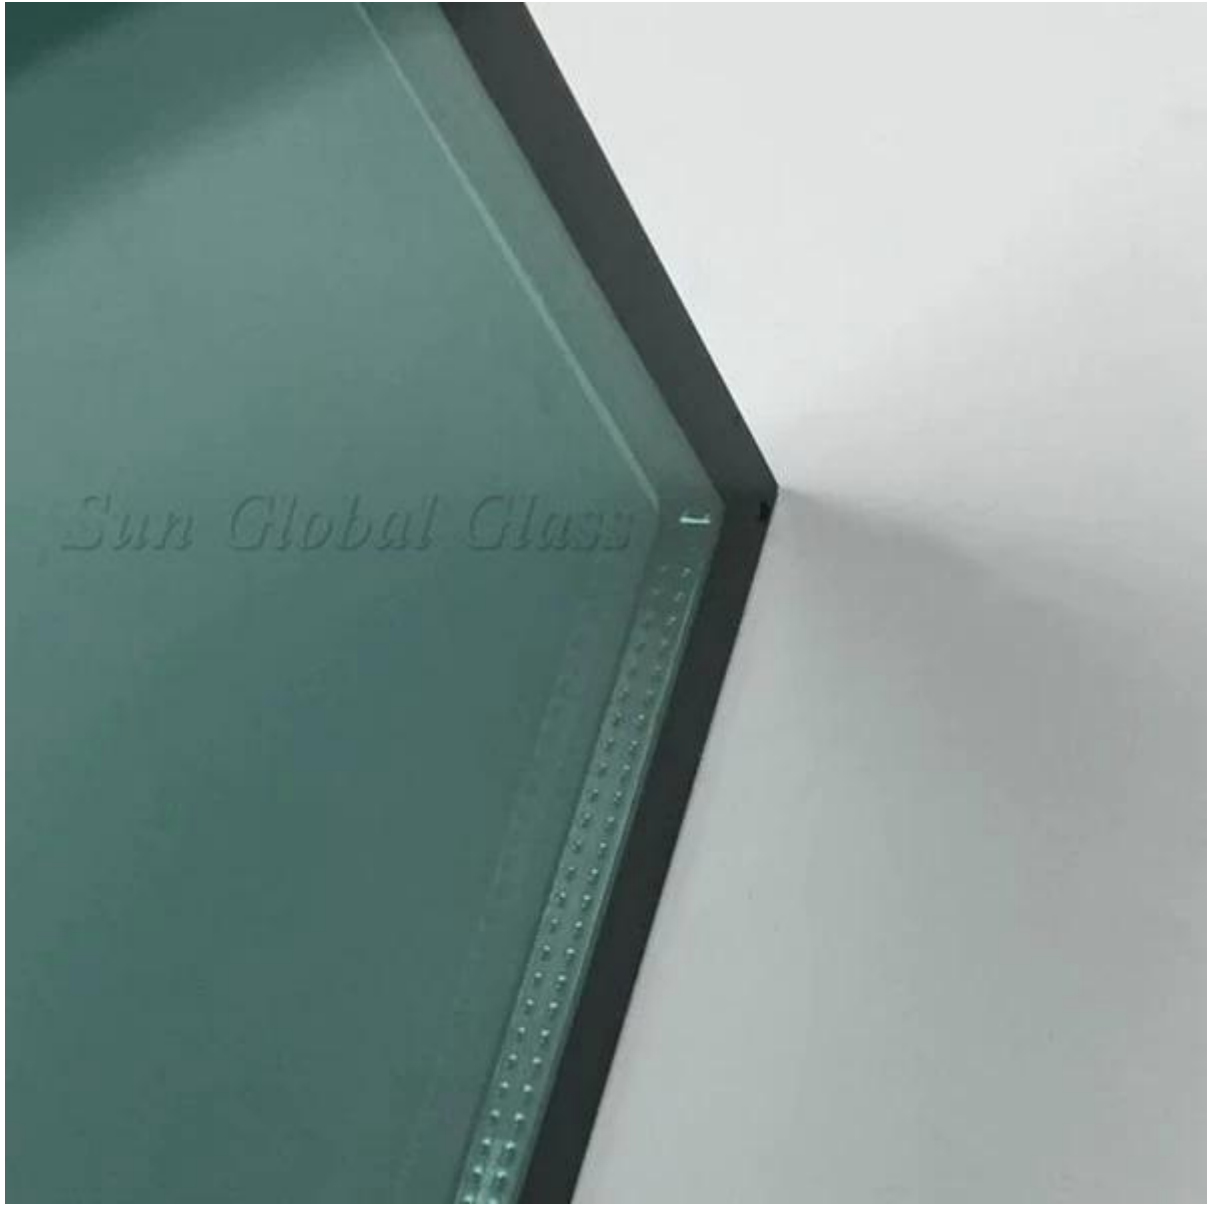



Paket:

