


6 mm przezroczysty low-E + 16 mm przekładka argonowa + 6 mm przezroczyste podwójne szyby zespolone szkło dachowe - najlepsza fabryka i producent szkła dachowego w Chinach

Latarnia dachowa szklana 28 mm dgu ma używać 28 mm [szkło izolacyjne](#) dla tego rodzaju szkła. Szklany dach to bardzo skuteczny sposób na wciągnięcie do domu więcej światła, odpowiedni do całorocznej ochrony przed słońcem i warunkami atmosferycznymi i jest popularnym sposobem wprowadzenia światła do centralnych obszarów budynku.



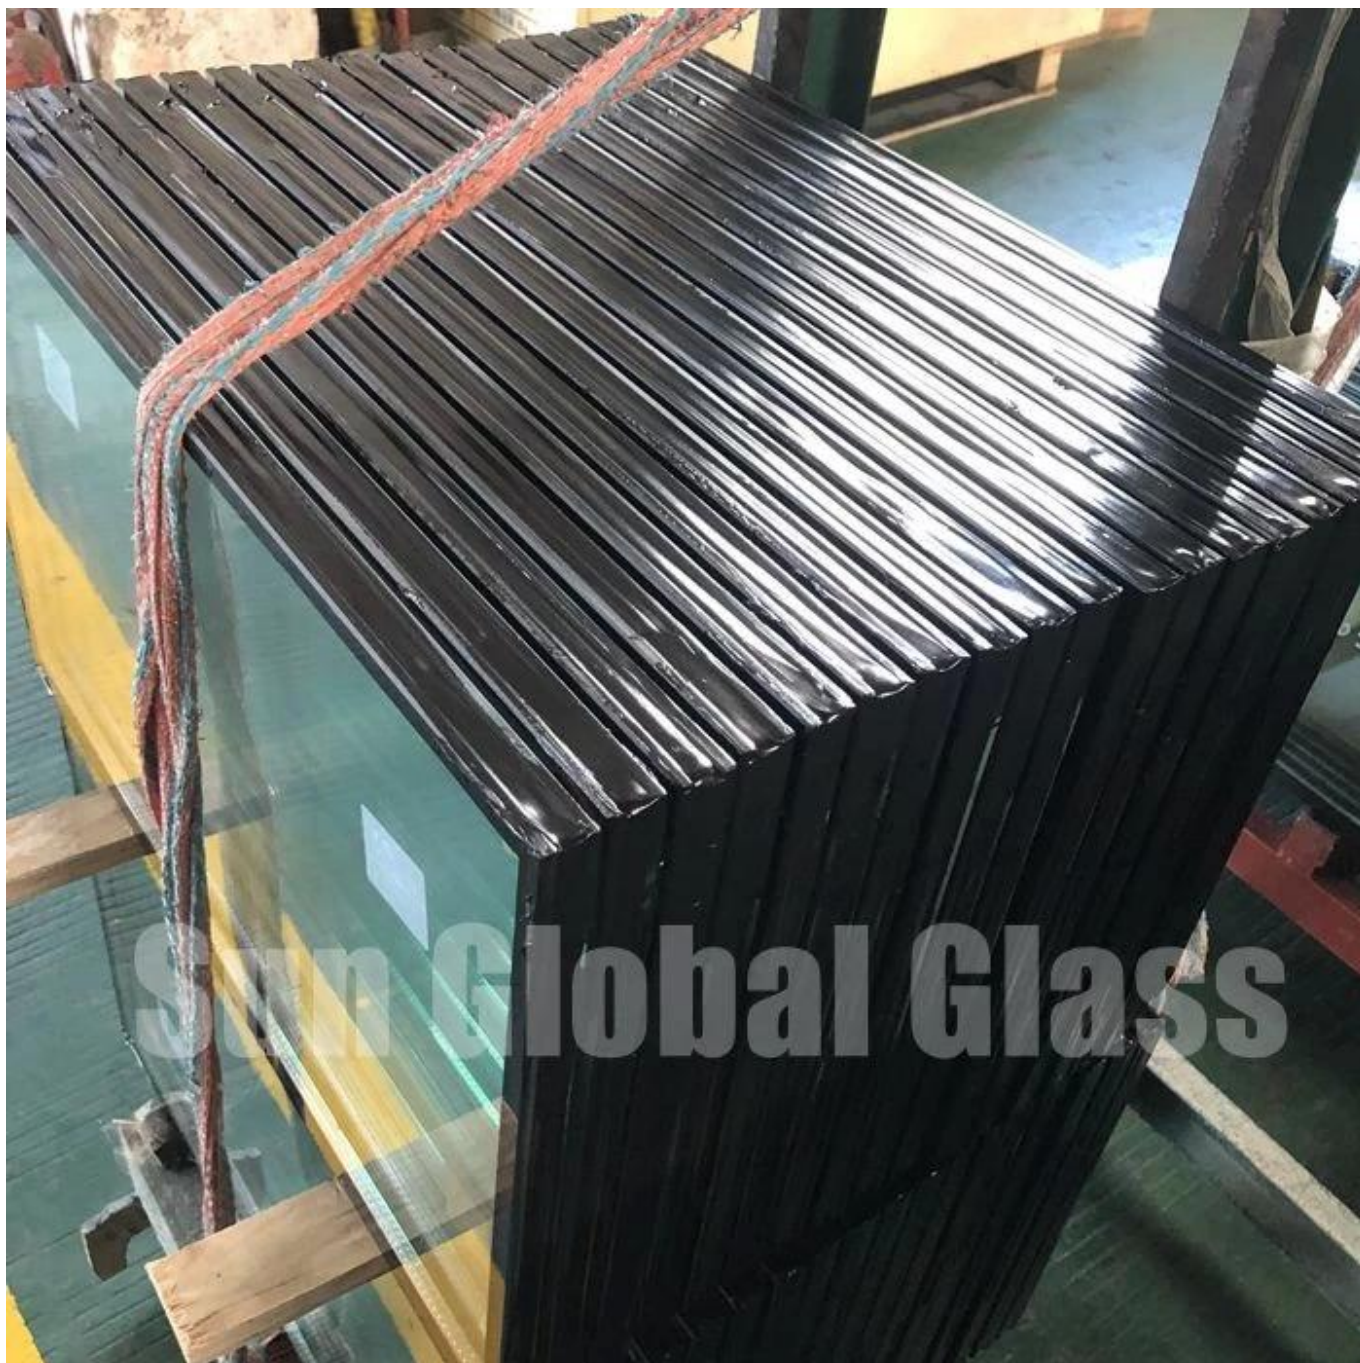

Specyfikacja:

Rodzaj szkła: szkło hartowane, szkło laminowane, szkło izolacyjne, szkło DGU z esg vsg itp

Grubość: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm itp

Rozmiar: niestandardowy rozmiar na podstawie rysunku klienta



Rodzaje zastosowania szkła do dachu:

Szkło hartowane


Do zastosowania szkła na dachu należy hartowane szkło bezpieczne, jeśli ludzie po nim chodzą, służą również jako podłoga, mocne i odporne na pękanie.

Szkło laminowane

szkło laminowane stosuje się jako środek ostrożności, ale w szczególności dotyczy to wielu warstw szkła umieszczonych w folii PVB. Jeśli szyba pęknie, szkło pozostanie w jednym kawałku i będzie się trzymać razem, zamiast się roztrzaskiwać.

Szkło izolacyjne

Szkło izolacyjne lub szkło izolacyjne z laminowanym desig n może poprawić klimat wnętrza w przestrzeni dzięki oszczędności energii i efektowi izolacji akustycznej.

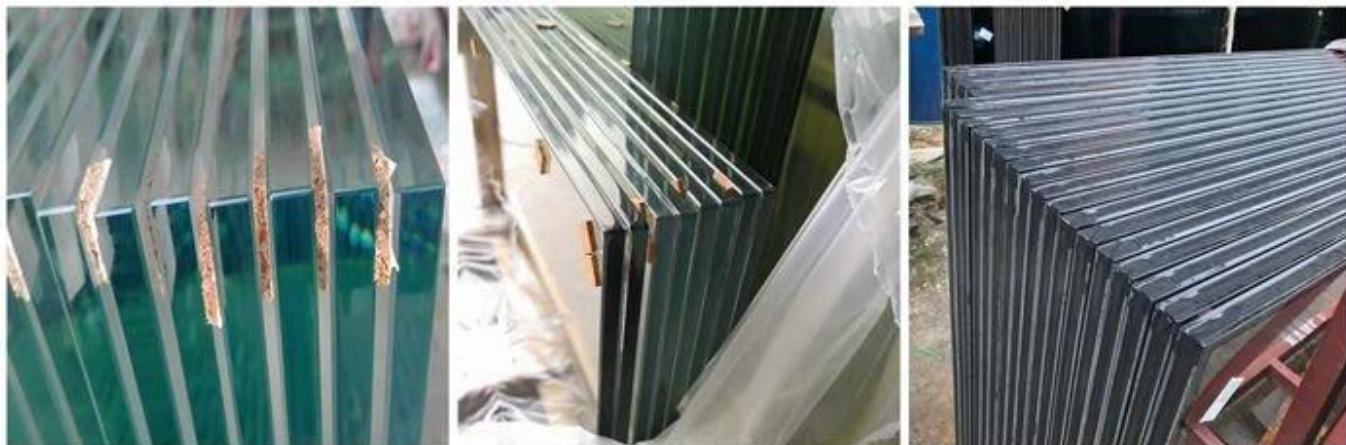

Cechy:

1. 28 mm szyby zespolone z podwójnymi szybami są odporne na działanie wiatru i śniegu.
2. Podwójnie oszklone jednostki 28 mm szklana latarnia dachowa zmniejsza straty ciepła w ramie.
3. 28-milimetrowe szyby z podwójnymi szybami mają charakter I ig ht, zapewniają wystarczająco dużo natury I ig ht dla przestrzeni.
4. 28 mm podwójnie oszklone jednostki Latarnia ze szklanym dachem wykorzystuje podwójnie oszklone jednostki szklane, może mieć dobrą wydajność i mieć dobry efekt oszczędzania energii.
5. 28 mm podwójnie oszklone latarnie szklane mają świetną izolację akustyczną.



Kontrola jakości:

Wszystkie nasze szkła są produkowane w systemie jakości ISO9001. Nasze szyby dachowe spełniają normy krajowe i międzynarodowe:

1. Podwójne szyby zespolone o grubości 28 mm do latarni dachowej spełniają chińską obowiązkową certyfikację bezpiecznego szkła (CCC).
2. 28 mm szyby zespolone z podwójną szybą do latarni dachowej spełniają wymagania China Construction Glass Standard GB9962 i GB15763.2.
3. Podwójne szyby zespolone 28 mm do latarni dachowej spełniają europejską normę jakości CE EN14449.

4. Podwójne szyby zespolone o grubości 28 mm do latarni dachowej spełniają amerykański standard jakości SGCC ANSI Z97.

