



SGG 8.76mm przezroczyste szkło hartowane laminowane--może być bespoken rozmiar i kształt

8.76mm przezroczyste szkło hartowane laminowane składa się z dwóch części, 4 mm jasne wstawione przez PVB o grubości 0,76 mm arkusze szkła hartowanego. Po podgrzaniu i wysokiego ciśnienia, zarówno płyt szklanych są ściśle ze sobą przez PVB filmu. Laminowane szkło hartowane, zwane również szkło bezpieczne lub szkło. Ponieważ może skutecznie zmniejszyć szkody osób od pęknięcia szkła, bo gdy potłuczone szkło, gruzu nadal trzymać się film i nie odpada, całe szkło jest nadal w formie pełną ochroną przed wymiany. I 8.76mm jasne szkło hartowane laminowane jest silniejsza niż zwykłych 8.76mm laminowane szkło bezbarwne bez odpuszczania.

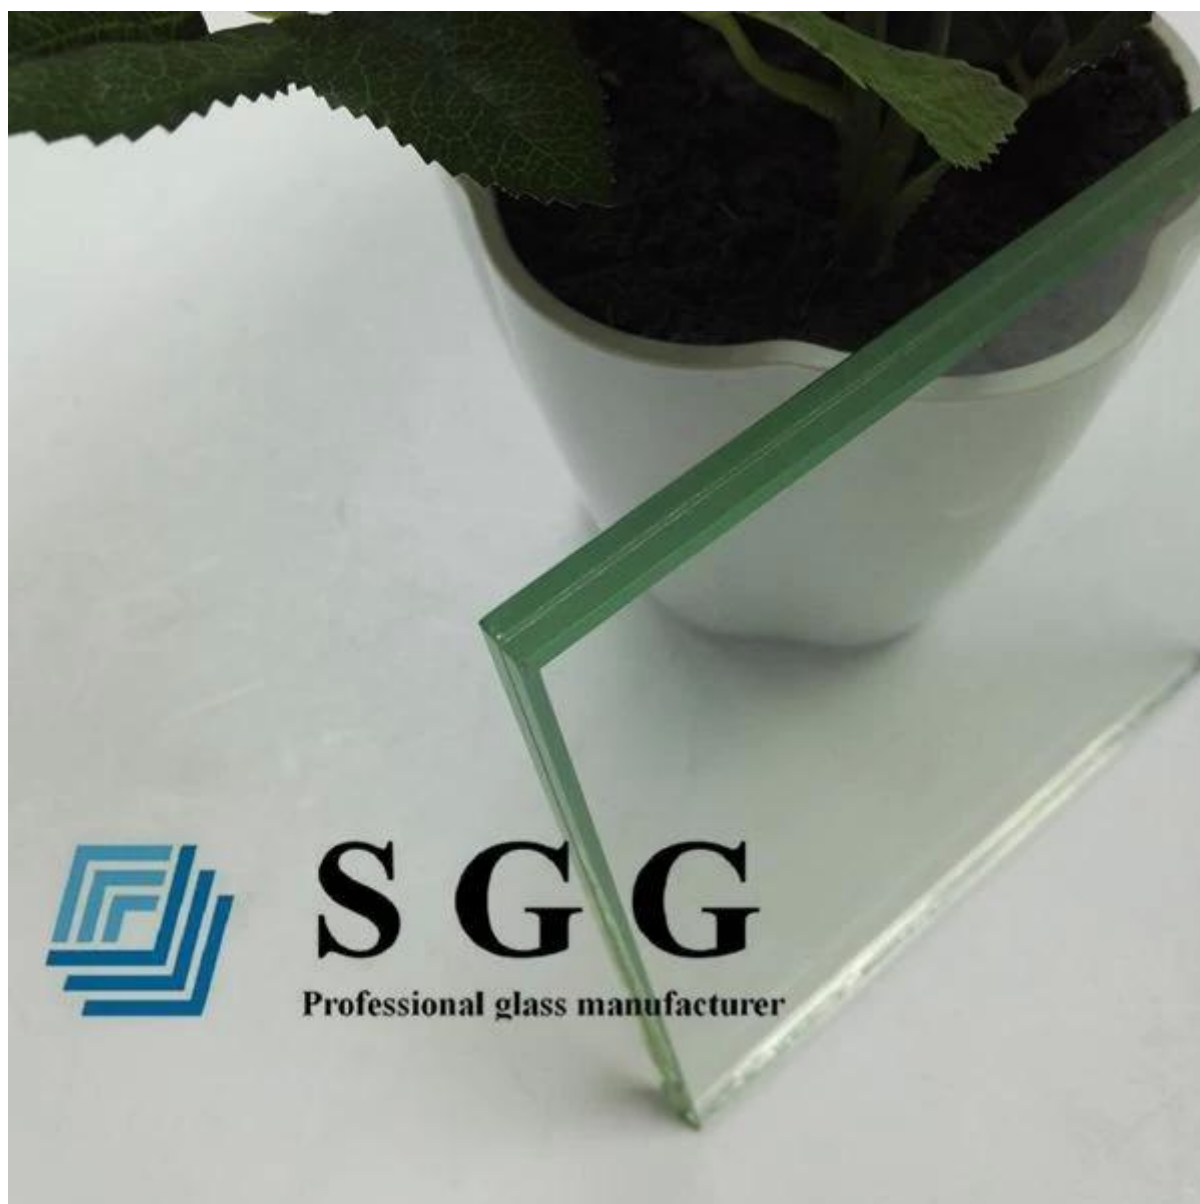

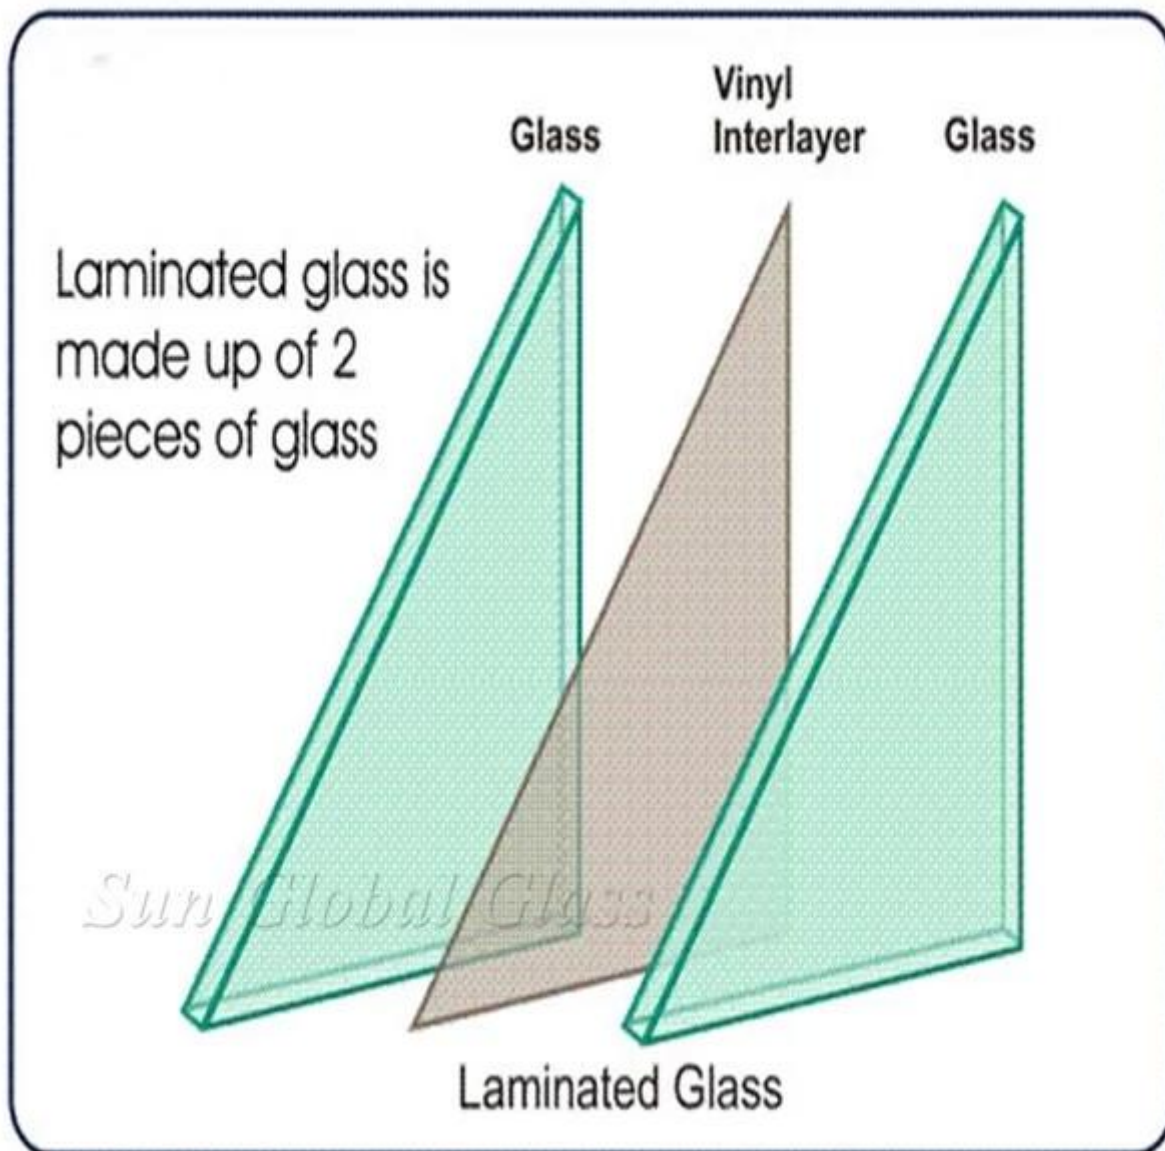

8.76mm przezroczyste szkło hartowane laminowane specyfikacji:

Nazwa szkła: 8.76mm jasne hartowanego szkła laminowanego

Inne nazwy: 8.76mm jasne szkło hartowane; 8.76mm hartowane szkło szkło warstwowe; 4 + 0,76 + 4 PVB szkło hartowane

Grubość: 8.76MM

Grubość szkła pojedynczego: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Maksymalny rozmiar: 3 M * 12 M

Szkło dostępne kolory: jasne, ultra-jasne, kwas trawione, barwione kolorów, drukowane kolory

Dostępne PVB kolor: przezroczysty, pół-przezroczysty, biały, biały mleka, inne kolory pantone

8.76mm jasne laminowane szkło hartowane funkcje:

1. optyczne: można zmniejszyć przenoszenie słońca i niższe temperatury.
2. dźwięku dowód, ponieważ membrana PVB można zablokować przekazywanie dźwięku efektywnie szkło laminowane można zmniejszyć hałas.
3. wytrzymałość na uderzenia: może być przedłużony do stosowania Szkło kuloodporne, i Eksplozja szkło zapobiegające bullet, bomby i siły, itp.
4. Security, można skutecznie zmniejszyć szkody osób od pęknięcia szkła,bo kiedy potłuczone szkło, gruzu nadal trzymać się film i nie odpada, i to jest silniejsze niż zwykłe 8.76mm jasne szkło laminowane bez odpuszczania.

SGG 8.76mm jasne hartowanego szkła laminowanego Standard jakości:

1. zgodnie z normą europejską szkło hartowane EN12150
2. zgodne z ASTM1048 American Standard
3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. są zgodne z GB, 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened
5. przestrzegania chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Aplikacji:

1. mogą być używane jako drzwi szklane, podłogi, schody, windy,
2. mogą być używane jako szklane balustrady, ogrodzenia, elewacja, baldachim
3. mogą być wykonane ze szkła zespolonego dla innych aplikacji.



Linii produkcyjnej:



Pakowanie i załadunek:



